


Connettore Picabond e Termorestringente - codice articoli ECS0000012 /
ECS0000010 / ECS0000024

Connettore termorestringente	Specifiche tecniche
Colore	nero
Lunghezza	1,2 metri
Diametro interno iniziale	2,4 mm
Temperatura restringimento	90°C
Percentuale di restringimento	>50%
Temperatura di lavoro	+125°C
Resistenza alla trazione	>10.4 MPa
Allungamento di rottura	>200%
Allungamento di rottura dopo invecchiamento	>100%
Resistività di volume	>1014 Ohm cm
Concentricità	>65%
Rigidità dielettrica	>15 KV/mm
Infiammabilità	VW-1

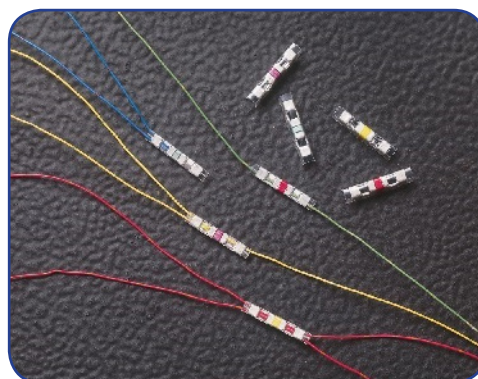

Caratteristiche prodotto: CONNETTORE PICABOND

I connettori Picabond permettono la giunzione semplice ed economica dei cavi telefonici. Sono realizzati in bronzo fosforoso stagnato ed ottone stagnato con isolamento in poliestere. Il codice a colore dell'isolamento indica la resistenza all'umidità e il diametro del conduttore. Possono essere giuntati conduttori di diam. compreso tra 0,32 e 0,90 mm isolati sia in carta che plastica.

Il supporto autostringente a due o tre vie è costituito da un gancio metallico e da una parte in plastica. Utilizzato prettamente nelle tesature aeree e nello specifico dove si convogliano più cavi d'utenza.

Codice articoli:
ECS0000010 / ECS0000024.

Caratteristiche prodotto: CONNETTORE TERMORESTRINGENTE

Connettore con guaina termorestringente senza alogeni, flessibile e auto estinguente.

Adatta per l'utilizzo in campo elettronico per rivestire e isolare conduttori, saldature, terminali elettrici per l'isolamento e la protezione dagli agenti corrosivi.

Libera da piombo (Pb), Mercurio (Hg), Cadmio (Cd), Cromo esavalente (Cr 6+), Polibromurato Bifenile (PBB) e Difeniletere (PBDE).

Codice articolo: ECS0000012.

