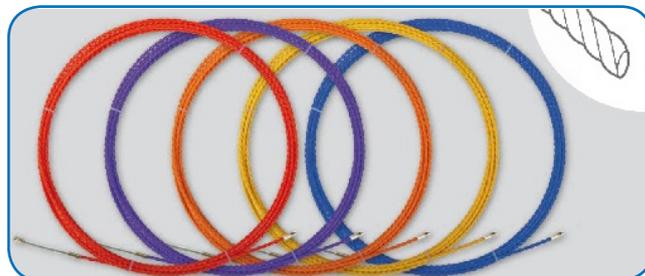


Sonda passacavi a tortiglione mm: 3,6 - 4,5 - 5,2 - 5,8





Caratteristiche prodotto:

Sonda passacavi spiralata in poliestere con raccordi iniziali/finali da 5 m, in testa flessibile con asola e anche agiva con asola intercambiabili.



DIMENSIONI DISPONIBILI:

VMH0000171	SONDA A TORTIGLIONE MM. 3,6X20 GIALLA
VMH0000073	SONDA A TORTIGLIONE MM. 4,5X20
VMH0000074	SONDA A TORTIGLIONE MM. 4,5X25
VMH0000075	SONDA A TORTIGLIONE MM. 4,5X30
VMH0000076	SONDA A TORTIGLIONE MM. 4,5X50
VMH0000077	SONDA A TORTIGLIONE MM. 4,5X80
VMH0000078	SONDA A TORTIGLIONE MM. 5,2X30

						
ø 3,6 mm	ø 16-32 mm	+++	100 mm	220 kg	115 kg	~ 10-30 m
ø 4,5 mm	ø 16-32 mm	+++	100 mm	250 kg	130 kg	~ 10-30 m
ø 5,2 mm	ø 20-32 mm	+++	100 mm	300 kg	140 kg	~ 10-30 m

Caratteristiche prodotto:

Sonda Passacavi a tortiglione da 5,8 mm avvolta su aspo in acciaio zincato da 340 mm, con raccordi iniziali/finali da 5 m.




Dotata di testa flessibile con asola e agiva con asola, intercambiabili.

Codice articolo: VMH0000182 - sonda a tortiglione con aspo mm 5,8x50



N.B:

la sonda passacavi a tortiglione è disponibile in altre metrature come di seguito riportato.

						
ø 5,8 mm	ø 25-40 mm	+++	100 mm	400 kg	155 kg	30-50 (+ 3÷5) m