nuova bai srl
networking and business solutions

ANTINFORTUNISTICA E SEGNALETICA

EDIZIONE 2020

Nuova Bai srl è un'azienda in continua evoluzione attiva dal 1987 che opera nel campo della commercializzazione di utensileria strumenti di misura, segnaletica stradale, antinfortunistica, con particolare specializzazione nel settore delle telecomunicazioni.
Grazie all'accurato servizio di spedizione e all'ottima penetrazione dei prezzi annoveriamo, tra i clienti, le principali imprese nazionali telefoniche. Recentemente, oltre all'attività commerciale, abbiamo raggiunto l'obiettivo di offrire al cliente un prodotto completo, inserendo in organigramma nuove figure che hanno portato esperienza e know-how nei settori della progettazione, manutenzione e realizzazione di reti di telecomunicazione in rame e fibra ottica.
Grazie all'ottenimento delle certificazioni necessarie, la Nuova Bai Srl ha così raggiunto gli obiettivi prefissati divenendo una delle prime imprese a livello nazionale, in grado di dare al cliente risposte e soluzioni per qualsiasi esigenza nel campo delle telecomunicazioni.

nuova bai srl
networking and business solutions

INDICE

- Archetto parapedonale e barriera stradale pag. 5
- Arrotolatore "stop" dispositivo anticaduta pag. 6
- Base girevole, colonnina e catena Moplen pag. 7
- Berretto blu e camice bianco pag. 8
- Borsa portautensili Blinky in tela pag. 9
- Camicia Oxford a maniche lunghe e corte pag. 10
- Cancelletto di sicurezza a quadrilatero pag. 11
- Cartello per carichi sporgenti pag. 12
- Cartello per carichi sporgenti in alluminio pag. 13
- Cassetta primo soccorso "Medic 1" pag. 14
- Cassetta primo soccorso "Medic 2" pag. 15
- Catena in plastica bicolor pag. 16
- Cintura di sicurezza pag. 17
- Cintura di sicurezza con cordino pag. 18
- Composizione segnaletica e impianto semaforico mobile pag. 19
- Confezione per reintegro medico pp. 20-21
- Coni stradali in vari formati e lampade stradali pag. 22
- Coperta antifiamma e cuffia antirumore pag. 23
- Cordini anticaduta di sicurezza pag. 24
- Cordino di posizionamento pag. 25
- Dispositivo anticaduta, moschettoni, treppiede e sollevatore pag. 26
- Dispositivo FallStop pag. 27
- Elmetti di protezione pag. 28
- Estintori in polvere pag. 29
- Felpe da lavoro modelli "Toronto" e "brez" pag. 30
- Fogli di etichette adesive e impianto serigrafico per ricami pag. 31
- Giacca isotermica Oxford pag. 32
- Giacconi triplouso pp. 33-34
- Gilet ad alta visibilità pag. 35
- Gilet ad alta visibilità multitasche pag. 36
- Gilet multitasca Convoy pag. 37
- Gilet multitasca Derna pag. 38
- Gilet smanicati estate/inverno pag. 39
- Giubbini da lavoro pag. 40
- Giubbino smanicato Sion pag. 41
- Guanti a filo continuo in Nitrite pp. 42-43

INDICE

- Guanti Ninja Ice pp. 44-45
- Legenda normative guanti pag. 46
- Imbracatura anticaduta con ancoraggio Basic 3 pag. 47
- Imbracatura anticaduta con ancoraggio Basic 4 pag. 48
- Imbracatura di sicurezza pag. 49
- Impermeabile giacca+pantalone in PVC telati pag. 50
- Kit di fissaggio segnaletica, bandierina e sacco riempibile pag. 51
- Lampeggiatori rotanti microboule pag. 52
- Mascherina antipolvere pag. 53
- Mascherine e occhiali di protezione pag. 54
- Moschettone zincato da 60 mm pag. 55
- Palette bicolor per moviere pag. 56
- Pantalone e bermuda ad alta visibilità pag. 57
- Pantalone isotermico Oxford pag. 58
- Pantalone modello convoy pp. 59-60
- Pantalone modello Siena pag. 61
- Pantalone stretch blu pag. 62
- Pettorina riflettente, pasta lavamani e schermo protettivo pag. 63
- Polo classica a maniche lunghe e corte pp. 64-65
- Polo GB Dry pag. 66
- Poncho impermeabile pag. 67
- Quadrilatero per chiusini e transenna tubolare pag. 68
- Regole dotazione Primo Soccorso pp. 69-70
- Scarpe antinfortunistica modello 212 S1P SRC pp. 71-72
- Scarpe antinfortunistiche pag. 73
- Scarpe Urban L12 53 pag. 74
- Segnaletica stradale pp. 75-78
- Serie di elmetti di protezione pag. 79
- Serie di guanti da lavoro pp. 80-82
- Serie di guanti in lattice e fiore bovino pag. 83
- Serie di stivali in PVC impermeabili pag. 84
- T-shirt 145 in cotone pp. 85-88
- Torce Vigor frontali modello Scout pag. 89
- Tuta intera Eco Reflex pag. 90

Scheda tecnica prodotto

Archetto parapedonale - codice articolo RAN0000001
Barriera stradale standard - codice articolo RPR0000002

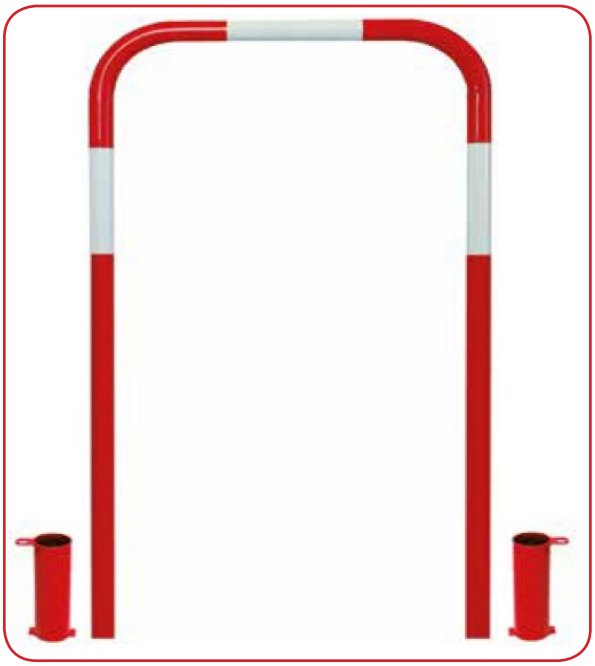

Caratteristiche prodotto: ARCHETTO PARAPEDONALE

Realizzato in tubo di acciaio resistente all'usura e ai danni.
Dimensioni: 50 x 120 cm

Verniciato rosso a polveri di poliestere da esterno con bande bianche catarifrangenti.
Diamentro: Ø 48 mm

L'archetto è stato rifinito con una pellicola rifrangente CL. 1 dal colore bianco

Se posto lungo i marciapiedi o zone di cantiere impedisce il passaggio e l'accesso ai pedoni, garantendo sicurezza sia ai civili che ai lavoratori.

CODICE ARTICOLO: RAN0000001

Caratteristiche prodotto: BARRIERA STRADALE

La barriera stradale che vi offriamo è quella standard da 150x20 cm di dimensione.
Venduto solo il corpo, le gambe in ferro sono escluse.

E' realizzata in lamiera di ferro e verniciata rossa a polveri di poliestere da esterno con fasce bianche rifrangenti CL. 1 come predisposto dalla Fig. 392 del nuovo Codice della Strada.

La barriera permette ai veicoli di vedere, in caso di scarsa visibilità cantieri stradali o buche pericolanti circondati da questi strumenti, indispensabili per chi lavora lungo le strade.

CODICE ARTICOLO: RPR0000002

Scheda tecnica prodotto

Arrotolatore Stop: Dispositivo anticaduta
codice articolo 121059

Caratteristiche prodotto:

Assicurare la protezione del lavoratore è la prima cosa a cui ogni azienda o impresa ha l'obbligo di provvedere, qualunque sia il settore. A regolare la tutela del lavoratore vi è anche una legge specifica della legislazione europea (EN 363) che impone l'obbligo di salvaguardare gli operatori con dispositivi anticaduta affidabili e di qualità, rispondenti a determinati requisiti che ne garantiscono l'idoneità.

Gli interventi che vengono eseguiti sulle coperture, pericolosi e che possono mettere a repentaglio la vita dei lavoratori, devono essere compiuti in totale sicurezza e tramite adeguati sistemi di protezione anticaduta allestiti per l'occorrenza.

Campi d'impiego:

Il dispositivo fallstop non può essere usato, da solo, come mezzo anticaduta ma solo di trattenuta (carichi statici e NON dinamici).

Caratteristiche prodotto:

Il compito principale dei sistemi anticaduta è proprio quello di impedire la caduta del lavoratore o di qualsiasi operatore che stia svolgendo lavori in quota. Lo scopo è limitare i danni che la caduta potrebbe causare, ma i sistemi anticaduta ben progettati devono anche essere in grado di permettere al lavoratore di svolgere correttamente l'intervento che deve eseguire, senza limitarne i movimenti.

Dispositivo anticaduta retrattile a nastro tessile dotato di assorbitore di energia.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza totale del dispositivo, inclusi i moschettoni: 2,25 metri.
- Il nastro è tessile ed ha una larghezza di 47 mm.
- Carter in materiale termoplastico/ metallo.
- Peso: 1180 g circa.

Scheda tecnica prodotto

Base girevole completa di tubo - codice articolo RPR0000056
Colonnina e catena Moplen in varie misure - codice articolo SCL0000117

Caratteristiche prodotto:
BASE GIREVOLE CON TUBO

Base circolare realizzata in tubo di acciaio verniciato grigio a polveri di poliestere da esterno.
Dimensione: Ø 60 cm

Adatta per pali tubolari dal diamentro di 48 mm Ø.

Il tubo è a sezione circolare antirotazione e misura: 200 cm di altezza.

La base in acciaio è ben solida oltre che eterna, resiste a condizioni atmosferiche sfavorevoli come vento forte, è in grado di mantenere stabile il cartello che viene inserito nel tubo.
E' di facile trasporto infatti viene adoperata per cantieri in movimento per apporre cartelli temporanei di pericolo e attenzione.
CODICE ARTICOLO: SCL0000117

Caratteristiche prodotto:
COLONNINA IN PLASTICA E CATENE MOPLEN IN PLASTICA

La **colonnina** è realizzata in polietilene bianco e rosso ed è completa di cappello e anelli per agganciare la catena.
Dimensioni: 40 mm di diamentro Ø ed è alta 90 cm; la base è realizzata in plastica riempibile con acqua o sabbia per garantirgli maggior stabilità.
CODICE ARTICOLO: SCL0000117

Le **catene** sono realizzate in materiale plastico indeformabile resistente ai raggi ultravioletti. .
CODICE: SCL0000118 catena bianco/rossa (art. 104) 6x24x39 mm venduta in confezioni da 25 metri.
CODICE: VGT0000041 catena Moplen (art. 105) 8x29x49 mm venduta in confezioni da 25 metri.
CODICE: SCL0000004 catena Moplen 6x24x39 mm venduta al metro.

Scheda tecnica prodotto

Berretto invernale Blu - codice articolo SCL0000114
Camice in cotone satin bianco - codice articolo SCL0000087 taglia XL

Caratteristiche prodotto: BERRETTO INVERNALE BLU

Il berretto idoneo per l'inverno è al 100% in nylon corredato da copriorecchie.

Realizzato con una fascia elastica in maglia sul retro per una migliore aderenza alla nuca.

La fodera interna in Nylon e l'imbottitura in poliestere mantengono caldo il capo isolandolo dalle temperature più rigide.

Grazie alla sua praticità e comodità è perfetto per i lavoratori costretti a seguire lavori in esterna a temperature molto rigide.

CODICE ARTICOLO: SCL0000114

Caratteristiche prodotto: CAMICE IN COTONE SATIN BIANCO

Camice in tessuto 100% cotone satin utilizzato prevalentemente negli ambienti farmaceutici o nei laboratori di analisi.

Specifiche tecniche:
- peso 170 g/m2
- percentuale di restringimento: ± 3%
- 1 tasca applicata al petto, lato sinistro
- 2 tasche applicate in vita
- collo con bavero in doppio tessuto
- chiusura con bottoni ricoperti da patta.

Colore: bianco

Taglie disponibili: dalla 46 alla 60
CODICE PRODOTTO: SCL0000087 per misura XL

www.nuovabai.it - Email: commerciale@nuovabai.it
Tel. 02 47710003

Scheda tecnica prodotto

Borsa portautensili Blinky in tela - codice articolo VGT0000025

Caratteristiche prodotto:

La borsa portautensili è realizzata in tela 420; tessuto molto resistnete e plastificato internamente.

Dotata di fondo rigido e multitasche interne e 6 tasche esterne.

Sistema di apertura facilitato, pratico durante i lavori quando si deve essere veloci ed efficaci e spesso non si hanno le mani libere.

Dimensione: 42x25x30 cm

Colore: rosso e nero.

Dotata di manici pratici ed ergonomici, anche regolabili.

Specifiche tecniche:

Le borse in tela Blinky sono ottimi strumenti per riporre in maniera ordinata i propri strumenti.

Permettono di lavorare con facilità e ordine; sono adatte a lavori fai da te in casa in modo da tenere tutti gli attrezzi indispensabili per ogni evenienza ma sono adatte anche per i professionisti: idraulici, elettricisti, artigiani e lavoratori autonomi che devono muoversi spesso e necessitano di una borsa pratica e leggera.

La borsa Blinky, essendo in tela è tra le più leggere sul mercato, ma in grado di garantire una stabilità eccellente ed in grado di sopportare anche pesi gravosi.

Scheda tecnica prodotto

Camicia da lavoro oxford a manica lunga - codice articolo SCL0000085
Camicia da lavoro oxford a manica corta - codice articolo SCL0000086

Caratteristiche prodotto:
CAMICIA DA LAVORO OXFORD MANICHE LUNGHE

Camicia in tessuto al 70% in cotone con tessuto Oxford e 30% in poliestere; morbida e leggera, ideale per la vestizione in ambienti chiusi come magazzini e laboratori.

Specifiche tecniche:
- peso: 140 g/m2
- maniche lunghe
- 1 taschino esterno, lato sinistro
- chiusura frontale con bottoni
- polsino con bottoni

Colore: azzurro

Taglie disponibili: S, M, L, XL, XXL.
CODICE ARTICOLO: SCL0000085

Simboli di manutenzione

Caratteristiche prodotto:
CAMICIA DA LAVORO OXFORD MANICHE CORTE

Camice in tessuto al 70% cotone con tessuto Oxford e 30% poliestere; morbida e leggera, ideale per la vestizione in ambienti chiusi come magazzini e laboratori.

Specifiche tecniche:
- peso 140 g/m2
- 1 tasca applicata al petto, lato sinistro
- maniche corte
- chiusura frontale con bottoni

Colore: azzurro

Taglie disponibili: M, L, XL, XXL.
CODICE PRODOTTO: SCL0000086

Simboli di manutenzione

Scheda tecnica prodotto

Cancelletto di sicurezza a quadrilatero in plastica rossa

Caratteristiche tecniche	
Dimensione lato (chiusura quadra)	75x75 cm
Peso	8 kg
Dimensioni imballo	75x100x8 cm
Altezza	100 cm
Peso di un lato	2 kg
Materiale	HPDE polietilene alta densità
Estensione lineare max (4 lati)	300 cm

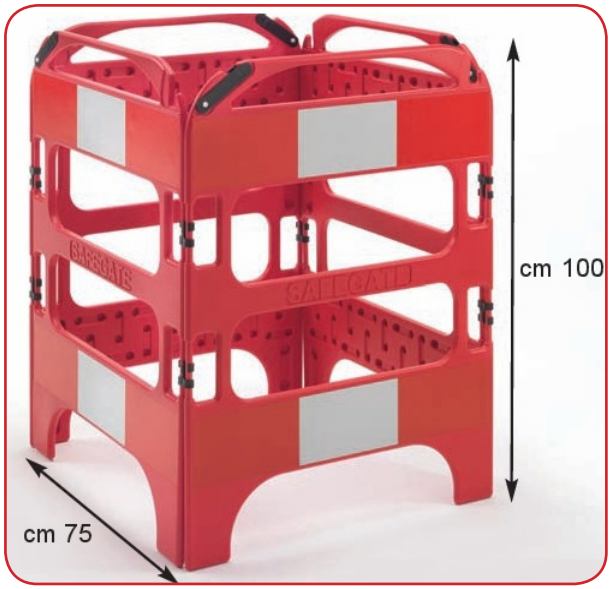

Particolare dell'elemento di blocco e congiunzione lati

Particolare della clip di chiusura a scatto

Caratteristiche prodotto:

Questo nuovo quadrilatero è un pratico compattissimo e leggero cancelletto di sicurezza ideale per la segnalazione e messa in sicurezza di chiusini aperti durante i lavori di manutenzione di reti e servizi interrati.

La sua modularità permette di comporre molte configurazioni di forma; si monta in pochi secondi ed è impiegabile anche in estensione lineare.

Il cancelletto garantisce massima sicurezza e visibilità oltre alla facilità di utilizzo durante il rimessaggio e il trasporto.
Garantisce una durata praticamente eterna oltre ad un'alta resistenza agli urti e alla ruggine; insensibile ai raggi UV, non sbiadisce il colore.
Aderente al regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada: D.P.R. 16/12/1992 e modifiche.

Specifiche tecniche:

- nessun spigolo tagliente significa nessun problema di chiusura delle mani nei traversini aguzzi delle classiche barriere metalliche a pantografo, nessun pericoloso effetto "cesoia"
- prodotto in materiale plastico robustissimo, indeformabile, lavabile e riciclabile
- praticissimo, si mette in funzione e si ripiega in pochi secondi; leggero e stabile ripiegato a "pacchetto" trova posto ovunque
- può essere usato non solo come cancelletto quadro ma anche come BARRIERA LINEARE piegando un poco le due sezioni laterali per dare stabilità
- gli angoli vengono bloccati con una pratica clip che permette anche di aprire e chiudere velocemente il passaggio
- unito ad altri cancelletti ingaggiando le apposite clips può creare una barriera estesa fino alla dimensione necessaria per segnalare chiusura di accessi.

www.nuovabai.it - Email: commerciale@nuovabai.it
Tel. 02 47710003

Scheda tecnica prodotto

Cartello per carichi sporgenti in plastica - codice articolo VGT0000035

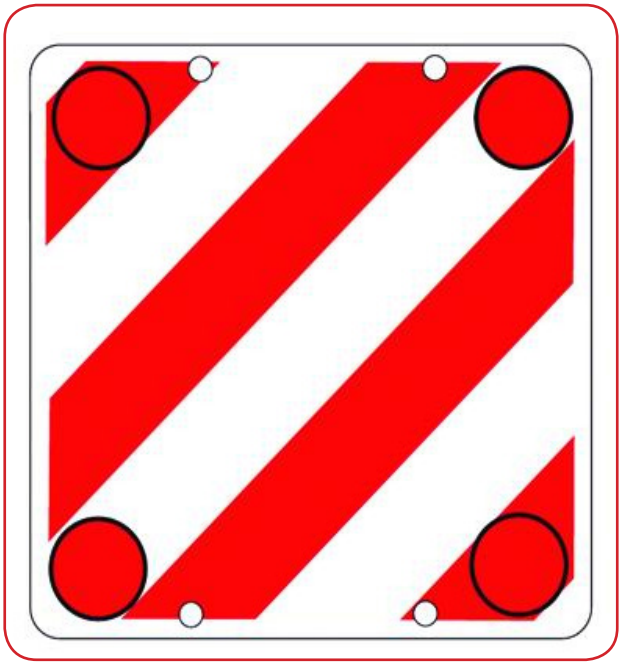

Caratteristiche prodotto:

La sporgenza longitudinale del carico, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo, deve essere segnalata mediante uno o due pannelli quadrangolari.

Il pannello deve essere:

- retroriflettente
- applicato in ogni caso in cui il carico sporge posteriormente, anche se di poco
- segnala carichi indivisibili che sporgono dalla parte posteriore del veicolo
- se il carico sporge longitudinalmente per l'intera larghezza della parte posteriore i pannelli devono essere 2, posti alle due estremità del carico
- può essere posto sui veicoli guasti trainati nel caso le luci di emergenza non funzionino.

Specifiche tecniche:

Cartello da applicare sui carichi sporgenti quando trasportati su veicoli, adatto per portabici, camper, furgonati, minivan e fuoristrada.

Costruito in plastica resistente e rigida
Dimensioni: 500x500 mm

Fondamentale che il cartello sia retroriflettente, in modo da esser visto anche di notte o in condizioni di meteo avverse.

Il pannello suggerisce agli automobilisti a circolare con più prudenza attorno al veicolo in questione.

Scheda tecnica prodotto

Cartello per carichi sporgenti in alluminio omologato
codice articolo VGT0000385

Caratteristiche prodotto:

La sporgenza longitudinale del carico, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo, deve essere segnalata mediante uno o due pannelli quadrangolari.

Il pannello deve essere:

- retroriflettente
- applicato in ogni caso in cui il carico sporge posteriormente, anche se di poco
- segnala carichi indivisibili che sporgono dalla parte posteriore del veicolo
- se il carico sporge longitudinalmente per l'intera larghezza della parte posteriore i pannelli devono essere 2, posti alle due estremità del carico
- può essere posto sui veicoli guasti trainati nel caso le luci di emergenza non funzionino.

Specifiche tecniche:

Cartello da applicare sui carichi sporgenti quando trasportati su veicoli, adatto per portabici, camper, furgonati, minivan e fuoristrada.

Costruito in alluminio, omologato secondo le normative del Codice della strada.

Dimensioni: 500x500 mm

Fondamentale che il cartello sia retroriflettente, in modo da esser visto anche di notte o in condizioni di meteo avverse.

Il pannello suggerisce agli automobilisti a circolare con più prudenza attorno al veicolo in questione.

Scheda tecnica prodotto

Cassetta di Primo Soccorso Medic 1 - codice articolo SCL0000002

Caratteristiche prodotto:

Valigetta Medic 1 allegato 2 DM 388 realizzata in polipropilene antiurto di colore arancio e supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto e chiusura con 2 clip rotanti.

Norma di riferimento:

Contenuto a norma dell'allegato 2 D.M. 388 del 15 luglio 2003 (art. 1) G.U. 27 del 3 febbraio 2004 D.L. 81 del 9 aprile 2008 art. 45.
Classificazione: per aziende del GRUPPO C (DM 388 art. 1 e ar. 2 punto 5).

Norma CE: i prodotti definiti dispositivi medici, contenuti nel kit di pronto soccorso sono conformi alla direttiva CE 93/42 al DL 24.2.97 al DL 24.2.97 e al 2007/47/CEE.

Dimensioni: mm 250x190 x 90 H
Peso: 1,40 kg

Contenuto:

1 copia Decreto Ministeriale 388 del 15.07.03
2 paia di guanti sterili Latex free
1 flacone di disinfettante da 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
1 busta compressa garza sterile cm 18x40
3 buste compresse di garza sterile da 10x10 cm
1 pinza sterile
1 confezione di cotone idrofilo
1 Plastosan 10 cerotti assortiti
1 rocchetto a cerotto adesivo da 5 metri x 2,5 cm
1 benda di garza da 3,5x10 cm
1 paio di forbici da 10 cm
1 laccio emostatico Latex free
1 ice pack ghiaccio istantaneo monouso
1 sacchetto per rifiuti sanitari da 250x350 mm.

www.nuovabai.it - Email: commerciale@nuovabai.it
Tel. 02 47710003

Scheda tecnica prodotto

Cassetta di Primo Soccorso Medic 2 - codice articolo SCL0000003

Caratteristiche prodotto:

Valigetta Medic 2 allegato 2 DM 388 realizzata in polipropilene antiurto di colore arancio e supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, guarnizione in neoprene e chiusura con 2 clip rotanti.

Norma di riferimento:

Contenuto a norma dell'allegato 1 D.M. 388 del 15 luglio 2003 (art. 1) G.U. 27 del 3 febbraio 2004 D.L. 81 del 9 aprile 2008 art. 45.
Classificazione: per aziende del GRUPPO A e B.

Norma CE: i prodotti definiti dispositivi medici, contenuti nel kit di pronto soccorso sono conformi alla direttiva CE 93/42 al DL 24.2.97 al DL 24.2.97 e al 2007/47/CEE.

Dimensioni: mm 395x135x270 H
Peso: 6,20 kg

Contenuto:

1 copia Decreto Ministeriale 388 del 15.07.03
5 paia di guanti sterili Latex free
1 mascherina con visiera paraschizzi
2 flaconi di disinfettante da 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
3 flaconi di soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
2 busta compressa garza sterile cm 18x40
10 buste compresse di garza sterile da 10x10 cm
2 teli sterili da 40x60 cm DIN 13152-BR
2 pinza sterile
1 confezione di cotone idrofilo
2 Plastosan 10 cerotti assortiti
2 rocchetto a cerotto adesivo da 5 metri x 2,5 cm
1 paio di forbici tagliabendaggi 14,5 cm DIN 58279
1 benda di garza da 3,5x10 cm
1 paio di forbici da 10 cm
3 lacci emostatici Latex free
2 ice pack ghiaccio istantaneo monouso
2 sacchetti per rifiuti sanitari da 250x350 mm
1 termometro clinico CE con astuccio
1 sfigmomanometro personal con fonendo.

Scheda tecnica prodotto

Catena in plastica bicolor Vigor con maglie alla "genovese"
codice articolo VGT0000041

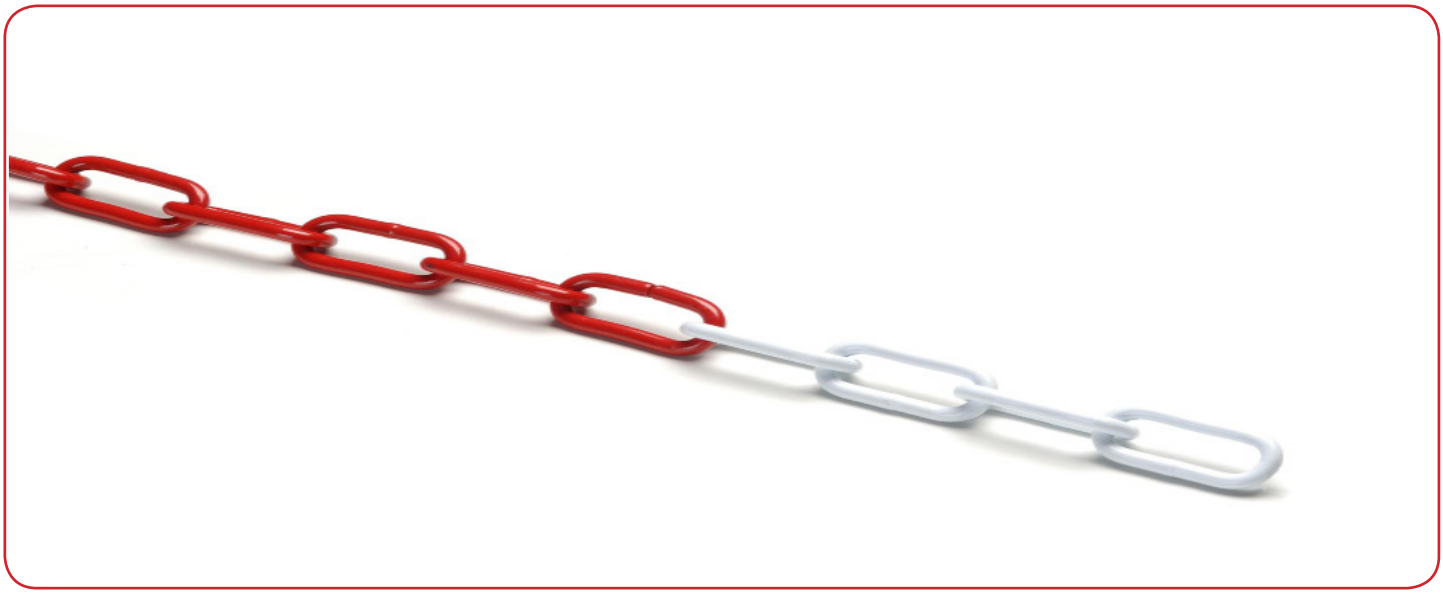

Caratteristiche prodotto:

La catena genovese è la più comune e trova applicazioni nei più svariati settori, principalmente:
agricoltura, arredamenti per interni esterni, ferramenta, florovivaistica, industria in genere, nautica, zootecnia.

Gli impieghi più comuni riguardano le delimitazioni di spazi e sostegno di piccoli carici; non sono adatte al sostegno di materiali e carichi pesanti essendo il plastica rischiano la rottura.

Le catene disponibili sono di varie dimensioni e materiali; le catene sopracitate sono adatte alla delimitazione di spazi ed aree interdette grazie alla loro colorazione bianco/rossa che evidenzia il pericolo se oltrepassate.

Specifiche tecniche:

Catena in plastica BICOLOR Vigor BIANCA e ROSSA.

Lunghezza complessiva: 25 metri

Dimensioni: 6x20x30 mm

La maglia genovese è la più comune e rientra tra quelle più sottili, per questo è consigliabile di non superare mai il carico di rottura.

E' adatta ad usi domestici, decorativi e artigianali o nei luoghi esterni per delimitare aree.

Scheda tecnica prodotto

Cintura di sicurezza - codice articolo SCL0000007

SCL0000007

Caratteristiche prodotto:

La cintura di posizionamento, normalmente definita di sicurezza, si indossa all'altezza della vita dell'operatore e serve ESCLUSIVAMENTE a permettergli di operare con le mani libere.
Deve OBBLIGATORIAMENTE essere dotata di un cordino regolabile che deve essere fissato ad ENTRAMBI gli anelli laterali.

Campi d'impiego:

La cintura di posizionamento non può essere usata, da sola, come mezzo anticaduta ma solo di trattenuta (carichi statici e NON dinamici).

Consigli per l'uso:

La cintura non può essere utilizzata con i normali dispositivi anticaduta (fissi EN-355, guidati EN-353 o retrattili EN-360).
Può invece essere usata per impedire all'operatore di raggiungere un punto pericoloso tramite un cordino fisso di adeguata lunghezza ovvero operando in "trattenuta".

Nota bene:

Caduta massima sopportabile dall'operatore 0,50 metri con cordino collegato a doppino.

Compreso di:

- 2 anelli di attacco laterali
- fibbia di regolazione
- schienale anatomico imbottito
- peso: 460 gr

Scheda tecnica prodotto

Cintura di sicurezza e posizionamento - codice articolo SCL00000054
Cordino di sicurezza - codice articolo SCL0000006

Caratteristiche prodotto:

La cintura di posizionamento, normalmente definita di sicurezza, si indossa all'altezza della vita dell'operatore e serve ESCLUSIVAMENTE a permettergli di operare con le mani libere.
Deve OBBLIGATORIAMENTE essere dotata di un cordino regolabile che deve essere fissato ad ENTRAMBI gli anelli laterali.

Campi d'impiego:
La cintura di posizionamento non può essere usata, da sola, come mezzo anticaduta ma solo di trattenuta (carichi statici e NON dinamici).

Dotata di cordino di sicurezza regolabile modello Geco1 costruito con fune in poliammide di tipo "Kernmantel" da 12 mm con una lunghezza totale, compreso il connettore si 2 metri. La fibbia in acciaio ne permette la regolazione in base alle esigenze. Il gancio di sicurezza è in lega leggera con chiusura Twist-lock da 25 mm. Peso 420 gr.

Consigli per l'uso:
La cintura non può essere utilizzata con i normali dispositivi anticaduta (fissi EN-355, guidati EN-353 o retrattili EN-360).
Può invece essere usata per impedire all'operatore di raggiungere un punto pericoloso tramite un cordino fisso di adeguata lunghezza ovvero operando in "trattenuta".

Nota bene:
Caduta massima sopportabile dall'operatore 0,50 metri con cordino collegato a doppino.

Compreso di:
- 2 anelli di attacco laterali
- fibbia di regolazione
- schienale anatomico imbottito
- peso: 465 gr.

Corrispondente alla norma UNI EN 358 che riguarda cinture e cordini destinati al posizionamento sul lavoro o alla trattenuta. Essa specifica i requisiti, le prove, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante.

Scheda tecnica prodotto

Composizione segnaletica speciale - codice articolo RAN0000002
Impianto semaforico mobile - codice articolo SGG0000006

Caratteristiche prodotto: COMPOSIZIONE SEGNALETICA SPECIALE

Composizione segnaletica particolare da posizionare in corrispondenza delle zone adibite a rifornimento elettrico delle vetture di nuova concezione.

La composizione comprende un cartello segnaletico di dimensioni 40x60 cm appositamente allestito su pellicola retroriflettente, un palo in acciaio antirotazione dal diametro di 48 mm ed una lunghezza di 3,30 metri.

Dotato infine di un basamento girevole in metalli pesante dal diametro di 60 cm con bulloni di fissaggio sul mozzo centrale.

Il cartello segnala il divieto di sosta 0-24 eccetto le auto elettriche; se non rispettato verrà autorizzata la rimozione del veicolo non elettrico.

Caratteristiche prodotto: IMPIANTO SEMAFORICO

L'impianto semaforico doppio è idoneo per la gestione del traffico a senso alternato nelle zone di cantiere temporaneo.

L'impianto è composto da:
- 2 lanterne semaforiche omologate in ABS antiurto a tre colori (rosso-giallo-verde) montate su un palo giallo.
- 2 carrelli semaforici contenitori per alloggiare le batterie in polietilene antiurto e resistente ai raggi ultravioletti
- 2 alimentatori per tensione di rete 230 VAC-12 VCC
- 2 centraline con alimentazione a 12 volt c.c. ed assorbimento a massimo carico di 2,2 Amp, max carico resistiv 25 watt. Temperatura di lavoro da -15° a +50°C, memoria di sincronizzazione da 10 secondi a max 10 minuti, gestione elettronica con microcontrollore, softwere gestito dalla casa costruttrice, protezione elettrica con fusibile rapido 5x20 da 4Amp
- protezione elettronica contro l'inversione di polarità dell'alimentazione, regolazione dei tempi da 10 a 990 sec (con passo di 10 sec.)
- numero delle temporizzazioni: 4 indipendenti.

Confezione reintegro medico - DM 388/03
contenuto minimo del pacchetto di medicazione

Guanti sterili monouso (2 paia)	Barriera meccanica per impedire la trasmissione di microrganismi patogeni. i guanti vanno indossati immediatamente prima di prestare soccorso in tutti i casi di infortunio. Proteggone il soccorritore e l'infortunato dalle infezioni. devono essere rimossi subito dopo l'uso, e mai riutilizzati, e prima di toccare oggetti incontaminati o superfici ambientali. dopo la rimozione lavarsi le mani.
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml	Per la disinfezione di ferite lievi, contusioni aperte, punture d0insetto, abrasioni, escoriazioni. Prima di disinfettare la ferita è bene detergere la parte illesa con acqua potabile o soluzioni fisiologiche. Applicare il disinfettante con una garza sterile attorno alla ferita, dal centro alla periferia. Utilizzare entro 10 giorni dall'apertura.
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml	Per la detersione, la pulizia, per allontanare corpi estranei dagli occhi e diluire la sostanza corrosiva nelle ustioni chimiche. dopo l'apertura il flacone va eliminato.
Compresse di garza sterile 10x10 in buste singole (n. 3)	Per la pulizia, la disinfezione e la protezione delle ferite nonchè quale supporto a sostanze medicamentose o cicatrizzanti. Per la protezione delle ferite appoggiare la garza ripiegata sopra la ferita e fissare con il cerotto o una benda. NON toccare la parte della garza che verrà a contatto con la ferita.
Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole	Nell'impiego di questi presidi va mantenuta la sterilità, quindi per la loro manipolazione è bene usare le pinze sterili monouso. Una volta aperta la confezione le garze perdono la loro sterilità, quindi non utilizzare le garze residue per altre medicazioni. Variano le dimensioni in base alla necessità.
Pinzette da medicazione sterili monouso	Per la rimozione di piccoli corpi estranei ed ogni qualvolta si deve operare con materie sterili. per mantenere la sterilità della pinza occorre prestare molta attenzione all'apertura della confezione, aprendola dalla parte in cui la pinza è saldata. Toccare solo la parte centrale e sagomata.
confezione di cotone idrofilo	Utilizzato come materiale assorbente in caso di perdita abbandante di sangue, insieme alla garza. NON usarlo direttamente sulle ferite, lascia residui. utilizzato anche per medicazioni da imbibire col disinfettante, ulteriori protezioni esterne alle garze, ammorbimento dello steccaggio bendato di fratture e tamponi nasali.
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso	Cerotti di uso comune, trovabili in confezioni sterilizzate in varie misure. Utili su ferite e abrasioni di lieve entità. Applicarli su cute asciutta ed evitare il giro completo del cerotto intorno all'arto per non bloccare la circolazione.
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5	Usato per fermare le garze di una medicazione o le estremità di un bendaggio, non va mai applicato direttamente sulla pelle.
Rotolo di benda orlata alta 10 cm	Particolare tipo di benda, abbastanza resistente, che non si sfilaccia e che presta una certa versatilità di impiego. Indicata per: bendaggi di medicazioni complesse, per bendaggi compressivi in caso di emorragia abbondante, per praticare immobilizzazioni temporanee di arti traumatizzati, avvolgendo l'arto insieme alla stecca.
un paio di forbici	Importante che siano del tipo "TAGLIA ABITI" e nn forbicine. Utili per tagliare cerotti e bendaggi oltre che vestiti nel caso di traumi per verificare la presenza di ferite.
lacci emostatici	Per il controllo delle emorragie di un arto, perferibilmente utilizzate una cinghia piatta con fibbia, non il laccio venoso per i prelievi. da utilizzare solo in casi estremi e da personale formato, il rischio è la cancrena dell'arto se mal utilizzato. come utilizzarlo: stringere il laccio fino all'arresto del sanguinamento, non oltre, annotare l'ora di applicazione, non rimuovere il laccio, si rischiano coaguli e ostruzioni dei vasi, applicarlo a monte della ferita e più vicino possibile alla radice dell'arto, MAI sotto ginocchia o gomiti.
ghiaccio pronto uso	In caso di contusione, distorsione, aputazione e punture. attivare dando un colpo secco con la mano chiusa alla busta per rompere il sacchetto d'acqua interno infine agitarlo e applicarlo, con una garza nel mezzo.
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari	Necessario per raccogliere tutti il materiale infetto. Può essere utilizzato pe contenere eventuali parti amputate.

Scheda tecnica prodotto

Confezione reinegro medico - DM 388/03
contenuto minimo del pacchetto di medicazione

Note integrative (a carattere non vincolante / non obbligatorio):

Per quanto concerne la dotazione numerica delle Cassette di Pronto Soccorso ci si può attenere ai seguenti criteri:

- Dotare almeno ogni piano di un edificio dove è ubicata ogni singola struttura di n. 1 Cassetta di pronto soccorso di tipo asportabile. Nel caso in cui in uno stesso piano siano presenti strutture diverse queste possono, previo accordo interno, adottare un'unica cassetta.

- Qualora non possa essere adottato il criterio sopra esposto, va tenuto conto che deve essere presente almeno una cassetta nei seguenti casi: ogni 400 m2 di superficie / ogni 12 lavoratori dipendenhti / ogni 30 studenti che frequentano laboratori.

Note integrative:

La cassetta di Pronto Soccorso potrà inoltre contenere:

- eventuali presidi di pronto soccorso concordati con il medico competente aziendale (es. un kit lavaocchi monouso per attività di laboratorio chimico/biologico / in kit lavaocchi monouso / una coperta isotermica / un kit succhiaveleno per attività agricole.

N:B:

la cassetta di pronto soccorso altresì NON potrà contenere medicinali di qualsiasi genere.

Scheda tecnica prodotto

Coni stradali vari formati
Lampade stradali - codice articolo SGG0000004 - SGG0000005

Caratteristiche prodotto:
CONI STRADALI DISPONIBILI

Coni in polietilene B/R disponibili:

- cono da h. 30 cm con 1 fascia bianca in pellicola vinilica non rifrangente
CODICE ARTICOLO: VGT0000086

- cono da h. 50 cm con 2 fasce bianche in pellicola vinilica non rifrangente
CODICE ARTICOLO: SCL0000008

Coni in gomma B/R disponibili:

- cono da h. 30 cm in gomma con 2 fasce rifrangenti ≥ 0.8 kg e pellicola CL. 1
CODICE ARTICOLO: SGG0000002

- cono da h. 54 cm in gomma con 3 fasce rifrsngenti; coni normalizzati secondo gli standard europei ≥ 2.5 kg e con pellicola CL. 2
CODICE ARTICOLO: SGG0000003.

Caratteristiche prodotto:
LAMPADE STRADALI

Lampade stradali per scavi temporanei, note anche come lampeggiatori da cantiere bifacciali.

Monopila omologata con staffa incorporata.
Le lampade stradali utilizzate durante gli scavi o nei cantieri temporanei vanno posizionate con la luce rossa all'inizio ed alla fine del cantiere; mentre le luci gialle vanno posizionate lungo tutto il perimetro dello scavo.

Omologate seconodo la certificazione UNI EN12353.

Disponibili con luce gialla:
codice SGG0000004
con luce rossa fissa:
codice SGG0000005

Scheda tecnica prodotto

Coperta antifiamma - codice articolo SCL0000009
Cuffia antirumore Newtec - codice articolo SCL0000015

Caratteristiche prodotto: COPERTA ANTIFIAMMA

Le coperte antifiamma possono essere acquistate per completare il kit di prodotti antincendio da distribuire alle squadre addette alla sicurezza e al pronto soccorso aziendale.

Le coperte insieme agli estintori, sono dispositivi molto indicati per prevenire piccoli incendi o in caso di principi di incendio in ambienti particolarmente sensibili alle fiamme, come cucine di ristoranti, di alberghi, magazzini e negozi.
Questo prodotto viene realizzato con materiale resistente e garantiti nel rispetto delle norme di sicurezza. La tela formata da fibra di vetro permette di soffocare le fiamme in pochi istanti.

In linea di massima si può affermare che la coperta antifiamma sostituisce l'estintore in casi particolari come durante la combustione di liquidi infiammabili in piccoli contenitori o di oli minerali.

Caratteristiche prodotto: CUFFIE ANTIRUMORE

Cuffie antirumore ad archetto Newtec.

Modello C1 - Codice **SNR 26.**

L'archetto in ABS morbido è ruotabile in tre differenti posizioni in base alle esigenze e alle abitudini. (Sopra dietro il capo o sotto il mento).
La regolazione dell'altezza delle cuffie avviene mediante scatti sui binari.
Le cuffie hanno un cuscino imbottito che permette il perfetto adeguamento all'orecchio.
Questo tipo di cuffia è abbinabile all'utilizzo di elmetti, visiere e maschere di protezione.

Peso: 189 grammi,
Colore: argento e nero.

Frequenza in Hz	**H**	**M**	**L**
Attenuazione in dB	29	23	17.

www.nuovabai.it - Email: commerciale@nuovabai.it
Tel. 02 47710003

Scheda tecnica prodotto

Cordini anticaduta di sicurezza - codici articolo SCL0000010 / SCL0000014

Caratteristiche prodotto:
CORDINO SAFE 1

Cordino anticaduta con assorbitore di energia.
Dotato di fune di sicurezza "Kernmantel" in poliammide dal diametro di 10,5 mm.
Lunghezza max: 2 metri inclusi connettori, i quali non vengono però venduti insieme al cordino.
Peso: 345 gr.
Codice articolo: SCL0000010

Caratteristiche prodotto:
CORDINO GECO 1

Cordino di sicurezza regolabile con fune di sicurezza "Kernmantel" in poliammide dal diametro di 12 mm.
Lunghezza max: 2 metri inclusi i connettori; dotato di fibbia di regolazione e connettore in lega leggera con chiusura Twist-Lock da 25 mm.
Peso: 420 gr.
Codice articolo: SCL0000011

Caratteristiche prodotto:
CORDINO GECO 2

Cordino di sicurezza regolabile con fune di sicurezza "Kernmantel" in poliammide dal diametro di 12 mm.
Lunghezza max: 2 metri inclusi i connettori; dotato di fibbia di regolazione e connettore in acciaio zincato da 18 mm con chiusura di sicurezza. Peso: 545 gr.
Codice articolo: SCL0000012

Caratteristiche prodotto:
CORDINO SAFE 2

Cordino anticaduta con assorbitore di energia. Lunghezza max: 150 cm, dotato di fune di sicurezza "Kernmantel" in poliammide da 12 mm di diametro.
La lunghezza max è inclusi i connettori.
Dotato di connettore a grande apertura da 60 mm con chiusura di sicurezza in lega leggera e chiusura Twist-Lock dal diametro di 20 mm. Peso: 880 gr.
Codice articolo: SCL0000013

Caratteristiche prodotto:
CORDINO SAFE 2

Cordino anticaduta con assorbitore di energia. Lunghezza max: 200 cm, dotato di fune di sicurezza "Kernmantel" in poliammide da 12 mm di diametro.
La lunghezza max è inclusi i connettori.
Dotato di connettore a grande apertura da 60 mm con chiusura di sicurezza in lega leggera e chiusura Twist-Lock dal diametro di 20 mm. Peso: 925 gr.
Codice articolo: SCL0000014

Scheda tecnica prodotto

Cordino di posizionamento - codice articolo SCL0000011

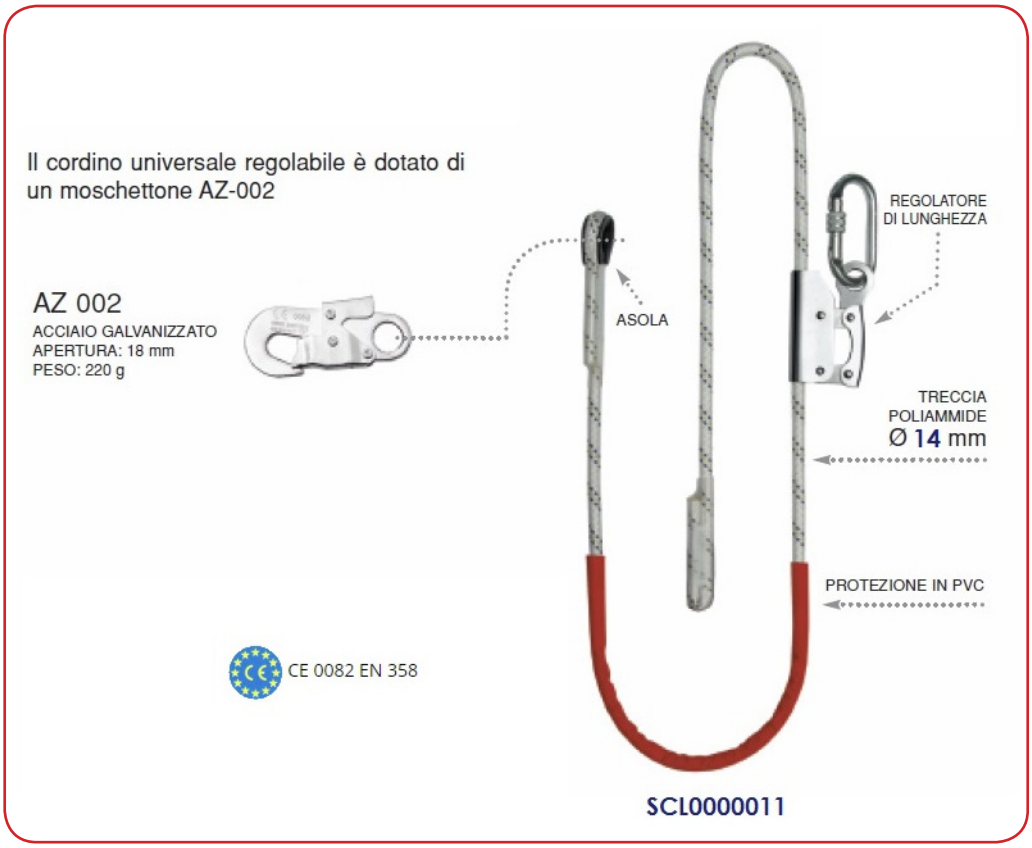

Caratteristiche tecniche prodotto:

Il cordino di posizionamento con lunghezza di 2 metri è regolabile anche sotto carico tramite apposito dispositivo che consente lo scorrimento della fune.

Il dispositivo scorrevole è dotato di moschettone ovale AZ-011.

Una delle estremità del cordino di posizonamento è dotato di un moschetone a doppio comando mentre l'altra estremità è dotata di un ingrossamento che non consente lo svilamento accidentale del dispositivo.

Consigli per l'uso:

Il cordino può essere usato con tutti i tipi di cinture di posizionamento collegandolo ad entrambi gli anelli laterali.

La fune in Poliammide dotata di filo in colore contrastante per evidenziarne l'usura e di apposita guaina in PVC rosso che protegge la fune dai contatti con superfici ruvide e taglienti.

Si utilizza con una cintura o imbracatura dotata di una cintura di posizionamento durante il montagglio dei tralicci o delle gru in edilizia.

Scheda tecnica prodotto

Dispositivo anticaduta retrattile / moschettone / treppiede / dispositivo di sollevamento per treppiede

Caratteristiche prodotto:
DISPOSITIVO STOP PS

Dispositivo anticaduta di tipo retrattile con carter in plastica e cavo in acciaio galvanizzato dal diametro di 4 mm.
Dotato di connettore girevole in alluminio dal diametro di 24 mm con chiusura di sicurezza e indicatore di caduta.
Dimensioni: 208x85x280 mm.
Colore: nero Peso: 6,1 kg.
Lunghezza cavo: 15 metri.
Codice articolo: SCL0000110

Caratteristiche prodotto:
ARTICOLO CM03

Connettore a chiusura automatica; moschettone in acciaio zincato con apertura fino a 18 mm.
Peso: 180 gr e colore zincato.
Carico di rottura: F ≥ 25 kN
Codice articolo: SCL0000051

Caratteristiche prodotto:
ARTICOLO RUP 502

Dispositivo di sollevamento e abbassamento per treppiede. Con cavo in acciaio galvanizzato dal diametro di 6,3 mm e freno di emergenza automatico.
Da utilizzare solo con TM-9; inclusa puleggia PL 101 e carico di lavoro 140 kg max.
Forza frenante: 1400 kg e lunghezza cavo da 25 metri (anche disponibile da 20 metri su richiesta) Peso: 14 kg.
Codice articolo: SKL0000003

Caratteristiche prodotto:
ARTICOLO TM-9

Treppiede di sicurezza portatile con testa in lega di alluminio verniciato a polvere a 3 punti di ancoraggio + 1 centrale per la puleggia + gambe telescopiche regolabili in duralluminio.
Certificato per utilizzo con RUP502 o CRW300 + AT 171 per un solo utilizzatore.
Altezza regolabile: 147 / 229 cm max
Diametro apertura: 140/213 cm max
Carico di lavoro: 500 kg max
Carico di rottura: 22 kN
Fissaggio gambe con fascia tessile o catena metallica (entrambe fornite).
Peso: 14 kg c/fascia 17 kg c/catena
Codice articolo: SKL0000003.

Scheda tecnica prodotto

Fallstop: Dispositivo anticaduta
codice articolo 121054

Caratteristiche prodotto:

Fallstop è un dispositivo anticaduta di tipo guidato su linea di ancoraggio flessibile.
sistemi anticaduta sono una protezione che salvaguarda la vita del lavoratore da una caduta dall'alto. Questi sistemi sono composti da specifici elementi che consentono di svolgere in sicurezza lavori su tetti di qualsiasi natura, inclinati, piani, siano essi in legno o realizzati in altri materiali e devono essere perfettamente inquadrati e definiti dalla norma UNI EN 363:2008: la normativa individua le differenti situazioni di lavorazione che possono essere eseguite sulle coperture e per ognuna assegna un determinato dispositivo di collegamento.

Campi d'impiego:

Il dispositivo fallstop non può essere usato, da solo, come mezzo anticaduta ma solo di trattenuta (carichi statici e NON dinamici).

Specifiche tecniche:

Il compito principale dei sistemi anticaduta è proprio quello di impedire la caduta del lavoratore o di qualsiasi operatore che stia svolgendo lavori in quota. Lo scopo è limitare i danni che la caduta potrebbe causare, ma i sistemi anticaduta ben progettati devono anche essere in grado di permettere al lavoratore di svolgere correttamente l'intervento che deve eseguire, senza limitarne i movimenti.

- La fune di sicurezza Kernmantel è in poliammide Ø 12 mm.
ha una lunghezza di 15 metri.
- Il dispositivo scorrevole di arresto è in acciaio inossidabile.
- Assorbitore di energia in poliammide.
- Connettore in lega leggera con chiusura Twist-Lock (Ø 20 mm).

Scheda tecnica prodotto

Elmetti di protezione giallo standard - codice articolo VGT0000100

Caratteristiche prodotto:

Elmetti di protezione per imprese costruiti in polietilene HD dielettrico.

Categoria III 440V - dotati di ancoraggio a 6 punti a calotta e innesti per cuffie e sottogola.

Costruiti secondo gli standard e le norme EN-397.

I dispositivi di protezione della testa prevengono efficacemente eventuali lesioni al capo.
Per ogni attività professionale è disponibile un prodotto adeguato; i DPI vanno scelti in base ai pericoli che possono presentarsi sul luogo di lavoro, tenendo conto che devono essere comodi e valutando se e quanto possono dare fastidio o limitare la persona che lavora.

Specifiche tecniche:

I dispositivi proteggono da rischi:
- pericoli meccanici (caduta, oscillazione, rovesciamento e proiezione di oggetti o urti contro ostacoli)
- effetti termici
- effetti elettrici (tensione di contatto, formazione di scintille anche attraverso scariche elettriche)
- effetti chimici
- urti dovuti alla mancata roconoscibilità delle persone
- impigliamento dei capelli.

Durata del prodotto:

Gli elmetti e caschi di protezione costruiti in materiale termoplastico hanno una durata determinata dalle indicazioni riportare dal fabbricante nelle note informative. Nel caso di cambiamenti di colore ben vibili o di danni, l'elmetto va sostituito immediatamente.

Scheda tecnica prodotto

Estintori in polvere - codice articolo SCL0000020 / SCL0000021 / SCL0000099

Caratteristiche prodotto:
ESTINTORE IN POLVERE

Gli estintori in polvere sono i dispositivi antincendio più duttili, poichè possono essere utilizzati per lo spegnimento di quasi tutti i tipi di incendio.
Sono particolarmente adatti a domare fuochi scaturiti da materiali solidi, liquidi, gassosi e da metalli e apparecchi elettrici. Un estintore a polvere è costituito da un involucro in lamiera d'acciaio, pressurizzato con gas inerte o aria deumidificata.
L'estinguente contenuto è generalmente una polvere chimica che può essere: Bivalente con bicarbonato di potassio o di sodio, per classi di incendio B e C.
Codice articolo: SCL0000020

Caratteristiche prodotto:
ESTINTORE TRIVALENTE

Trivalente, con solfato di ammonio e fosfato monoammonico per classi di fuoco A, B e C. Gli incendi sono così spenti mediante azione di soffocamento, raffreddamento e inibizione delle parti incombuste, con blocco delle catalisi dell'incendio. L'estintore a polvere può essere utilizzato anche per spegnere più focolai; si consiglia, per un corretto utilizzo del dispositivo, di dirigere l'estinguente verso la base dell'incendio.

Caratteristiche prodotto:
ESTINTORE TRIVALENTE

Come tutti i tipi di estintori, anche quelli a polvere possono essere portatili o carrelati. Quelli portatili hanno un peso massimo di 20 kg e sono utilizzati per estinguere un principio di incendio, con la presenza di un solo operatore.
Codice articolo: SCL0000099

Caratteristiche prodotto:
ESTINTORE CARRELLATO

Gli estintori carrellati hanno una massa superiore ai 20 kg e possono domare fuochi già sviluppati; richiedono la presenza di due operatori: uno che trasporta e attiva il dispositivo, l'altro che impugna la lancia e procede all'estinzione dell'incendio.
Essendo estintori a polveri chimiche è sconsigliato l'utilizzo in ambienti chiusi e piccoli, dal momento che tali polveri potrebbero causare danni alla respirazione.
Qualora dovesse essere utilizzato è dunque opportuno arieggiare il prima possibile il locale. In più, in caso di impiego all'interno di un laboratorio, possono provocare danni alle apparecchiature, infiltrandosi nelle attrezzature elttriche e guastandole.
Codice articolo: SCL0000021

Scheda tecnica prodotto

Felpa da lavoro “Toronto” - codice articolo SCL0000107
Felpa da lavoro “Brez” - codice articolo SCL0000103

Simboli di manutenzione



Simboli di manutenzione

Caratteristiche prodotto: FELPA DA LAVORO TORONTO

Pile ad alta visibilità in 100% poliestere. Grazie alla felpatura interna isola dal freddo e mantiene caldo; è un capo molto morbido e comodo utilizzato prevalentemente durante i lavori stradali in cantieri temporanei.

Specifiche tecniche:

- chiusura con cerniera al collo
- coulisse al fondo
- polsini elasticizzati
- 2 bande retroriflettenti orizzontali che avvolgono completamente l’addome
- 2 bande retroriflettenti che avvolgono le maniche.

Colore: arancio

Taglie disponibili: S, M, L, XL, XXL.

Caratteristiche prodotto: FELPA DA LAVORO BREZ

Felpa multitasche, sportiva, dal design curato e contemporaneo. Realizzata in tessuto misto di prima qualità 35% cotone e 65% poliestere. E’ confortevole, con soffice felpatura interna, perfetta da indossare ogni giorno.
Una nota di colore viene data dai tiretti rossi della zip. La sua linea ergonomica conferisce al capo un’ottima vestibilità e garantisce a chi la indossa la massima libertà di movimento.
Estremamente funzionale grazie alla presenza di pratiche tasche e accessori applicati.
- Peso tessuto 310 gr/m2
- 2 tasche in vita con cerniera e 1 tasca al petto (lato destro) con patta e velcro + anello multifunzionale e taschini portapenne
- 1 tasca al petto (lato sinistro) con cerniera e 1 tasca con patta e velcro + portabadge sulla manica sinistra. 2 tasche interne in vita
- chiusura a cerniera - colore: grigio
- polsini, collo e fascia in vita in maglia elasticizzata

Taglie disponibili: S, M, L, XL, XXL, XXXL.

Scheda tecnica prodotto

Fogli di etichette adesive - codice articolo RPR0000048
Impianti di serigrafia e ricami - codice articoli RTS0000001

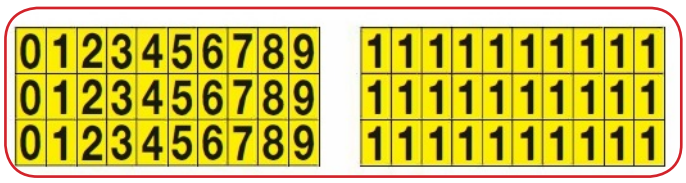

Caratteristiche prodotto:
FOGLI DI ETICHETTE ADESIVE GIALLE

Serie di fogli per etichette adesive gialle con numeri e lettere in nero modello 2600.
Ogni foglio contiene 30 etichette delle dimensioni di 16x24 mm. Queste etichette vengono usate nei settori telefonico ed Enel per l'identificazione degli armadi e delle colonnine di collegamento posizionate lungo le strade.

Modello: 2600 09 GN
Formato etichetta: 16x24 mm
Quantità per foglio: 30 etichette
Formato foglio: 175x80

Modello: 2600 1 GN
Formato etichetta: 16x24 mm
Quantità per foglio: 30 etichette
Formato foglio: 175x80.

Codice articolo: RPR0000048

Caratteristiche prodotto:
SERIGRAFIE E RICAMI

La nostra azienda oltre a fornire capi di vestiario antifortunistici offre anche la possibilità di personalizzarli attraverso un'eccellente azienda che si occupa di serigrafia e ricami.

Per poter accedere al servizio serigrafico inserire il codice: RTS0000001
Per poter accede al servizio di ricami inserire il codice: RTS0000002

Nello specifico inserire i seguenti codici:

- serigrafia a **un colore**: AGP000001

- serigrafia a **due colori**: AGP000002

- serigrafia a **tre colori**: AGP000003.

Scheda tecnica prodotto

Giacca isotermica Oxford Livigno - codice articolo SCL0000112

Caratteristiche prodotto:

Per i giuntisti e tecnici che operano in esterna è fondamentale esser coperti adeguatamente per poter sopportare condizioni atmosferiche sfavorevoli.

La giacca impermeabile e antivento è la soluzione migliore per evitare malanni di stagione.

Sul mercato esistono due grandi famiglie di giacche impermeabili da outdoor: i softshell (letteralmente gusci morbidi), molto apprezzati per la loro vestibilità e per il modo in cui "seguono" i movimenti dell'atleta, e gli hardshell (alias gusci duri), caratterizzati più o meno dal classico effetto "cartonato" che non tutti apprezzano, ma che di solito offrono prestazioni molto elevate in termini di impermeabilità, traspirazione e leggerezza.
Che si opti per l'una o l'altra famiglia, il discrimine fra un prodotto di eccellenza e uno mediocre sta in gran parte nella qualità delle membrane impermeabili con cui i gusci vengono trattati.

Specifiche tecniche:

Giacca impermeabile con imbottitura in Thinsulate dotata di 2 tasche esterne in vita e 2 tasche esterne al petto più 1 taschino porta cellulare applicato sulla tasca sinistra.

Chiusura con cerniera ricoperta da patta con velcro e cappuccio staccabile foderato in pile.
Collo in pile morbido e comodo oltre che molto caldo.

Fondo manica regolabile con velcro e polsino interno in maglia; dotato di elastigo stringivita per un comfort totale durante le lavorazioni in esterna.

Mantiene le sue capacità protettive solo se indossato con il pantalone Liviglio impermeabile anc'esso con codice 467047.

Colore: blu
Codice: SCL0000112
Taglie disponibili: S-M-L-XL-XXL

Scheda tecnica prodotto

Giacconi triplouso - codici articolo SCL0000022 / SCL0000023

Caratteristiche prodotto:
GIACCONE TRIPLO USO NEW TICINO

Giaccone triplo uso in tessuto Poliestere PVC con interno staccabile.
Dotato di imbottitura in poliestere e fodera interna sempre dello stesso materiale.

Utilizzabile singolarmente, con due taschini sul davanti + 1 taschino interno.
Chiusura con cerniera e maniche lunghe staccabili con polsini in maglia.

Il giaccone esterno ha una fodera interna in poliestere e quattro tasche esterne con patta e velcro.
Taschino portacellulare pratico e sicuro.
Con bande segnaletiche rifrangenti ad altezza 5 cm e cuciture termosaldate.
Chiusura con cerniera e bottoni automatici e cappuccio rimovbibile secondo le preferenze e le necessità dell'operatore.
Maniche antipioggia regolabili con velcro.
Taglie disponibili: S-M-L-XL-XXL

CODICE ARTICOLO: SCL0000022

Caratteristiche prodotto:
GIACCONE MODELLO CASSIA ALTA VISIBILITA'

Giaccone ad alta visibilità in tessuto GBTEX modello cassia con bande rinfrangenti.

Dotato di imbottitura interna in poliestere e 2 tasche in vita con patta e bottoni automatici, pratici e comodi da chiudere.
La tasca destra è dotata di portabadge estraibile in modo tale che i tecnici abbiano sempre a portata di mano il tesserino per entrare nelle centrali.

Con 2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali che avvolgono completamente il torace; 1 banda retroriflettente (3M) che passa sulle spalle e 2 bande retroriflettenti orizzontali che avvolgono entrambe le maniche.
Chiusura con cerniera e bottoni automatici e cappuccio a scomparsa, estraibile se necessario.
Coulisse stringivita e al fondo.

CODICE ARTICOLO: SCL0000023

Scheda tecnica prodotto

Giaccone triplouso - codice articolo SCL0000108

Caratteristiche prodotto:

Giacca interna staccabile e utilizzabile singolarmente.
Imbottitura interna in poliestere e fodera trapuntata in poliestere.

Con:
2 tasche in vita con cerniera e patta,
1 tasca al petto sul lato sinistro con cerniera
1 tasca al petto sul lato destro con patta e velcro
1 tasca interna al petto sul lato sinistro con velcro.

Dotato di due bande orizzontali ad alta visibilità (3M) che avvolgono l'addome e maniche imbottite staccabili, con polsini interni in maglia.
Collo foderato in caldo micropile morbido e comodo.
Chiusura frontale con cerniera ricoperta da patta con bottoni automatici.

Specifiche tecniche:

Giaccone da esterno con tessuto in poliestere Oxford, spalmato in poliuretano e fodera in poliestere.
Con 2 tasche in vita con cerniera e patta; 1 tasca al petto lato sx con cerniera; 1 tasca al petto lato dx con cerniera e piccola patta + anello multifunzione; 1 tasca interna in vita latosx con velcro + taschine portapenne e 1 tasca interna in vita lato dx con velcro + taschino porta cellulare.
Dotata anche di 1 tasca interna laterale al petto lato sx con cerniera; 2 bande orizzontali alta visibilità (3M) che avvolgono l'addome e 2 bande orizzontali intorno le maniche.

Inserti retroriflettenti su petto, maniche e spalla.
Chiusura frontale con cerniera ricoperta da patta con velcro e collo foderato in caldo micropile.

Codice articolo: SCL0000108

Scheda tecnica prodotto

Gilet ad alta visibilità con bande retroriflettenti - codice articolo SCL0000024

Caratteristiche tecniche	
Peso	120 g/mq
Apertura	frontale regolabile con chiusura a velcro
Taglia	Unica
Aspetto	2 bande riflettenti orizzontali avvolgi addome
Colore	arancio

Caratteristiche prodotto:

Il catarifrangente è un riflettore che ha la caratteristica di riflettere la luce nella stessa direzione da cui essa proviene. Un catarifrangente ideale riesce a rinviare la luce alla sorgente, qualunque sia l'angolo di incidenza.

Lo Scotchlite è un materiale rifrangente realizzato dalla 3M per la segnaletica stradale e per indumenti ad alta visibilità.

Grazie alla sua particolare struttura a microsfere in vetro, e ad uno strato riflettente sul retro, è in grado di rimandare la luce emessa dai fari verso l'osservatore. Questi materiali nascono negli anni '40 ed hanno avuto un notevole sviluppo tecnologico per renderli più efficienti nel restituire la luce. Il marchio registrato Scotchlite è di proprietà di 3M Company.

Specifiche tecniche:

In situazioni ad alto rischio come ad esempio i cantieri stradali oppure in contesti lavorativi con scarsa luminosità, il normale abbigliamento da lavoro non è sufficiente a garantire la sicurezza dell'operatore.

In questi casi, l'abbigliamento alta visibilità, abbinando colori fluorescenti come il giallo e l'arancio a superfici rifrangenti, offre la migliore soluzione per lavorare in piena sicurezza.

L'ampia gamma che proponiamo in questa sezione prevede capi per tutte le esigenze. Gilet alta visibilità e catarifrangenti, indumenti alta visibilità antifreddo ed antipioggia come pantaloni, giubbotti e giubbini, parka e giacconi, cappelli e guanti tutti rispondenti alle normative alta visibilità vigenti

Scheda tecnica prodotto

Gilet multitasche ad alta visibilità con bande retroriflettenti
codice articolo SCL0000097

Caratteristiche prodotto	
Chiusura	Frontale con cerniera
Modello	multitasche con bande retroriflettenti
Tasche	4 tasche esterne con chiusura a cerniera 2 taschini esterni con chiusura a velcro con patta
Bande retroriflettenti	2 bande retroriflettenti originali 3 M che avvolgono l'addome
Colore	arancio
Taglie	L - XL - XXL

Caratteristiche prodotto:

Il catarifrangente è un riflettore che ha la caratteristica di riflettere la luce nella stessa direzione da cui essa proviene. Un catarifrangente ideale riesce a rinviare la luce alla sorgente, qualunque sia l'angolo di incidenza.

Lo Scotchlite è un materiale rifrangente realizzato dalla 3M per la segnaletica stradale e per indumenti ad alta visibilità.

Grazie alla sua particolare struttura a microsfere in vetro, e ad uno strato riflettente sul retro, è in grado di rimandare la luce emessa dai fari verso l'osservatore. Questi materiali nascono negli anni '40 ed hanno avuto un notevole sviluppo tecnologico per renderli più efficienti nel restituire la luce. Il marchio registrato Scotchlite è di proprietà di 3M Company.

Specifiche tecniche:

In situazioni ad alto rischio come ad esempio i cantieri stradali oppure in contesti lavorativi con scarsa luminosità, il normale abbigliamento da lavoro non è sufficiente a garantire la sicurezza dell'operatore.

In questi casi, l'abbigliamento alta visibilità, abbinando colori fluorescenti come il giallo e l'arancio a superfici rifrangenti, offre la migliore soluzione per lavorare in piena sicurezza.

L'ampia gamma che proponiamo in questa sezione prevede capi per tutte le esigenze. Gilet alta visibilità e catarifrangenti, indumenti alta visibilità antifreddo ed antipioggia come pantaloni, giubbotti e giubbini, parka e giacconi, cappelli e guanti tutti rispondenti alle normative alta visibilità vigenti

Scheda tecnica prodotto

Gilet multitasca modello Convoy - codice articolo SCL0000094

Caratteristiche prodotto:

Gilet multiuso da lavoro, realizzato in leggero tessuto misto cotone/poliestere, con inserti in tessuto tecnico simil Cordura per garantire miglior resistenza all'usura nel tempo.
E' pratico, funzionale, con diversi scomparti multitasche, per avere facilmente a portata di mano tutto quanto può servire durante il lavoro.
Dal look moderno, si adatta ai diversi ambienti professionali. E' abbinabile al pantalone Convoy della stessa linea.

Campi d'impiego:
Capo d'abbigliamento da lavoro per utilizzo generico, quotidiano, dalla linea tradizionale, dall'ottima vestibilità e robustezza. Pratico, comodo e adatto a qualsiasi attività anche per periodi prolungati di utilizzo.

Lavaggio:
Lavare ad acqua max 40° con sapone neutro, sciacquare più volte, non torcere, asciugare appeso o a tamburo (max 60°).

Taglie disponibili: S-M-L-XL-XXL-XXXL.

Specifiche tecniche:
Chiusura frontale con cerniera; 1 tasca al petto (lato dx) con patta in tessuto tecnico e velcro + anello multifunzione in tessuto; 1 tasca al petto (lato sx) con patta in tessuto tecnico e velcro + inserto badge; 2 tasche in vita con inserto in tessuto tecnico (tasca dx con chiusura a cerniera, tasca porta cellulare e taschino porta penne e tasca sx con patta e velcro.
Inserti in tessuto tecnico 100% poliestere sulle spalle; sottili inserti retroriflettenti sulle tasche al petto e sul dorso; interno sfoderato.

Conformità:
Il capo Convoy è un DPI di prima categoria "solo per rischi minori" e risponde ai requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti dalla direttiva europea 89/686/CEE.
Progettato per fornire protezione da:
aggressioni meccaniche con effetti superficiali; prodotti per la pulizia la cui aggressione sia di lieve entità e reversibile; rischi presenti nella manipolazione di pezzi caldi con temperature non superiori ai 50°; piccoli urti e vibrazioni che non raggiongano parti vitali; raggi solari.

Scheda tecnica prodotto

Gilet multitasca modello Derna - codice articolo SCL0000083

Caratteristiche prodotto:

Gilet multiuso da lavoro, realizzato in leggero tessuto misto cotone/poliestere. E' pratico, funzionale, con diversi scomparti multitasche, per avere facilmente a portata di mano tutto quanto può servire durante il lavoro.
Dal look classico ma attuale, si adatta ai diversi ambienti professionali. E' proposto in diverse varietà di colore.

Campi d'impiego:
Capo d'abbigliamento da lavoro per utilizzo generico, quotidiano, dalla linea tradizionale, dall'ottima vestibilità e robustezza. SI può indossare come completamento agli indumenti da lavoro o come articolo casual per il tempo libero e l'hobbistica.

Lavaggio:
Lavare ad acqua max 40° con sapone neutro, sciacquare più volte, non torcere, asciugare appeso o a tamburo (max 60°).

Taglie disapinibili: S-M-L-XL-XXL-XXXL.

Specifiche tecniche:

Multitasche, tipo pescatore; 1 tasca al petto lato dx con patta e velcro + fettuccia con anello a D + taschino portacellulare con patta e velcro; 1 tasca al petto lato sx con patta e velcro con piccola tasca portabadge a scomparsa e bandine riflettenti; 2 tasche in vita con cerniera + 2 tasche con patta e velcro.
Chiusura frontale con cerniera; sottili profili riflettenti su torace e dorso; ampia tasca posteriore con chiusura a velcro e fodera interna in rete.

Conformità:
Il capo Derna è un DPI di prima categoria "solo per rischi minori" e risponde ai requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti dalla direttiva europea 89/686/CEE.
Progettato per fornire protezione da:
aggressioni meccaniche con effetti superficiali; prodotti per la pulizia la cui aggressione sia di lieve entità e reversibile; rischi presenti nella manipolazione di pezzi caldi con temperature non superiori ai 50°; piccoli urti e vibrazioni che non raggiungano parti vitali; raggi solari.

Scheda tecnica prodotto

Gilet smanicati - codice articoli SCL0000025 / SCL0000026

Caratteristiche prodotto: GILET ESTIVO

Gilet estivo leggero multitasca a **modello Tobruck** in tessuto misto: 65% poliestere e 35% cotone.

Dotato di numerevoli tasche idonee per poter riporre in modo ordinato, pratico e comodo un numero considerevole di oggetti.
E' l'indumento accessorio più utilizzato dai tecnici che operano sugli impianti esterni.

Con tasche sia a cerniera che con velcro, di varie dimensioni adatte a ospitare diversi oggetti in modo da renderli immediatamente reperibili durante i lavori.

Chiusura frontale avviene tramite una cerniera e un bottone automatico.
Colore: blu.

Taglie disponibili: M-L-XL-XXL

CODICE ARTICOLO: SCL0000025

Caratteristiche prodotto: GILET IMBOTTITO

Gilet imbottito multitasche **modello Annecy** con imbottitura mista 65% poliestere e 35% cotone.

Con fodera in poliestere; 2 doppie tasche esterne in vita con patta e velcro + 2 tasche esterne sovrastanti con cerniera; 1 tasca esterna al petto, lato dx con patta e velcro con portabadge a scomparsa e piccole bande retroriflettenti.

Con 1 tasca interna e inserti in materiale retroriflettenti su petto e dorso.
Chiusura frontale con cerniera, ricoperta da patta con bottoni automatici.
Collo a fascetta.
Giromanica con elastico antivento ed elastici laterali regolabili in vita.

Taglie disponibili: S-M-L-XL-XXL-XXXL

CODICE ARTICOLO: SCL0000026

Scheda tecnica prodotto

Giubbini da lavoro - codice articoli SCL0000027 / SCL0000028

Caratteristiche prodotto: GIUBBINO MODELLO REFLEX

Giubbino in tessuto misto: 40% poliestere e 60% cotone ad alta visibilità, modello Reflex.

Dotato di 2 tasche al petto con patta e velcro; collo e camicia in doppio tessuto; chiusura frontale con bottoni ricoperti da patta e maniche con polsini a chiusura con bottoni.

Cintura in vita in doppio tessuto con chiusura frontale ad asola e bottone; 2 elastici in vita laterali; 2 bande retroriflettenti orizzontali che avvolgono completamente l'addome e 2 bande retroriflettenti orizzontali che avvolgono entrambe le maniche.
La giacca non è provvista di cappuccio.

Peso: 240 g/m2
Colore: arancione con bande retroriflettenti ad alta visibilità.
Taglie disponibili: S-M-L-XL-XXL.

CODICE ARTICOLO. SCL0000027

Caratteristiche prodotto: GIUBBINO DA LAVORO

Giubbino da lavoro in tessuto 100% in cotone sanforizzato di colore blu.

Tessuto eccellente, professionale e molto comodo Supermassaua; si adatta alle forme del corco e facilita i movimenti durante i lavori.

Percentuale di restringimento: +/- 2%
Collo a camicia in doppio tessuto sprovvisto di cappuccio.

Con 2 tasche applicate al petto, con patta e bottone; chiusura frontale con bottoni ricoperti da patta; fascia in vita con chiusura a bottone.

Peso: 270 g/m2
Taglie disponibili: 46-48-50-52-54-56-58-60-62-64

CODICE ARTICOLO: SCL0000028

Scheda tecnica prodotto

Giubbino smanicato Sion - codice articolo SCL0000104

Caratteristiche prodotto:

Gilet imbottito da lavoro molto morbido e leggero, comodo, pratico e funzionale idoneo per i lavori in esterna durante le mezze stagioni. Realizzato in tessuto 100% poliestere con fodera in colore a contrasto per un look giovanile e sportivo.
E' un capo da indossare sia nei mesi invernali, come strato sotto il giaccone che da solo. Perfetto anche per il tempo libero.

Campi d'impiego:
Capo d'abbigliamento per utilizzo generico in vari ambiti, adatto sia per le mezze stagioni che in presenza di temperature più fredde ma non estreme.
Può essere proposto anche come articolo casual per il tempo libero.

Info tecniche:
Articolo: Sion - cod. 422052
Peso tessuto esterno: 60-65 g/m ²
Colore: nero/bordeaux
Taglie disponibili: S-M-L-XL-XXL
Categoria: protezione dell'utilizzatore da rischi minori

Specifiche tecniche:

Gilet con imbottitura in poliestere e fodera in contrasto di colore.
Con 2 tasche in vita con cerniera; 1 tasca al petto (lato sinistro) con cerniera; chiusura frontale con cerniera.
Dotato di pratico colletto antivento e giromanica con elastico e infine con coulisse antiventi regolabile sul fondo.

Conformità:

Il capo Sion è un DPI di prima categoria "solo per rischi minori" e risponde ai requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti dalla direttiva europea 2016/425.

Progettato per fornire protezione da:
aggressioni meccaniche con effetti superficiali; prodotti per la pulizia la cui aggressione sia di lieve entità e reversibile; rischi presenti nella manipolazione di pezzi caldi con temperature non superiori ai 50°; piccoli urti e vibrazioni che non raggiungano parti vitali; raggi solari.
L'intero processo di produzione del prodotto è certificato ISO 9001.

Scheda tecnica prodotto

Guanti a filo continuo in 100% nitrite - codice articolo SCL0000036

Articolo	13 ECO-NBR
Modello	Polso elasticizzato senza cuciture - dorso aerato
Lunghezza ca.	cm 25 (tg. 9)
Costruzione	Destro/sinistro
Colore	bianco/grigio
Taglie (EN 420)	7,8,9,10
Categoria	Protezione dell'utilizzatore da rischi meccanici
Imballlo	Busta trasparente al paio con codice a barre
Confezione	12 paia
Cartone	240 paia

Caratteristiche prodotto 13 ECO-NBR:

La spalmatura in nitrite rappresenta un ottimo compromesso tra comfort e protezione.

Leggermente più spessa della spalmatura in poliuretano, risulta comunque flessibile in quanto mantiene una buona memoria elastica ed offre un'ottima resistenza all'abrasione. Utilizzata in presenza di idrocarburi, oli e/o grassi e derivati, funge da barriera protettiva, evitando che la mano si sporchi, mantenendo valide propietà di repellenza e antiscivolo.

Campi d'impiego:

- lavorazioni e assemblaggi in presenza di oli e grassi
- manutenzione generale
- produzione di pompe
- meccanica di precisione
- industra automobilistica
- trasporti navali e aerei

Consigli per l'uso:

Prima dell'uso verificare che il guanto sia in buono stato: non presenti tagli, fori e screpolature. qualora queste condizioni non fossero rispettate sostituire immediatamente il DPI.

Il guanto deve essere usato solo per i rischi previsti sulla nota informativa. Evitare di usare il DPI in vicinanza di organi in movimento in cui potrebbe rimanere impiegato; non usare a contatto con liquidi.

Pulizia:

E' consigliabile che la pulizia avvenga con l'uso di detergenti compatibili con i materiali con cui è prodotto il DPI stesso, escludendo solventi e mezzi meccanici che possano danneggiarlo.
Lasciarli asciugare all'aria prima di riutilizzarli.

Scheda tecnica prodotto

Guanti a filo continuo in 100% nitrite - codice articolo SCL0000036

Conservazione:

I guanti sono confezionati in buste di polietene; devono essere conservati nel loro imballo originale, in luogo pulito e asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce diretta del sole.
Se lo stoccaggio viene eseguito correttamente, il guanto conserva le proprie caratteristiche per lungo tempo. Si rimanda all'utilizzatore la verifica visiva dell'integrità del guanto prima della messa in uso.

Note:

I guanti devono essere smaltiti in osservanza delle locali normative vigenti in materia (discarica, inceneritori). La mescola del guanto contiene piccole quantità di gomma e potrebbe quindi generare reazioni allergiche a soggetti sensibili.
il presente DPI, in presenza di difetti di fabbricazione, verrà restituito.

Certificazioni e Test:
Il guanto 13 ECO-NBR è stato testato per conto del produttore ai fini della definizione di qualità, specificità e sicurezza per l'operatore:
- **TEST EN 420** (requisiti generali dei guanti di protezione)
- **TEST EN 388** (resistenza contro rischi meccanici).

EN 420:

	Livello di prestazione
Destrezza	5

EN 388:

	Livello di prestazione
Abrasione	4
Taglio di lama	1
Lacerazione	3
Perforazione	1

Le capacità protettive si riferiscono al palmo del guanto.

Scheda tecnica prodotto

Guanti Ninja Ice - codice articolo SCL0000104

Caratteristiche prodotto:

E' un guanto professionale con supporto a filo continuo a due strati; un filato nylon esterno, intrecciato al guanto interno realizzato in filato acrilico, che lo rende flessibile anche in condizioni di gelo. Il trattamento HPT applicato alla spalmatura (mescola in schiuma composita), permette di ottenere un rivestimento flessibile, morbido, poroso e resistente, rendendo la superficie del guanto idrorepellente e assicurando quindi una perfetta presa.

Questa lavorazione della mescola permette al guanto di rimanere flessibile e morbido fino a temperature di -50°C. Inoltre la speciale superficie con molecole d'aria incapsulate assorbe le microvibrazioni, riducendo di gran lunga la sensazione di affaticamento della mano. In quanto soffice il guanto risulta estremamente flessibile e confortevole, garantendo contemporaneamente una buona resistenza all'abrasione e alla lacerazione.
Il trattamento antibatterico Sanitized migliora ulteriormente l'esperienza d'uso, invogliando all'utilizzo e favorendo quindi la sicurezza dell'utilizzatore. Senza cuciture, riduce il rischio di irritazioni e offre miglior comfort di calzata e con dorso aerato che favorisce la trasparenza.

Campi d'impiego:

Confezionamento, imballaggio, spedizioni, magazzino e logistica; industria del pesce e celle frigorifere.
Edilizia e idraulica; utilizzi invernali in esterno e agricoltura.

Info tecniche:

Articolo: Ninja Ice - codice 337126
Modello polso: elasticizzato
Lunghezza ca. 25 cm (taglia 9)
Colore: nero
Costruzione: destro/sinistro
Taglie: 8-9-10-11
Categoria: protezione dell'utilizzatore da rischi meccanici e dal freddo e protezione del prodotto manipolato.
Marcatura CE: Dispositivo Protezione Individuale II categoria CE ai sensi D.lgs 475/92 in attuazione della Direttiva Europea 89/686/CEE.
Attestato di certificazione CE:
SGS G808/74966.
Conforme a regolamento (UE) N. 10/2011 - regolamento CE n. 1935/2004.
Direttiva 85/572/CEE e successive modifiche.
Imballo:
Busta trasparente al paio con codice a barre, in confezione da 6 paia o cartone da 72 paia.

Scheda tecnica prodotto

Guanti Ninja Ice - codice articolo SCL0000104

Certificazioni e Test:

Il guanto Ninja Ice è stato testato per conto del produttore ai fini della definizione di qualità, specificità e sicurezza per l'operatore.
-Test EN 420: requisiti generali dei guanti di protezione. Livello 4 di destrezza.
-Test EN 388: resistenza contro rischi meccanici. Livelli 3 di abrasione e lacerazione e 2 di taglio da lama e perforazione.
-Test EN 511: resistenza contro il freddo. Livello 0 di freddo convettivo e impermeabilità e 2 per freddo da contatto.
-Test di migrazione globale: idoneità al contatto alimentare in conformità alla Direttiva Europea 85/572/CEE e successive modifiche.

Consigli per l'uso:

Prima dell'uso verificare che il guanto sia in buono stato: non presenti tagli, fori, screpolature ecc. Qualora queste condizioni non fossero rispettate sostituire immediatamente il DPI. Il guanto deve essere utilizzato solo per i rischi previsti sulla nota informativa. Evitare di usare il DPI in vicinanza di organi in movimento in cui potrebbe rimanere impigliato. Non usare a contatto con liquidi. Non usare a contatto con liquidi e non bagnare o inumidire il guanto per non comprometterne le proprietà isolanti.

Pulizia:

E' consigliabile che la pulizia avvenga con l'uso di detergenti compatibili con i materiali con cui è prodotto il DPI stesso, escludendo solventi e mezzi meccanici che possono danneggiarlo.
Lasciarli asciugare all'aria prima di riutilizzarli.

Conservazione:
I guanti sono confezionati in buste di polietilene; devono essere conservati nel loro imballo originale, in luogo pulito e asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole.
Se lo stoccaggio viene eseguito come indicato, il guanto conserva le proprie caratteristiche per lungo tempo. La durata d'impiego dipende dall'uso e dalla cura che ne avrà l'utilizzatore.

Note:
I guanti devono essere smaltiti in osservanza delle locali normative vigenti in materia (discarica e inceneritori). L'eventuale presenza di sostanze allergeniche sinora non è nota al fabbricante.

Si prega di segnalare eventuali casi osservati di ipersensibilità o di reazione allergica. Il presente DPI in presenza di difetti di fabbricazione, verrà sostituito.

www.nuovabai.it - Email: commerciale@nuovabai.it
Tel. 02 47710003

Scheda tecnica prodotto

LEGENDA NORMATIVE GUANTI

Caratteristiche prodotto:
EN 420 GUANTI DI PROTEZIONE
REQUISITI GENERALI

Guanti "solo per rischi minori" destinati a proteggere l'utilizzatore da uno o più dei seguenti casi:
- azione meccanica, i cui effetti siano superficiali (guanti da giardinaggio)
- materiali detergenti a debole azione e dagli effetti facilmente reversibili (guanto che fornisce protezione contro soluzioni detergenti diluite)
- rischi incontrati nella manipolazione di componenti caldi che non espongono l'utilizzatore ad una temperatura maggiore di 50°C oppure ad impatti pericolosi
- agenti atmosferici di natura né eccezionale né estrema (indumenti stagionali)
- impatti minori e vibrazioni che non coinvolgono parti vitali del corpo e i cui effetti non possono causare lesioni irreversibili.

EN 388 RISCHI MECCANICI

Guanti di protezione contro rischi meccanici, da abrasione, taglio da lama, lacerazione e perforazione.
a. resistenza all'abrasione (livello da 0 a 4)
b. resistenza al taglio da lama (da 0 a 5)
c. resistenza alla lacerazione (da 0 a 4)
d. resistenza alla perforazione (da 0 a 4)

EN 1082-1 GUANTI E MANICOTTI CONTRO TAGLI CAUSATI DA COLTELLI A MANO

Impiegati particolarmente nel caso di utilizzo di coltelli a mano in mattatoi, industrie di lavorazione della carne, del pesce e dei molluschi, ristorazione e nelle operazioni manuali di disossamento della carne.
Possono anche offrire adeguata protezione a coloro che lavorano con coltelli a mano nell'industria della plastica, della pelle, tessile, carta e nella posa di pavimentazioni e simili.

EN 407 RISCHI TERMICI (CALORE E/O FUOCO)

Guanti di protezione contro una o più delle seguenti forme: fuoco, calore per contatto o radiante, piccoli spruzzi o grandi proiezioni di metallo fuso.
a. comportamento al fuoco (da 0 a 4)
b. calore per contatto (da 0 a 4)
c. calore convettivo (da 0 a 4)
d. calore radiante (da 0 a 4)
e. piccoli spruzzi di metallo fuso (da 0 a 4)
f. grandi proiezioni di metallo fuso (da 0 a 4)

EN 511 FREDDO

Guanti di protezione contro il freddo convettivo e per contatto fino a -50°C, realizzati in materiale termicamente isolante, capace di evitare la dispersione del calore dalle mani. Si impiegano generalmente per lavori in ambienti molto freddi come celle frigorifere, oppure in mansioni che comportano il contatto con oggetti o liquidi ghiacciati.
a. freddo convettivo (da 0 a 4)
b. freddo da contatto (da 0 a 4)
c. impermeabilità (da 0 a 4).

EN 60903 RISCHI ELETTRICI

Guanti di protezione in materiale isolante con un potere di isolamento elettrico sufficiente a salvaguardare l'operatore che possa venire accidentalmente a contatto con parti in tensione. Usati su impianti elettrici BT-MT di distribuzione primaria e secondaria solo accidentalmente sotto tensione. Interventi di emergenza su impianti elettrici sotto tensione i quali debbano essere rapidamente sezionati da squadre di soccorso.
Classe: 00, 0, 1, 2, 3, 4 Tensione: 2,5-5-10-20-30-40
Tensione max d'uso (kv) AC: 0,5-1-7,5-17-26,5-36.
Proprietà speciali: A: acido - H: olio - Z: ozono - R: acido, olio e ozono - C: temperature molto basse.

EN 374 RISCHI CHIMICI

Guanti di protezione contro prodotti chimici e/o microrganismi (intesi come funghi e batteri, non virus).
EN 374-1: terminologia e requisiti prestazionali
EN 374-2: resistenza alla penetrazione
EN 374-3: resistenza alla permeazione chimica
Indice di permeazione: 1-2-3-4-5-6
Tempi di passaggio: >10->30->60->120->240->480

EN 455 DISPOSITIVI MEDICI - direttiva 93/42/CEE

Guanti conformi all'impiego come dispositivi medici monouso classe 1 non sterili per uso medicale, da esplorazione ed igiene ad uso generico, in campo privato e professionale (anche all'interno delle strutture del S.S.N.).

Scheda tecnica prodotto

Imbragatura anticaduta con ancoraggio dorsale e cintura Basic 3
codice articolo SCL0000088

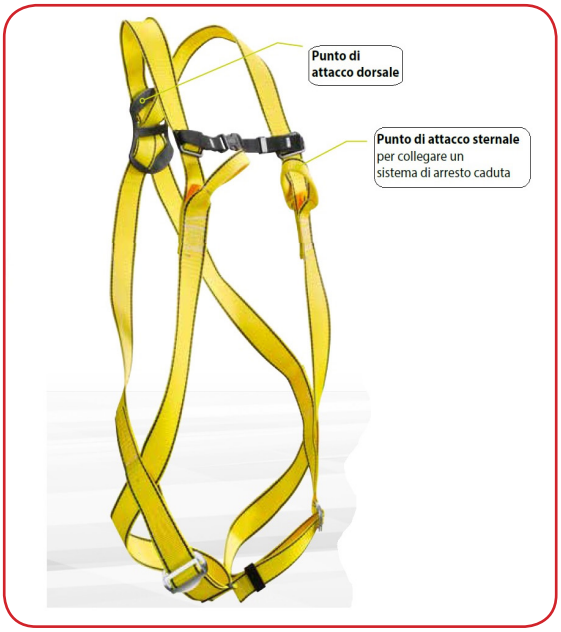

Caratteristiche prodotto:

Il rischio di caduta è sempre presente durante i lavori in quota o in prossimità di dislivelli. Per prevenire questo tipo di incidenti, vi proponiamo una gamma specifica di imbracature di sicurezza e kit anticaduta progettati specificamente per limitare il rischio di caduta.

Imbragatura anticaduta con ancoraggio dorsale e cintura posizione Basic 4 di produzione europea, sono realizzate con materiali di qualità, seguendo i più severi standard e offrono un'ottima protezione a prezzi estremamente competitivi.

Sono l'ideale per chi cerca un prodotto basico senza però voler rinunciare a qualità e sicurezza.

Semplici da indossare e utilizzare sono completamente regolabili e indicate per utilizzo sporadico, anche per lavori in stazionamento, ma non troppo prolungati.

Specifiche tecniche:

Imbracatura anticaduta con punto di attacco dorsale e sternale. Colore: giallo / nero

Con fibbie di regolazione cosciali e fascia di connessione apribile e regolabile al petto. Peso: 690 grammi.

Imbracature di sicurezza per farvi lavorare in tutta tranquillità nel vostro cantiere.

Le imbracature sono state fabbricate secondo tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e vi impediranno di cadere dalle impalcature e spostarvi con agilità e sicurezza tra di esse.

Punti di ancoraggio multipli, per una presa sicura dei moschettoni e un ottimo bilanciamento del corpo dell'operatore.

Scheda tecnica prodotto

Imbragatura anticaduta con ancoraggio dorsale e cintura Basic 4
codice articolo SCL0000049

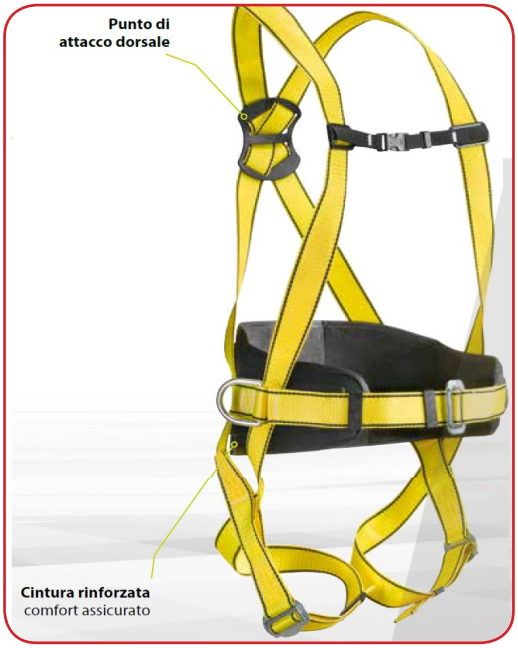

Caratteristiche prodotto:

Il rischio di caduta è sempre presente durante i lavori in quota o in prossimità di dislivelli. Per prevenire questo tipo di incidenti, vi proponiamo una gamma specifica di imbracature di sicurezza e kit anticaduta progettati specificamente per limitare il rischio di caduta.

Imbragatura anticaduta con ancoraggio dorsale e cintura posizione Basic 4 di produzione europea, sono realizzate con materiali di qualità, seguendo i più severi standard e offrono un'ottima protezione a prezzi estremamente competitivi.

Sono l'ideale per chi cerca un prodotto basico senza però voler rinunciare a qualità e sicurezza.

Semplici da indossare e utilizzare sono completamente regolabili e indicate per utilizzo sporadico, anche per lavori in stazionamento, ma non troppo prolungati.

Specifiche tecniche:

Imbracatura anticaduta con punto di attacco dorsale + cintura di posizionamento sul lavoro di colore giallo e nero.

Con fibbie di regolazione cosciali e cintura di posizionamento con 2 anelli di attacco laterale e schienale anatomico imbottito + fibbia di regolazione.
Fascia di connessione apribile e regolabile al petto.
Peso: 1080 grammi.

Imbracature di sicurezza per farvi lavorare in tutta tranquillità nel vostro cantiere. Le imbracature sono state fabbricate secondo tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e vi impediranno di cadere dalle impalcature e spostarvi con agilità e sicurezza tra di esse.

Punti di ancoraggio multipli, per una presa sicura dei moschettoni e un ottimo bilanciamento del corpo dell'operatore.

Scheda tecnica prodotto

Imbragatura di sicurezza - codice articolo SCL0000088

Caratteristiche tecniche prodotto:

L'imbragatura di sicurezza è composta da:
- imbracatura con **attacco dorsale**
- asole per **attacco sternale**
- **doppia regolazione** sui cosciali e sulle bretelle
- **ATTENZIONE**: le due asole sternali devono essere collegate da moschettone cod. SCL0000051 (NON fornito)
- **colore**: giallo-nero con cuciture in colore contrastante per un migliore controllo dell'usura
- dotata di un **anello dorsale** con prolunga per facilitare l'attacco dei dispositivi anticaduta e di due asole anteriori utilizzabili come attacco sternale
- piccola **cinghia sternale** per trattenere le bretelle in posizionamento
- dotata di **cintura di posizionamento** con due anelli laterali per l'attacco del cordino di posizionamento

Caratteristiche tecniche prodotto:

L'imbragatura di sicurezza è composta da:

cintura di posizionamento realizzata in tre strati e dotata di **tessuto antisudore** interno, **anelli laterali** in acciaio forgiato e leggermente curvati verso l'esterno per facilitare l'attacco dei moschettoni del cordino di posizionamento e possiede tre anelli posteriori per l'attacco della borsa porta attrezzi.

UTILIZZO:

Tra le imbracature dotate di cintura di posizionamento è il modello più completo, adatto per i montatori di prefabbricati in c.a. installatori di gru e per lavori su tralicci metallici, in edilizia, nel montaggio di linee elettriche, telefoniche e di antenne televisive.

Scheda tecnica prodotto

Impermeabili giacca+pantalone in PVC telati verdi
codice articoli VGT0000457/VGT0000456

Caratteristiche prodotto:

Impermeabili totali, giacca + pantaloni in PVC telati di colore verde.

Disponibili in due differenti taglie:
Codice articolo: VGT0000456 - TAGLIA XL
Codice articolo: VGT00000457 - TAGLIA L

Non adatti ad uso professionale dato che non sono DPI.

Il completo impermeabile è adatto ad un uso non professionale, nonstante la sua comodità non è consigliabile utilizzarlo per un uso prolungato sotto getti d'acqua consistenti.
Più adatto all'utilizzo occasionale.

Specifiche tecniche:

Tuta antipioggia impermeabile totale.

Facile e veloce da indossare con elastico intorno ai polsi e alla vita; la tuta è adatta sia per uomo che per donna - le taglie disponibili sono L e XL.

Completo di giacca + pantalone + cappuccio.

La tuta è una delle più resistenti sul mercato.
Ideali da indossare sopra i propri vestiti perchè non rivestita internamente e quindi non in grado di proteggere dalle basse temperature.

Scheda tecnica prodotto

Kit bulloni di fissaggio per segnaletica - codice articolo RPR0000034
Bandierine segnaletiche e sacco di appesantimento

Caratteristiche prodotto:
KIT PER FISSAGGIO BULLONI SEGNALETICA

Kit di fissaggio per segnaletica stradale certificata FLR, FLH, FAR e FAH; gli unici utilizzabili con i cartelli stradali grazie alla loro marchiatura CE secondo il CPR 305/2011.

Codice: **RPR0000034** per fissaggi con diametro 48 mm

Codice: **RPR0000035** per fissaggi con diametro 60 mm

Codice: **RPR0000033** per fissaggio su tutte le tipologie di cavalletti di sostegno mobili.

Caratteristiche prodotto:
BANDIERINA SEGNALETICA FLUORESCENTE

La bandierina segnaletica fluorescente è realizzata in tela di nylon.
E' resistente ai raggi ultravioletti.
Colore: arancione Dimensione: 60x80 cm
Dotata di manico in legno da 100 cm.

Ideale per gestire il traffico durante i cantieri o segnalare la presenza di operai lungo le carreggiate.
CODICE ARTICOLO: RPR0000001

Caratteristiche prodotto:
SACCHETTO PER ZAVORRA VUOTO

Sacchetto realizzato in PVC telato dalle dimensioni 40x60 cm riempibile con acqua o sabbia per dargli peso e stabilità come zavorra. Colore: arancione dotato di tappo ermetico per evitare perdite
CODICE ARTICOLO: RPR0000037

Scheda tecnica prodotto

Lampeggiatori rotanti Microboule omologati - codice articolo VGT0000134

Caratteristiche prodotto:

I lampeggiatori rotanti hanno una luce rotante in policarbonato e una base poliammide con fibra di vetro.

La base è magnetica a ventosa con un cavo spiralato da inserire nella spina accendisigari.

Il lampeggiante è omologato secondo le norme 74760-1MV
La lampada interna è da 12V.
Diametro 11 cm / peso: 1 Kg

I lampeggianti vanno installati su:
- veicoli per trasporti eccezionali
- sui mezzi d'opera
- sui veicoli adibiti al soccorso o alla rimozione
- sui veicoli per la raccolta dei rifiuti
- sulle macchine agricole operatrici e sui veicoli di scorta tecnica.

Specifiche tecniche:

Il girofaro o lampeggiante è un dispositivo luminoso installato su veicoli a carattere speciale, con la funzione di segnalazione di pericolo o di priorità/emergenza.

Esistono svariati modelli e versioni, grazie all'uso delle più moderne tecnologie di segnalazione.

In base alla legge italiana, se il dispositivo è dotato di calotta di colore blu significa che il veicolo richiede priorità e quindi segnala un'emergenza; se invece la calotta è di colore arancione/ambra segnala semplicemente un pericolo o un'attenzione per i guidatori dei veicoli circostanti.

Scheda tecnica prodotto

Mascherine antipolvere - codice articolo FFP3 HNW0000006

Peso	22 grammi circa
Protezione	protegge da aerosol solidi e liquidi senza tossicità specifica, a bassa tossicità ed a alta tossicità, in concentrazioni fino a **50X limite** di esposizione.
Caratteristiche	Innovativa valvola di aspirazione Newtec con morbido ponte nasale.
Colore	Bianco
Guarnizione	presente guarnizione di tenuta lungo tutto il bordo facciale

Caratteristiche prodotto:

Se lavorate in un ambiente polveroso, in presenza di fumo legato a incendi, gas, vapore, virus o sostanze tossiche, per lavorare in sicurezza, è importante e obbligatorio proteggere le vostre vie respiratorie.
Per scegliere la maschera adatta alle vostre esigenze, rispondete a queste 4 domande:
Qual è il tasso di ossigeno nel mio ambiente di lavoro?
Conosco il contaminante?
Questo contaminante è rilevabile dall'odore o è inodore?
Lavoro in uno spazio confinato?

Le maschere di protezione respiratoria FFP (Filtering Facepiece Particles, «Facciale filtrante contro le particelle» in italiano) sono dei dispositivi di protezione respiratoria di alta qualità, adatti all'ambito professionale. Esse servono essenzialmente a proteggere contro le particelle fini, la polvere e diversi virus. La loro efficacia viene valutata in funzione del tasso di filtrazione, ma anche in funzione del tasso di perdita verso l'interno. La versione 2001 della norma EN 149 definisce 3 classi di efficienza filtrante per questo tipo di maschere: FFP1, FFP2, FFP3.

Specifiche tecniche:

Mascherine FFP 3:

Livello di protezione da contaminanti: Altissima protezione contro le particelle molto fini (piombo, amianto, fibre ceramiche, spruzzi di cemento).
Situazione: Da utilizzare se lavorate a contatto con l'amianto (in concentrazione inferiore a 1 fibra/cm3 in 1 ora) o la legionella (intervento di breve durata). Maschera antismog, efficace in caso di allergia al polline.
Presenza o no della valvola: SEMPRE dotata di valvola.

La valvola presente su una maschera possiede numerosi vantaggi:
un maggiore comfort,
assenza di condensa all'interno della maschera,
nessun appannamento degli occhiali,
previene la resistenza respiratoria, aiutando a inspirare ed espirare facilmente.

Tutte le maschere FFP1, FFP2 e FFP3 sono monouso.

Scheda tecnica prodotto

Mascherine igieniche - codice articoli SCL0000050 / HNW0000005
Occhiale di sicurezza - codice articolo SCL0000054

Caratteristiche prodotto: MASCHERINA PULMOUN

Mascherina igienica in tessuto non tessuto indicata per polveri comuni, particelle grossolane non pericolose. Ha un buon potere filtrante.
Venduto in confezioni da 50 pezzi.
Pz. x box: 20 Co. Ordine min. 1 confezione

Codice articolo: SCL0000050.

Caratteristiche prodotto: OCCHIALI ET 30

Occhiale a stanghetta in policarbonato FT. Monolente 1 FT e protezioni laterali; può essere indossato sopra gli occhiali da vista.
Pz. x box: 12 pezzi
Ordine MInimo: 12 pezzi.
Filtro lente: EN 170 2C - 1.2

Codice articolo: SCL0000054

Caratteristica prodotto: MASCHERINA A CONCHIGLIA FFP2

Mascherina a conchiglia auto-filtrante per particelle FFP2 senza valvola V-220-SL. Include 2 fasce di regolazione in tessuto elastico, non in lattice, cucite all'esterno della mascherina, clip nasale e rivestimento interno in poliuretano che garantiscono un maggior comfort e facilitano la regolazione. Fornita in scatola da 20 pezzi.

Usata contro particelle solide e liquide con base non oleica di spray.
Peso: < 14 gr.
Applicazioni: batterie, metalli fusi, cemento, ceramica, costruzioni, distillazioni, metallurgia e fertilizzanti.

Resistenza respirazione: inalazione
30 lpm < 70Pa
95 lpm < 240Pa
Esalazione: 160 lpm < 300 Pa
Efficienza filtri: >94% di particelle solide e liquide.
Codice articolo: HNW0000005

Scheda tecnica prodotto

Moschettone zincato per fissaggio teli da 60 mm
codice articolo VGT0000395

Caratteristiche prodotto:

Ganci a moschettone (modello pompiere) zincati in acciaio Inox.

La misura del moschettone ha due cifre: la prima cifra indica l'altezza del moschettone, in questo caso 60 mm, la seconda cifra indica il diametro del filo, in questo caso 6 cm: quindi 60x6.

I moschettoni sono considerati dispositivi di protezione individuale e sono quindi certificati secondo le norme del CEN (norma EN 12275).
La marcatura CE è obbligatoria.

Specifiche tecniche:

Il moschettone è un anello di metallo, in questo caso in acciaio zincato Inox, incompleto per permettere l'apertura e la chiusura dello stesso.

Sono disponibili in varie forme e dimensioni, presentano da un lato apribile tramite una leva che può essere fermata da una ghiera.

Viene usato laddove c'è necessità di unire due elementi in maniera rapida sicura e riutilizzabile; per questo è spesso utilizzato in sport quali arrampicata, alpinismo, parapendio e speleologia.

Scheda tecnica prodotto

Palette per moviere rifrangenti bicolore rosso/verde
codice articolo VGT0000160

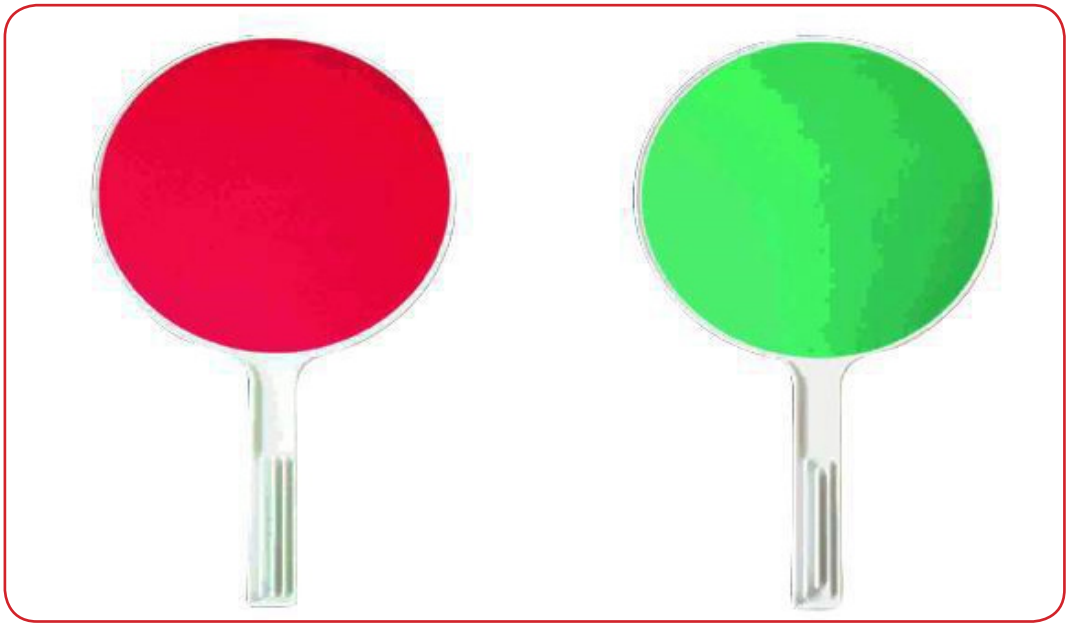

Caratteristiche prodotto:

Palette per moviere rifrangenti bicolore rosso e verde per movimentare il traffico durante i lavori stradali.

Domensioni: 30 cm

La paletta per transito alternativo da moviere è realizzata in polipoprilene di colore bianco con presa inferiore ergonomica; la parte circolare è predisposta per applicare la pellicola rifrangente di colore rosso e verde.

Il materiale in cui è realizzata consente un'ottima resistenza agli urti ed agli agenti atmosferci oltre ad essere particolarmente leggera.

E' un accessorio utilizzato nei cantieri in movimento per permettere agli automobilisti e ai lavoratori su strada di muoversi in totale sicurezza facendo defluire il traffico a corsie alternate, fungendo da semaforo temporaneo.

Scheda tecnica prodotto

Pantaloni e bermuda ad alta visibilità - codice articoli SCL0000090 / SCL0000100

Caratteristiche prodotto: BERMUDA AD ALTA VISIBILITA'

Spesso in particolari ambiti lavorativi si dimostra necessario ed obbligatorio indossare indumenti di segnalazione ad alta visibilità, quali tute e pettorine catarifrangenti.
Oltre che essere obbligatorio all'interno di ogni veicolo per essere indossato in caso di emergenza, gli articoli di abbigliamento ad alta visibilità devono essere portati da tutti coloro che lavorano a ridosso di strade e autostrade, soprattutto in orari notturni.

Pantaloncini a bermuda arancio ad alta visibilità in tessuto misto 60% cotone e 40% poliestere.
Con 2 tasche ad apertura laterale sui fianchi e 2 tasche posteriori applicate con asole e bottoni.
Chiusura frontale con bottone e cerniera ricoperta con patta.
Con 2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali che avvolgono entrambe le gambe.
Peso: 240 g/m ²

Taglie disponibili: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 e 62

Caratteristiche prodotto: PANTALONI AD ALTA VISIBILITA'

Spesso in particolari ambiti lavorativi si dimostra necessario ed obbligatorio indossare indumenti di segnalazione ad alta visibilità, quali tute e pettorine catarinfrangenti.
Oltre che essere obbligatorio all'interno di ogni veicolo per essere indossato in caso di emergenza, gli articoli di abbigliamento ad alta visibilità devono essere portati da tutti coloro che lavorano a ridosso di strade e autostrade, soprattutto in orari notturni.

Pantaloni arancio ad alta visibilità in tessuto misto 60% cotone e 40% poliestere modello Reflex. Con 2 tasche con apertura laterale sui fianchi e 2 tasche posteriori applicate sulla gamba dx con patta e velcro.
Chiusura frontale con bottone e cerniera ricoperta da patta e cintura in vita con passanti.
2 bande retroriflettenti orizzontali che avvolgono entrambe le gambe.
Peso: 240 g/m²

Taglie disponibili: S, M, L, XL, XXL.

Scheda tecnica prodotto

Pantalone isotermico Oxford Livigno - codice articolo SCL0000113

Caratteristiche prodotto:

Pantalone con pettorina perfettamente isotermica ed idoneo ai lavori, modello Livigno, da utilizzare con la giacca Oxford, costruito in Nylon 100% super imbottito in Thinsulate.

Indispensabile per chi svolge il proprio compito in ambienti molto freddi, come celle frigorifere ecc.
Se si preferisce, in sostituzione si può adoperare la tuta isotermica completa, dipende dalle vostre esigenze in confronto al tempo d'uso, modalità e praticità.

I pantaloni isotermici sono indispensabili per mantenere la temperatura corporea costante; permettono di stare anche a lungo in luoghi molto freddi senza risentirne fisicamente.

Disponibili in colore Blu.
Taglie disponibili: S, M, L, XL, XXL.
Codice articolo: SCL0000113

Info tecniche:

Realizzati con imbottitura in Thinsulate; dotati di 2 tasche applicate sui fianchi + 2 tasche in vita.

Apertura frontale con cerniera, ricoperta con patta di velcro per garantire una tenuta al calore doppia.
Con bretelle in tessuto elastico con fibbia in plastica.

2 lunghe cerniere sui fianchi sono applicate per una migliore calzata.
L'articolo mantiene le sue capacità protettive solo se indossato con articolo Livigno (giacca).

Il thinsulate è un tessuto in mocrofibra sintetica termoisolante e traspirante, progettato per offrire la massima protezione dal freddo con un peso nullo o contenuto.
E' imbattibile a parità di peso e spessore rispetto tutti gli altri tessuti isolanti.

Scheda tecnica prodotto

Pantalone modello Convoy - codice articolo SCL0000079

Caratteristiche prodotto:

Pantalone da lavoro multiuso realizzato in tessuto misto cotone/poliestere (35%-65%) con inserti in tessuto tecnico simil-cordura, per garantire miglior resistenza all'usura nel tempo. Dal look attuale e fresco, dotato di tasche e tasconi, per offrire massima praticità e comfort durante il lavoro.
Può essere abbinato al gilet Convoy della stessa linea.

Campi d'impiego:

Capo d'abbigliamento da lavoro per utilizzo quotidiano dalla linea tradizionale, dall'ottima vestibilità e robustezza. Pratico, comodo e adatto per qualsiasi attività lavorativa, da indossare anche per periodi di tempo prolungati. Protezione dell'utilizzatore da rischi minimi.

Imballaggio:

Venduto in confezione da 1 pezzo o in cartone da 10 pezzi.

Specifiche tecniche:

I pantaloni hanno un peso totale di 250 g/m ²; dotati di 2 tasche in vita + 2 tasche laterali con patta in tessuto tecnico e velcro + 2 tasche posteriori con patta in tessuto tecnico e velcro.
Chiusura con cerniera ricoperta da patta e bottone; fascia in vita con inserti elastici (parte posteriore più alta) e ampi passanti in tessuto tecnico. Con inserti retroriflettenti sulle patte.
Colore: grigio.
Taglie disponibili: S, M, L, XL, XXL, XXXL.
Protezione dell'utilizzatore da rischi minimi.

Lavaggio:
Lavare ad acqua max 40°C con sapone neutro, non candeggiare, non asciugare a tamburo ma appeso all'ombra. Stirare a max 150° e lavare a secco.

Marcatura CE:
Dispositivo di protezione individuale - I categoria in attuazione del Regolamento (UE) 2016/425.

Scheda tecnica prodotto

Pantalone modello Convoy blu - codice articolo SCL0000090

Caratteristiche prodotto:
Pantalone da lavoro multiuso realizzato in tessuto misto cotone/poliestere (35%-65%) con inserti in tessuto tecnico simil-cordura, per garantire miglior resistenza all'usura nel tempo. Dal look attuale e fresco, dotato di tasche e tasconi, per offrire max praticità e comfort durante il lavoro. Può essere abbinato al gilet Convoy della stessa linea.

Campi d'impiego:
Capo d'abbigliamento da lavoro per utilizzo quotidiano dalla linea tradizionale, dall'ottima vestibilità e robustezza. Pratico, comodo e adatto per qualsiasi attività lavorativa, da indossare anche per periodi di tempo prolungati. Protezione dell'utilizzatore da rischi minimi.

Conformità:
Progettato per fornire protezione da:
aggressioni meccaniche con effetti superficiali; prodotti per la pulizia la cui aggressione sia di lieve entità e facilmente reversibile; rischi presenti nella manipolazione di pezzi caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50°; piccoli urti e vibrazioni che non raggiungano parti vitali del corpo e non comportino lesioni irreversibili e dai raggi solari.

Specifiche tecniche:
I pantaloni hanno un peso totale di
250 g/m ^{2}.
Dotati di 2 tasche in vita + 2 tasche laterali con patta in tessuto tecnico e velcro + 2 tasche posteriori con patta in tessuto tecnico e velcro.
Chiusura con cerniera ricoperta da patta e bottone; fascia in vita con inserti elastici (parte posteriore più alta) e ampi passanti in tessuto tecnico. Con inserti retroriflettenti sulle patte.
Colore: blu
Taglie disponibili: S, M, L, XL, XXL, XXXL.
Protezione dell'utilizzatore da rischi minimi.

Lavaggio:
Lavare ad acqua max 40°C con sapone neutro, non candeggiare non asciugare a tamburo ma appeso all'ombra. Stirare a max 150° e lavare a secco.

Marcatura CE:
Dispositivo di protezione individuale - I categoria in attuazione del Regolamento (UE) 2016/425.

Scheda tecnica prodotto

Pantalone modello Siena - codice articolo SCL0000080

Caratteristiche prodotto:

Pantalone da lavoro dall'ottimo rapporto qualità prezzo, realizzato in tessuto misto 35% cotone e 65% poliestere.
La sua linea ergonomica, garantisce a chi lo indossa una perfetta vestibilità e il massimo comfort.
Dotato di pratici scomparti multitasche, per avere sempre a portata di mano tutti gli strumenti da lavoro necessari. E' facilmente abbinabile e può essere utilizzato durante tutte le stagioni.

Campi d'impiego:

Capo d'abbigliamento da lavoro per utilizzo quotidiano dalla linea tradizionale, dall'ottima vestibilità e robustezza. Pratico, comodo e adatto per qualsiasi attività lavorativa, da indossare anche per periodi di tempo prolungati. Protezione dell'utilizzatore da rischi minimi.

Imballaggio:
Venduto in confezione da 1 pezzo o in cartone da 10 pezzi.

Specifiche tecniche:
I pantaloni hanno un peso totale di
240 g/m ². Dotati di 2 tasche in vita aperte lateralmente + 1 taschino portamonete frontale su lato dx; 1 tasca laterale sulla gamba sx con patta e velcro; 1 tasca laterale sulla gamba dx con patta + velcro e passante portamartello.
Con 1 tasca posteriore applicata sul lato dx, con patta e velcro e apertura frontale con bottone e cerniera ricoperta da patta.
Fascia in vita con passanti ed elastico posteriore.
Colore: nero
Taglie disponibili: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL.

Lavaggio:
Lavare ad acqua max 40°C con sapone neutro, non candeggiare non asciugare a tamburo ma appeso all'ombra. Stirare a max 150° e lavare a secco.

Marcatura CE:
Dispositivo di protezione individuale - I categoria in attuazione del Regolamento (UE) 2016/425.

Scheda tecnica prodotto

Pantalone modello Evo Stretch blu - codice articolo SCL0000084

Caratteristiche prodotto:
Innovativi pantaloni da lavoro caratterizzati dalla presenza della componente stretch nel tessuto, che li rende insuperabili per comfort e vestibilità.
Sono perfetti da indossare durante quelle attività lavorative che necessitano di molti movimenti, in quanto il tessuto elasticizzato, unito all'ergonomia del capo stesso, garantiscono la massima libertà nei movimenti e quindi migliori prestazioni ed efficienza.
Dal design particolarmente curato e all'avanguardia, sono realizzati in un resistente cotone stretch di prima qualità. Sono inoltre dotati di pratici accessori e scomparti multitasche, per avere sempre a portata di mano tutti gli strumenti e utensili da lavoro necessari.

Campi d'impiego:
Capo d'abbigliamento da lavoro confortevole, adatto per qualsiasi attività lavorativa, da indossare anche per periodi di tempo prolungati. Il rinforzo a protezione delle ginocchia lo fa prediligere durante le attività che richiedono frequenti movimenti a terra.

Marcatura CE:
Dispositivo di protezione individuale - I categoria 2016/425.

Specifiche tecniche:
In tessuto stretch per garantire un migliore comfort, bicolore ha 2 tasche frontali in vita aperte lateralmente e 1 tasca laterale sulla gamba Sx con cerniera e patta, con tasca portapenne.
1 tasca doppia laterale rinforzata sulla gamba dx con portametro e passante portamartello; 2 capienti tasche posteriori a soffietto con patta e ginocchia pre sagomate. Apertura frontale con bottoni e impunture a contrasto; doppi passanti e anello a "D" in vita; fascia in vita con inserti elastici e rinforzi anti usura nella parte interna del fondo gamba.

Conformità:
Il capo Evo Stretch è un DPI di prima categoria "solo per rischi minori" e risponde ai requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti dal Regolamento (UE) 2016/425 e ai requisiti generali della EN ISO 13688:2013 per gli indumenti di protezione.
Il presente DPI è stato progettato per proteggere l'utilizzatore dai seguenti rischi minori:
- lesioni meccaniche superficiali
- condizioni atmosferiche di natura non estrema.

Taglie disponibili: S, M, L, XL, XXL.

Scheda tecnica prodotto

Pettorina riflettente, pasta lavamani e schermo protettivo
codice articoli SCL0000058 / SCL0000057 / SCL0000120

Caratteristiche prodotto:
PANTALONE CON PETTORINA REFLEX

Pettorina ad alta visibilità in 60% cotone e 40% poliestere dal peso di 240 g/m ² colore arancio.
Bretelle con chiusura e regolazione anteriori ottenute mediante fibbie di plastica; elastico in vita per tutta la larghezza della parte posteriore. 1 tasca applicata sulla pettorina con chiusura a cerniera + 2 tasche applicate in vita e 1 tasca posteriore applicata sul lato dx con asola e bottone + 1 taschino portametro sul retro della gamba dx.
Apertura laterale con asole e bottoni e chiusura frontale con bottoni + patta e 2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali che avvolgono entrambe le gambe.
Taglie: dalla 40 alla 60 Pz, x box: 10 pezzi
Ordine minimo: 1 pezzo. Cod. SCL0000058

Caratteristiche prodotto:
SCHERMO IN POLICARBONATO INCOLORE

Schermo idoneo per articoli SB600, SA660, SA66 con schermo 1B 3 9
Pz, x box: 10 pezzi e ordine minimo: 1 pz.
Colore: trasparente
Codice: SCL0000120
Articolo: SV9PC

Caratteristiche prodotto:
PASTA LAVAMANI

Rimuove dalle mani residui di grasso, vernice, macchie vegetali eliminando tutti gli odori sgradevoli.
Rimuove gli sporchi più difficili resistenti ai comuni saponi: grasso, nafta, gasolio, olio, colla, vernici, inchiostri, macchie vegetali (erba, carciofi, patate) lasciando le mani pulite e morbide.
Grazie al succo di limone elimina ogni odore sgradevole dalla pelle.
Codice articolo: SCL0000057

Caratteristiche prodotto:
SUPPORTO DA ELMETTO IN PLASTICA

Supporto grigio per elmetti con fascia elastica per il facile aggancio con i più diffusi tipi di elmetto.
Resistenza fino a 125°C e all'attacco di numerosi solventi, acidi, alcali.
Resistenza all'impatto livello B.
Lo schermo è venduto a parte.

Pz. x box: 1 pz. Ordine minimo: 1 pezzo.
Codice articolo: SCL0000120
Articolo; SA660.

www.nuovabai.it - Email: commerciale@nuovabai.it
Tel. 02 47710003

Scheda tecnica prodotto

Polo classica a maniche lunghe - codice articolo SCL0000102

Caratteristiche prodotto
Polo classica a manica lunga, realizzata in tessuto 100% cotone di prima qualità, molto resistente e confortevole, perfetta da indossare ogni giorno sotto gli indumenti da lavoro come tute o camici ecc. o per il tempo libero.

Disponibile in più varianti di colore per rispondere alle diverse richieste degli utenti.

Lavaggio:
Lavare ad acqua max 40°C con sapone neutro, sciacquare più volte, non torcere e lasciare asciugare appeso, non lasciarlo per troppo tempo al sole per non rovinare il tessuto. Stirare a max 150°C e lavare a secco.

Specifiche tecniche:
Polo realizzata in cotone pettinato con armatura piqué a manica lunga; in confezioni da 1 pz e cartoni da 10 pezzi.
L'intero processo di produzione del prodotto è certificato ISO 9001.

Info tecniche:
Articolo Polo classic maniche lunghe
codice SCL0000102
Peso tessuto: 190 g/m ²
Colore: nero o blu
Taglie: M-L-XL-XXL
Collo: a camicia con 2 bottoni.

Campi d'impiego:
Capo d'abbigliamento leggero e comodo, indicato soprattutto in estate e/o in tutte quelle situazioni lavorative, sportive e tempo libero, in cui è molto facile sudare.

Conservazione:
Il capo deve essere conservato nel suo imballo originale, in luogo fresco e asciutto, non polveroso, al riparo da fonti di calore e dalla luce del sole.

Note:
Le polo devono essere smaltite in osservanza delle locali normative vigenti in materia (discarica o inceneritore).

Scheda tecnica prodotto

Polo classica - codice articolo SCL0000101

Caratteristiche prodotto
Polo classica a manica corta, realizzata in tessuto 100% cotone di prima qualità, molto resistente e confortevole, perfetta da indossare ogni giorno sotto gli indumenti da lavoro come tute o camici ecc. o per il tempo libero.

Disponibile in più varianti di colore per rispondere alle diverse richieste degli utenti.

Lavaggio:
Lavare ad acqua max 40°C con sapone neutro, sciacquare più volte, non torcere e lasciare asciugare appeso, non lasciarlo per troppo tempo al sole per non rovinare il tessuto. Stirare a max 150°C e lavare a secco.

Specifiche tecniche:
Polo realizzata in cotone pettinato con armatura piqué a manica corta; in confezioni da 1 pz e cartoni da 10 pezzi.

L'intero processo di produzione del prodotto è certificato ISO 9001.

Info tecniche:
Articolo Polo classic - codice SCL0000101
Peso tessuto: 190 g/m ²
Colore: nero
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Collo: a camicia con 2 bottoni.

Campi d'impiego:
Capo d'abbigliamento leggero e comodo, indicato soprattutto in estate e/o in tutte quelle situazioni lavorative, sportive e tempo libero, in cui è molto facile sudare.

Conservazione:
Il capo deve essere conservato nel suo imballo originale, in luogo fresco e asciutto, non polveroso, al riparo da fonti di calore e dalla luce del sole.

Note:
Le polo Dry devono essere smaltite in osservanza delle locali normative vigenti in materia (discarica o incenenritore).

Scheda tecnica prodotto

Polo GB Dry - codice articolo SCL0000082

Caratteristiche prodotto

Polo a manica corta, realizzata con un materiale altamente traspirante, che combina la piacevolezza del cotone con il tocco asciutto del poliestere.

Il capo assorbe l'umidità del corpo, trasportando i liquidi verso la parte esterna, accellerandone così l'evaporazione.
Contemporaneamente viene favorita la ventilazione verso l'interno, lasciando l'utilizzatore fresco e asciutto allo stesso tempo.
La fibra utilizzata offre inoltre un'elevata protezione dai raggi ultravioletti, dannosi per la salute e la pelle.
I prodotti GB dry sono indicati per le attività sportive, lavorative, ma anche per il semplice tempo libero.

Lavaggio:
Lavare ad acqua max 40°C con sapone neutro, sciacquare più volte, non torcere e lasciare asciugare appeso, non lasciarlo per troppo tempo al sole per non rovinare il tessuto.

Info tecniche:
Articolo Polo GB Dry - codice SCL0000082
Peso tessuto: 180 g/m ²
Colore: grigio/nero
Taglie: M-L-XL-XXL
Collo: a camicia con 3 bottoni.

Campi d'impiego:
Capo d'abbigliamento tecnico, leggero e traspirante con funzione termoregolatrice, indicato soprattutto in estate e/o in tutte quelle situazioni lavorative, sportive e tempo libero, in cui è molto facile sudare.

Conservazione:
Il capo deve essere conservato nel suo imballo originale, in luogo fresco e asciutto, non polveroso, al riparo da fonti di calore e dalla luce del sole.

Note:
Le polo Dry devono essere smaltite in osservanza delle locali normative vigenti in materia (discarica o incenenritore).
L'intero processo di produzione del prodotto è certificato ISO 9001.

Scheda tecnica prodotto

Poncho impermeabile modello “Niagara“
codice articolo SCL0000105

Peso	200 g/m2
Spessore	0,18 mm
Cappuccio	fisso con coulisse
Marsupio	con cerniera e patta antipioggia
Descrizione	Poncho ripiegabile all’interno del marsupio
Bottoni	automatici sui lati
Colore	verde
Taglia	unica

Caratteristiche prodotto:

Poncho impermeabile ripiegabile all’interno di un apposito marsupio; poco invadente, pratico e leggero.
Grazie alla sua praticità non impedisce i movimenti ai lavoratori anche durante confizioni atmosferiche avverse.

L’impermeabile è un capo di abbigliamento che permette di ripararsi dalle intemperie, con o senza cappuccio. È particolarmente utile in tutte quelle situazioni in cui a causa del vento o per praticità l’ombrello non è utilizzabile.

Può avere forme e caratteristiche diverse a seconda dell’utilizzo, ma il comune denominatore è la realizzazione in materiale impermeabile.

Specifiche tecniche:

I materiali caratteristici utilizzati spesso nella realizzazione degli impermeabili sono:
Tela cerata; gabardina; tela olona; gore-tex.

Dall’epoca greco-romana sino alla fine del Rinascimento, gli uomini tentarono di rendere impermeabili dall’acqua i loro indumenti spalmandoli di varie sostanze, quali oli vegetali, gelatine animali e cere. Nel XVII secolo, in Lombardia, per ripararsi dalla pioggia e dalla spessa umidità delle nebbie era diffuso il “sanrocchino”, un mantello di tela cerata ispirato come forma a quello classico dell’iconografia di san Rocco.

Nel XVIII secolo si impiegavano stoffe bollite o spruzzate con altri materiali quali caucciù, guttaperca, paraffina, polvere di sughero e persino vernici da barca.

Scheda tecnica prodotto

Quadrilatero per chiusini - codice articolo RPR0000036
Transenna tubolare in ferro con sostegno - codice articolo RPR0000039/38

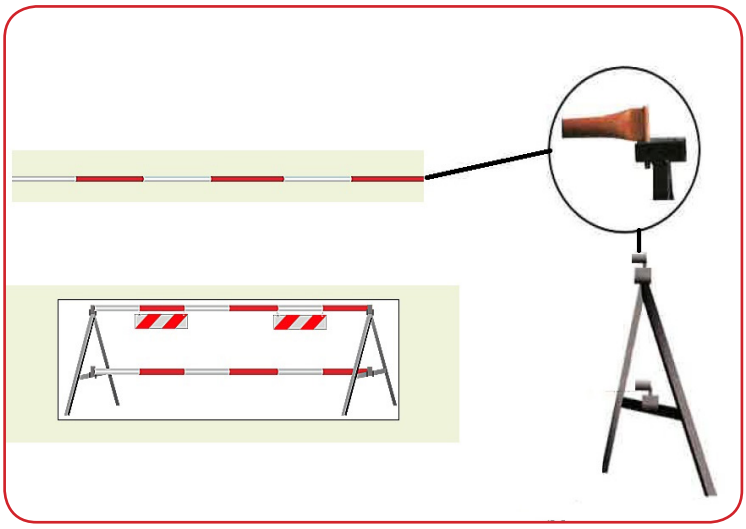

Caratteristiche prodotto: QUADRILATERO PER CHIUSINI

La transenna a quadrilatero idonea per circondare i chiusini ha una struttura in tubolare dal diametro Ø di 16 mm.
Verniciato in rosso a polveri di poliestere da esterno a bande rosse e bianche.
Il pannello è in lamiera ed ha una dimensione di: 100x20 cm
Spessore: 0.8 mm
Dotato di pellicola rifrangente Cl. 1 a norma come previsto dal nuovo codice della strada.
CODICE ARTICOLO: RPR0000036

Il quadrilatero per chiusini è formato da 4 barriere collegate tra di loro mediante vincoli laterali che non consentono il distaccamento a fronte di urti e/o pressioni.
Il quadrilatero è realizzato da una struttura portante in tubo con traversina inferiore di irrigidimento, da vincoli laterali ad innesto e da supporto segnaletico in lamiera pressopiegata.

Caratteristiche prodotto: TRANSENNA STRADALE CON SUPPORTO

La transenna è realizzata in ferro tubolare ed è composta da: tubi in ferro verniciati a polvere di colore rosso con fasce bianche dal diametro di 33 mm.
I tubolari sono dotati di due innesti saldati alle estremità per l'aggancio rapido al sostegno.
Questo tipo di transenna è molto usata per la delimitazione degli spazi adibiti a cantiere temporaneo nei centri urbani.
CODICE ARTICOLO: PRP0000039

Il sostegno per la transenna ha un diametro di 33 mm ed è costruito in ferro pesante a doppio tubo a "U" verniciato a fuoco di colore grigio.

Gli innesti rapidi su ciascun sostegno sono due: uno in cima ed uno posto a metà sostegno sulla traversa.
CODICE ARTICOLO: RPR0000038

Scheda tecnica prodotto

REGOLE DOTAZIONE PRIMO SOCCORSO

Cosa deve contenere la cassetta del primo soccorso?

All'interno del D.M 388 del 15 luglio 2003 vengono riportate le indicazioni relative il contenuto minimo della cassetta pronto soccorso e sul pacchetto di medicazione che tutte le aziende devono avere al loro interno.

Criterio di classificazione:
Secondo l'Art. 1 del D.M. 15 luglio 2003 le aziende ovvero le unità produttive, sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi:

Gruppo A:
Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto lgs. 17 agosto 1999 n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli art. 7-28-33 del decreto lgs. 17 marzo 1995 n. 230, aziende estrattive e altre attività minerarie definite dal decreto lgs. 25 novembre 1996 n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956 n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.
Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Gruppo B:
Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C:
Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Chi ha la responsabilità di predisporre la cassetta di pronto soccorso?

Il contenuto minimo e il mantenimento della cassetta pronto soccorso fanno parte della responsabilità del datore di lavoro.

Come predisporre la cassetta di pronto soccorso o il pacchetto di medicazione?
Una volta individuato con il Medico Competente il gruppo a cui appartiene la propria azienda, il Datore di lavoro predispone la cassetta e/o il pacchetto di medicazione come segue:

Per le aziende con più di 3 lavoratori il datore di lavoro deve garantire la presenza della cassetta di primo soccorso contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1 presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita e facilmente accessibile. Inoltre deve essere presente e ben visibile una segnaletica appropriata che ne indichi la collocazione. L'addetto al primo soccorso in azienda ha il compito di controllare la completezza e il corretto stato d'uso di tutti i presidi contenuti nella cassetta pronto soccorso (kit aziendale).

Per le aziende con meno di 3 lavoratori il datore di lavoro deve garantire il pacchetto di medicazione contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, anch'esso tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e raggiungibile facilmente in caso di emergenza.
I presidi che contiene vanno costantemente controllati, sia per ciò che riguarda lo stato di usura che per la completezza.

REGOLE DOTAZIONE PRIMO SOCCORSO

Cosa fare in caso di lavoratori che utilizzano mezzi aziendali?

Nel caso in cui i lavoratori effettuino la propria mansione in luoghi diversi dalla sede aziendale, il datore di lavoro è tenuto a dotarli del pacchetto di medicazione e di un mezzo di comunicazione adatto per contattare rapidamente il Servizio Sanitario nazionale in caso di emergenza. Tale pacchetto di medicazione è quindi obbligatorio sugli automezzi aziendali: con lo scopo di garantire l'accesso all'attrezzatura di pronto soccorso in ogni luogo, fosso e mobile.
Una volta stabilito il contenuto minimo obbligatorio che l'azienda deve mettere a disposizione dei propri lavoratori, possono essere effettuate eventuali integrazioni, scelte dal datore di lavoro in collaborazione col Medico Competente, in relazione all'attività lavorativa svolta in azienda.
E' inoltre obbligatorio verificare periodicamente, ogni 6 mesi, i prodotti contenuti all'interno della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione, in modo da poter controllare che i prodotti non siano finiti o scaduti e per ri-assorbire le scorte in modo che siano sempre disponibili.

Allegato 1: contenuto minimo del kit pronto soccorso.

Guanti sterili monouso (5 paia); visiera paraschizzi; 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro.
3 Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml.
Compresse di garza sterile 10x10 in buste singole (10 paia).
Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (2 paia).
Teli sterili monouso (2). Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
1 Confezione di rete elastica di misura media; 1 confezione di cotone idrofilo; 2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso; 2 rotoli di cerotto alto 2,5 cm; un paio di forbici; 3 lacci emostatici.
Ghiaccio pronto uso (2 confezioni).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). Termometro e apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Allegato 2: contenuto minimo del pacchetto di medicazione

Guanti sterili monouso (2 paia); 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml. 1 flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml. 1 confezione di compresse di garza sterile 18x40 in buste singole; 3 confezioni di compresse di garza sterile 10x10 in buste singole. Pinzette da medicazione sterili monouso; 1 confezione di cotone idrofilo; 1 confezione di cerotti di varie misure pronte all'uso; 1 rotolo di cerotto alto 2,5 cm e 1 rotolo di benda orlata alto 10 cm.
1 paio di forbici; 1 laccio emostatico; 1 confezione di ghiaccio pronto all'uso; 1 confezione di sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari.
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

Scheda tecnica prodotto

Scarpa antinfortunistica 212 S1P SRC color sabbia
codice articolo SCL0000089

Resistenza	allo scivolamento		
Simbolo	**Condizioni di prova**	**Modalità**	**Requisiti**
SRA	Fondo: ceramica Lubrificante: soluzione detergente	tacco piano	min. 0,28 min. 0,32
SRB	Fondo: acciaio Lubrificante: glicerina	tacco piano	min. 0,13 min. 0,18
SRC	SRA + SRB		

Caratteristiche prodotto:

Scarpa di sicurezza bassa tipo sportivo in crosta bovina, che offre un'ottima protezione e comfort e che viene esaltata dall'ergonomia, dalla leggerezza e dalla flessibilità della scarpa stessa.

Il modello 212 è scamosciato e può essere facilmente abbinato a qualsiasi tipo di abbigliamento tecnico o casual e trovare facile utilizzo nei vari settori di lavoro. Lo speciale sviluppo della forma e del puntale rendono questa calzatura adatta alle diverse tipologie di piede e offrono un buon comfort interno di calzata.

Categorie di protezione:

S1: calzature di sicurezza base con puntale resistente ad urti con forza fino a 200J e compressioni statiche fino a 15KN + suola resistente agli idrocarburi + zona del tallone chiusa + proprietà antistatiche + assorbimento di energie nella zona del tallone.
P: requisito opzionale, resistenza alla perforazione della suola - prestazione richiesta 1100N.

Specifiche tecniche:

Scarpe con tomaia in crosta bovina scamosciata; tallone con inserto in materiale resistente all'abrasione. Fodera interna traspirante e idrofila; suola in poliuretano e puntale in materiale termoplastico con lamina tessile e chiusura con lacci gialli.
Articolo: 212 S1P SRC
Taglie: dalla 37 al 47
Categoria: calzature di sicurezza.
Colore: sabbia con lacci gialli.

Campi d'impiego:
Adatta per diversi settori di impiego, in particolare nell'edilizia o nell'industria generica.

Marcatura CE:
Dispositivo di protezione individuale II categoria CE ai sensi del D.lgs 475/92 in attuazione della Direttiva Europea 89/686/CEE.
Attestato di certificazione: INTERTEK n. LECFI00342079.
Certificazione: EN ISO 20345:2011

L'intero processo di produzione e commercializzazione del prodotto è certificato ISO9001.

Scheda tecnica prodotto

Scarpa antinfortunistica 212 S1P SRC - codice articolo SCL0000096

Resistenza	allo scivolamento		
Simbolo	**Condizioni di prova**	**Modalità**	**Requisiti**
SRA	Fondo: ceramica Lubrificante: soluzione detergente	tacco piano	min. 0,28 min. 0,32
SRB	Fondo: acciaio Lubrificante: glicerina	tacco piano	min. 0,13 min. 0,18
SRC	SRA + SRB		

Caratteristiche prodotto:
Scarpa di sicurezza bassa tipo sportivo in crosta bovina, che offre ottima protezione e comfort e che viene esaltata dall'ergonomia, dalla leggerezza e dalla flessibilità della scarpa stessa.

Il modello 212 è scamosciato e può essere facilmente abbinato a qualsiasi tipo di abbigliamento tecnico o casual e trovare facile utilizzo nei vari settori di lavoro. Lo speciale sviluppo della forma e del puntale rendono questa calzatura adatta alle diverse tipologie di piede e offrono un buon comfort interni di calzata.

Categorie di protezione:
S1: calzature di sicurezza base con puntale resistente ad urti con forza fino a 200J e compressioni statiche fino a 15KN + suola resistente agli idrocarburi + zona del tallone chiusa + proprietà antistatiche + assorbimento di energie nella zona del tallone.

P: requisito opzionale, resistenza alla perforazione della suola - prestazione richiesta 1100N.

Specifiche tecniche:
Scarpe con tomaia in crosta bovina scamosciata; tallone con inserto in materiale resistente all'abrasione. Fodera interna traspirante e idrofila; suola in poliuretano e puntale in materiale termoplastico con lamina tessile e chiusura con lacci gialli.

Articolo: 212 S1P SRC
Taglie: dalla 36 al 47
Categoria: calzature di sicurezza.

Campi d'impiego:
Adatta per diversi settori di impiego, in particolare nell'edilizia o nell'industria generica.

Marcatura CE:
Dispositivo di protezione individuale II categoria CE ai sensi del D.lgs 475/92 in attuazione della Direttiva Europea 89/686/CEE.
Attestato di certificazione: INTERTEK n. LECFI00342079.

Certificazione: EN ISO 20345:2011.
L'intero processo di produzione e commercializzazione del prodotto è certificato ISO9001.

Scheda tecnica prodotto

Scarpa antinfortunistica alta - codice articolo SCL0000077 / SCL000111

CODICE	
a richiesta	scarpa antinfortunistica alta n. 38 Sekon
SCL0000077	scarpa antinfortunistica alta n. 39 Sekon
a richiesta	scarpa antinfortunistica alta n. 40 Sekon
SCL0000076	scarpa antinfortunistica alta n. 41 Sekon
SCL0000075	scarpa antinfortunistica alta n. 42 Sekon
SCL0000073	scarpa antinfortunistica alta n. 43 Sekon
SCL0000074	scarpa antinfortunistica alta n. 44 Sekon
a richiesta	scarpa antinfortunistica alta n. 45 Sekon
SCL0000098	scarpa antinfortunistica alta n. 46 Sekon
a richiesta	scarpa antinfortunistica alta n. 47 Sekon

Caratteristiche prodotto:
SCARPA ALTA

Scarpa protettiva alta in crosta bovina **S3 SRC Sekon** 287N S3 colore nero.

Sfilamento rapido di nuova concezione, suola in poliuretano monodensità e puntale in materiale termoplastico.
Con lamina tessile multi protective e chiusura con lacci.
Ottimo rapporto qualità prezzo.
Taglie dalla 38 alla 47.
Pz. x box: 5 paia ordine minimo: 1 paio.

Caratteristica prodotto:
STIVALETTO TUNDRA

Scarpe antinfortunistiche polaccone, comode e traspiranti U power della linea **Step One** con tomaia in morbida pelle grana mina idrorepellente, fodera in lana ecologica, puntale e composite.
Antiperforazione, antiscivolo e lamina in acciaio ergonomica e suola PU/PU S3 CI SRC.
Taglie disponibili: 38 - 48. Fodera: lana ecologica.
Codice: SCL000111.

Scheda tecnica prodotto

Scarpa Urban L12 S3 SRC - codice articolo SCL0000189

Resistenza	allo scivolamento		
Simbolo	**Condizioni di prova**	**Modalità**	**Requisiti**
SRA	Fondo: ceramica Lubrificante: soluzione detergente	tacco piano	min. 0,28 min. 0,32
SRB	Fondo: acciaio Lubrificante: glicerina	tacco piano	min. 0,13 min. 0,18
SRC	SRA + SRB		

Caratteristiche prodotto:

La nuova linea Urban, realizzata in Italia, utilizza i migliori materiali e le migliori tecnologie offrendo prestazioni superiori in termini di durata e resistenza. Caratterizzata da un ottimo comfort, flessibilità ed ergonomia insieme a un design ricercato, moderno e sportivo. Urban è una calzatura estremamente confortevole, dalla forma innovativa che ben si adatta alle diverse esigenze del piede. La suola con battistrada a pianta larga offre una maggiore superficie di appoggio, un minor rischio di scivolamento, assicurando un'ottima aderenza.

L'innovativa soletta interna rimovibile e spessa 1 cm sul tallone è studiata appositamente per migliorare la postura e supportare correttamente il peso, eliminandolo dalla schiena.

Categorie di protezione:
S3: calzature di sicurezza base con puntale resistente ad un urto di 200J e suola resistente agli idrocarburi + zona del tallone chiusa + proprietà antistatiche + assorbimento di energia nella zona tallonare + resistenza alla penetrazione e all'assorbimento di acqua + resistenza alla perforazione + suola con rilievi. Certificata ISO 9001e EN ISO 20345:2011.

Specifiche tecniche:
Scarpe con inserti in tessuto tecnico traspirante, indemagibile e inserti in pelle color argentato antracite + inserto interno sul tallone in tessuto tecnico resistente all'abrasione.

Con fodera interna Air mesh 3D traspirante, idrofila e antiumidità; soletta interna comfort spessorata, rimovibile, antistatica, traspirante e antibatterica. Suola in poliuretano bidensità e puntale in alluminio.
Lamina tessile Enigma T-system e chiusura con lacci.
Colore: nero taglie: dalla 38 al 48.

Campi d'impiego:
Perfetta per l'utilizzo quotidiano e per i più svariati settori di attività, dall'industria non specifica all'artigianato. Ideale per i lavoratori che vogliono essere sicuri di avere ai piedi una calzatura che offre la massima protezione e il massimo benessere e comfort.

Marcatura CE:
Dispositivo di protezione individuale II categoria CE ai sensi del D.lgs 475/92 in attuazione della Direttiva Europea 89/686/CEE.

Attestato di certificazione: C.I.M.A.C n. 0465/0161/20804/13

Scheda tecnica prodotto

Segnaletica stradale



DIMENSIONI (in cm)					
Formato	A (base)	B	C	D	R
Ridotto	40	60	0,8	0,4	3
Piccolo	60	90	1,2	0,6	4,5
Normale	*90*	*135*	*1,6*	*0,8*	*7*
Grande	135	200	2,6	1,3	10



DIMENSIONI (in cm)					
Formato	A	B	C	D	R
Piccolo	33	0,3	0,6	17	2
Normale	*50*	*0,4*	*0,8*	*25*	*3*
Grande	75	0,5	1	33	4



DIMENSIONI (in cm)					
Formato	A	B	C	D	R
Piccolo	53	0,3	0,6	18	2
Normale	*80*	*0,4*	*0,8*	*27*	*3*
Grande	105	0,5	1	35	4



DIMENSIONI (in cm)				
Formato	A (lato virtuale)	C	E	R
Piccolo	60	1	5,5	3
Normale	*90*	*1,5*	*8*	*4,5*
Grande	120	1,8	12	6



DIMENSIONI (in cm)				
Formato	A (lato)	B	C	R
Piccolo	40	0,3	0,6	2,5
Normale	*60*	*0,5*	*1*	*3,5*
Grande	90	0,8	1,5	5,5



DIMENSIONI (in cm)		
Formato	C	D
Piccolo	0,8	40
Normale	*1*	*60*
Grande	1,5	90

Caratteristiche prodotto:

Il cartello stradale ha un ruolo fondamentale nella segnalazione di un cantiere temporaneo allestito per la posa delle dorsali stradali dei cavi di connessione linee.

Viene realizzato il lamiera scatolata con spessore 4/10 verniciata preventivamente a fuoco per permetterne la durata nel tempo e contro l'esposizione degli agenti atmosferici e quindi contro la ruggine.

Nella parte posteriore del cartello stradale vengono sandati gli attacchi universali che ne permettono il fissaggio ai cavalletti di sostegno per una più corretta visione in ambito stradale.
Nella parte anteriore viene invece applicata, in base al tipo di cartello, l'illustrazione stampata su una pellicola retroriflettente avente precise caratteristiche di durata (7 ANNI) che sono verificabili guardando la pellicola in controluce.

Specifiche tecniche:

In base alla tipologia il cartello stradale può avere dimensioni diverse e forme differenti.

Nelle situazioni di cantiere temporaneo su strade comunali, provinciali o comunque non di grande percorrenza e con limiti di velocità contenuti la segnaletica adoperata è generalmente quella di dimensione normale mentre sulle strade a grande percorrenza come superstrade e autostrade la segnaletica da utilizzare in base alle leggi è quella di dimensioni maggiorate o grandi.

Si possono trovare vari formati tra cui: ridotto / piccolo / normale / grande.

Segnaletica stradale temporanea

fig. 383

Cartello lavori in corso da 90 cm o 120 cm CL. 1
codice articolo:
RPR0000018 / RPR0000017

fig. 384

Cartello strettoia simmetrica da 90 cm
codice articolo:
RPR0000058

fig. 385

Cartello strettoia asimmetrica sinistra da 90 cm
codice articolo:
RPR000025

fig. 386

Cartello strettoia asimmetrica destra da 90 cm
codice articolo:
RPR000024

fig. 387

Cartello doppio senso di circolazione da 90 cm
codice articolo:
RPR0000059

fig. 390

Cartello strada deformata da 90 cm
codice articolo:
RPR0000023

fig. 391

Cartello pericolo generico da 90 cm
codice articolo:
RPR0000041

fig. 31.a

Cartello semaforo da 90 cm
codice articolo:
RPR0000057


fig. 41

Cartello "dare la precedenza" da 60 cm
codice articolo:
RPR0000004

fig. 45

Cartello "avere la precedenza" da 60x60 cm
codice articolo:
RPR0000003

fig. 48

Cartello divieto di sorpasso da 90 cm CL1
codice articolo:
RPR0000012

fig. 50

Cartello limite velocità da 60 cm
codice articoli:
RPR0000019 10 Km/h
RPR0000020 20 Km/h
RPR0000021 30 Km/h
RPR0000022 50 Km/h

Scheda tecnica prodotto

Segnaletica stradale temporanea

fig. 82

Cartello freccia direzionale sinistra da 60 cm
codice articolo:
RPR0000016

fig. 46

Cartello divieto di transito da 60 cm
codice articolo:
RPR0000015

fig. 74

Cartello divieto di sosta da 60 cm
codice articolo:
RPR000013

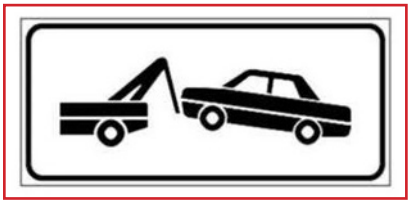

Cartello appendice rimozione forzata
codice articolo:
RPR0000010

Cartello appendice sempre
codice articolo:
RPR0000011

Cartello fine e inizio cantiere
codice articolo:
RPR0000005 /
RPR0000006

fig. 79

Cartello tabella lavori da 120x90 cm e 200x150 cm
codice articolo:
RPR0000027 /
RPR0000028

fig. 382

Cartello divieto di sosta con rimozione forzata da 40x60 cm
codice articolo:
RPR0000014

Scheda tecnica prodotto

Segnaletica stradale temporanea

Cartello pedoni a sinistra
codice articolo: RPR0000043

Cartello pedoni a destra
codice articolo: RPR0000042

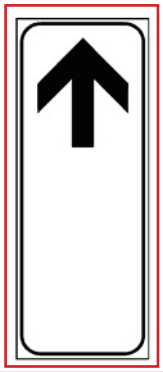

Cartello appendice "inizio"
codice articolo: RPR000009

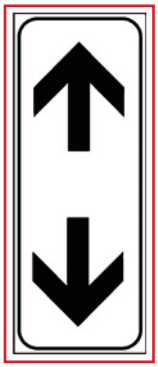

Cartello appendice "continua"
codice articolo: RPR0000007

Cartello appendice "fine"
codice articolo: RPR0000008

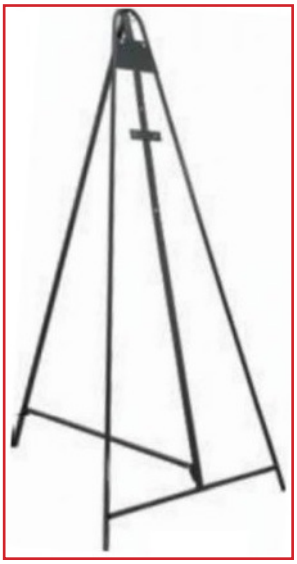

Cavalletto segnali stradali mod. pesante 90 cm
codice articolo: RPR0000030

Cavalletto segnali stradali mod. leggero 90 cm
codice articolo: RPR0000029

Cavalletto di sostegno a compasso
codice articolo: RPR0000031

Cavalletto per segnali stradali mod. pesante 120 cm
codice articolo: RPR0000055

Cavalletto di sostegno doppio a compasso
codice articolo: RPR0000032

Scheda tecnica prodotto

Serie di elmetti di protezione - codice articoli VGT0000100 / SCL0000017
SCL0000121 / SCL0000018

Caratteristiche prodotto:
ELMETTO DI PROTEZIONE ADAMELLO

Elmetto di protezione Adamello in polietilene ad alta densità, bardatura interna in plastica regolabile a 6 punti con antisudore, isolamento elettrico fino a 440 Volt e predisposizione per cuffie con attacco Euro.
Peso: 380 gr.
Codice articolo: VGT0000100.

Caratteristiche prodotto:
ELMETTO DI PROTEZIONE ADAMELLO CON VISIERA

Elmetto di protezione Adamello in polietilene ad alta densità con bardatura interna in plastica regolabile a 6 punti con antisudore, isolamento elettrico fino a 440 Volt e predisposizione per cuffie con attacco Euro.
Peso: 380 gr.

Corredato di visiera protettiva con schermo in policarbonato incolore modello F1 con spessore di 1 mm e dimensioni 350x200 mm.
Codice articolo: SCL0000017

Caratteristiche prodotto:
ELMETTO MODELLO SATURNO

Elmetto in polietilene dielettrico modello Saturno con bardatura tessile regolabile a 6 punti completa di fascia antisudore, isolamento elettrico fino a 1000 Volt.
Resistenza all'impatto fino a -30°.
Peso: 325 gr.
Codice articolo: SCL0000121

Caratteristiche prodotto:
ELMETTO ADAMELLO CON CUFFIE ANTIRUMORE

Elmetto di protezione in polietilene alta densità, bardatura interna in plastica regolabile a 6 punti con antisudore, isolamento elettrico fino a 440 Volt e predisposizione per cuffie con attacco Euro. Peso: 380 gr.
Corredato di: fascia sottogola in tessuto completa di fibbia di regolazione e cuffie antirumore con attacchi modello Optime IH510P3E con bardatura temporale con profilo basso che le rende più versatili migliorando comfort e vestibilità, dalla maggior parte dei rumori presenti sui cantieri di lavoro, hanno anche la possibilità di essere regolate in altezza in modo sicuro e veloce.
Peso: 165 gr. Codice: SCL0000018

Scheda tecnica prodotto

Serie di guanti da lavoro

Caratteristiche prodotto:
MODELLO NYLON 888

Guanto a filo continuo 100% nylon e poliuretano di colore bianco. Leggero, elastico dall'eccellente sensibilità tattile.
Consigliato per operazioni delicate e di precisione; ottima resistenza all'abrasione e durata; forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata e polso elasticizzato con dorso aerato.
Taglie EN 420: S (6) - M (7) - L (8) - XL (9) - XXL (10). Pz. per box: 120 paia.
Ordine minimo: 12 pz.
Codice articolo: ZNG0000001

Caratteristiche prodotto:
MODELLO ELECTRO

Guanto isolante in lattice naturale dal colore beige; internamente liscio e lunghezza da 36 cm. Per lavorare in piena sicurezza senza l'utilizzo di sovraguanti in pelle. Taglia: 10.
Pz. per box: 1 paio - min. ordine: 1 paio.
Codice: HNW0000004 - tensione di prova 2500V - Classe: 00 - categoria: AZC - Spessore: 1,10 mm.
Codice: HNW0000001 - tensione di prova 5000V - classe: 0 - Categoria: RC - Spessore: 1,60 mm
Codice: HNW0000003 - tensione di prova 10000V - classe: 1 - Categoria: RC - Spessore: 2,10 mm.

Caratteristiche prodotto:
MODELLO 88 PBS+FODERA

Guanto in crosta suina e tela foderato internamente in cotone con salvavena; elastico interno stringipolso con dorso e manichetta di sicurezza in tela di cotone orlata.
Taglia: 10 - Pz. x box: 120 paia.
Minimo ordine: 12 paia.
Codice: SCL0000040.

Caratteristiche prodotto:
MODELLO 204 TOP

Guanto in fiore bovino e crosta in qualità extra con palmo e indice in fiore. Dorso in crosta e pollice ad ala con salvavena e manichetta di sicurezza in crosta.
Pz. x box: 120 paia - Minimo ordine: 12 paia.
Taglie: 7-8-9-10.
Lunghezza manichetta: 7 cm.
Codice: SCL0000041.

Caratteristiche prodotto:
MODELLO 202

Guanto in fiore di bovino e crosta con pollice ad ala con rinforzo dal colore bianco. Palmo in fiore e dorso in crosta ed elastico interno stringipolso e polso orlato.
Taglie: 9-10-11 - Pz. x Box: 120 paia.
Minimo ordine: 12 paia.
Codice: SCL0000039.

Scheda tecnica prodotto

Serie di guanti da lavoro

Caratteristiche prodotto:
MODELLO 88 PBS+FODERA

Guanti in crosta suina e tela con palmo e pollice ad ala in crosta, foderato internamente in cotone dal colore rigato giallo. Dotato di salvavena ed elastico interno stringipolso; dorso e manichetta di sicurezza in tela di cotone orlato.
Taglia: 10 - Pz. x box: 120 paia.
Ordine min. 12 paia.
Codice articolo: SCL0000040

Caratteristiche prodotto:
MODELLO 9 EC

Guanto in crosta bovina grigio con finto rinforzo sul palmo e pollice ad ala.
Modello economico dotato di manichetta di sicurezza in crosta da 7 cm.
Taglia: 10 - Pz. x box: 120 paia.
Ordine min. 12 paia.
Codice articolo: SCL0000030

Caratteristiche prodotto:
MODELLO PVC STANDARD

Guanto impregnato in PVC rosso, con supporto interno in cotone per un miglior comfort; modello economico. Taglia: 10.
Lunghezza: 27 cm - Pz. x box: 60 paia.
Ordine Min. 12 paia.
Codice articolo: SCL0000116

Caratteristiche prodotto:
MODELLO POWERGRAB

Guanti a filo continuo calibro 10 in cotone e poliestere con lattice, colore giallo/blu. Palmo ricoperto in lattice e pollice completamente ricoperto per una maggiore protezione. Ottima destrezza ed elevata resistenza a strappi e lacerazioni.
Ottima presa sia su superfici asciutte che umide.

Forma ergonomica, assenza di cuciture e ottimo comfort di calzata e polso elasticizzato e dorso aerato.
Taglie: 8, 9, 10. - Pz. x box: 72 paia.
Ordine min. 12 paia.
Codice articolo: SCL0000046

Caratteristiche prodotto:
MODELLO 204 TOP

Guanto in fiore bovino e crosta in qualità extra con palmo e indice in fiore bianco. Dorso in crosta e pollice ad ala. Con salvavena e manichetta di sicurezza in crosta.
Pz. x box: 120 paia - Min. ordine: 12 paia.
Codice articolo: SCL0000041

Scheda tecnica prodotto

Serie di guanti da lavoro

Caratteristiche prodotto:
MODELLO COTONE ECO BIANCO

Guanti in cotone bianco eco, modello economico dotato di polso orlato.
Taglie: 7, 9. - Pz. x box: 600 paia.
Min. ordine: 12 paia.
Codice articolo: SCL0000042

Caratteristiche prodotto:
MODELLO BROK 700

Guanto in tessuto jersey di cotone impregnato in NBR bianco e blu. Con palmo, dita e nocche ricoperte, modello economico; ottima resistenza all'abrasione, idrocarburi e derivati, oli e grassi. Con manichette di sicurezza in tela di cotone.
Taglie: 9, 10. - Pz. x box: 120 paia.
Ordine minimo: 12 paia.
Codice articolo: SCL0000048

Caratteristiche prodotto:
MODELLO BROK 800

Guanto in tessuto jersey di cotone impregnato in NBR bianco e blu. Interamente ricoperto, modello economico; ottima resistenza all'abrasione, idrocarburi e derivati, oli e grassi. Con manichette di sicurezza in tela di cotone. Taglie: 10, 11.
Pz. x box: 120 paia - Min ordine: 12 paia.
Codice articolo: SCL0000029

Caratteristiche prodotto:
MODELLO BROK 600

Guanto in tessuto jersey di cotone impregnato in NBR bianco e blu. Con palmo, dita e nocche ricoperte, modello economico; ottima resistenza all'abrasione, idrocarburi e derivati, oli e grassi.
Con polso elasticizzato e dorso parzialmente aerato.
Taglie: 8, 9, 10. - Pz. x box: 120 paia.
Ordine minimo: 12 paia.

Codice articolo: SCL0000043

Caratteristiche prodotto:
MODELLO BROK 650

Guanto in tessuto jersey di cotone impregnato in NBR bianco e blu. Interamente ricoperto, modello economico; ottima resistenza all'abrasione, idrocarburi e derivati, oli e grassi. Dotato di polso elasticizzato.
Taglia disponibile: 10.
Pz. x box: 120 paia - Ordine minimo: 12 paia.

Codice articolo: SCL0000044

Scheda tecnica prodotto

Serie di guanti in lattice e fiore bovino - codice articoli SCL0000047 / SCL0000045 / SCL0000032 / SCL0000033 / SCL0000037

Caratteristiche prodotto:
MODELLO ASTM SENZA POLVERE

Guanti 100% in lattice naturale AQL 1.5 monouso e ambidestri bianchi; senza polvere e clorinati.
Finitura esterna granitiforme; spessore 0,11 mm con ottima sensibilità e comfort grazie all'eccellente qualità dei materiali.
Conformi all'uso in campo medicale e idonei al contatto alimentare.
Venduti in confezioni da 100 pezzi.
Taglie EN 420: S (7), M (8), L (9), XL (10).
Pezzi x box: 10 Co. Ordine minimo: 1 Co.
Codice articolo: SCL0000047.

Caratteristiche prodotto:
MODELLO ASTL MEDICAL

Guanti 100% in lattice naturale AQL 1.5 bianchi, monouso e ambidestri; CON polvere, spessi 0.12 mm e finitura esterna liscia.
Garantiscono ottima sensibilità e comfort grazie alla qualità extra.
Conformi all'uso in campo medicale e alimentare.
Venduti in confezioni da 100 pezzi.
Taglie EN 420: S (7), M (8), L (9), XL (10).
Pezzi per box: 10 Co. Ordine minimo: 1 Co.
Codice articolo: SCL0000045.

Caratteristiche prodotto:
MODELLO LATEX

Guanti 100% in lattice naturale AQL 2.5 bianchi monouso e ambidestri; CON polvere e spessore 0.07 mm. Finitura esterna liscia, leggeri ed elastici, molto economici, venduti in confezioni da 100 pezzi.
Taglie EN 420: S (7), M (8), L (9), XL (10).
Pezzi x box: 10 Co. Ordine minimo: 1 Co.
Codice articolo: SCL0000032.

Caratteristiche prodotto:
MODELLO 201

Guanto in fiore bovino e crosta in qualità extra con palmo e indice in fiore. Dorso in crosta e pollice ad ala. Elastico interno stringipolso e polso orlato.
Pz. x box: 120 paia - Min. ordine: 12 paia.
Taglie: 8-9-10 - Colore: bianco.
Codice articolo: SCL0000033.

Caratteristiche prodotto:
MODELLO 214 TOP

Guanti in fiore bovino senza dorso in crosta; dotati di elastico stringipolso e polso orlato.
Pz. x box: 120 paia - Min. ordine: 12 paia.
Taglie: 8,9,10,11 - Colore: bianco.
Codice articolo: SCL0000037.

www.nuovabai.it - Email: commerciale@nuovabai.it
Tel. 02 47710003

Scheda tecnica prodotto

Serie di stivali impermeabili - codice articoli SCL0000106 / SCL0000061 / SCL0000059 / SCL0000006

Caratteristiche prodotto:
SCAFANDRO IN PVC

Scafandro in PVC totale con fodera interna in nylon, grammatura 350 g/m²; realizzato con giunzioni elettrosaldate e regolazione con fibbie e cinghie in vita.
Suola carrarmato beige.
Taglie: dalla 39 al 47. Colore: verde.
Pz. x box 10 paia - Ordine minimo: 1 paio.
Codice articolo: SCL0000106

Caratteristiche prodotto:
STIVALI TUTTACOSCIA IN PVC

Stivali verde tuttacoscia realizzati in PVC con fodera interna in nylon e grammatura pari a 350 g/m².
Con giunzioni elettrosaldate e suola carrarmato beige.
Taglie: dalla 39 al 47 - Colore: verde.
Pz. x box: 10 paia - Ordine minimo: 1 paio.
Codice articolo: SCL0000059

Caratteristica prodotto:
STIVALE IN PVC

Stivale classico impermeabile realizzato in PVC verde con suola beige carrarmata.
Con fodera interna in maglia di cotone.
Pz. x box: 6 paia - Ordine min. 1 paio.
Codice articolo: SCL0000061 **STIVALE**
taglie: dalla 39 al 47.
Codice articolo: SCL0000109 **TRONCHETTO**
taglie: dalla 39 al 46.

Caratteristica prodotto:
STIVALE ECO YELLOW

Stivale protettivo in mescola speciale di PVC S5 SRC e gomma nitrilica. Con puntale, lamina in acciaio e fodera interna in poliestere lavabile, che non trattiene l'umidità; ottima flessibilità anche alle basse temperature (fino a -20°C).
Con suola carrarmato nera antistatica, antiscivolo e resistente agli idrocarburi e oli minerali. Completamente Latex free.
Taglie: dalla 37 alla 48. Colore: giallo.
Pz. x box: 6 paia - Ordine minimo1 paio.
Codice articolo: SCL0000006

Scheda tecnica prodotto

T-shirt 145 in cotone arancio - codice articolo BRB0000016

Caratteristiche prodotto:

T-shirt girocollo, a maniche corte. Modello basico in 100% cotone di primissima qualità, più sostenuto. E' leggera, confortevole e disponibile in diversi colori.

Il tessuto di cotone si ricava tessendo filati di cotone ricavati dalla peluria che ricopre i semi di una pianta della specie Gossypium.

Con il termine tessuto di cotone generalmente si intende indicare non solo tessuti fatti a telaio ma anche magline e jersey.

La fibra di cotone ha un comportamento anelastico. La resistenza meccanica è influenzata dalla presenza dell'acqua: le fibre umide sono più tenaci di quelle secche, all'aria presenta buona stabilità, a contatto con la fiamma brucia molto facilmente lasciando della cenere bianca, lascia sulla pelle una sensazione di freschezza.

Lavaggio:

I capi di cotone bianco si lavano preferibilmente a 60°, (in caso di necessità per motivi igienici si può arrivare a 90°; i tessuti colorati a temperature più basse). Il cotone può essere lavato a mano o in lavatrice senza particolari problemi in quanto allo stato umido migliora la sua resistenza; occorre evitare l'asciugatura alla luce diretta del sole perché indebolisce e ingiallisce la fibra.

Info tecniche:

Articolo 145 codice BRB0000016.
Peso tessuto: 150 g/m ²
Colore: arancione
Taglie: S-M-L-XL-XXL.

Campi d'impiego:

Capo d'abbigliamento per utilizzo generico, perfetto da indossare tutti i giorni, sia sotto gli abiti da lavoro (tute, camici ecc) sia come casual per il tempo libero.

Scheda tecnica prodotto

T-shirt 145 in cotone grigio - codice articolo SCL0000081

Caratteristiche prodotto:

T-shirt girocollo, a maniche corte. Modello basico in 100% cotone di primissima qualità, più sostenuto. E' leggera, confortevole e disponibile in diversi colori.

Il tessuto di cotone si ricava tessendo filati di cotone ricavati dalla peluria che ricopre i semi di una pianta della specie Gossypium.

Con il termine tessuto di cotone generalmente si intende indicare non solo tessuti fatti a telaio ma anche magline e jersey.

La fibra di cotone ha comportamento anelastico. La resistenza meccanica è influenzata dalla presenza dell'acqua: le fibre umide sono più tenaci di quelle secche, all'aria presenta buona stabilità, a contatto con la fiamma brucia molto facilmente lasciando della cenere bianca, lascia sulla pelle una sensazione di freschezza.

Lavaggio:

I capi di cotone bianco si lavano preferibilmente a 60°, (in caso di necessità per motivi igienici si può arrivare a 90°; i tessuti colorati a temperature più basse). Il cotone può essere lavato a mano o in lavatrice senza particolari problemi in quanto allo stato umido migliora la sua resistenza; occorre evitare l'asciugatura alla luce diretta del sole perché indebolisce e ingiallisce la fibra.

Info tecniche:

Articolo 145 codice SCL0000091.
Peso tessuto: 150 g/m ²
Colore: grigio
Taglie: S-M-L-XL-XXL.

Campi d'impiego:

Capo d'abbigliamento per utilizzo generico, perfetto da indossare tutti i giorni, sia sotto gli abiti da lavoro (tute, camici ecc) sia come casual per il tempo libero.

Scheda tecnica prodotto

T-shirt 145 in cotone nero - codice articolo SCL0000091

Caratteristiche prodotto:

T-shirt girocollo, a maniche corte. Modello basico in 100% cotone di primissima qualità, più sostenuto. E' leggera, confortevole e disponibile in diversi colori.

Il tessuto di cotone si ricava tessendo filati di cotone ricavati dalla peluria che ricopre i semi di una pianta della specie Gossypium.

Con il termine tessuto di cotone generalmente si intende indicare non solo tessuti fatti a telaio ma anche magline e jersey.

La fibra di cotone ha comportamento anelastico. La resistenza meccanica è influenzata dalla presenza dell'acqua: le fibre umide sono più tenaci di quelle secche, all'aria presenta buona stabilità, a contatto con la fiamma brucia molto facilmente lasciando della cenere bianca, lascia sulla pelle una sensazione di freschezza.

Lavaggio:

I capi di cotone bianco si lavano preferibilmente a 60°, (in caso di necessità per motivi igienici si può arrivare a 90°; i tessuti colorati a temperature più basse). Il cotone può essere lavato a mano o in lavatrice senza particolari problemi in quanto allo stato umido migliora la sua resistenza; occorre evitare l'asciugatura alla luce diretta del sole perché indebolisce e ingiallisce la fibra.

Info tecniche:

Articolo 145 codice SCL0000091.
Peso tessuto: 150 g/m ²
Colore: nero.
Taglie: S-M-L-XL-XXL.

Campi d'impiego:

Capo d'abbigliamento per utilizzo generico, perfetto da indossare tutti i giorni, sia sotto gli abiti da lavoro (tute, camici ecc) sia come casual per il tempo libero.

Scheda tecnica prodotto

Torce Vigor a LED frontali modello scout - codice articolo VGT0000133

Caratteristiche prodotto:

Potenti, semplici e totalmente affidabili. Queste torce offrono un servizio di prima classe e sono indispensabili nell'industria e l'artigianato in diversi settori di produzione.

Torce Vigor LED frontali modello scout - potenza luce 0,5W.

La struttura ergonomica è in robusto ABS, pratica da posizionare e comoda una volta indos-sata.
Da quando la tecnologia LED (light emitting diode) ha mandato in pensione le vecchie lam-padine a incandescenza, le lampade per l'outdoor hanno drasticamente ridotto le proprie dimensioni.

Grandi passi in avanti si sono fatti anche in termini di durata delle batterie. I LED infatti con-sentono un risparmio energetico anche superiore al 90% rispetto alle lampade a incande-scenza di ugual potenza.

La lampada è a 8 LED da 0.5W con tre livelli di intensità di luce.

Per il funzionamento della torcia sono necessarie 3 pile AAA da 1,5V le quali non sono incluse nella confezione.

Scheda tecnica prodotto

Tuta intera Eco Reflex arancio - codice articolo SCL0000071

Caratteristiche prodotto:

Spesso in particolari ambiti lavorativi si dimostra necessario ed obbligatorio indossare indumenti di segnalazione ad alta visibilità, quali tute e pettorine catarinfrangenti.
Tute di colore arancione fluo professionale da uomo ad alta visibilità con catarifrangenti.
Categoria antinfortunistica CE: EN 471 Cat. II classe 2.

Lavaggio:
In lavatrice con temperatura max 40°; stirare a media temperatura 150°.
Non utilizzare candeggina durante i lavaggi.
Asciugatura: asciugatrice a bassa temperatura e non pulire a secco.

La tuta intera è comoda e pratica, mantiene il calore anche durante le lavorazioni a temperature basse ed è ergonomica; si adatta ai movimenti dell'operatore non ostacolandolo.

Specifiche tecniche:

Tuta ad alta visibilità in tessuto 60% cotone e 40% poliestere totale color arancio.
Peso complessivo: 240 g/m² con 2 tasche applicate sul davanti in vita e 2 tasche al petto con patta e bottoni.
1 tasca posteriore.
1 tasca laterale applicata sul retro della gamba dx con taschino portametro.

Collo a camicia in doppio tessuto; elastico in vita nella parte posteriore. Chiusura con cerniera a doppio cursore ricoperta da patta.

2 bande retroriflettenti orizzontali che avvolgono completamente l'addome.
2 bande retroriflettenti orizzontali che avvolgono entrambe le maniche.
2 bande retroriflettenti orizzontali che avvolgono entrambe le gambe.

Taglie: dalla S alla XXL.
Pz. x box: 10 pezzi - Ordine minimo: 1 pezzo.
Codice articolo: SCL0000071.

nuova bai srl
networking and business solutions

CATALOGO ANTINFORTUNISTICA E SEGNALETICA

Sede Legale: P.zza Cadorna, 10 - 20123 Milano – Sedi Operative: Via Cascina Venina 7, 20090 Assago (MI) - P.za Pertini 38, 21057 Olgiate Olona (VA)
tel. 02.47710003 – Fax 02.472411 – P.IVA 08714200154R.I. 268466 - R.E.A. 1240924 – Cap. Soc. € 48.000 i.v.
e-mail: commerciale@nuovabai.it – www.nuovabai.it