nuova bai srl
networking and business solutions

MATERIALI DI CONSUMO

EDIZIONE 2020

Nuova Bai srl è un'azienda in continua evoluzione attiva dal 1987 che opera nel campo della commercializzazione di utensileria strumenti di misura, segnaletica stradale, antinfortunistica, con particolare specializzazione nel settore delle telecomunicazioni.
Grazie all'accurato servizio di spedizione e all'ottima penetrazione dei prezzi annoveriamo, tra i clienti, le principali imprese nazionali telefoniche. Recentemente, oltre all'attività commerciale, abbiamo raggiunto l'obiettivo di offrire al cliente un prodotto completo, inserendo in organigramma nuove figure che hanno portato esperienza e know-how nei settori della progettazione, manutenzione e realizzazione di reti di telecomunicazione in rame e fibra ottica.
Grazie all'ottenimento delle certificazioni necessarie, la Nuova Bai Srl ha così raggiunto gli obiettivi prefissati divenendo una delle prime imprese a livello nazionale, in grado di dare al cliente risposte e soluzioni per qualsiasi esigenza nel campo delle telecomunicazioni.

nuova bai srl
networking and business solutions

INDICE

- Acqua demineralizzata pag. 7
- Alcol isopropilico pag. 8
- Armadietti modulari termoplastici pag. 9
- Batterie per lampade stradali pag. 10
- Batterie Slim per prove ADSL pag. 11
- Bobine cartonate ondulate da 1 metro pag. 12
- Bomboletta Gas butano pag. 13
- Bomboletta gas da 200 gr pag. 14
- Bomboletta grasso lubrificante pag. 15
- Bomboletta pulitore secco per contatti elettrici pag. 16
- Bomboletta schiuma poliuretanica pag. 17
- Bomboletta spray aria compressa pag. 18
- Bomboletta spray olio scorricavo pag. 19
- Bomboletta spray sbloccante lubrificante pag. 20
- Bomboletta vernici spray e traccianti pag. 21
- Box per pile alcaline e stilo da 9V e 1,5V pag. 22
- Canaletta VTR UNI 46 pag. 23
- Canalina in PVC con coperchio pag. 24
- Capocorda ad occhiello pag. 25
- Carta asciugamani e igienica pag. 26
- Cassetta di derivazione IP56 pag. 27
- Cavallotti fissa guaina pag. 28
- Cavetto d'abbonato pag. 29
- Cavo a due coppie TR 2x2x0,4 pag. 30
- Cavo Coax Low Loss pag. 31
- Cavo Coax Superflex pag. 32
- Cavo piatto a 4 conduttori pag. 33
- Cavo TCE 2hh2 1 pag. 34
- Cavo TE 1x2x1 in bronzo pag. 35
- Cavo TE 4x2x0,6 KE in bronzo autoportante pag. 36
- Cavo telefonico per interni pag. 37
- Cavo UTP cat.5.e pag. 38
- CC14 contenitore stradale e tiranti e fascette telefoniche pag. 39
- Chiodi in acciaio e ferro pag. 40
- Chiodi a punte piane pag. 41
- Cinghia con cricchetto pag. 42

INDICE

- Colla a caldo in stick pag. 43
- Collante Attack da 5 gr pag. 44
- Connettore a fusione SC/APC pag. 45
- Connettore Picabond e termorestringente pag. 46
- Corda dielettrica in poliestere per tesatura linee pag. 47
- Corde in Nylon pag. 48
- Cordino cerato bianco pag. 49
- Cordino in Nylon pag. 50
- Corona diamantata da 80 mm pag. 51
- Dado esagonale pag. 52
- Detergente sgrassatore e olio emulsionabile pag. 53
- Dischi diamantati pag. 54
- Disco abrasivo a piano fine per taglio ferro pag. 55
- Disco abrasivo da taglio per pietre pag. 56
- Disco abrasivo per sgrosso ferro pag. 57
- Elettrodi basici pag. 58
- Etichette adesive 16x24 pag. 59
- Fascetta a strappo per tubi pag. 60
- Fascette stringitubo pag. 61
- Fibbia reggi cavetto pag. 62
- Filo di ferro zincato pag. 63
- Filtri per cappe pag. 64
- Filtro ADSL a due vie pag. 65
- Fogli di Plexiglass, pellicola trasparente e tubi pag. 66
- Fusto acqua distillata pag. 67
- Giravite a bussola e morsetto serrafune pag. 68
- Grasso lubrificante di vaselina Rapid pag. 69
- Grasso lubrificante in cartucce pag. 70
- Grilli dritti zincati pag. 71
- Guaina corrugata pag. 72
- Insetticida Kollant pag. 73
- Liquido scorricavo Gliss pag. 74
- Marcatori per cavi pag. 75
- Microcavi f.o. per posa aerea pp. 76-77
- Microcavi f.o. per posa sotterranea pp. 78-79
- Mole abrasive in acciaio Inox pag. 80

INDICE

- Nastro isolante nero di varie misure pag. 81
- Nastro laminato per etichettatrici e stracci pag. 82
- Nastro teflon Vigor pag. 83
- Olio lubrificante per motoseghe pag. 84
- Olio di vaselina pag. 85
- Paletti da 90 cm per delimitazione aree pag. 86
- Pellicola bianca per imballaggi pag. 87
- Pellicola trasparente per imballaggi pag. 88
- Perno Unif 130 con gancio autostringente pag. 89
- Pile Energizer STD alcaline a torcia e a mezza torcia pag. 90
- Pile piatte e pile AAA pag. 91
- Prese di corrente pag. 92
- Raccordi per tubi pag. 93
- Raccordi rapidi Camozzi pag. 94
- Raccordo tubo - guaina pag. 95
- Rocchetti di stagno per saldare pag. 96
- Rondella piana maggiorata pag. 97
- Rondella piana normale pp. 98-99
- Rotoli Poliboll da 120 cm pag. 100
- Rotolo carta asciugamani da 800 strappi pag. 101
- Rotolo reggia in plastica e reggifune - resina tamponante pag. 102
- Salviette per pulizia fibre e sacco di fagiolini polistirolo pag. 103
- Scatole di connessione pag. 104
- Serie di chiodi a piastrina pag. 105
- Serie di connettori pag. 106
- Serie di dadi esagonali pag. 107
- Serie di liquidi scorricavo e solventi pag. 108
- Serie di nastri adesivi pag. 109
- Serie di nastri di segnalazione pag. 110
- Serie di fogli abrasivi per levigatrici Skill pag. 111
- Sigilli metallici e cordone telefonico pag. 112
- Silicone acetico pag. 113
- Silicone acetico antimuffa pag. 114
- Staffa per canaline e tasselli per ferro pag. 115
- Strisce coassiali pag. 116
- Stucco per muro e per vetro pp. 117-118

INDICE

- **Tasselli Fischer** **pag. 119**
- **Tasselli in Nylon** **pag. 120**
- **Testarmadio di protezione IDC** **pag. 121**
- **Trecciola di permutazione telefonica** **pag. 122**
- **Viti autofilettanti** **pag. 123**
- **Viti autoperforanti** **pag. 124**
- **Viti con testa esagonale tutto filetto** **pp. 125-126**
- **Viti da legno Trifone** **pag.127**
- **Viti Panel TSP** **pag. 128**
- **Viti tirfoncino tirafondi** **pag. 129**
- **Viti tuttofiletto esagonali** **pp.130-131**

Scheda tecnica prodotto

Acqua Demineralizzata - codice articolo VGT0000002

Specifiche tecniche	
Aspetto	liquido - incolore
Colore	incolore
Odore	inodore
Sostanze estranee totali	max mg/lt 2.0
Conduttività elettrica max.	micro ohm/cm (25°C) 5.0
Resistività elettrica min.	mega ohm/cm (25°C) 0.2
Residuo salino	ppm Ca Co3 < 0.1
Durezza	0.0
pH	7-7.5
Modalità d'uso	utilizzare il prodotto tale quale
Confezione	flacone in PE
Contenuto-quantità	1

Caratteristiche prodotto:

Prodotto ad elevata purezza esente da Sali minerali disciolti.
La demineralizzazione elimina i sali di calcio e magnesio presenti nelle acque di rete e di pozzo responsabili della durezza dell'acqua.

La presenza di un'elevata durezza dell'acqua è responsabile della formazione di depositi e incrostazioni che, se in eccesso, pregiudicano il funzionamento e la durata di impianti e apparecchiature.

Campi di impiego:

L'acqua demineralizzata è idonea per batterie, ferri da stiro, acquari e svariati usi in ambito automobilistico, industriale e casalingo.

Modalità di stoccaggio:

In confezione integra, conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta, l'acqua demineralizzata durerà almeno 3 anni.

Avvertenze:

Uso esterno, da non usarsi per le preparazioni iniettabili.

N.B.

I dati riportati in tabella non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione.

Scheda tecnica prodotto

Alcol Isopropilico - codice articoli CRM0000006 / CRM0000005 / CRM0000001

Specifiche tecniche	
Aspetto	liquido e incolore
Odore	caratteristico
Flash point	inferiore ai 15°C
Densità relativa	0,80 gr/ml circa
Solubilità in acqua	solubile
Solubilità lipida	solubile
Metalli Pesanti	non contiene

Caratteristiche prodotto:

Alcol ad alto potere sgrassante e pulente. Indispensabile nella pulizia delle fibre ottiche prima della loro giunzione.
Evapora completamente senza lasciare residui.

Noto anche come alcool isopropanolo, è un alcool liquido incolore e infiammabile, è volatile, in modo che quando il suo contenitore viene lasciato aperto, evapora rapidamente. L'alcool isopropilico era comunemente usato nelle pulizie domestiche, nel frattempo è stato sostituito da prodotti a base di sostanze chimiche di varia natura.

Alcool isopropilico, denominato 2-propanolo , è uno dei più comuni composti organici della famiglia degli alcolici .

Campi di impiego:

Liquido detergente sgrassante pulitore per vetri, video di vecchia generazione, filtri ottici e superfici plastiche.
Ideale per la pulizia di macchine fotocopiatrici o stampanti; non lascia aloni.

Avvertenze:

Da non utilizzare su schermi LCD o PLASMA; in caso di incertezza testare il prodotto in un angolo nascosto.

Confezioni:

Disponibile in:
- latte metalliche da 1 litro: cod. CRM0000006,

- scatole da 500 ml (10 pz): cod. CRM0000005,

- bomboletta spray da 400 ml (12 pz): cod. CRM0000001.

Scheda tecnica prodotto

Armadietto stradale Modulare in materiale termoplastico
M LOCK NMU 702370

Caratteristiche prodotto:

L'armadietto modulare è realizzato per le terminazioni esterne IDC della rete in rame.
E' composto da: 1 modulo, 1 sportello, 1 piastra e dal Kit con gli accessori per l'installazione.

L'armadietto ripropone i modelli Telecom, efficienti e facili da gestire.

E' inoltre costruito in materiale Termoplastico, resistente e con chiusura a chiave per garantirne la sicurezza.
I materiali termoplastici reagiscono al calore rammollendo ed acquisendo quindi una malleabilità che ne permette la modellazione per formare prodotti finiti e successivamente, tornano ad acquisire rigidità. (in linea teorica questo processo di riscaldamento, modellazione e raffreddamento potrebbe essere ripetuto diverse volte. In realtà tale possibilità dipende dalla qualità della materia prima trattata).

Specifiche tecniche:

Generalmente la distribuzione telefonica prevede che in uscita dall'edificio contenente la centrale di zona (conosciuta anche come stadio di linea) vi siano numerose coppie di cavi in rame (doppini) con destinazione sede dell'utente.

Prima di giungere a destinazione, tali coppie passano solitamente per l'armadio ripartilinea, che contiene al suo interno sia i doppini provenienti dal permutatore di centrale, sia quelli provenienti dalla sede utente.

In questo modo, oltre a smistare e a categorizzare efficientemente le linee, è anche possibile sostituire una coppia guasta o con basso isolamento senza necessariamente intervenire sulla tratta centrale - utente, cosa che richiederebbe tempi e costi particolarmente elevati.

Scheda tecnica prodotto

Batteria per lampade stradali - codice articolo SGG0000001

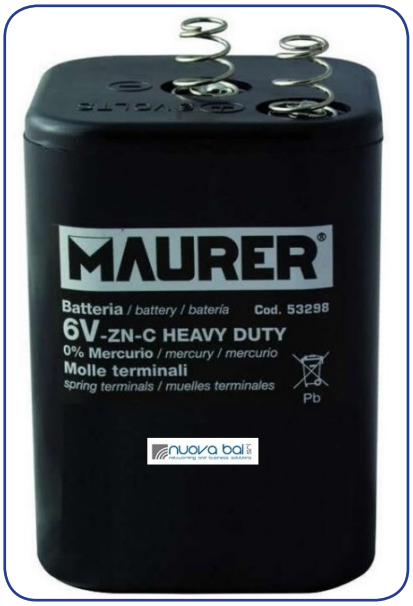

Caratteristiche prodotto:

Batteria speciale a secco per lampade stradali a 6 Volt in zinco Carbone.
Batteria compatta ed efficiente per il funzionamento prolungato.
funziona al meglio nei dispositivi di sicurezza, ad esempio come negli impianti di allarme, lampade a luce continua o lampeggiatori.

Pensata per l'uso nell'illuminazione di campeggi, per la pesca, nell'agricoltura e nei cantieri.

Le pile e batterie a secco sono quelle nelle quali le soluzioni ioniche sono solidificate oppurtunamente ricorrendo a materiali assorbenti che ne rendono più agevole l'impiego; non contenendo liquidi hanno il grande vantaggio di essere facilmente trasportabili e utilizzabili.

Specifiche tecniche:

- 8500 MAH,
- contatti a molla,
- formato 4R25.

Le cosiddette "pile a secco" sono un particolare tipo di pila, definite in questo modo perché la pila di Volta, la prima pila inventata, era costituita da una serie di dischi di rame e zinco separati tra loro da un panno inumidito imbevuto di un conduttore elettrolitico.

Le pile a secco, invece, sono ad esempio le pile in zinco-carbone, le classiche pile di uso quotidiano.
Queste pile sono costituite da un rivestimento di zinco all'interno del quale sono presenti, in ordine, una soluzione elettrolitica, uno strato di diossido di manganese, e un cilindro di grafite.

Scheda tecnica prodotto

Batterie Slim per prove ADSL - codice articolo CMF0000001

Specifiche tecniche	
Voltaggio	12V
Amperaggio 20H	7.2
Dimensioni	15,10x6,50x10,0 cm
Peso	2,43 kg
Tipo di connettore	faston 4.8 mm
Tecnologia	piombo ermetica AGM
Applicazione	antifurto, luci d'emergenza, UPS, gruppi di continuità e analisi linee Adsl.

CMF0000001

Caratteristiche Prodotto:

Le batterie ricaricabili SERIE FG di FIAMM sono disponibili con tensione di 6V e 12V, e con capacità da 0,8AH fino a 18AH.

Sono le batterie di riferimento per utilizzi in modalità tampone (stand-by use) ovvero dove ci sia una richiesta di corrente costante.

Un'importante caratteristica è la costruzione totalmente ermetica che ne permette l'utilizzo in qualsiasi posizione e, grazie ad un processo chimico interno di ricombinazione dei gas, le rende totalmente esenti da manutenzioni

Specifiche tecniche:

Le batterie sono ottime ad esempio:

Per i gruppi di continuità (UPS), i sistemi di allarme e domotici, dei backup per sistemi di videosorveglianza e lampade di emergenza.

La batteria piombo-acido è il costituente fondamentale dei comuni accumulatori per auto. La differenza di potenziale (ΔE) a circuito aperto e a piena carica ai poli di una singola cella piombo-acido è di 2,12 V; gli accumulatori per automobili sono costituiti da sei celle piombo-acido in serie, che generano una differenza di potenziale complessiva di 12,70 V. Tali valori scendono, poco dopo il funzionamento, a 2,0 V (singola cella) e 12 V (sei celle).

Scheda tecnica prodotto

Cartone ondulato in Bobine da 1 metro - codice articolo BRB0000005

Caratteristiche prodotto:

Il cartone ondulato ha una notevole proprietà ammortizzante.
Flessibile e comodo viene pertanto utilizzato per imballare oggetti durante le fasi di trasporto e stoccaggio.

Le bobine sono un prodotto ecologico essendo riciclabili al 100%.

CODICE PRODOTTO: BRB0000005

Altezza: 1000 mm,

Larghezza circa: 111 m,

Peso circa: 50 kg,

Grammatura: 450 gr/mq.

Specifiche tecniche:

Il cartone è un materiale cartaceo particolarmente spesso e pesante, costituito da uno strato ondulato centrale e due fogli piani laterali.

Il confine tra carta e cartone è convenzionalmente posto a 224 g/m² con uno spessore di almeno 175 µm; le proprietà meccaniche e ottiche del cartone sono specificate dallo standard ISO 5651:1989.

Tipologia di cartoni:
- Cartone piano o cartoncino
- Cartone ad onda semplice, costituito da due fogli esterni ed uno ondulato interno.
- Cartone ad onda doppia, costituito da tre fogli, di cui due esterni ed uno centrale e tra essi due fogli ondulati.

Scheda tecnica prodotto

Bombolette GAS BUTANO e PROPANO ref. 444 -
codice articolo DDM0000001

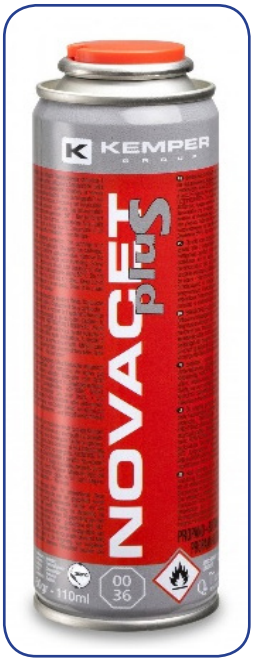

Caratteristiche prodotto:

La bomboletta REF. 444 contiene una miscela speciale composta da Propilene al 15%, Butano al 40% e Propano al 45%.

Questa miscela ne caratterizza l'alta efficienza e la lunga durata nell'esecuzione, tramite le apposite apparecchiature di riscaldamento delle guaine Termorestringenti, prevalentemente nell'ambito della telefonia dove queste guaine vengono utilizzate a protezione delle funzioni.
Una delle principali caratteristiche che distingue il butano e il propano, che ne determina quindi l'impiego, è la tensione di vapore che corrisponde alla pressione della fase gassosa in equilibrio con la fase liquida in un contenitore chiuso.

La tensione di vapore determina notevoli variazioni di pressione della miscela al variare delle percentuale di butano e propano.
Questa pressione aumenta anche con l'aumentare della temperatura.

Specifiche tecniche:

Il GPL è posto in commercio con i nomi di propano commerciale (miscela C, secondo le norme di spedizione ONU), di miscela commerciale (miscele A1,B1, B2, B) e di butano commerciale (miscele A, A01, A02, A0).

Il propano commerciale può essere accompagnato da propilene, butilene, butano ed etilene, con un contenuto di propano comunque superiore al 90%.

La miscela commerciale è una miscela complessiva di idrocarburi ottenuta dalla combinazione per la maggior parte, circa il 70%, di n-butano ed isobutano e con una quantità di propano pari mediamente al 30%.

Il butano commerciale ha un contenuto di butano superiore al 95%, in miscela con propano, butilene, etilene e propilene.

Scheda tecnica prodotto

Bomboletta GAS da 200 gr - codice articolo WKP0000004

Caratteristiche prodotto: BOMBOLETTA GAS 200 gr

La particolare miscela raffinata di gas è particolarmente adatta ad evitare l'intasamento del bruciatore di tutti i saldatori a gas sia WELLER che di altre marche.
i normali refili usati per i comuni accendini potrebbero sporcare il catalizzatore e pregiudicarne il corretto funzionamento. si raccomanda sempre l'uso del gas.

Provvista di cartuccia da 90 gr di gas per ricarica accendini e microscaldatori con sei diversi adattatori inseriti nel coperchio di chiusura della bomboletta.

Con il nome di gas di petrolio liquefatti (GPL) vengono indicate quelle miscele di butano commerciale e di propano commerciale che si ottengono dalla distillazione del petrolio greggio, dal frazionamento del gas naturale, e da lavorazioni di impianti petrolchimici.

Specifiche tecniche: CARTUCCIA DI GAS BUTANO

Insieme alla bomboletta è disponibile la **CARTUCCIA DI GAS BUTANO** PLEIN AIR GPL CU 7304 a forare da 190 gr con sistema di sicurezza stop gas system e conforme alle normative EN417 CE 270-681.

Cod. articolo: WKP0000003.

Il butano è un idrocarburo alcano, paraffinico e alifatico saturo, composto da quattro atomi di carbonio e da dieci atomi di idrogeno (C_4H_{10}). Il butano si presenta allo stato gassoso (gas) a temperatura e pressione ambiente, inodore e incolore, ma è facilmente liquefacibile.

La temperatura di ebollizione del butano è -0,5°C e una temperatura di fusione a −138,3 °C. È conosciuto anche come normal butano (n-butano).

Scheda tecnica prodotto

Bomboletta grasso lubrificante e sbloccante lubrificante -
codice articoli VGT0000015 / VGT0000018

Caratteristiche prodotto: GRASSO LUBRIFICANTE

La bomboletta contiene un grasso lubrificante multiuso ad alta adesività resistente ai forti attriti. Particolarmente indicato come lubrificante per giunti metallici, catene di montaggio industriali, macchine per la stampa di materie plastiche, spine, riduttori, guide, estrattori, movimenti meccanici, ingranaggi, giunti, cerniere, rotaie di cassetti, serrature, cardini, lucchetti, componenti sottoposti a forte sollecitazione.
Inoltre mulinelli, catene di moto e parti meccaniche in movimento che hanno bisogno di essere lubrificate con un prodotto molto adesivo o contatti che necessitano di una protezione dagli agenti atmosferici esterni.

Descrizione tecnica:

-Resiste all'acqua a agli agenti atmosferici,
-Temperatura di utilizzo da -10°C a +210°C,
-Contiene additivo EP, resistente a estreme pressioni.

Caratteristiche prodotto: SBLOCCANTE LUBRIFICANTE

Lubrifica, elimina gli attriti, sblocca, elimina l'umidità, previene la ruggine e protegge tutte le superfici metalliche grazie alla sua esclusiva multifunzionalità. Svitol lubrificante è il prodotto ideale per **mille occasioni d'uso**, dall'industria all'autoriparazione, dalla casa al giardino, dallo sport alla nautica, dal lavoro al fai da te.
La **valvola a 360°** consente l'erogazione del prodotto in tutte le posizioni anche con valvola capovolta, l'intero prodotto è realizzato in Italia e per ognuna delle sue funzioni garantisce performance eccellenti e qualità professionale.
LUBRIFICANTE:
oli sintetici, additivi antiusura e friction modifier riducono il coefficiente di attrito, conferendo al prodotto ottime propietà antifatica e antiusura.
- Carico di ingranamento 80 Kg,
- carico di saldatura 260 kg (test SRV),
- impronta (40 kg x 1 H - IP 239) 0,32 Kg.
SBLOCCANTE:
ha una forte capacità imbibente che permette di penetrare nella struttura della ruggine, ammorbidendola e disgregandola grazie alla sua elevata capillarità e bassa tensione superficiale.
- Tensione superficiale (ASTM D971) 25MN/M,
- chiave dinamometrica torque resistenza allo svitamento: - bulloni non trattati 37 KG/CM - bulloni trattati 19 KG/CM.
ANTIOSSIDANTE/PROTETTIVO:
forma uno strato protettivo fortemente ancorato al metallo, che arresta e previene il formarsi di ruggine e ossidi, preservando per lungo tempo le superfici metalliche dalla corrosione.
IDROESPELLENTE:
rimuove l'umidità, impedisce la dispersione di corrente, ristabilisce la conducibilità elettrica.
- Capacità dielettrica 52 KV.
DISSODANTE/DETERGENTE:
asporta grasso, catrame, residui di combustione. non contiene solventi clorurati e propellenti dannosi per l'ozono.

Scheda tecnica prodotto

Pulitore secco per contatti elettrici 400 ml - codice articolo VGT0000017

Specifiche tecniche	
Quantità	4oo ml
Barcode	EAN 13: 8011779318533
Confezione	12 pz
Aspetto	Bombola contenente liquido sotto pressione
Colore	Trasparente
Odore	Caratteristico del solvente
Densità relativa	a 20° 0,60 ÷ 0,64 g/ml
Infiammabilità	Inf. 0°C
Pressione a 20°	4/6 bar
Viscosità a 25°	0,700 mm2/s SIO D445 (ASTM D445)
Tensione di vapore	a 20°C: 250 hPa
Dry Point (punto secco)	415°C
Osservazioni	Prodotto infiammabile, non utilizzare su impianti in tensione

Caratteristiche prodotto:

Prodotto spray indicato per la pulizia e manutenzione dei contatti elettrici, elettromagnetici ed elettronici.

Rimuove le sostanze untuose, quali grasso, olio, morchie, cera e colla e l'umidità dalle superfici, lasciando la parte trattata pulita e sgrassata.
Se utilizzato su superfici particolarmente delicate, potrebbe risultare aggressivo intaccando le stesse.

Precauzioni per l'uso:

Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare direttamente sulla superficie da trattare da una distanza di 20 cm circa.
Non applicare su apparecchi in tensione; non applicare su materiali surriscaldati. Dare corrente solo dopo la completa evaporazione del prodotto o asciugare perfettamente.

Modalità di stoccaggio:

Prima dell'utilizzo stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto lo zero e sopra i 45°C; dopo l'uso tenere i contenitori ben chiusi.

Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi. Dopo il primo utilizzo conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Indicazioni di pericolo:

H222: aerosol estremamente infiammabile.
H229: recipiente sotto pressione, può scoppiace se riscaldato.
H319: provoca grave irritazione oculare.
H315: provoca irritazione cutanea.
H411: tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Scheda tecnica prodotto

Bombola schiuma poliuretanica SP-750 - codice articolo VGT0000016

Caratteristiche prodotto:

Bomboletta di schiuma poliuretanica di marca Vigor.

Caratterizzata da un monocomponente Igroindurente per la sigillatura di pareti, fissaggi di telai ed infissi.
Ottima anche per eliminare le vibrazioni e i rumori.

La schiuma poliuretanica monocomponente in bombola spray è esente CFC quindi non dannosa per l'ambiente. Al momento dell'applicazione la schiuma si espande con una resa massima sino a 45-50 Lt.

La classe di infiammabillità e B3 definita sulla base della norma DIN 4102.

Specifiche tecniche:

- Buona resistenza all'acqua.

- Buona resistenza ai microrganismi.

- Resa ca 54 lt in espansione libera, ca 35 lt in espansione contrastata.

- Temperatura di applicazione da +5°C a + 40°C.

- Film superficiale dopo ca 12'.

- Tagliabilità dopo ca 60'.

- Densità (dopo espansione contrastata) ca 20-22 Kg/m^3

- Temperatura di esercizio da -40°C a + 120°C.

- Contenuto: 750 ml.

Scheda tecnica prodotto

Bomboletta spray ad aria compressa - codice articolo VGT0000014

Caratteristiche prodotto:

La bomboletta spray di aria compressa sostituisce il compressore generando un flusso d'aria ad alta pressione per rimuovere sporcizia, polvere e corpi estranei da particolari ed apparecchiature difficilmente raggiungibili con pennello, carta e stracci.

Viene impiegata preferibilmente per la pulizia di tastiere di computer, gruppi ottici, macchine fotografiche, orologi, stampanti, apparecchiature di meccanica di precisione, piccoli elettrodomestici.
Ideale, inoltre, per la pulizia di macchine per maglieria, macchine da scrivere, filtri, radiatori e condizionatori.

Composizione:
Gas di petrolio liquefatto.

Etichettatura di pericolo:

H222 : AEROSOL ESTREMAMENTE INFIAMMABILE.
H229: CONTENITORE PRESSURIZZATO, SCOPPIA SE RISCALDATO.

Caratteristiche chimico-fisiche:
- Volume prodotto aerosol: 400 ml,
- colore: incolore,
- odore: caratteristico di GPL, quasi inodore,
- densità: 0.56 KG/L A 20°C,
- pressione: a 20°C 3.5 BAR,
- infiammabilità: <0°C.

Modalità d'uso:
Tenere la bombola verticale e spruzzare sulla superficie o sul particolare da pulire.
Servirsi dell'apposita cannuccia in dotazione per soffiare su particolari difficilmente raggiungibili. Non insistere troppo a lungo con l'erogazione per evitare un eccessivo raffreddamento del prodotto, con conseguente diminuzione della potenza del flusso d'aria.
In caso di eccessivo raffreddamento, riscaldare leggermente il contenitore o lasciarlo a riposo sino al raggiungimento della temperatura ambiente di 15-20°C.
Fare attenzione a non superare la temperatura di 35-40°C. Non spruzzare su apparecchiature elettriche sotto tensione. il prodotto è estremamente INFIAMMABILE, attendere parecchi minuti prima di ridare tensione alla apparecchiature elettriche.

Scheda tecnica prodotto

Bomboletta spray olio scorricavo da 400 ml - codice articolo VGT0000367

Caratteristiche prodotto:

L'olio scorricavo Vigor in bomboletta da 400 ml è composto da una formula base di olio paraffinico addittivato.

Facilita lo scorrimento di cavi elettrici e telefonici, inoltre protegge i cavi dall'umidità esterna.
Elimina l'attrito e rende scorrevole il cavo elettrico.

Applicazione:

Applicare direttamente sul cavo o nella guaina aiutandosi con la mano, con un pennello o latro.

Indicazioni e precauzioni:

Evitare il contatto con marmi, moquettes, parquette ecc. Le macchie possono essere rimosse con comuni smacchiatori e sgrassatori per tessuti.

I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche.

Essi non dispensano quindi l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all'uso previsto.

Scheda tecnica prodotto

Bomboletta Spray sbloccante Svitol - codice articolo VGT0000018

Caratteristiche prodotto:

Lubrifica, elimina gli attriti, sblocca, elimina umidità, previene la ruggine e protegge tutte le superfici metalliche.

Grazie alla sua esclusiva multifunzionalità lo sbloccante e lubrificante Vigor è il prodotto ideale per mille occasioni d'uso, dall'industria all'autoriparazione, alla salvaguardia ed al ripristino di qualsiasi componente metallica o ferrosa.

La valvola a 360° consente l'erogazione del prodotto in tutte le posizioni.
Ognuna delle sue funzioni garantisce performance eccellenti e qualità professionale.

Funzioni lubrificante: oli sintetici, additivi antiusura e friction modifier riducono il coefficiente di attrito conferendo al prodotto ottime proprietà antifatica e antiusura.

Specifiche tecniche:

Carico di ingranamento: 80 kg.
Carico di saldatura: 260 kg (test SRV).
Impronta (40kg x 1 h - IP239) 0.32 kg.

SBLOCCANTE: ha una forte capacità imbibente che permette di penetrare nella struttura della ruggine, ammorbidendola e disintegrandola grazie alla sua capillarità e bassa tensione superficiale.
- Tensione superficiale: (ASTM D971) 25mN/m -chiave dinamometrica Torque resistenza allo svitamento: bulloni non trattati: 37 kg/cm / bulloni trattati: 19 kg/cm.
ANTIOSSIDANTE/PROTETTIVO: forma uno strato protettivo ancorato al metallo che arresta e previene il formarsi di ruggine e ossidi.
IDROESPELLENTE: rimuove l'umidità, impedisce la dispersione di corrente, ristabilisce la conducibilità elettrica.
Capacità dielettrica: 52 Kv.
DIOSSIDANTE/DETERGENTE: asporta grasso, catrame e residui di combustione - non contiene solventi o propellenti dannosi all'ozono.

Scheda tecnica prodotto

Bombolette vernici spray e vernici traccianti

Codice	Colore	Tipo
VGT0000394	giallo segnale	MAS 1003
VGT0000394	grigio ferro	MAS 7011
VGT0000021	rosso carminio	MAS 3002
VGT0000023	verde muschio	MAS 6005

Codice	Colore	Quantità
VGT0000019	giallo marcatore	500 ml
VGT0000020	grigio fluorescente	500 ml
VGT0000022	rosso fluorescente	500 ml

Caratteristiche prodotto:

Bombolette a vernice spray, disponibile in vari colori, di tipo MAS a rapida essicazione e fortemente ancorante. Utilizzabile su plastiche, metalli e legno. E' inoltre un'efficace antiruggine. Utilissima sia nel fai da te che per un uso professionale.

Applicare la vernice su una superficie isolata con un fondo adatto.
Agitare la bomboletta anche tra una mano e l'altra se, diventa fredda per via del gas riscaldatela con le mani in modo che non ci sia troppa differenza di temperatura tra l'interno della bomboletta e lambiente dove la si deve utilizzare.
Non applicare direttamente sul supporto da verniciare, fare delle mini prove su cartoncini per rendervi conto delle potenzialità della bomboletta o comunque per pulire la valvola di spruzzo da eventuali sporchini.

Pulire la valvola di spruzzo ogni mano
Applicare la vernice ad una distanza di 20/25cm sempre con la mano in movimento e cambiando la direzione di spruzzo a ogni mano.

Caratteristiche prodotto:

Vernici TRACCIANTI Vigor ad alta copertura e rapida essicazione.
Indicate per aree parcheggio, cantieri, rilievi stradali e topografici e marcature legnami.

La Vernice Spray Tracciante è una vernice a spruzzo non fluorescente utilizzata per scopi di identificazione / marcatura o come complemento ai marcatori fluorescenti.

Utilizzata durante i lavori di: sterro, tubazioni e costruzione, installazioni elettriche. Con un potere coprente eccellente può nascondere efficacemente altri segni. Facile e sicura da usare, questa vernice spray è dotata di un tappo di sicurezza brevettato.

N.B:
Caratteristiche tecniche, prezzi e disponibilità sggette a variazioni senza alcun preavviso. Vi invitiamo a verificarne la corrispondenza prima dell'acquisto.

Scheda tecnica prodotto

Box da 10 pile 9Volt alcaline Duracell - codice articolo VGT0000165
Box da 10 pile 1.5Volt stilo Duracell - codice articolo VGT0000166

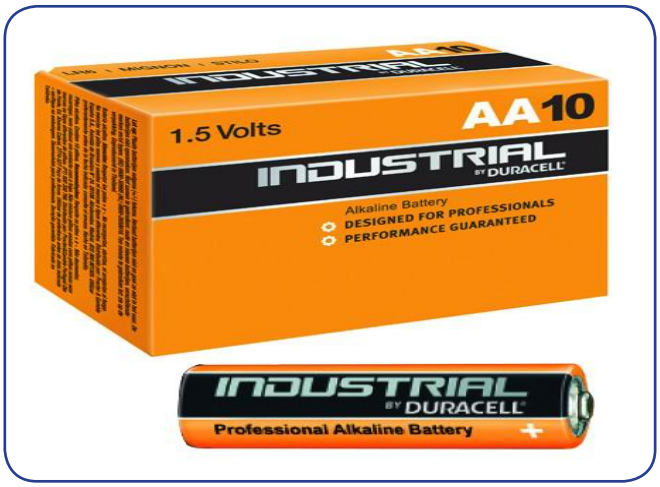

Caratteristiche prodotto:
PILE DURACELL-INDUSTRIAL ALCALINE DA 9 VOLT. Box da 10 pezzi.

Batterie Duracell Plus Power 9V - energia di lunga durata garantita. Queste batterie multifunzione sono ideali per l'alimentazione di dispositivi d'uso quotidiano in modo affidabile.

Ti danno la libertà di godere dell'utilizzo dei tuoi dispositivi, dandoti un prodotto di cui ti puoi fidare. Le batterie Duracell sono le migliori se cerchi energia affidabile e di lunga durata per i tuoi dispositivi d'uso quotidiano, come giocattoli a batteria, torce, console di giochi portatili, telecomandi, lettori cd ecc.

La tecnologia Duralock mantiene le batterie non usate fresche e cariche fino a cinque anni nell'ambiente di stoccaggio.

Caratteristiche tecniche:
PILE DURACELL A STILO AA DA 1,5 VOLT. Box da 10 pezzi.

Una pila AA, Stilo, è una pila di dimensione standardizzata.
Questa dimensione di pila è la più usata negli strumenti elettrici portatili. Una pila AA è composta da una singola cella elettrochimica.

L'esatta tensione e la capacità della pila dipendono dalla chimica della cella.
La pila AA è stata standardizzata nel 1947 ma era in uso da molto più tempo.

Diemensioni: 51 mm di lunghezza e da 13,5 a 14,5 mm di diametro.
Peso: quelle alcaline pesano circa 23 grammi al litio invece 15 grammi. Se ricaricabili pesano 31 grammi.

Scheda tecnica prodotto

Canaletta VTR UNI 46 mm in barre da mt. 3
codice articolo ECS0000033

Matricola	Prodotto	D	A	H	r
31066.4	canaletta in VTR	46 mm	40 mm	43 mm	23 mm

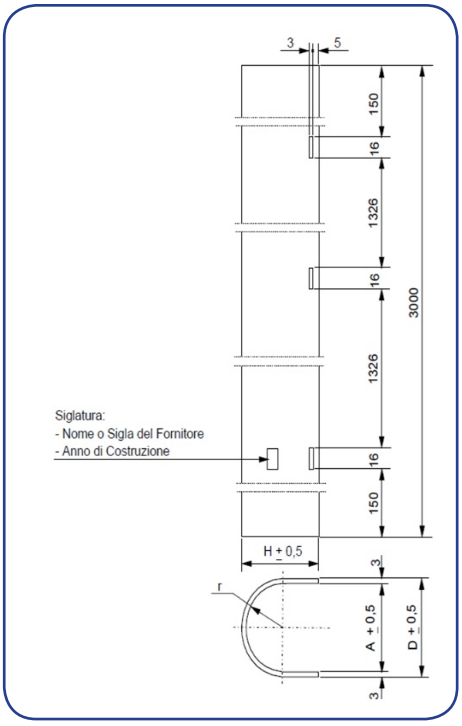

Caratteristiche prodotto:

Le canalette in VTR sono utilizzate per la protezione dei cavi in colonne montanti su pali di pino o di vetroresina e a parete.
Materiali: le canalette sono ricavate da poltrusione e sono costituite da:

- fibra di vetro sotto forma di mat-stuoia, roving, in percentuale superiore al 50% del peso complessivo del materiale,
- resina poliestere insatura del tipo ortoftalico, isoftalico o disfenolico,
- cariche minerali a base carbonato di calcio, caolino o altre sostanze simili in misura non superiore al 15% del peso complessivo,
- una protezione esterna realizzata con uno strato di tessuto non tessuto in poliestere o film poliestere, stabilizzato ai raggi ultravioletti (UV), di grammatura pari almeno a 40 g/m ².
- Colore: grigio cenere (RAL 7035),
- peso canaletta: 1.8 kg circa.

Specifiche tecniche:

La canalina ha la stessa utilità del corrugato, solo che è esterna.

Ce ne sono di svariati modelli. Qua i modelli come i colori sono legati al fattore estetico in quanto sono direttamente visibili.
Questo metodo non implica lavori di muratura. Ne consegue che può risultare più economico.
Oltretutto dove si ha la necessità di non intervenire su una muratura (come alcuni palazzi storici, musei ecc) si sceglie di utilizzare la canalina. Per l'impianto elettrico esterno all' abitazione, si può usare anche la canalina. In questo caso però la soluzione obbligata è optare per le canaline a tenuta stagna.
La vetroresina o VTR, è un tipo di plastica rinforzata con vetro, in forma di tessuti o TNT (tessuto non tessuto, feltro a fibre orientate casualmente) impregnate con resine termoindurenti.

Scheda tecnica prodotto

Canalina in PVC con coperchio bianca - codice articolo CMF0000022/23 VGT0000462

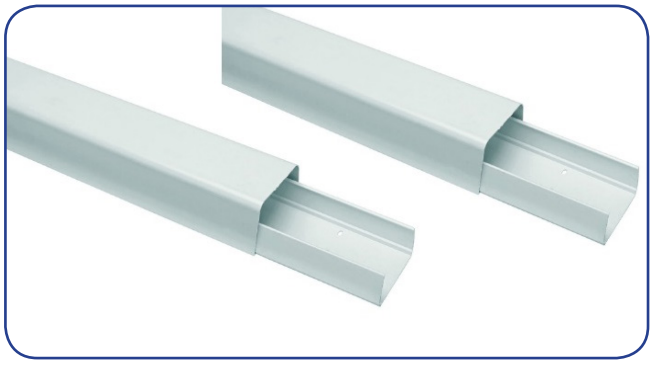

Caratteristiche prodotto:

Adatti per nuovi impianti o per ampliamenti e modifiche a impianti esistenti, che prevedono la posa di un numero contenuto di cavi sia per correnti forti che deboli.

Ove previsto il sistema di canalizzazione Scame serie WADO rispetta, lungo tutto il percorso, la separazione dei circuiti.

Particolari setti separatori infatti dividono i diversi scomparti, sia all'interno del minicanale che nel tratto lungo gli accessori quali curve o giunti, che nelle scatole di derivazione.

Le canaline sono disponibili in tre differenti misure:

- CODICE: CMF0000023 - 25x17x2000 mm

- CODICE: CMF0000022 - 15x17x2000 mm

- CODICE: VGT0000462 - 20x10x2000 mm.

Specifiche tecniche:

Norma di riferimento CEI 23-32:

- sistema portacavi e sistema porta apparecchi,
- in materiale termoplastico rigido, isolante, antiurto, autoestinguente,
- tensione nominale di impiego 1000V,
- smontabilità senza attrezzo (coperchio standard),
- smontabilità con attrezzo (coperchio avvolgente),
- grado di protezione IP40,
- tipo di posa: da parete o da soffitto,
- temperatura d'impiego: da -5°C a +60°C,
- resistenti all'invecchiamento,
- resistenza all'urto 2J,
- lunghezza standard barre: 2 metri,
- il fondo del minicanale ha fori Ø 2.5 mm con interasse 200 mm,
- forniti con coperchio già montato,
- colore: bianco (RAL 9003) o grigio (RAL 7035).

Scheda tecnica prodotto

Capocorda ad occhiello - codice articolo CMF0000028

Ø connecting Bolt	Nominal Cross-section (mm2)
M 10	50 mm
	DIMENSIONI

Ø ID	L [1]	W	L [2]	ØD
10.0	39.0	20.0	19.0	10.5

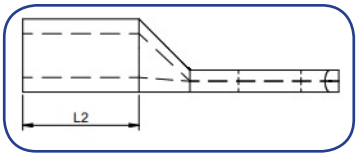

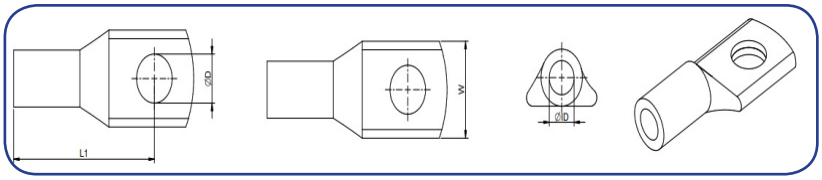

Caratteristiche prodotto:

Il capocorda è una terminazione metallica di un cavo elettrico composta da un manicotto cilindrico da crimpare al conduttore elettrico e da un terminale di varia forma (al anello, a punta, a occhiello, a U) per la connessione elettrica con un morsetto o bullone.

Sono ottimi dispositivi per le connessioni elettriche che, evitando saldature, garantiscono facilità e velocità di esecuzione mantenendo elevate caratteristiche meccaniche.

I modelli standard sono realizzati con isolamento in PVC autoestinguente.

Il trattamento superficiale di stagnatura elettronica permette di ottenere bassa resistenza di contatto ed elevata protezione alla corrosione.

Specifiche tecniche:

Capocorda ad occhiello per terminazione linee di conduzione BT.
Costruito completamente in rame e ricoperto di stagno. Adatto per terminazioni su conduttori fino a 50 mmq con diametro esterno da 10 mm.

Da RS PRO, un terminale ad anello crimpato tubolare di alta qualità per impieghi pesanti, noto anche come connettore ad anello o aletta per cavo. I terminali a crimpare ad anello per impieghi pesanti sono usati per il collegamento di cavi multi-trefolo a un perno o un piedino su un componente elettrico, come ad esempio un terminale di batteria. Questi terminali tubolari ad anello sono realizzati in rame altamente conduttivo di spessore elevato, per impieghi pesanti che viene stagnato. Una volta correttamente crimpato su un cavo, questa terminazione ad anello offre un collegamento elettrico sicuro e affidabile.

Scheda tecnica prodotto

Carta asciugamani in rotoli da 60 metri - codice articolo MCS0000001
Carta Igienica - codice articolo SCL0000001

Caratteristiche prodotto: CARTA ASCIUGAMANI

Il rotolo asciugamani di carta per dispenser Papernet è morbido al tatto per fornire un comfort eccezionale. Mantieni le superfici della tua cucina sempre pulite con i rotoli di asciugamani di carta Papernet.

Realizzati in cellulosa, per offrire un maggiore potere assorbente. Dotati di due veli ed esaltati da una trama morbida progettata per fornire delicatezza e comfort eccezionali.
Elevato potere assorbente per una qualità superiore. Progettato per ambienti domestici o uffici.

Numero di strappi: 210,
Materiale: cellulosa,
Anima interna: Ø51 mm,
Diametro: 140 mm,
Altezza rotolo: 234 mm,
Lunghezza rotolo: 60 metri,
Colore: bianco,
Quantità per confezione: 6 pz.

Caratteristiche prodotto: CARTA IGIENICA

Rotolo di carta igienica in pura cellulosa di prima scelta, non riciclata.

Specifiche tecniche:

Veli: 2,

Altezza: 9.8 cm,

Numero di strappi: 160,

Larghezza strappi: 11 cm,

Ø anima: 45 mm,

Ø rotolo: 10 cm.

Scheda tecnica prodotto

Cassetta di derivazione IP56 con pareti lisce senza passacavi
codice articolo CMF0000031 / CMF0000031/ VGT0000494

Codice	Dimensioni
CMF0000031	120x80x50
CMF0000030	190x140x70
VGT0000494	150x110x70



Caratteristiche prodotto:

Il circuito elettrico è l'insieme dei cavi attraverso i quali sono alimentate prese e interruttori e che prende origine dall'interruttore generale. Dopo questo i conduttori si diramano verso la cassetta di derivazione dalla quale poi partono dei nuovi conduttori che vanno alle prese e ai punti luce della casa.

La cassetta di derivazione può trovarsi incassata nel muro o esterna e funziona così: entrano i cavi provenienti dall'interruttore generale, all'interno vi sono collegamenti realizzati con appositi morsetti che diramano la corrente verso altre direzioni dell'impianto.
Il più classico collegamento è quello a T a due direzioni.

Nei circuiti complessi sono necessarie più cassette. Prestare attenzione a collegare i cavi per evitare corti circuiti.

Specifiche tecniche:

Cassetta di derivazione con coperchio basso a vite IP56 con pareti lisce.
Colore: grigio RAL 7035.

Cassette stagne con grado di protezione fino a IP56 per derivazioni ordinarie, impieghi speciali e industriali.

Realizzate in tecnopolimero GWT 650°C (materiale Halogen Free) e GWT 960°C.

11 grandezze con pareti lisce o passacavi ad ingresso rapido. Disponibili coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti con viti tradizionali o ad 1/4 di giro.

Disponibili anche con fondo ad alta capienza per realizzare impianti ad alta elettrificazione grazie all'ingresso di tubi fino a Ø50 mm.

Scheda tecnica prodotto

Fissatubi aperti a scatto - codici articoli VGT0000446 - VGT0000415

Codice	Colore	Diametro
VGT0000463	GRIGIO	16 mm
VGT0000446	GRIGIO	20 mm
VGT0000415	GRIGIO	25 mm
VGT0000464	GRIGIO	32 mm

Caratteristiche prodotto:

- Cavallotti fissa guaina
- Fissatubi aperti a scatto di colore grigio.
- Tecnopolimero base in PVC rigido.
- Autoestinguenza grado V0 UL94
- Aggancio laterale per serie
- Base asolata P/Fissaggio
- disponibili esclusivamente in confezioni da 100 pezzi

N.B:
Caratteristiche tecniche, prezzi e disponibilità sggette a variazioni senza alcun preavviso. Vi invitiamo a verificarne la corrispondenza prima dell'acquisto.

Scheda tecnica prodotto

Cavetto "abbonato" capitolato Telecom-I C.T. 1220
codice articolo DST0000001

Designazione cavo	Spessore isolante	Spessore guaina	Diametro nom.
TE 1x2x0.6/R	0.4 mm	0.8 mm	4.5 mm

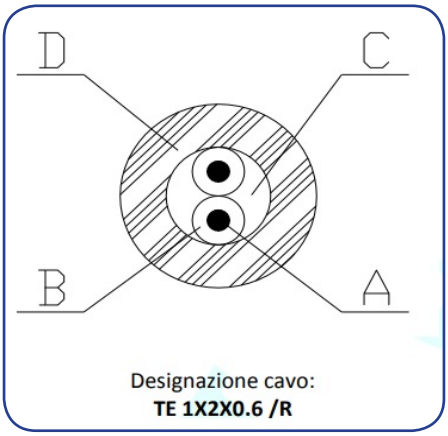

Caratteristiche prodotto:

Il cavo non è altro che il conduttore elettrico la cui anima è formata da una serie di fili conduttori o metallici di sezione minore, che gli conferisce una grande flessibilità.
Le principali caratteristiche dei cavi sono:
Conduttore che lo costituisce, isolamento, la protezione e il comportamento agli agenti esterni.

Il materiale conduttivo più comune nei cavi isolati a bassa tensione sono il rame e l'alluminio morbido o rigido. Questo è dovuto all'eccellente conduttività elettrica di entrambi, i suoi costi e le loro caratteristiche meccaniche eccezionali che si riflettono in una maggiore facilità di lavorazione a forma di filo.

Caratteristiche elettriche:

- resistenza elettrica del conduttore:
≤ 64 Ω/km,
- resistenza d'isolamento: ≥10000MΩ•km,
- prova di tensione conduttore/conduttore:
9 Kv c.c. x 2".

Specifiche tecniche:

Cavetto tondo d'abbonato a due conduttori in rame di diametro nominale 0.6 mm con isolamento in polietilene e guaina in Polivinilcloruro in accordo a capitolato tecnico Telecom-I C.T. 1220.

Costruzione:

a. conduttore in rame rosso, diametro nom. 0.6 mm,
b. isolamento in polietilene solido (colori 1 bianco / 2 rosso),
c. coppia di conduttori isolati, riuniti con il metodo dell'elica chiusa,
d. guaina in PVC di colore grigio RAL 7032.

Identificazione:

All'interno del cavo sono inseriti un filetto identificativo del fabbricante ed uno dell'anno di fabbricazione.
Sulla guaina esterna sono riportate le seguenti indicazioni:
- capitolato tecnico
- nome del fabbricante
- anno di fabbricazione.

Scheda tecnica prodotto

Cavo a due coppie TR 2x2x0,4 H/M - codice articolo ECS0000003

SPECIFICHE TECNICHE	Conduttore
Descrizione	Serie 0,40 mm AWG26 Telecom Multipairs Cable
Materiale	rame stagnato
Diametro	0,40 mm
Isolamento	PVC (colori delle coppie secondo la IEC 189/2)
Continuità	rame stagnato da 0,40 mm
1° schermo	nastro alluminio/poliestere
Guaina	LSZH
Resistenza elettrica del conduttore a 20°	≤ 153 Ω/km
Resistenza d'isolamento a 20°	≥ 500 M Ω xkm
Prova tensione (conduttore e conduttore schermo)	1500 Vd. c. x 1 minuto
Capacità mutua a 800 ÷1000 Hz	≤ 120 pF/m
Squilibri di capacità a 800 ÷ 1000 Hz	≤ 400 pF/500 m
Riferimento normativo	Telecom-I-CT1468

Descrizione	Codice articolo	Ø esterno	Peso nominale (kg/km)
TR 2x2x0,4 QH/M	a richiesta	3,50 mm	14,5 kg/km
TR 2x2x0,4 H/M	ECS0000003	4 mm	16 kg/km
TR 7x2x0,4 H/M	a richiesta	5,50 mm	36 kg/km
TR 13x2x0,4 H/M	a richiesta	6m50 mm	60 kg/km
TR 25x2x0,4 H/M	a richiesta	9 mm	105 kg/km
TR 31x2x0,4 H/M	a richiesta	9,50 mm	126 kg/km
TR 4 (13x2x0,4 H/M)M	a richiesta	17 mm	275 kg/km
TR 5 (13x2x0,4 H/M)M	a richiesta	18 mm	340 kg/km
TR 4 (31x2x0,4 H/M)M	a richiesta	24 mm	555 kg/km
TR 6 (31x2x0,4 H/M)M	a richiesta	29 mm	820 kg/km

Scheda tecnica prodotto

Cavo Coax Low Loss RoHS compliant - codice articolo CPP0000014

SPECIFICHE TECNICHE	Type No.	Part No.
Standard cable	RF5012	06.012.C00-005
Fire retardant cable	RF5012 Z	06.012.C00-005/FR
Construction		
Inner conductor	materiale e diametro	Copper clad aluminum wire - 4.80 mm
Insulation	materiale e diametro	Phisically foamed PE - 12.20 mm
Uoter conductor	materiale e diametro	Ring corrugated copper - 13.80 mm
Jacket	materiale e diametro	PE or fire retar-dant PE
Proprietà meccaniche		
Bending radius	Single e repe-ated	70 mm / 125 mm
Pulling strength	1130 N	
Crush resistance	2.0 kg/mm	
Proprietà elettriche		
Impedance	50 ± 2 Ω	
Capacitance	75.8 pF/m	
Inductance	0.19 µH/m	
Propagation velocity	≥ 88%	
DC breackdown voltage	4.0 kV	
Insulation resistance	>5000MΩ•km	
Peack power	40 kW	
Screening attenuation	>120 dB	
Cut-off frequency	8.8 GHz	

Recommended Temperature °C		
PE jaket	Store Installation Operation	-70 ~+85 -40 ~+60 -55 ~+85
Fire retardant PE jaket	Store Installation Operation	-30 ~+80 -25 ~+60 -30 ~+80

Attenuation	Average power	
Frequency MHz	Nom. attenuation @20°C,dB/100m	Power rate @20°C,kW
10	0.67	11.3
100	2.17	3.49
450	4.75	1.59
690	5.97	1.34
800	6.46	1.17
900	6.85	1.10
1000	7.28	1.04
1800	10.10	0.75
2000	10.70	0.71
2200	11.24	0.66
2400	11.78	0.620
2500	12.06	0.61
2600	12.34	0.60
2700	12.61	0.59
3000	13.40	0.57
VSWR		
800 ~1000 MHz	≤1.12	
1700 ~2200 MHz	≤1.12	
2300 ~2400 MHz	≤1.12	
2500 ~2700 MHz	≤1.15	
Standards		
2011/65/EU	Compliant	

Caratteristiche prodotto:
Nominal attenuation values può avere una tolleranza del ±5%.
Fire retardand Jacket specification, meets or exceeds:
IEC 60332-3-24 - IEC 61304-2.
IEC 60332-1-2 - IEC 60754.

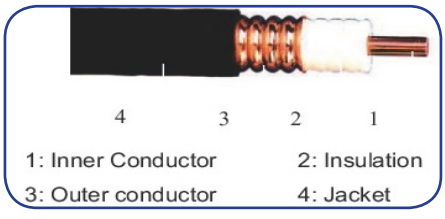

www.nuovabai.it - Email: commerciale@nuovabai.it
Tel. 02 47710003

Scheda tecnica prodotto

Cavo Coax Superflex RoHS compliant- codice articolo CPP0000015

SPECIFICHE TECNICHE	Type No.	Part No.
Standard cable	RF5012S	06.012.S00-002
Fire retardant cable	RF5012S Z	06.012.S00-002/FR
Construction		
Inner conductor	materiale e diametro	Copper clad aluminum wire - 3.60 ± 0.04 mm
Insulation	materiale e diametro	Phisically foamed PE - 8.80±0.20 mm
Uoter conductor	materiale e diametro	Helically corruga-ted copper - 12.20±0.20 mm
Jacket	materiale e diametro	PE or fire retardant PE 13.60±0.20
Proprietà meccaniche		
Bending radius	Single e repeated e moving	25 / 30 / 200 mm
Pulling strength	800 N	
Crush resistance	1.9 kg/mm	
Proprietà elettriche		
Impedance	50 ± 1 Ω	
Capacitance	82 pF/m	
Inductance	0.205 μH/m	
Propagation velocity	81 %	
DC breackdown voltage	2.5 kV	
Insulation resistance	>5x10 ³MΩ km	
Peack power	15.6 kW	
Screening attenuation	>>120 dB	
Inner conductor DC	resistance	2.69Ω/km
Outer conductor DC	resistance	3.54Ω/km
Recommanded temp.	Store Installation Operation	-70 ~+85 -40 ~+60 -55 ~+85
Cut-off frequency	10.2 GHz	

Attenuation	Average power	
Frequency MHz	Nom. attenuation @20°C,dB/100m	Power rate @20°C,kW
10	1.04	10.1
100	3.41	3.08
200	4.91	2.14
450	7.59	1.38
800	10.4	1.01
900	11.2	0.943
1000	11.8	0.889
1500	14.9	0.705
1800	16.6	0.634
2000	17.6	0.597
2300	19.1	0.549
3000	22.4	0.469
VSWR		
800 ~960 MHz	≤1.15	
1700~2200 MHz	≤1.15	
5~3000 MHz	≤1.15	

Caratteristiche prodotto:

For fire retardant jacket, recommended temp are:
store temp. -30~+80°C,
Installation temp. -25~+60°C,
operation temp. -30~+80°C.

IEC requirements:

IEC 60754-1/2 smoke emission, halogen free, no corrosive,
IEC 60332-1 flame retardant,
IEC 61034 low smoke,
max attenuation value shall be 105% of the no-minal attenuation value.

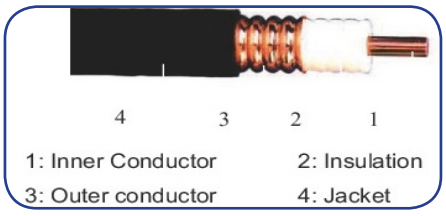

Scheda tecnica prodotto

Cavo piatto a 4 conduttori - codice articolo SCE0000006

	Materiale	SPecifiche
Conductor	BC	0.11mm/7C°4F
Dielectric	PP	4-Ø0.95mm±0.05
jacket	PVC	2.4mm*4.8mm±0.2
Dielectric color		BR/RD/WH/BL
Jacket color		

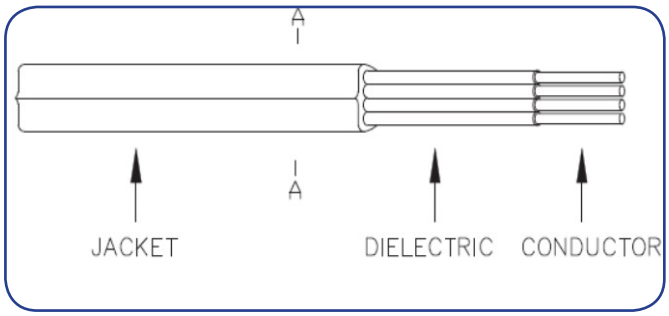

Caratteristiche prodotto:

Il cavo non è altro che il conduttore elettrico la cui anima è formata da una serie di fili conduttori o metallici di sezione minore, che gli conferisce una grande flessibilità.

Le principali caratteristiche dei cavi sono: Conduttore che lo costituisce, isolamento, protezione e il comportamento agli agenti esterni.

Il materiale conduttivo più comune nei cavi isolati a bassa tensione isolati sono il rame e l'alluminio morbido o rigido. Questo è dovuto all'eccellente conduttività elettrica di entrambi; i suoi costi e le loro caratteristiche meccaniche eccezionali che si riflettono in una maggiore facilità di lavorazione a forma di filo.

Specifiche tecniche:

Piattina a 4 poli per utilizzo a bassa tensione; adatta per l'utilizzo con nastri LED RGB.

Formazione cavo: 4x0.5mm ²
Materiale isolante conduttori: PVC
Materiale conduttori: rame puro.

Prestare attensione a utilizzare esclusivamente con tensioni inferiori a 50V.

Il conduttore elettrico è un materiale in grado di far scorrere corrente elettrica al suo interno.
I materiali conduttori sono caratterizzati dalla presenza di elettroni liberi nella banda di valenza degli atomi del reticolo cristallino (conduttori di prima specie) o contengono specie ioniche che si fanno carico di trasportare la corrente elettrica (conduttori di seconda specie).

Scheda tecnica prodotto

Cavo TCE 2HH2 1 (0,4/1,9)m - codice articolo CPP0000013

SPECIFICHE TECNICHE	Conduttore
Descrizione	cavo TCE serie 0.40 mm 1,90 mm AWG26
Materiale	rame stagnato
Diametro	0,40 mm
Isolamento	foam polietilene o foam-skin polietilene
Continuità	1,90 mm
1° schermo	nastro alluminio/poliestere/alluminio
Guaina	LSZH 3,10 mm
2° schermo	treccia rame stagnato
Capacità nominale a 800 ÷1000 Hz	60 pF/m
Impedenza caratteristica a 1 MHz	75 ± 3 Ω
Attenuazione a 1 MHz 4 MHz e 17 MHz	≤ 2 dB/100m / ≤4 dB/100m / ≤8 dB/100m
Diafonia	≥ 70 dB (0,3÷1 MHz) - ≥ 80 dB (1÷30 MHz)
Impedenza di trasferimento 1÷30 MHz	≤ 10 m Ω/m
Normativa	Telecom-I CT1320

Descrizione	Codice articolo	Ø esterno	Peso nominale (kg/km)
TCE2HH2-1 (0,4/1,9)/M	CPP0000013	3,20 mm	16 kg/km
TCE2HH2M-2 (0,4/1,9)D/M	a richiesta	5,8 mm	40 kg/km
TCE2HH2M-4 (0,4/1,9)/M	a richiesta	9 mm	90 kg/km
TCE2HH2M-8 (0,4/1,9)/M	a richiesta	12 mm	160 kg/km
TCE2HH2M-16 (0,4/1,9)/M	a richiesta	16 mm	315 kg/km
TCE2HH2M-21 (0,4/1,9)/M	a richiesta	19 mm	480 kg/km
TCE2HH2M-32 (0,4/1,9)/M	a richiesta	23 mm	650 kg/km

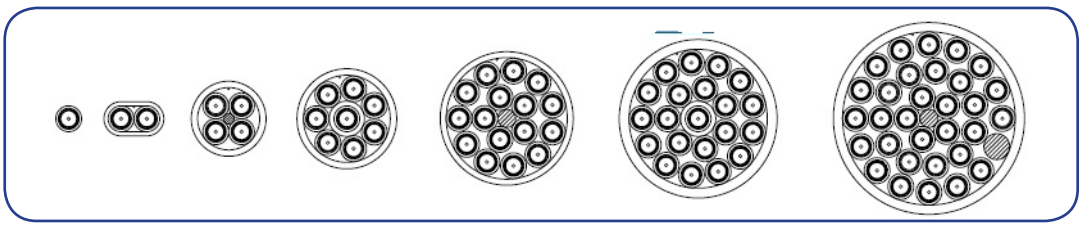

Scheda tecnica prodotto

Cavo TE 1x2x1 R/Bronzo S/Cadmio - codice articolo DST00000002

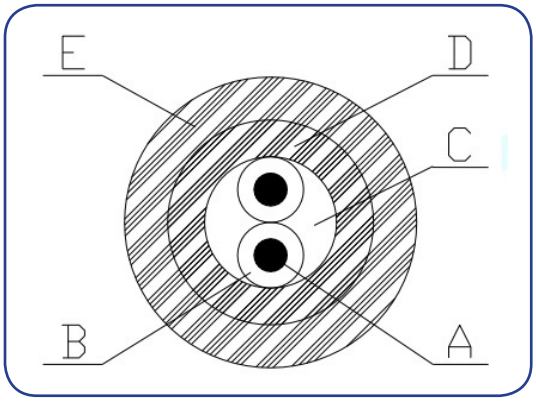

Caratteristiche prodotto:

Cavo telefonico a 1 coppia da esterno autoportante adatto alla posa all'esterno, destinato a linee di abbonato.

Specifica tecnica per cavo aereo autoportante, con conduttori in bronzo senza cadmio isolati in Polietilene, con doppia guaina in Polivinilcloruro.

Cavo a "isolamento rinforzato" in accordo con il capitolato tecnico Telecom-I-CT 1221 variante 1.
Standard di riferimento: Telecom Italia
C.T. 1221 CEI 20-35.

Cavo telefonico per impianti di abbonati residenti in periferia o in campagna, utilizzato anche per notevoli distanze in sostituzione di linee aeree in filo nudo o per impianti a carattere temporaneo.

Con doppia guaina in PVC di colore rosso.
Diametro esterno nominale 10,20 mm.
Cavo Drop TE 1x2x1RR/X rinf. T.I. 1221.

Costruzione:

A) Conduttore in bronzo tipo BRT70 senza cadmio, diametro nominale 1,0 mm.
B) Isolamento in Polietilene solido (Colori: 1 Bianco - 2 Rosso).
C) Coppia di conduttori isolati, riuniti con il metodo dell'elica chiusa.
D) Guaina interna in PVC di colore grigio.
E) Guaina esterna in PVC di colore grigio.

DImensioni e pesi:

Designazione cavo TE 1x2x1,0/RR/X T.I. C.T. 1221. Spessore isolante: 0,5 mm. Spessore guaina interna:1,1 mm. Spessore guaina esterna: 2,0 mm. Dlametro nom: 10,2 mm. Peso approssimativo: 131 kg/km.

Caratteristiche elettriche:

Resistenza elettrica del conduttore <37,5 W/km; capacità mutua 66.0+/-8% nF/km; resistenza d'isolamento > 100000 MWkm; prova di tensione conduttore 9 Kv c.c. x 2"

Caratteristiche meccaniche:

Carico di rottura a trazione del conduttore >72 kg/mm2; allungamento a rottura del conduttore da 0,5% a 2%; carico di rottura a trazione del cavetto > 108 kg.

Scheda tecnica prodotto

Cavo TE 4x2x0,6 KE Bronzo autoportante - codice articolo ECS0000005

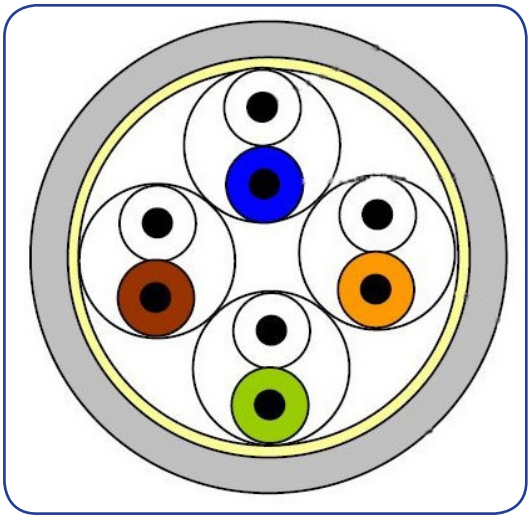

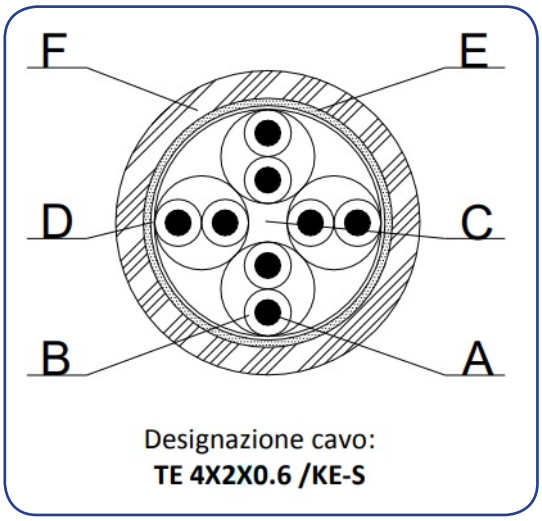

Caratteristiche prodotto:

Costruzione:
A) conduttore in rame rosso, diametro nominale da 0,6 mm.

B) isolamento in Polietilene solido.

C) conduttori isolati riuniti in coppe e cordati con il metodo dell'elica chiusa.

D) fasciatura con nastro plastico.

E) strato di filati aramidici come elemento di trazione.

F) guaina in Polietilene resistente ai raggi UV, di colore grigio RAL 7001.

Caratteristiche meccaniche e ambientali:
Carico di rottura del cavetto pari a 1100 N; prova di resistenza alla degradazione ambientale in presenza di raggi UV secondo ASTM D2565.

Caratteristiche elettriche a 20°C:

Resistenza del conduttore: ≤ 66.6 Ω/km.
Capacità mutua: 50+/-10% nF/km.

Sbilancio capacitivo paio/paio:
≤ 500 pF/500m .

Resistenza d'isolamento: ≥10000 M Ω.km.
Prova di tensione: ≥ 2500 V c.c.

Caratteristiche trasmissive:

Impedenza caratteristica:
120+/-15 Ω a 150 kHz

Attenuazione longitudinale:
≤ 7.5 dB/km a 150 kHz
≤ 9.5 dB/km a 300 kHz
≤17 dB/km a 1 MHz.

Diafonia: ≥ 55 dB a 1 MHz.

Scheda tecnica prodotto

Cavo telefonico per interni - codice articoli ECS0000003 / ECS0000036

Potenzialità del cavo		Con conduttori diam. 0,5 mm			Con conduttori diam. 0,6 mm		
Codice cavi NON schermati	**Numero tot. coppie**	**Spessore min. guaina**	**Diametro max**	**Massa g/m**	**Spessore min. guaina**	**Diametro max**	**Massa g/m**
DST0000001	1*	0,6 mm	4,5 mm	15	0,6 mm	4,8 mm	20
a richiesta	1+T*	-	-	-	0,6 mm	5,0 mm	25
ECS0000003	2*	0,6 mm	5,3 mm	25	0,6 mm	5,5 mm	30
ECS0000036	2+T*	-	-	-	0,6 mm	6,0 mm	35
a richiesta	3	0,6 mm	6,0 mm	40	0,6 mm	6,5 mm	45
a richiesta	3+T*	-	-	-	0,6 mm	6,5 mm	50
a richiesta	4*	0,6 mm	6,2 mm	45	0,6 mm	6,5 mm	50
a richiesta	4+T*	-	-	-	0,6 mm	6,8 mm	55
a richiesta cavi schermati	5	0.6 mm	7,0 e 6,5 mm	50 / 50	0,6 mm	7 , 7 / 7 , 0 mm	65/60
MKT0000001	5+T*	-	-	-	0,6 mm	7,0 mm	65

Caratteristiche prodotto:

L'impiego di cavi telefonici di normale produzione per impianti interni e per centrali non offre sufficienti garanzie contro la propagazione dell'incendio e l'emissione di gas tossici e corrosivi durante una loro eventualoe combustione.

La non propagazione dell'incendio in un fascio di cavi viene messa in rilievo dalla severa prova prevista dalla norma CEI 20-22.

Questi cavi, pur essendo isolati con PVC, che è materiale noto come autoestinguente e non propagante la fiamma, diventano veicolo di propagazione dell'incendio quando, come comunemente avviene, i cavi vengono posati raggruppati a fasci e su passerelle; specie se in canalizzazzioni verticali che, favorendo il tiraggio, facilitano la propagazione delle fiamme.

Specifiche tecniche:

In condizioni particolari l'incendio si può propagare con velocità notevole (da alcuni metri a decine di metri al minuto) e può produrre fumi opachi, tossici o corrosivi.

I cavi telefonici per impianti interni e per centrali di Ecotel cavi sono isolati con una speciale mescola di PVC, che consente di superare la prova di non propagazione dell'incendio a norma CEI 20-22.

Inoltre garantisce una ridotta emissione di gas tossici e corrosivi rispetto ai cavi di uso corrente, tale da ridurre sensibilmente i danni alle persone, agli impianti e alle apparecchiature delicate come quelle elettroniche, sensibili ai gas alogenidrici.

Scheda tecnica prodotto

Cavo telefonico per interni - codice articoli ECS0000003 / ECS0000036

Caratteristiche generali	
Conduttore	filo di rame stagnato di diametro nominale d:0,5 o 0,6 mm
Isolante	PVC di tipo speciale con spessore min. 0,15 mm
Formazione elementi	a coppie, terne, quarte e quinte
Riunione elementi	a strati o per cavi a partire da 26 coppie a gruppi di 10 elementi
Fasciatura	in materiale non igroscopico, facoltativa per cavi sino a 6 coppie non schermati, obbligatoria in tutti gli altri casi
Schermatura (ove presente)	in nastro di alluminio placcato con nastro di materiale sintetico e filo di continuità di diametro min. 0,4 mm
Filo taglia guaina	a partire da 5 elementi
Guaina esterna	PVC di tipo special
Caratteristiche elettriche	
Resistenza max del conduttore in c.c. a 20°C	97,8 Ohm/km per d: 0,5 mm
	67,9 Ohm/km per d:0,6 mm
Resisntenza di isolamento min.	500 MOhm/km
Prova di tensione (1 min)	1 kV in c.a. a 50 Hz
Tra un conduttore e tutti gli altri event. collegati allo schermo	1,5 kV in c.c prova alternativa
Capacità mutua max a 800 Hz	120 nF/km
Sbilancio di capacità (paio-paio)	400 pF/500 m
Caratteristiche fisiche	
Non propagazione dell'incendio	norme CEI 20-22 II
Corrosività (HCl%)	norme CEI 20-37 (IEC 60754-1)
Tossicità	norme CEI 20-37 (IEC 60754-2)

Scheda tecnica prodotto

Cavo UTP CAT. 5.e. - codice articolo ECS0000006

Proprietà elettriche	a 20°C
DC loop resistance	≤190 Ω/km
Resistance unbalance	≤2%
Insulation resistance (500V)	≥2000 MΩ * km
Capacitance at 800 Hz	nom. 48 nF/km
Capacitance unbalance (pair to ground)	≤1500 pF/km
Mean characteristic impedance 100 MHz	100 ± 5Ω
Nominal velocity of propagation	approx. 67%
Propagation delay	Nominal ≤535ns/100m
Delay skew	Nominal ≤20ns/100 m
Test voltage (DC 1 min) Core/core	1000 V
Coupling attenuation	≥40 dB

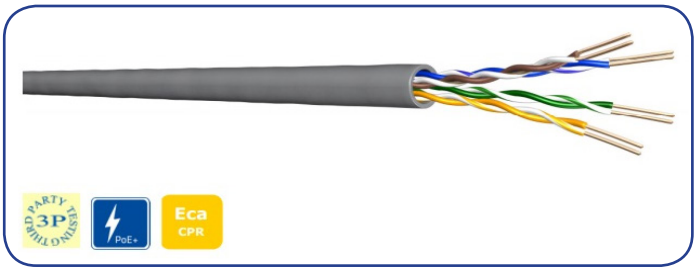

Caratteristiche prodotto:

Questa configuazione senza schermo (UTP) è progettata per soddisfare e superare i requisiti della Cat. 5e delle norme sul cavo - IEC61156 - EN50288-3 - così come la classe D descritto da standard internazionali sul cablaggio strutturato - IEC 11801 2a ed. - EN50173 2a ed. - EIA/TIA568.B.2.

Adatto per la trasmissione di voce digitale e analogica, dati e segnali video, questo design supporta ISDN, Ethernet 10 Bare-T, Fast ethernet 100 Base-T, Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Token ring 4/16 Mbit/s, TP-PMD/TP-DDI 125 Mbit/s ATM 155 Mbit/s.

La guaina LSOH (Low smoke zero halogen) non contiene alogeni e garantisce, in caso di incendio, una produzione assai limitata di fumi opachi e gas tossici e corrosivi.

Specifiche tecniche:

UTP è l'acronimo di Unshielded Twisted Pair e identifica un cavo non schermato utilizzato comunemente per il collegamento nelle reti ethernet.
È composto da otto fili di rame intrecciati a coppie (pairs). Ciascuna coppia è intrecciata con un passo diverso, e ogni coppia è intrecciata con le altre. L'intreccio dei fili ha lo scopo di ridurre le interferenze, i disturbi e limitare il crosstalk.

Normalmente è confezionato in scatole da 305 m o bobine da 1000m.
Classe CPR: Eca.

Un cavo UTP termina con dei connettori di tipo RJ-45 che si innestano direttamente nell'interfaccia del dispositivo.

Scheda tecnica prodotto

CC14 contenitore stradale 35x35 - codice articolo DST0000017
Tiranti e fascette telefoniche - codice articoli DST0000008 / DST0000010

CODICE ARTICOLO	Tipo fascetta			
a richiesta	tipo 1	10-14	10	0,007
DST0000010	tipo 2	14-24	30	0,007
a richiesta	tipo 3	24-30	50	0,008
a richiesta	tipo 4	30-35	100	0,01
DST0000010	tipo 5	35-44	200	0,012

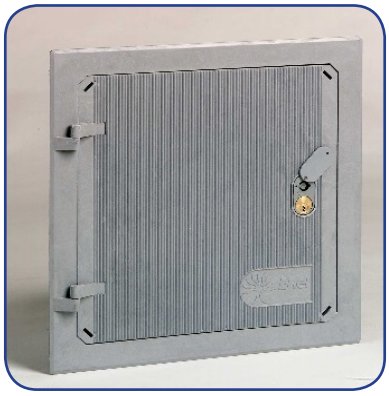

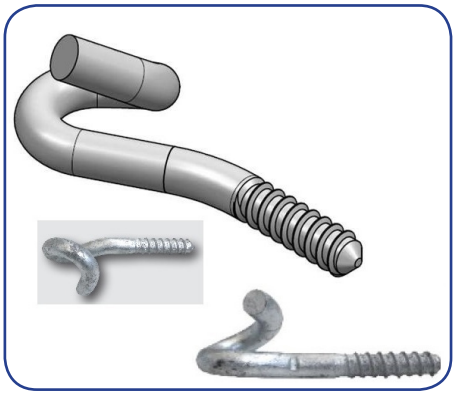

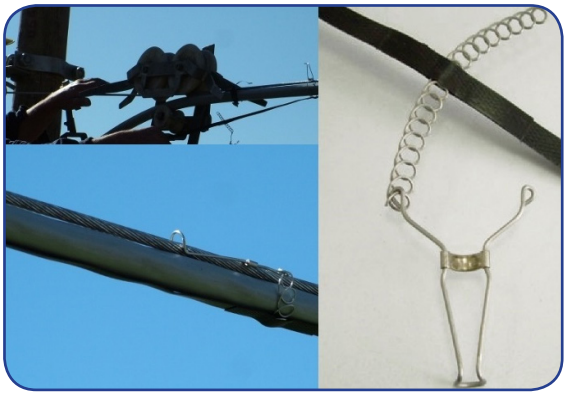

Caratteristiche prodotto: CC14 CONTENITORE STRADALE

Questo articolo fa parte della serie CC14 "contenitore da incasso stampato in SMC (vetroresina) composto da più particolari assemblati tra loro con sportello rimovibile e apribile a 110°.
Dimensioni esterne: L. 41 cm / H. 41 cm / P: 16,50 cm.
Luce sportello: L. 35 cm / H. 35 cm / P. 13,50 cm.
Codice articolo: DST0000017.

Caratteristiche prodotto: FASCETTE TELEFONICHE

Queste fascette consentono la fascettatura dei cavi su fune senza la necessità di accedere alla fune stessa lungo tutto il suo sviluppo.

Caratteristiche prodotto: TIRANTI TELEFONICI

Questo tipo di tirante, costruito in acciaio con rifiniture zincate opache, è stato studiato per le sue misure e la sua forma a riccio, per poter tirare e mantenere in tensione le linee telefoniche aeree nei punti di rinvio sui pali in legno.

La vite ad elica mordente permette infatti che il tirante venga fissato in sicurezza sulla palifica.

Il reggifune è previsto per il sostegno delle funi ed è realizzato in tondino di acciaio zincato dal diametro di Ø 14 mm.

Il peso è di circa 0,2 kg.
Codice articoli: DST0000008 / DST0000007.

Scheda tecnica prodotto

Chiodi in acciaio e in ferro da 50 mm
codice articoli BOS0000019 / VGT0000077

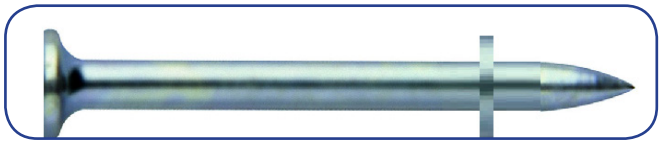

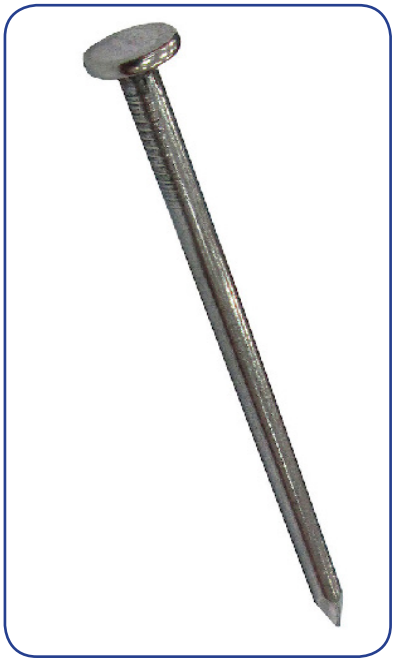

Caratteristiche prodotto
CHIODO IN ACCIAIO CON RONDELLA DA 50 MM

Il chiodo in acciaio completo di rondella è utilizzato per il fissaggio delle infrastrutture in modo manuale.

Vite fissato a martello utilizzando un apposito utensile con paramano denominato butteruola che ha il compito di spingere il chiodo nel cemento armato e di far scorrere la rondella lungo lo stelo fino a fissare a muro in modo compatto la struttura.

Il chiodo in acciaio con lunghezza 50 mm ha una gamba dal diametro di 3,5 mm.
La testa zigrinata ottima per avere una migliore presa con il corpo dal diametro di 6,5 mm e la rondella piana di fissaggio dal diametro di 10 mm.

Caratteristiche prodotto
CHIODO IN FERRO DA 50 MM

E' certamente il chiodo più comune realizzato in ferro per fissaggi su legno. Esistono diverse teste, quelle a testa piatta piantano bene e si possono estrarre senza molti problemi; quelli con testa molto larga sono ideali per fissare tessuti, nylon, cuoio ed altri materiali teneri.

Il chiodo in ferro o "punta italia" da 50 mm è il classico chiodo usato comunemente per il fissaggio su superfici non particolarmente dure.

Tipicamente utilizzato su legno o muro dove non vi è la presenza di cemento armato.

Non possono mancare nelle cassette degli attrezzi per il fai da te o lavori occasionali casalinghi.

Scheda tecnica prodotto

Punte piane con testa quadrigliata - codice articolo VGT0000077

Caratteristiche prodotto:

I chiodi sono in ferro a testa piana, quadrigliata, chiamati anche chiodi da carpentiere o punta piana.

Le punte piane, misura 15x50 mm sono le più utilizzate in carpenterie ed edilizia.

sono i chiodi più comuni con punta aguzza e testa piana, realizzato in FERRO per fissaggi su legno.
E' certamente il chiodo più comune realizzato in ferro per fissaggi su legno. Esistono diverse teste, quelle a testa piatta piantano bene e si possono estrarre senza molti problemi; quelli con testa molto larga sono ideali per fissare tessuti, nylon, cuoio ed altri materiali teneri.

Indicazioni:

I chiodi, di misura 15x50 mm sono venduti esclusivamente in confezioni da 5 Kg.

Attenzione!

Le specifiche del prodotto possono subire variazioni senza preavviso da parte del produttore a scopo di migliorarne la qualità.
Sarà nostra premura cercare di modificarle rapidamente, ma questo potrebbe non essere possibile nell'immediato.

Scheda tecnica prodotto

Cinghia con cricchetto per ancoraggio carichi - codice articolo VGT0000388

Caratteristiche prodotto:

Le cinghie a cricchetto per l'ancoraggio di carichi statici o dinamici sono costruite con cricchetti professionali anticorrosione. Tutte le cinghie sono assemblate con etichetta e marcatura CE secondo la normativa vigente.

Le cinghie con cricchetto hanno una portata massima di 400 kg,
Sono due pezzi da 5 m, composti da un nastro in 100% poliestere da 30x1 mm con dei ganci alle estremità, in grado di resistere nel tempo e sopportare condizioni difficili di utilizzo.

La trazione massima dei 2 pezzi è di 400 kg.
Le cinghie di ancoraggio vengono utilizzate nel campo degli autotrasporti come cinghie fermacarico o come fasce di ancoraggio in campo hobbistico.
Colore: giallo nero.

Specifiche tecniche:

L'utilizzo della cinghia a cricchetto prevede pochi e semplici passaggi:

1. Passare il nastro nel punto dove è necessario bloccare il carico evitando torsioni della fascia.

2. Aprire il cricchetto.

3. Passare il nastro di ancoraggio all'interno del foro del cricchetto nella parte frontale dello stesso.

4. Pretensionare la cinghia manualmente sia dalla parte fissa che dalla parte mobile nel caso di fasce con ganci sponda, ganci uncino o ganci tendex.

5. Azionare il cricchetto tramite l'apposita leva e tensionare il nastro.

Scheda tecnica prodotto

Colla a caldo in stick - codice articolo BRB0000017/VLB0000118

Codice	Descrizione	Misura	Confezione
BRB0000017	colla a caldo / termocolla	12x200	1000 grammi
VLB0000118	colla a caldo / termocolla	12x150	150 grammi

Caratteristiche prodotto:

La colla a caldo, anche chiamata termocolla, si usa normalmente con l'impiego di un utensile che ha la forma di una pistola. Questa, grazie alla presenza al suo interno di una resistenza, scioglie lo stick di colla solida che trova alloggio al suo interno.

La colla a caldo viene commercializzata sotto forma di candela o stick spesso di diametro da 12 mm e con una lunghezza di 200 mm che, a temperatura ambiente, si presenta di consistenza elastica ma non gommosa e di aspetto opalescente, anche se ne esistono in commercio di colorati.

Viene utilizzata tramite una pistola elettrica incollatrice.

Specifiche tecniche:

La resistenza elettrica di cui è equipaggiato l'utensile provvede a fondere lo stick che assume la consistenza fluida e l'aspetto trasparente.

Ciò avviene a circa 150-180 gradi.
La plastica fusa viene spinta a forza attraverso un forellino e posizionata sulla superficie da incollare.

La presa avviene in circa due minuti, oppure meno se il materiale da incollare è in grado di assorbirne rapidamente il calore.

È molto importante che prima di incollare qualsiasi cosa, le superfici interessate siano completamente asciutte e sgrassate. Solo così la colla a caldo può esprimere tutta la sua potenzialità.

Scheda tecnica prodotto

Collante Attack da 5 grammi - codice articolo EMY0000001

Prestazione adesivo	Resistenza alla trazione dopo 24 ore a 25°C
Stell acciaio	190-270 kg/cm ²
Acciaio inossida-bile	250-450 kg/cm ²
Alluminio	125-190 kg/cm ²
Rame	150-170 kg/cm ²
PVC	40-60 kg-cm ²
ABS	50-70 kg/cm ²
Policarbonato	50-90 kg/cm ²
Polistirolo	30-45 kg/cm ²
NBR	35-150 kg/cm ²
SBR	35-140 kg/cm ²

Caratteristiche prodotto:

E' un cianoacrilato anaerobico che cristallizza in mancanza di ossigeno; la sua composizione chimica lo rende molto più sensibile all'ossigeno per cui ne basta anche poco per far sì che non reagisca indurendosi.

Questa caratteristica è molto utile in molti campi, in quanto ci permette di poter lavorare con la dovuta calma senza l'assillo che la colla cristallizzi.

Diventa possibile lasciarne una dose in un tappo delle bottiglie di plastica (spesso realizzate in PE) per poterla riutilizzare trovandola sempre liquida per delle ore.

Lo spillo incorporato sul tappo garantisce che il beccuccio sia sempre pulito e libero, infatti ogni volta che si avvita il tappo per chiudere il tubetto, lo spillo si posiziona all'interno del foro del beccuccio.

Specifiche tecniche:

Questo particolare prodotto garantisce una colla sempre pronta all'uso in ogni situazione.

Molto apprezzato nel campo del modellismo, della costruzione artigianale di manufatti, di ami da pesca, ma è anche la colla ideale da tenere di emergenza in casa o in camper: universale ed affidabile.

Mantiene le caratteristiche di grande capacità adesiva in brevissimo tempo su qualsiasi materiale, unita a un'ottima tenuta alle sollecitazioni, perfetta su tubi di corrugato, per esempio, o in tutte quelle situazioni in cui è necessario mantenere flessibilità.

Scheda tecnica prodotto

Connettore a fusione SC/APC - codice articolo SMS00000645

Caratteristiche	Descrizione
Modelli di connettori a fusione	SC/PC, SC/APC, LC/PC, LC/APC, FC/PC, FC/APC, ST/PC
Diametro cavi connettorizzabili	900 μm - 2 mm - 3 mm - flat 3x2 mm
Tipologia di fibra contenuta nei connettori	SM: G.652D, G657A MM: 62M5/125, 50/125, OM3, OM4
Insertion Loss tipico (dB)	≤0.2 dB (PC e APC, per fibre SM e MM)
Return Loss tipico (dB)	≥50 dB (PC) - ≥60 dB (APC)
Durata (inserzioni ripetute)	500 cicli, Var max IL ≤0.2 dB
Temperatura di utilizzo (°C)	-45 / +85 °C
Resistenza alla trazione fibra-connettore (N)	≥ 25N per cavo da 900μm ≥ 50N per cavo tondo da 2/3mm e cavo flat 3x2mm

Caratteristiche prodotto:

La giunzione a fusione è considerato il sistema più professionale e sicuro e lo si effettua con una macchina chiamata "giuntatrice o Fusion Splicer".

Il Connettore a Fusione (o SOC, splice on connector) risulta essere la tecnologia più innovativa nel campo delle connessioni ottiche. Si tratta di un connettore ottico pre-assemblato in fabbrica e pronto per essere installato in campo tramite la fusione tra due fibre che viene effettuata mediante l'ausilio di una giuntatrice a fusione.

Uno dei vantaggi del connettore a fusione è quello di evitare extra ricchezze di fibra durante l'installazione, consentendo all'operatore di tagliare e giuntare la fibra secondo le proprie necessità.

Specifiche tecniche:

Disponibili connettori SC, FC, ST, LC.
Disponibili con lappatura PC (physical contact) e APC (angled physical contact)
Disponibili per utilizzo su cavetti e fibre 900um, SM e MM.

Progettati principalmente per applicazioni FTTH, i connettori SOC (splice on connector) consentono la realizzazione della terminazione ottica senza l'utilizzo di pigtail, ma giuntando la fibra del cavo direttamente al connettore.

Opportunamente tagliati (operazione di clivaggio), puliti e allineati tra loro la scintilla della Giuntatrice fonde il vetro che rende la giunta praticamente ad attenuazione zero.

Scheda tecnica prodotto

Connettore Picabond e Termorestringente - codice articoli ECS0000012 / ECS0000010 / ECS0000024

Connettore termorestringente	Specifiche tecniche
Colore	nero
Lunghezza	1,2 metri
Diametro interno iniziale	2,4 mm
Temperatura restringimento	90°C
Percentuale di restringimento	>50%
Temperatura di lavoro	+125°C
Resistenza alla trazione	>10.4 MPa
Allungamento di rottura	>200%
Allungamento di rottura dopo invecchiamento	>100%
Resistività di volume	>1014 Ohm cm
Concentricità	>65%
Rgidità dielettrica	>15 KV/mm
Infiammabilità	VW-1

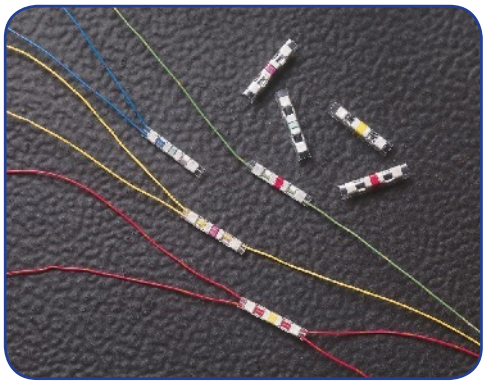

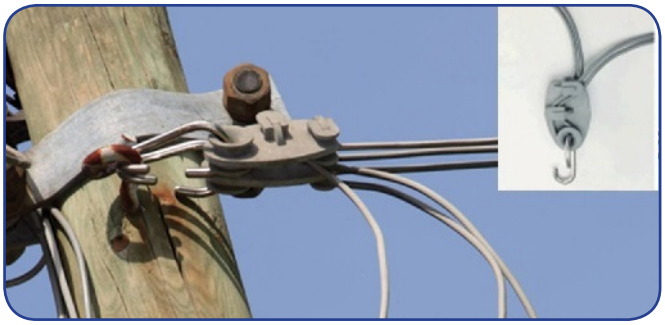

Caratteristiche prodotto: CONNETTORE PICABOND

I connettori Picabond permettono la giunzione semplice ed economica dei cavi telefonici. Sono realizzati in bronzo fosforoso stagnato ed ottone stagnato con isolamento in poliestere. Il codice a colore dell'isolamento indica la resistenza all'umidità e il diametro del conduttore. Possono essere giuntati conduttori di diam. compreso tra 0,32 e 0,90 mm isolati sia in carta che plastica.

Il supporto autostringente a due o tre vie è costituito da un gancio metallico e da una parte in plastica. Utilizzato prettamente nelle tesature aeree e nello specifico dove si convogliano più cavi d'utenza.

Codice articoli:
ECS0000010 / ECS0000024.

Caratteristiche prodotto: CONNETTORE TERMORESTRINGENTE

Connettore con guaina termorestringente senza alogeni, flessibile e auto estinguente.

Adatta per l'utilizzo in campo elettronico per rivestire e isolare conduttori, saldature, terminali elettrici per l'isolamento e la protezione dagli agenti corrosivi.

Libera da piombo (Pb), Mercurio (Hg), Cadmio (Cd), Cromo esavalente (Cr 6+), Polibromurato Bifenile (PBB) e Difeniletere (PBDE).

Codice articolo: ECS0000012.

Scheda tecnica prodotto

Corda dielettrica autoportante in poliestere per tesatura linee fibra ottica

Ø mm	peso gr/m	carico rottura KG
10 mm	75 gr/m	2000 kg

Caratteristiche prodotto:

- Costruzione: treccia con calza esterna in poliestere alta tenacità e anima interna in nylon alta tenacità a trefoli ritorti e paralleli fra loro.

- Caratteristiche: calza esterna in poliestere ad alta tenacità insensibile al sole e all'acqua. Lavorazione speciale a torsioni contrapposte e bilanciate per garantire la massima resistenza all'usura. Fune rigida es estremamente compatta.

- Utilizzo: le applicazioni per questa cima sono molteplici, infatti viene utilizzata:
1. come cavo pilota per la tesatura delle tratti dei conduttori
2. per molte altre applicazioni commerciali ed industriali.

Specifiche tecniche:

- Diametri: produzione standard diametro da 6 mm a 22 mm - altri su richiesta.

- Colori: produzione standard colore bianco tinta unita.

- Confezione: possiamo ottenere qualsiasi lunghezza su specifica richiesta del cliente (metri 500/1000/1500/2000/2500) a seconda della lunghezza richiesta gli spezzoni possono essere avvolti in matasse, bobine di cartone, legno o ferro.

- Asole: a seconda dell'utilizzo gli spezzoni possono essere forniti con o senza asole alle estremità. Le nostre asole, cucite, garantiscono lo stesso carico di rottura della fune anche sull'asola.

Scheda tecnica prodotto

Corde in Nylon

Codice	Diametro	Peso
VGT0000087	5 mm	10
VGT0000459	8 mm	20
VGT0000088	10 mm	20
VGT0000089	12 mm	22
VGT0000090	14 mm	28
VGT0000091	16 mm	30
VGT0000092	18 mm	35

Caratteristiche prodotto:

Treccia Ecopal realizzata in poliestere opaco bianco e segnalino bicolore rosso-verde.

Anima in poliestere bianco, morbida e resistente, si presta ad essere utilizzata pringipalmente nel settore nautico, ma trova applicazione anche nel settore edile, agricolo e industriale per legature che richiedono una certa forza di carico.

Disponibile in diversi diametri e lunghezze, bobina e blister con metri lineari continui e senza aggiunte.
Si consiglia una saldatura a caldo dopo il taglio.

Prodotto di primissima qualità e 100% made in Italy.

Specifiche tecniche:

Una corda di nylon è composta da una quantità infinitesimale di fili sottilissimi e da una guaina protettiva.

* La corda non deve assolutamente essere pestata, neanche con le pantofole, per non danneggiare i sottilissimi fili interni.
* Durante l'uso la corda non deve sfregare su rocce abrasive o su lame taglienti per non correre il rischio di farla tranciare.
* Dopo uno strappo la corda deve essere cambiata.
* Dopo cinque anni dalla sua fabbricazione la corda deve, comunque, essere cambiata. In questo tempo le fibre subiscono un'alterazione da non garantire più la resistenza originale.

Scheda tecnica prodotto

Cordino cerato bianco - codice articolo TPL0000002

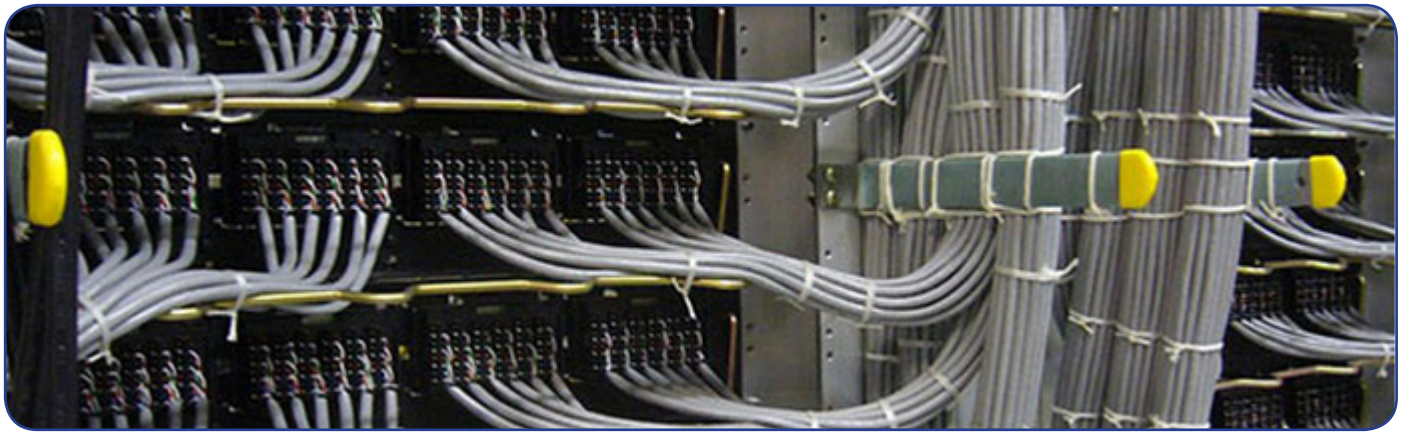

Caratteristiche prodotto:

Il cordino o spago cerato viene utilizzato solitamente dai giuntisti telefonici per il fissaggio e la suddivisione dei cavi di utenza a secondo dell'armadio di riferimento.

Questa legatura permette di mantenere in modo ordinato tutti i cavi utente e semplifica l'eventuale individuazione di cavi da sostituire in fase di permuta o di guasto.

Lo spago, o gavetta, è un tipo di corda sottile. Composto da uno o più trefoli di fibra tessile ritorti, quella maggiormente usata è il lino ma può essere di cotone, canapa, sisal anche se le tecnofibre stanno soppiantando i materiali naturali. Il colore tradizionale è écru ma può venire tinto facilmente. Si differenzia dal cordoncino sia per il materiale, che è più grezzo, che per la finitura, quella del cordoncino è molto ritorta e liscia.

Scheda tecnica prodotto

Cordino di Nylon - codice articoli TPL0000001 / VMH0000025

Codice	Descrizione
TPL0000001	cordino nylon 5 mm ad alta tenacità
VMH0000025	cordino nylon da 5 mm normale

Caratteristiche prodotto:

Treccia realizzata in poliestere 100% ad alta tenacità prestirato.
Anima in treccia di poliestere.

Si presta ad essere utilizzata principalmente nel settore nautico, ma trova applicazione anche nel settore edille, agricolo e industriale per legature che richiedono una certa forza di carico.

Utilizzabili anche nell'ambito telefonico come cordina guida per il traino dei cavi nelle tubazioni sotterranee.

Si contraddistingue per un ridottissimo allungamento e un'elevata resistenza all'abrasione.

Specifiche tecniche:

Si asciuga velocemente e mostra una resistenza notevole alla lunga esposizione ai raggi UV.

Disponibile in due diversi diametri da 3 e 5 mm in bobine da 1000 metri.

Viene sparata nelle condutture vuote tramite una pistola ad aria munita di tampone regolabile che permette la chiusura ermetica del condotto ed un pilotino che tramite l'aria compressa la stende anche per un'intera tratta da 1000 metri.

Disponibile anche nella versione NON ad alta tenacità.

Scheda tecnica prodotto

Corona diamantata da 80 mm - codice articolo VLB0000119

Caratteristiche prodotto:

La carotatrice è uno strumento che serve per effettuare dei fori in superfici composte da materiali molto resistenti, ma anche molto delicati, come ad esempio marmi, pietre, calcestruzzo ecc.

La sua caratteristica principale è il fatto che al contrario dei trapani industriali, non fora direttamente la pietra, ma crea il buco tramite l'abrasione resa possibile da una punta cava, la quale penetra nel materiale edile evitando quelle forze che potrebbero spezzare o danneggiare il materiale durante la foratura.

La punta cava, dopo aver penetrato la pietra tramite l'abrasione ottenuta grazie alla corolla circolare, una volta estratta porta via la sezione cilindrica di pietra.

Specifiche tecniche:

Carotatrice da muro diamantata, resistente alla percussione adatta per trapani a percussioni e per martelli perforatori.

Lunghezza utile 50 mm.
Lunghezza totale 70 mm.
Diametro: 80 mm.
Numero taglienti: 8.
Attacco: M 22x2.

La punta è realizzata con diamanti industriali, i quali favoriscono la foratura ruotando e lavorando tramite abrasione. Questa tecnica permette una grande percisione senza rischi.

La velocità di rotazione delle frese dipenderà dal materiale su cui si lavora.
materiali duri e meno delicati: 2000/3000 giri.
materiali delicati quali ceramiche, vetri ecc 1000/1500 giri.

nuova bai srl
networking and business solutions

Scheda tecnica prodotto

Dado esagonale in acciaio con filettatura metrica tipo A 5588

Codice	D	Passo grosso	Passo fine	e min	s nom.	m nom.	Massa x 1000=kg passo grosso
a richiesta	M3	0,5	-	6,08	5,5	2,4	0,38
SMS0000080	M4	0,7	-	7,74	7	3,2	0,81
a richiesta	M5	0,8	-	8,87	8	4	1,23
SMS0000081	M6	1	-	11,05	10	5	2,50
a richiesta	M7	1	-	12,12	11	5,5	3,12
DDU0000011	M8	1,25	1	14,39	13	6,5	5,20
SMS0000082	M10	1,5	1,25	18,90	17	8	11,6
SMS0000083	M12	1,75	1,25	21,10	19	10	17,3
a richiesta	M14	2	1,5	24,49	22	11	25,0
a richiesta	M16	2	1,5	26,75	24	13	33,3
a richiesta	M18	2,5	1,5	30,14	27	15	49,4
a richiesta	M20	2,5	1,5	33,53	30	16	64,4
a richiesta	M22	2,5	1,5	35,72	32	18	79,0
a richiesta	M24	3	2	39,98	36	19	110
a richiesta	M27	3	2	45,63	41	22	165
a richiesta	M30	3,5	2	51,28	46	24	223
a richiesta	M33	3,5	2	55,80	50	26	288
a richiesta	M36	4	3	61,31	55	29	393
a richiesta	M39	4	3	66,96	60	31	502
a richiesta	M42	4,5	3	72,61	65	34	652
a richiesta	M45	4,5	3	78,26	70	36	800
a richiesta	M48	5	3	83,91	75	38	977
a richiesta	M52	5	3	89,56	80	42	1220
a richiesta	M56	5,5	4	95,07	85	45	1420
a richiesta	M60	5,5	4	100,7	90	48	1690

Caratteristiche prodotto:

Dado esagonale in acciaio zincato con filettatura metrica di tipo A - con altezza e spessore medio 5588.
Filettatura metrica ISO grado medio 6H.
Superficie: come da lavorazione.
La norma UNI 5587 è stata sostituita dalle norme ISO 4033 e UNI EN 28674.
Categoria A per filettature ≤ M 16,
Categoria B per filettature > M 16.

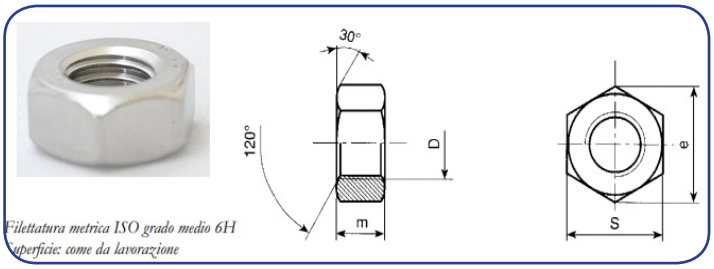

Filettatura metrica ISO grado medio 6H
Superficie: come da lavorazione

Scheda tecnica prodotto

Detergente sgrassatore per cavi - codice articolo CRM0000002
Olio emulsionabile - codice articolo SMS0000075

Detergente	Specifiche tecniche
Aspetto e colore	liquido bianco latte
Odore	arancia
Congelamento	-10°C
Peso specifico	0,83 gr/ml
Solubilità	complete in solventi
Flash point	> 60°C

Caratteristiche prodotto: DETERGENTE CABLE CLEANER

Il detergente sgrassatore per cavi Cable Cleaner permette di rimuovere sporco, grasso, unto dai cavi in fibra ottica o rame.
Non danneggia la gomma o la plastica ed evapora completamente senza lasciare residui.

La base di Cable Cleaner è il Biosol 95, noto per le sue proprietà solventi, ma ne è stata realizzata una versione non infiammabile. Permette di rimuovere dai cavi i gel di tamponamento.
Il maneggevole flacone da 100 ml con erogatore a spruzzo consente di mirare unicamente alla parte interessata; successivamente mediante l'uso di un panno asciutto è possibile detergere il cavo.
Cable cleaner consente un valido risparmio garantendo massima sicurezza.

Caratteristiche prodotto: OLIO EMULSIONABILE

L'olio emulsionabile Emul EP è un prodotto altamente professionale usato in tutti gli ambiti della meccanica dove sia necessario forare, filettare, fresare o svadere delle parti metalliche o ferrose inossidabili.

Questo prodotto infatti riduce la resistenza e l'attrito degli utensili utilizzati facilitandone quindi il lavoro senza il rischio di rotture o surriscaldamenti che ne comprometterebbero le caratteristiche.
L'emulsione del prodotto sulle parti avviene dopo aver mischiato Emul EP con una quantità d'acqua che può variare dal 1.5% al 5%.

Codice articolo: SMS0000075.

I fluidi per la lavorazione metalli diluibili in acqua sono prodotti molto complessi a livello formulativo che vanno diluiti in acqua in percentuali che possono variare dal 3% al 12%. Dal momento che l'acqua è l'elemento prevalente delle emulsioni preparate, ne consegue che le sue caratteristiche hanno una importanza determinante sotto tutti i profili, sul comportamento e la stabilità delle emulsioni stesse.

Scheda tecnica prodotto

Dischi diamantati per il taglio del cemento
codice articoli VGT0000093

Codice	Dimensioni
VGT0000093	350 mm
VGT0000094	115 mm
VGT0000095	230 mm

Caratteristiche prodotto:

Dischi diamantati a settori HU-Firma, prof: LAS disponibili in vari diametri come di sopra riportato.

I dischi diamantati sono a settori e i segmenti sono saldati al Laser.
Sottoposti a rigidi controlli e rispettosi delle norme EN-13236 MPA Certified.
La massima rotazione ammessa è di 100 m/s i massimi giri utensili sono 5450 RPM.

Caratteristiche tecniche, prezzi e disponibilità sggette a variazioni senza alcun preavviso. Vi invitiamo a verificarne la corrispondenza prima dell'acquisto.

Utilizzo:

Nei casi in cui sia necessario praticare tagli non circolari o tagli ad arco nel cemento armato.

La tecnica taglio a disco diamantato consente di operare con la massima precisione tanto su interventi di piccola entità quale l'apertura di porte e finestre quanto in contesti ben più impegnativi quali la creazione di vani scala o ascensori.

Utilizzando questa tecnica è possibile praticare tagli di qualsiasi spessore in materiali quali cemento, pietra, sasso e asfalto.
Grazie a questo particolare tipo di taglio è possibile operare in assenza di vibrazioni e con una bassa emissione di polveri.

Scheda tecnica prodotto

Disco abrasivo a piano fine per taglio ferro disponibile in varie misure

Codice	Descrizione
VLB0000124	disco taglio ferro 115x1,0 mm
VLB0000125	disco taglio ferro 115x1,6 mm
VLB0000126	disco taglio ferro 115x2,5 mm
VLB0000127	disco taglio ferro 230x3,2 mm

Caratteristiche prodotto:

I prodotti abrasivi si possono rompere e devono perciò essere manipolati con la massima cura.
L'uso di prodotti danneggiati o non correttamente montati o usati è pericoloso e può procurare gravi danni all'operatore e alle persone nelle vicinanze.

Il montaggio dei prodotti abrasivi deve essere eseguito in accordo con le istruzioni date dal produttore; non forzare mai il montaggio. Ogni volta, dopo averlo applicato il disco deve essere fatto girare a vuoto, per un minuto alla velocità massima indicata sul disco.

Non superare mai la velocità massima indicata sul disco, se non rispettata il disco può scoppiare con la dispersione di pericolosi frammenti nelle vicinanze.

Specifiche tecniche:

Disco abrasivo piano fine da taglio adatto per smerigliatrici angolari.
Indicato per usi sui metalli; il taglio fine permette di limitare la potenza assorbita, il riscaldamento del pezzo e la produzione di bave.

Velocità massima: 80 m/s - 13300 min.
Costruito secondo le norme EN 12413.

Gli abrasivi rigidi con agglomerante B o BF riportano una data di scadenza. Non utilizzare i dischi dopo tale data.
Per il stoccaggio del prodotto assicurarsi di riporlo fuori dalla portata di bambini e di fonti di calore dirette.

Per lo smaltimento rispettare le norme vigenti nel Vostro paese.

Scheda tecnica prodotto

Disco abrasivo da taglio per pietre - codice articolo VLB0000122 / VLB0000123

Codice	Descrizione
VLB0000122	disco da taglio pietra **115x3.0 mm**
VLB0000123	disco da taglio pietra **230x3.2 mm**

Caratteristiche prodotto:

La smerigliatrice angolare, nota anche come flessibile, è un utensile portatile di impiego manuale. Viene usata con dischi di diversi materiali in funzione dell'attività da svolgere.

Le mole abrasive sono idonee per l'abrasione di alti spessori e per il taglio di questi.
Sono realizzati in misure standard, che vanno dai 115 mm, 125 mm ai 230 mm.

I dischi sono realizzati con mescole abrasive ottimizzate per il materiale da tagliare; in questo caso sono ideali per il taglio di pietre.

Il cambio del disco si effettua in modo semplice e rapido tramite una speciale chiave.
Data l'alta velocità di rotazione è sempre consigliabile indossare degli occhiali protettivi.

Specifiche tecniche:

Disco abrasivo a centro depresso da taglio idoneo per smerigliatrici angolari.
Indicato per usi su pietra.
Velocità massima 80 m/s - 13300 min.

Costruito secondo le norme EN 12413.

E' consigliabile controllare sempre l'usura dei dischi da taglio, alcuni come quelli telati hanno una data di scadenza la quale non va superata dato che nel tempo le resine impiegate nella mescola abrasiva del disco perdono l'iniziale potere di coesione e rischiano di rompersi durante il taglio.

Il disco è realizzato con granuli abrasivi (circa il 75%) e legante resinoso (circa il 25%) rinforzato con fibra di vetro.

Scheda tecnica prodotto

Disco abrasivo da sgrosso per ferro - codice articolo VLB0000120 / VLB0000121

Codice	Descrizione
VLB0000120	disco per sbavatura da **115x6.0 mm**
VLB0000121	disco per sbavatura da **230x6.0 mm**

Caratteristiche prodotto:

I prodotti abrasivi si possono rompere e devono perciò essere manipolati con la massima cura. L'uso di prodotti danneggiati o non correttamente montati o usati è pericoloso e può procurare gravi danni all'operatore e alle persone nelle vicinanze.

Il montaggio dei prodotti abrasivi deve essere eseguito in accordo con le istruzioni date dal produttore; non forzare mai il montaggio. Ogni volta, dopo averlo applicato il disco deve essere fatto girare a vuoto, per un minuto alla velocità massima indicata sul disco.

Non superare mai la velocità massima indicata sul disco, se non rispettata il disco può scoppiare con la dispersione di pericolosi frammenti nelle vicinanze.

Specifiche tecniche:

Disco abrasivo a centro depresso da sbavo e sgrosso adatto per smerigliatrici angolari.
Indicato per usi su metalli.
Velocità massima: 80 m/s - 13300 min.
Costruito secondo le norme EN 12413.

Diametro esterno del foro:
115/22.2 mm e 230/22.2 mm.
Spessore: 6 mm.

Gli abrasivi rigidi con agglomerante B o BF riportano una data di scadenza. Non utilizzare i dischi dopo tale data.
Per il stoccaggio del prodotto assicurarsi di riporlo fuori dalla portata di bambini e di fonti di calore dirette.

Per lo smaltimento rispettare le norme vigenti nel Vostro paese.

Scheda tecnica prodotto

Elettrodi HU-Firma HU-52 basici - codice articoli VGT0000417

Caratteristiche prodotto:

Gli elettrodi vengono utilizzati per strutture saldate sottoposte a sollecitazione gravose. Deposita un metallo di altissima qualità meccanica e radiografica.
Garantisce un alto grado di sicurezza contro le fessurazioni anche su acciai poco saldabili, di elevata resistenza, al carbonio o magnese e debolmente legati.

Sono di facile impiego in tutte le posizioni e hanno cordoni fucinabili.

Area di applicazione:

Per costruzioni navali, areonautiche, ponti, forni, serbatoi, caldaie a pressione, condotte forzate ecc.

Per strutture molto vincolate e di elevato spessore. Ottimi risultati nella saldatura di tondini per cemento armato, nella saldatura di sovrapposizioni e doppio coprigiunto.

Specifiche tecniche:

Elettrodi HU-FIRMA H-52 con rivestimento basico di medio spessore. Utilizzato per impieghi professionali, ad esempio per l'utilizzo di saldature importanti o nei casi di grossa carpenteria.
Sottoposti a controlli e rispettosi della norma vigente CE UNI-5132 ISO-2560.

Disponibili in confezioni da 200 pessi.
Dimensioni 2,5x300 mm.

Istruzioni:

Si usa in corrente continua con polo positivo (+) alla pinza o in corrente alternata con l'arco molto corto.

N:B:
Caratteristiche tecniche, prezzi e disponibilità sggette a variazioni senza alcun preavviso. Vi invitiamo a verificarne la corrispondenza prima dell'acquisto.

Scheda tecnica prodotto

Etichetta adesiva 16x24 mm : lettere dalla A alla Z e numeri

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	DISEGNO	DESCRIZIONE
RPR0000044	etichetta adesiva scritta nera su fondo giallo	16x24	lettere	**A-Z**
RPR0000045	etichetta adesiva scritta nera su fondo giallo	16x24	numero	**0**
RPR0000046	etichetta adesiva scritta nera su fondo giallo	16x24	numero	**1**
RPR0000047	etichetta adesiva scritta nera su fondo giallo	16x24	numero	**2**
RPR0000048	etichetta adesiva scritta nera su fondo giallo	16x24	numero	**3**
RPR0000049	etichetta adesiva scritta nera su fondo giallo	16x24	numero	**4**
RPR0000050	etichetta adesiva scritta nera su fondo giallo	16x24	numero	**5**
RPR0000051	etichetta adesiva scritta nera su fondo giallo	16x24	numero	**6**
RPR0000052	etichetta adesiva scritta nera su fondo giallo	16x24	numero	**7**
RPR0000053	etichetta adesiva scritta nera su fondo giallo	16x24	numero	**8**
RPR0000054	etichetta adesiva scritta nera su fondo giallo	16x24	numero	**9**

Caratteristiche prodotto:

Le etichette adesive numeriche con sfondo giallo e scritta nera da 16x24 mm vengono fornite solitamente in confezioni da 5 FOGLI per numero.

Queste etichette vengono utilizzate per la numerazione delle varie chiostrine e degli armadietti di permutazione esterni o, nell'ambito Enel nella numerazione degli armadi elettrici esterni.

Sono rivestite di una pellicola trasparente resistente agli agenti atmosferici che ne garantiscono una lunga durata.

Lo stesso formato di etichette viene fornito con le lettere alfabetiche in un foglio unico dalla A alla Z. Per differenziare ulteriormente le registrazioni dei vari siti esterni.

Quantità di etichette per foglio: 30.
Formato foglio: 175x80 mm.

Scheda tecnica prodotto

Fascette a strappo per tubi in PVC da 0 a 32 mm
codice articolo: CMF0000029

Articolo	Lunghezza	Matricola	Peso kg	Confezione pz.
ECS0000028	75 mm	Telecom 11365.4	0,001	100
ECS0000026	115 mm	Telecom 11358.9	0,003	100
ECS0000027	145 mm	Telecom 02077.6	0,005	100
a richiesta	180 mm	Telecom 05339.7	0,006	100
a richiesta	220 mm	Enel 278330/ Telecom 02078.4	0,011	100
a richiesta	270 mm	Enel 278333/ Telecom 05341.3	0,016	100
a richiesta	330 mm	Telecom 11360.5	0,022	100
a richiesta	350 mm	Enel 278337	0,024	100
a richiesta	390 mm	Enel 278338	0,026	100
a richiesta	400 mm	Telecom 11362.1	0,027	100

Caratteristiche prodotto:

La fascetta, detta anche fascetta stringitubo o di serraggio, è un sistema per fissare o per vincolare cavi, tubi o altri oggetti fra loro o a superfici vicine.

Fascetta in Nylon completa di sella concava per alloggiamento tubi. Questa fascetta resistente, in nylon di colore grigio, grazie alla sella è il prodotto ideale per il fissaggio delle tubazioni in plastica.

La sua linguetta zigrinata è in grado di serrare tubi che vanno dal diametro 16 al diametro 32 con estrema facilità e in modo molto veloce.
Fascetta reggicavo o stringicavo di zinco; realizzate secondo le norme UNEL 79820/68.

Specifiche tecniche:

La fascetta stringicavo (in inglese cable tie) è solitamente una striscia di nylon lunga da 10 a 50 cm, larga qualche millimetro, dentellata su di un lato.

Su un'estremità un foro rettangolare, contenente un dentino in cui si infila l'altra estremità, funge da blocco, consentendo solo il movimento a stringere (sistema a cricco o cricchetto).

Il loro nome dovrebbe già chiarire, da solo, lo scopo ultimo delle fascette stringitubo.

Nei fatti, servono per serrare la sezione che unisce due tubi, per evitare che possano sfilarsi.

Il loro funzionamento è abbastanza facile da comprendere, stringendo questa sezione di attacco, impediscono all'eventuale trazione di fare separare i componenti uniti dalla fascetta.

Scheda tecnica prodotto

Fascette stringitubo in acciaio HU-FIRMA - codice articolo VGT0000104

Codice	Dimensioni	Diametro
VGT0000104	12X20 mm	9 mm
VGT0000105	25X42 mm	12 mm
VGT0000106	32X51 mm	12 mm
VGT0000107	60X325 mm	9 mm
VGT0000108	65X82 mm	12 mm

Caratteristiche prodotto:

La fascetta stringitubo è a chiusura asimmetrica, il materiale è acciaio ferritico F! e la superficie è grezza.
Le viti sono in acciaio con finiture zincate.
Tipo di attacco: H
Rispettose delle norme DIN 3017 e con conformità ROHS.

La distribuzione è uniforme della forza, la testa della graffetta fissatubi non si inclina durante il serraggio.
L'interno della fascetta è liscio con bordi arrotondati per prevenire lesioni e danni ai tubi.

Applicazioni:

- Sistemi di alimentazione,
- acqua di raffreddamento/riscaldamento,
- aria compressa,
- serraggio/bloccaggio generico.

Specifiche tecniche:

Questi accessori sono composti da un anello in metallo e da un sistema di chiusura e apertura, il quale funziona per merito di un meccanismo di serraggio noto come cassetto basculante.

La struttura delle fascette stringitubo è sempre arrotondata, almeno sui bordi, per evitare di provocare un danno alla superficie dei tubi in fase di contatto o di stringimento.

Risulta essere anche interessante specificare che queste fascette vengono realizzate con l'obiettivo di durare nel tempo, dunque sono particolarmente resistenti relativamente alle condizioni atmosferiche. Per quanto concerne il loro utilizzo, il meccanismo di serraggio può essere attivato usando strumenti come i cacciaviti o le chiavi a brugola, a seconda della tipologia.

Scheda tecnica prodotto

Fibbia reggi cavetto per supporto autostringente - codice articolo DST0000012

Caratteristiche prodotto:

Sono prodotti due tipi di supporto autostringente, entrambi a due vie:

Supporto con gancio metallico di sospensione (cod. 20390/1).

Supporto (UNIBODY) tutto in plastica (cod. DWGM0002).

Questi supporti costituiscono un sistema rapido e sicuro per l'ammarro ed il bloccaggio di cavi aerei di diametro compreso fra 5,5 e 7 mm.
Un sistema a collo d'oca è utilizzato per serrare il cavetto con la massima sicurezza ed impedirne così lo scorrimento ed è tale da non provocare schiacciamenti e lesioni né al cavo né alla guaina. Il cavo è connesso al supporto autostringente con una semplice azione mediante una sola mano.

Specifiche tecniche:

Fibbia reggi cavetto utilizzato ad integrazione del supporto autostringente su pali Telecom.

Realizzato in Nylon nero ad elevate proprietà e qualità tecniche.

Dimensioni a fibbia aperta: 110x45 mm.

Coi supporti autostringenti possono essere attestati i seguenti tipi di cavi drop bronzo e multicoppia:

TE 1x2x1 R/BRONZO SENZA CADMIO

TE 2x2x0,6 /KE-S

TE 4x2x0,6 /KE-S.

Scheda tecnica prodotto

Filo di ferro zincato per legature n.10 in rotolini da 18 metri
codice articolo VGT0000400

Caratteristiche prodotto:

Il filo cotto è un filo trafilato d'acciaio, derivato da vergella. Nel settore edile il filo cotto è chiamato fil di ferro o ricotto.

Per la produzione di filo cotto, si utilizza vergella da trafila dolce, poco dura, in acciaio a basso tenore di carbonio; la vergella viene prima decapata e successivamente trafilata varie volte, sino ad ottenere il diametro desiderato.

Dalla trafilatura della vergella si otttiene un filo d'acciaio trafilato che viene poi immesso in un forno e sottoposto al trattamento della ricottura.

Esistono due tipi di filo: filo cotto nero o filo cotto bianco.

Specifiche tecniche:

Filo di ferro zincato, cotto a matassine da 18 metri di lunghezza e 1,5 mm di spessore.

Viene utilizzato per legature in vari settori: edilizia, industria, agricoltura, fai da te, ecc.

Ad esempio:
- legature del ferro tondo per cemento armato,
- legatura del fieno in agricoltura,
- legatura dei cartoni,
- legature di materiali casalinghi e del fai da te,
- imballaggi vari,
- altri usi industriali.

Il Fil di ferro è dotato di ampia FLESSIBILITÀ, e si può trovare ricoperto di plastica.

Scheda tecnica prodotto

Filtri per cappe in rotoli da 20 metri in poliestere
codice articolo VGT99138

Caratteristiche prodotto:

La cappa che sia aspirante o filtrante moderna o tradizonale è uno strumento indispensabile per favorire il riciclo dell'aria ed eliminare odori e fumi prodotti dalla cottura dei cibi che possono creare umidità danneggiando così anche i mobili e le pareti della stanza.

I filtri antigrasso, presenti di norma anche nelle cappe aspiranti, sono realizzati in metallo o materiale sintetico come il poliestere e trattengono grassi e vapori di cottura per impedire che entrando nella cappa danneggino il motore e il tubo di scarico.

I filtri sintetici, a differenza di quelli metallici lavabili, vanno cambiati ogni due mesi circa. Soprattutto nei ristoranti in cui l'uso delle cucine è massiccio è consigliabile mantenere in stato ottimale le cappe per evitare accumoli di grasso o principi di incendi.

Specifiche tecniche:

Filtri per cappe in rotolo da 20 metri di altezza e 50 cm di lunghezza.

Costruito in poliestere PET termo legato, di colore bianco, spessore 14 mm.

Reazione al fuoco UNI9177 classe 1, per filtrare e assorbire fumi, grassi e vapori, oltre a particelle aeree dannose.

Per evitare pericoli di incendio la cappa va posizionata a un'altezza minima, solitamente di 65 cm dal piano di cottura a gas; preferibile collegarla alla rete elettrica mediante una spina estraibile.

Se non fosse possibile è necessario installare almeno un interruttore che permetta di interrompere l'alimentazione elettrica dell'apparecchio durante la pulizia o in caso di pericolo .

Scheda tecnica prodotto

Filtro ADSL a due vie con Patch - codice articolo ECS0000025

Caratteristiche prodotto:

Tutti ad oggi hanno una connessione Internet nelle proprie abitazioni; molto spesso questa è allacciata alla linea telefonica di casa e per permettere che ciò avvenga è necessario che ai telefoni sia collegato un filtro ADSL.

Questo serve per separare il segnale telefonico da quello del dispositivo internet.
Il filtro è importante perchè migliore sarà la connessione internet e anche quella telefonica.

Permette di evitare fastidiosi fenomeni come la caduta di connessione ogni qualvolta si risponda al telefono o i rumori di sottofondo durante le conversazioni. Elimina i disturbi delle frequenze ADSL.

Specifiche tecniche:

La sua azione consiste fondamentalmente nel limitare i fattori che influenzano in negativo i valori di allineamento del modem adsl. La fase di allineamento, la sincronizzazione del segnale, si realizza con l'accensione del dispositivo del modem.

Attraverso il filtro il modem e la centrale locale analizzano la qualità della linea e negoziano la velocità ottimale della connessione in ricezione e trasmissione.

Le prese di un impianto telefonico sono di due tipi: quelle RJ, che necessitano di un apposito filtro RJ-11 e i filtri tripolari.

L'installazione è semplicissima; il filtro è un circuito analogico che permette il funzionamento ottimale dei due dispositivi in contemporanea.

Scheda tecnica prodotto

Fogli di Plexiglass - codice articolo MPX0000001
Pellicola trasparente codice MCS0000002 Tubo flessibile codice BMM0000001

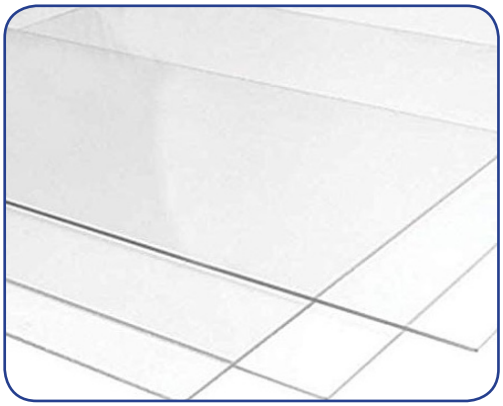

Caratteristiche prodotto: FOGLI DI PLEXIGLASS

Il plexiglass è una materia plastica formata da polimeri del metacrilato di metile, estere dell'acido metacrilico. Tecnicamente è chiamato polimetilmetacrilato (PMMA in forma abbreviata). Il plexiglass è un'ottima alternativa al vetro. Per questo è anche chiamato vetro acrilico ed è una delle materie plastiche di maggior consumo.

Foglio di Plexiglass trasparente antigraffio da 1440x1140x3 cm usato come ripristino delle vetrine di bacheca delle centrali e delle stazioni.

La flessibilità ne garantisce una duratura e resistenza agli urti salvaguardando gli addetti ai lavori anche dai pericoli di rottura delle bacheche in vetro con conseguente spargimenti di cocci taglienti e pericolosi.

L'alto spessore del foglio permette una lettura ideale e naturale con una resistenza assoluta anche ai raggi solari e agli agenti atmosferici in generale.

Caratteristiche prodotto: PELLICOLA TRASPARENTE

Rotolo di film estensibile manuale trasparente per imballaggi.
Misura: altezza 50 cm. La bobina ha un peso complessivo che oscilla da 2.4 kh a 2.8 kg; lo spessore di 20 micron ne garantisce una maggiore resistenza alla tensione.
La confezione standard di fornitura è di 6 rotoli corredati di manopole di esercizio riutilizzabili. Il film estensibile manuale trasparente è ideale per un fissaggio perfetto dei tuoi carichi durante il trasporto.
Il film estensibile trasparente è elastico e resistente allo strappo e agevola l'identificazione del contenuto dei tuoi carichi.

Caratteristiche prodotto: TUBO FLESSIBILE RAUCLAIR-E

Tubo realizzato in PVC di ottima qualità. Trasparenza cristallina e durevole nel tempo grazie a una colorazione brillante e di ottima flessibilità, resistente ai prodotti chimici ed eccellente resistenza all'invecchiamento e all'usura.
Realizzato in materiale ecologico privo di cadmio. Qualità alimentare secondo le norme tedesche BGA I.
Codice articolo: BMM0000001.

Scheda tecnica prodotto

Acqua distillata in fusti da 5 litri - codice articolo VGT0000002

Caratteristiche prodotto:

L'acqua distillata in fusti è priva di sali minerali ed inoltre priva di impurità quali gas disciolti, batteri ed altri microorganismi.

La si ottiene tramite un procedimento di distillazione, che consiste nel far bollire l'acqua, raccogliendo successivamente l'acqua condensata dal vapore acqueo per raffreddamento.

I sali contenuti nell'acqua non evaporano per cui dalla raccolta del condensato si ottiene acqua con un contenuto estremamente basso di sali.

Specifiche tecniche:

L'acqua distillata è utilizzata in laboratorio come reagente e per preparare soluzioni; in ambito domestico è usata, parimenti all'acqua demineralizzata, per alimentare i ferri da stiro a vapore, che con il calcare potrebbero a lungo andare danneggiarsi.

In campo medico viene usata per le iniezioni e per la somministrazione di farmaci per via parenterale, nonché per produrre la cosiddetta "soluzione fisiologica", che è una soluzione di 9 grammi per litro di cloruro di sodio in acqua distillata, a sua volta usata nella produzione di soluzioni iniettabili e colliri.

Scheda tecnica prodotto

Giravite a bussola isolato da 13 mm - codice articolo SCT0000047
Morsetto serrafune a cavallotto - codice articolo SCT0000001

Caratteristiche prodotto: GIRAVITE ISOLATO A 1000V

In ogni cassetta degli attrezzi ben fornita, anche quelle usate per il fai da te o per le piccole riparazioni in casa, non possono mancare i cacciavite.

Utensile a isolamento fino a 1000 Volt dotato di marchio di prova VDE - EN 60900.

Chiave a bussola con manico in plastica e materiale bicomponente; il giravite è realizzato in acciaio al Cromo Vanadio, ottimo nelle lavorazioni elettriche, resistente e pratico.

La testa ha una profondità interna di 25 mm e una lunghezza di lama pari a 125 mm.
Una volta terminate le scorte dei prodotti Gedore le chiavi verranno fornite con impugnatura a forma diversa e dal colore giallo e rosso; non più blu e rosso.

Codice articolo: SCT0000047.

Caratteristiche prodotto: MORSETTO SERRAFUNE

Il morsetto serrafune è zincato e forgiato, adatto a formare asole su funi e cavi d'acciaio per ancoraggio e fissaggio di carichi statici.
Non utilizzare su funi tessili, ne comprometterebbe la resistenza.

Morsetto a cavallotto forgiato per funi metalliche idoneo e spesso utilizzato per gli ammarri delle palifiche telefoniche.
Il massimo diametro della fune su cui operare è di 8 mm.
Numero minimo di morsetti per asola: 5.

Materiale: acciaio Fe 430 B (base) e acciaio FE 360 B (cavallotto).

Certificazione secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Peso: 0.044 kg.

Il modello del morsetto è: CTRUM/MU/21.

Codice articolo: SCT0000001.

Scheda tecnica prodotto

Grasso lubrificante di vaselina Rapid bianco in tubetto da 75 ml
codice articolo VGT0000351

Caratteristiche prodotto:

Lubrificante protettivo, bianco, inerte e ecologico, denso e aderente, difficilmente asportabile dall'acqua.

Crema pura, inalterabile, non si ossida, non irrancidisce, non indurisce e non ingiallisce. Non macchia e non reagisce a contatto coi materiali, riduce l'attrito ed evita il bloccarsi dei movimenti meccanici.

Lubrificante rapid, persistente per serrature, cerniere, serrande, tappi a vite, impieghi tecnici, domestici e hobbistici.

E' un ottimo idropellente, garantisce una buona adesività e ha un ottimo potere anticorrosione. Ha un buon potere anti usura.

Specifiche tecniche:

Grasso lubrificante Rapid in vaselina bianca disponibile in tubetto da 75 ml.

Grasso filante idoneo per uso tecnico, viscosità 100°C ASTM D445:5:3
Congelamento ASTM D938: >55°C insolubile.

Il grasso bianco di vaselina è una vaselina filante, di buona qualità, particolarmente adatto per lubrificare e proteggere. Supera gli standard di non reattività previsti dalla FDA sia nei confronti degli alimenti (per uso umano o animale), sia dei farmaci sia dei cosmetici.

Consigliato per: macchinari alimentari, morsetti di batterie, organi metallici, serrature, piccoli particolari generici.

Scheda tecnica prodotto

Grasso lubrificante per motoseghe, veicoli industriali e agricoli
codice articolo VGT0000117

Caratteristiche prodotto:

Il grasso lubrificante è ad alta viscosità, adatto a lubrificare superfici su cui agiscono alte pressioni; si applicano a mano o attraverso il tubo ingrassatore che permette una disposizione del prodotto più precisa e in totale pulizia.

La base del grasso è quasi sempre l'olio, minerale o sintetico impastato ad altri elementi, in questo caso il sapone al Litio.

Prestare attenzione se il grasso si ossida perchè potrebbe perdere le sue propietà lubrificanti. Non superare mai il punto di goccia per evitare danneggiamenti al prodotto o perdite di qualità.

I grassi al litio sono molto resistenti, la miscela è adatta ai più disparati impieghi tra cui quello casalingo e automobilistico.
Idoneo a sopportare temeprature elevate.

Specifiche tecniche:

Grasso per ingrassatori a leva - cartucce da 56 mm e 600 grammi.

Polivalente Super Grease EP a base di sapone al Litio.

Resistente agli alti carichi.

Punto di goccia >185°.

Temperature di impiego: -20 +130°C.

I lubrificanti vengono usati per agire sulle alte pressioni; casi tipici sono i cuscinetti e le parti meccaniche a contatto con moto discontinuo o saltuario nelle quali sarebbe difficile o impossibile mantenere un velo d'olio in grado di tenerle sempre separate.

Scheda tecnica prodotto

Grilli Dritti zincati da 8 mm - codice articolo SCT0000002

Caratteristiche prodotto:

I grilli per funi metalliche sono parte determinante di un corretto sistema di controventatura.

Il peso da sollevare deve essere inferiore o uguale al valore del carico massimo di esercizio (WLL) previsto per ogni singolo grillo, stampato sul prodotto.

Assicurarsi che l'elemento di accoppiamento sia adeguato alle caratteristiche di portata.
La temperatura prevista d'impiego deve essere tra i -20°C e +80°C; al di fuori di questi valori non è garantito il carico massimo di utilizzazione.

Possono essere usati sia come elementi di unione in situazioni statiche che come accessori di sollevamento.

Specifiche tecniche:

Tipo di grillo completamente in acciaio forgiato a zincatura galvanica.
Conforme alla Direttiva Macchine 89/392 CEE.

Grilli zincati, con perno a vite e marcatura della portata.
Misura: 8 mm.

Per l'utilizzo svitare ed estrarre il perno dalla staffa, eseguire il collegamento con l'elemento da sollevare; avvitare a fondo il perno, verificando che sia completamente serrato contro la staffa senza creare sovratensioni sui filetti o flessioni verso l'interno del grillo.
Applicare il carico sulla parte curva del grillo, realizzando un perfetto allineamento tra i vari componenti.
NON applicare il carico sul perno.

Scheda tecnica prodotto

Guaina corrugata spiralata in PVC grigia in matasse da 30 metri
codice articolo VGT0000414

Caratteristiche prodotto:

Guaine spiralate realizzate in tecnopolimero plastificante per la copertura esterna e con base di PVC rigido per spirali interne con elevata resistenza ai raggi UV e agli oli minerali.

Grazie alla elevata flessibilità e resistenza si hanno variate possibilità di applicazione esterna, sia a parete che a soffitto. Protezione dei conduttori in istallazioni mobili o fisse per settore civile, industriale e a bordo macchine.

Il cavo CORRUGATO è ideale per la posa dentro terra, nei muri o a pavimento. Per la posa si è obbligati a tracciare la muratura e di conseguenza eseguire lavori di edilizia; nonostante ciò hanno molti lati positivi: si avrà meno ingombro, sarà più bello da vedere e sarà anche più sicuro.

Specifiche tecniche:

Guaina spiralata in PVC di colore grigio chiaro venduta in matasse da 30 metri dal diametro di 25 mm.

Tecnopolimero con base in PVC rigido.

Autoestinguenza grado V0 UL94.

Resistenza schiacciamento 320N.

Costruita rispettando le Norme EN-61386-1/21.

Sono tubi per contenere cavi elettrici in una posa incassata e fissa.
Senza di essi non si potrebbe far passare i cavi in modo ordinato e sicuro.

Scheda tecnica prodotto

Insetticida Kollant antivespe e calabroni spray - codice articolo VGT0000121

Caratteristiche prodotto:

Impiegando un insetticida spray in ambienti chiusi è bene effettuare il trattamento portando la mano che regge la bombola lontano dal viso per evitare intossicazioni; appena applicato il prodotto è consigliabile uscire dalla stanza per evitare contatti prolungati con l'insetticida.

Una volta che il prodotto ha fatto effetto aprire le finestre. Se precisato nell'etichetta indossate occhiali di protezione durante l'applicazione.

Usando insetticidi spray soprattutto per vespe e calabroni, in vicinanza di apparecchi elettrici o fiamme libere si rischia l'incendio o l'esplosione della bombola.

Bisogna pertanto, togliere la tensione elettrica degli apparecchi ove si effettua il trattamento e spegnere le eventuali fiamme presenti nella zona da trattare.

Specifiche tecniche:

Insetticida Kollant antivespe e calabroni SPRAY ad effetto rapido; adatto anche da spruzzare direttamente sul nido.

Bomboletta spray da 750 ml con speciale valvola ad azione 4M con buona attività residuale.

L'impiego di insetticidi può essere dannoso anche per altri animali nel caso di applicazione in luoghi aperti, pertanto prestare attenzione se vi è la presenza di animali domestici.

Il grado di tossicità è valutato in DL50 dalla classe I alla Classe IV dai supertossici ai leggermente tossici.
In tutte le classi è riportato il simbolo tossico per l'ambiente.
Applicabile da 4 metri di distanza.

Scheda tecnica prodotto

Liquido scorricavo Gliss - codice articolo CRM0000007

SPECIFICHE TECNICHE	
Aspetto	liquido lattiginoso
Odore	nessun odore
Viscosità/consistenza	molto fluida
Peso specifico	0,990 gr/cm ³
PH	7 neutro
Infiammabilità	non infiammabile
Temperatura di utilizzo	-10 / +40°C
Tossicità	atossico
WGK	1 (secondo la normativa tedesca e inglese del 2000)

Caratteristiche prodotto:

Gliss, nato nel 1978 per eliminare gli attriti generali nella posa dei cavetti telefonici in impianti antifurto si è poi rivelato indispensabile in tutte le operazioni di infilaggio/sfilaggio dei cavi in inpianti civili.

Elimina fino al 70% dell'attrito che si genera nelle operazioni necessarie alla messa a dimora dei cavi. Per il suo facile impiego, per la sua fluidità e scorrevolezza è consigliato nella realizzazione di impianti elettrici civili.

- E' un lubrificante a base di acqua.

- Risolve qualsiasi problema di attrito che si genera nell'inserire e nello sfilare la cavetteria in impianti civili.

- Mantiene il suo effetto lubrificante anche dopo anni dal suo utilizzo.

- Protegge dall'invecchiamento il cavo.

- E' compatibile con ogni tipo di cavo.

Modalità d'uso:

Per l'installazione in nuovi impianti, spruzzare Gliss direttamente sui cavi prima di introdurli o in alternativa, versare direttamente Gliss nel condotto procedendo poi alla posa.

Per l'estrazione dei cavi versare direttamente Gliss nella dimora del cavo, attendere qualche istante che il prodotto raggiunga il punto di attrito, e quindi sfilare.
Per l'introduzione di nuovi cavi in impianti già realizzati versare direttamente Gliss nel condotto e quindi procedere alla installazione.

Avvertenze per l'uso:

evitare il contatto con marmi, moquette, parquet ecc. In caso di contatto le macchie si tolgono con comuni smacchiatori per tessuti.

Confezioni:

cod. VGLISS 1: confezione da 1 lt in scatola di cartone da 15 pezzi.
cod. VGLISS 5-10-20-25: confezioni in taniche da 5-10-20-25 lt.

Scheda tecnica prodotto

Marcatori per cavi - codice articoli da CMF0000002 a CMF0000021

CODICE	NUMERO	CONF.	SEZ. CAVO	CODICE	NUMERO	CONF.	SEZ. CAVO
CMF0000002	0	1000	MMQ 0,5-1,5	**CMF0000012**	0	1200	MMQ 0,15-0,5
CMF0000003	1	1000	MMQ 0,5-1,5	**CMF0000013**	1	1200	MMQ 0,15-0,5
CMF0000004	2	1000	MMQ 0,5-1,5	**CMF0000014**	2	1200	MMQ 0,15-0,5
CMF0000005	3	1000	MMQ 0,5-1,5	**CMF0000015**	3	1200	MMQ 0,15-0,5
CMF0000006	4	1000	MMQ 0,5-1,5	**CMF0000016**	4	1200	MMQ 0,15-0,5
CMF0000007	5	1000	MMQ 0,5-1,5	**CMF0000017**	5	1200	MMQ 0,15-0,5
CMF0000008	6	1000	MMQ 0,5-1,5	**CMF0000018**	6	1200	MMQ 0,15-0,5
CMF0000009	7	1000	MMQ 0,5-1,5	**CMF0000019**	7	1200	MMQ 0,15-0,5
CMF0000010	8	1000	MMQ 0,5-1,5	**CMF0000020**	8	1200	MMQ 0,15-0,5
CMF0000011	9	1000	MMQ 0,5-1,5	**CMF0000021**	9	1200	MMQ 0,15-0,5

Caratteristiche prodotto:

I marcatori a cavallotto per cavi sono fondamentali per tutti gli operatori che sono impiegati nel cablaggio strutturato delle linee alimentate.

I marcatori infatti permettono l'identificazione del cavo evitando scambi di connessione.

Oltre alla numerazione incisa sulla parte dorsale del cavallotto il cavo viene identificato anche dal colore del cavallotto stesso.

Questo doppio controllo permette di evitare qualsiasi tipo di errore.

I cavallotti vengono venduti in confezioni da 1000 o 1200 pezzi per numero e/o colore in base alla sezione dei cavi da identificare.

Scheda tecnica prodotto

Microcavi Fibra Ottica per posa aerea
codice articoli da FBN0000041 a FBN0000047

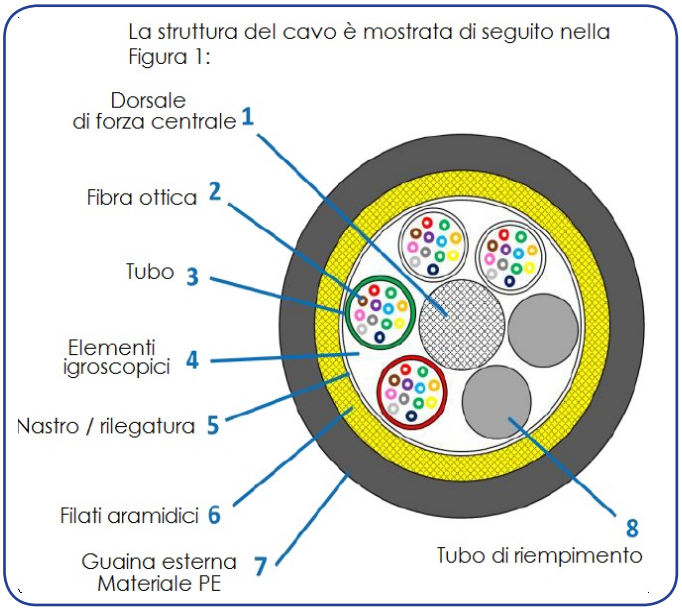

Caratteristiche prodotto:

I cavi di luce ADSS per l'installazione a bassa potenza di paletti di tensione ed edifici, hanno una capacità fino a 396 fibre ottiche. Il codice ADSS sta per "All-Dielectric Autoportanti".
Questo cavo è conforme alle specifiche di Open Fiber "S.T. 1705".

Il cavo luminoso ADSS ha una struttura a tubi sciolti con nucleo dielettrico e un tipo di protezione KE (aramide filati - polietilene). Le fibre ottiche monomodali all'interno dei tubi soddisfano lo standard ITU-T G657A1.

Il cavo è composto da una guaina esterna in polietilene ad alta densità dal colore grigio (RAL 7001) e resistente ai raggi UV secondo la norma: EN50290-2-24 e ISO 4892-2 2013.

Confezione:

Ogni bobina deve essere corredata di etichetta con le seguenti informazioni:
- produttore - cliente - tipo di cavo nella confezione (nr di fibre) - numero di lotto - ordine di acquisto e quantità (metro).

Specifiche tecniche:

Sulla base della figura 1, il cavo è composto come segue (dall'interno verso l'esterno):

- elemento centrale di rigidità dielettrica in fibra di vetro, attorno al quale si trovano i tubi allentati e avvolti. L'elemento centrale può essere coperto da una guaina di plastica con un diametro tale da consentire un corretto avvolgimento dei tubi allentati;
- tubi sfusi con rivestimento termoplastico contenente fino a 36 fibre ciascuno; le fibre nei tubi sono incorporate in un apposito tampone sintetico, protettivo, atossico, trasparente, inodore e di facile utilizzo;
- struttura: i tubi allentati posizionati attorno all'elemento centrale con avvolgimento S-Z formano il nucleo ottico. Al fine di evitare la presenza di tubi di riempimento in materiale termoplastico (senza fibre all'interno) completa il nucleo insieme ai tubi sciolti contenenti le fibre;
- struttura a secco: all'interno del nucleo ottico, i materiali igroscopici devono garantire resistenza e la propagazione longitudinale dell'umidità;
- rilegatura con filati o nastri sintetici;
- doppi strati ritorti di filati aramidici con quantità tot. ≥75000 dTex per soddisfare le esigenze meccaniche.

Scheda tecnica prodotto

Microcavi in Fibra Ottica per posa aerea
codice articoli da FBN0000041 a FBN0000047

Fibra	Colore	Fibra	Colore
1	rosso	**7**	grigio
2	verde	**8**	arancione
3	giallo	**9**	rosa
4	marrone	**10**	bianco
5	blu	**11**	nero
6	viola	**12**	acqua

Codice	Numero di fibre
FBN0000041	TOL6D 24 2 (12SMR) T/KE
FBN0000042	TOL6D 48 4 (12SMR) T/KE
FBN0000043	TOL6D 96 4 (24SMR) T/KE
FBN0000044	TOL6D 144 6 (24SMR) T/KE
FBN0000045	TOL8D 192 8 (24SMR) T/KE
FBN0000046	TOL8D 288 8 (36SMR) T/KE
FBN0000047	TOL11D 396 11 (36SMR) T/KE

Codifica a colori per tubi e cavi:

I cavi di fibra ottica e i tubi che li contengono devono essere facilmente riconoscibili; i tubi devono seguire il seguente codice:

tubo 1: rosso
tubo 2 : verde
tubo 3: giallo
tubo 4: marrone
tubo 5: blu
tubo 6: viola
tubo 7: grigio
tubo 8: arancione

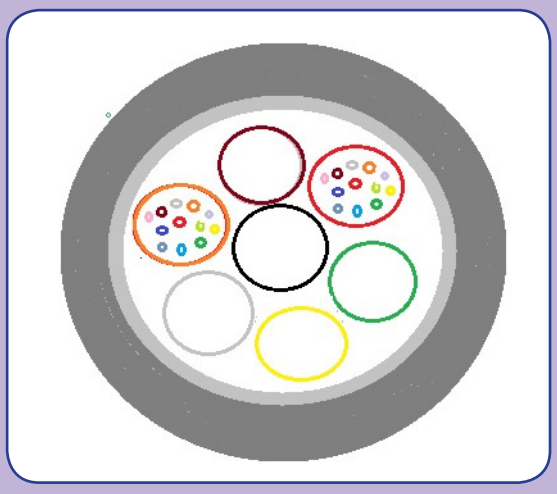

Specifiche tecniche:

Importante!
- Le fibre ottiche **da n. 13 a n. 24** devono avere gli stessi colori della tabella sopra riportata con inoltre anelli neri distanziati non più di 50 mm.
- Le fibre ottiche **da n. 25 a n. 36** devono avere gli stessi colori della tabella con in aggiunta due anelli neri distanziati non più di 50 mm per coppia.
- la fibra nera con anelli neri può essere sostituita con una fibra trasparente con anello nero.
- il codice colore deve essere costante per tutte le dimensioni del cavo.

I cavi sono gestiti in parte a stock, in tutti i casi possono essere prodotti e spediti in 3-4 settimane e stampati con nome cliente; in questo caso i tempi di spedizione potrebbero essere più lunghi.
I cavi sono gestiti in bobine indivisibili da 2.100 metri e 4.100 metri.

Scheda tecnica prodotto

Microcavi Fibra Ottica per posa sotterranea
codice articolo DST0000013 / TCK0000005

La struttura del cavo è mostrata di seguito nella Figura 1:

Fig. 1

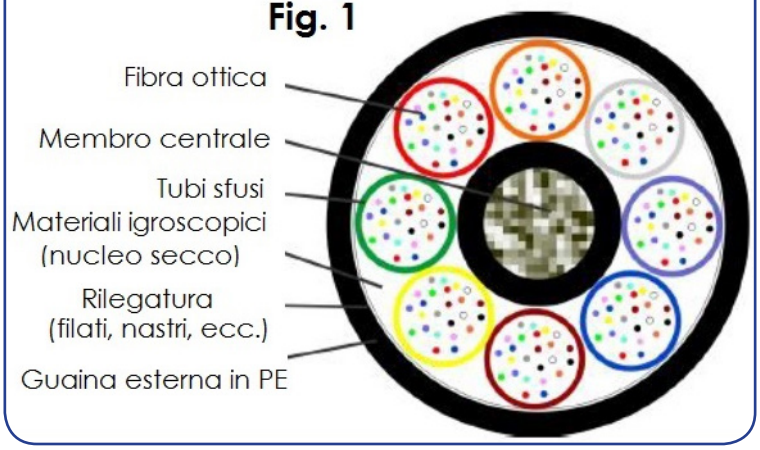

Legenda caratteristiche prodotto:

I cavi per micro-condotti sono disponibili in varie versioni con diverse capacità di fibre, per posa sotterranea in micro condotti con diametro interno/esterno di 10/12 mm, 10/14 mm o 16/20 mm in base a ciascun cavo.

Questo cavo è conforme alle specifiche di Open Fiber "S.T 1701"

I cavi per micro condotti hanno una struttura a tubi allentati con nucleo dielettrico e guaina protettiva esterna in polietilene (PE).

Le fibre ottiche monomodali all'interno dei tubi soddisfano lo standard ITU-T G657A1.

Confezione:

Ogni bobina deve essere corredata di etichetta con le seguenti informazioni:
produttore - cliente - tipo di cavo nella confezione (nr di fibre) - numero di lotto - ordine di acquisto e quantità (metro).

Specifiche tecniche:

Sulla base della figura 1, il cavo è composto come segue (dall'interno verso l'esterno):

- elemento centrale di rigidità dielettrica in fibra di vetro, attorno al quale si trovano i tubi allentati. L'elemento centrale può essere coperto da una guaina di plastica con un diametro tale da consentire un corretto avvolgimento dei tubi allentati;
- tubi sfusi con rivestimento termoplastico contenente fino a 36 fibre ciascuno; le fibre nei tubi sono incorporate in un apposito tampone sintetico, protettivo, atossico, trasparente, inodore e di facile strisciamento;
- struttura: i tubi sciolti posizionati attorno all'elemento centrale con avvolgimento S-Z formano il nucleo ottico. Possono essere presenti tubi di riempimento in materiale termoplastico (senza fibra all'interno) al fine di completare il nucleo ottico insieme ai tubi sciolti contenenti le fibre.
- struttura a secco: all'interno del nucleo ottico, i materiali igroscopici devono garantire resistenza alla propagazione longitudinale dell'umidità;
- rilegatura con filati o nastri sintetici;
- guaina esterna in polietilene ad alta densità, colore grigio (RAL 7001) e resistenza ai raggi UV secondo la norma EN50290-2-24 e ISO 4892-2 2013.

Scheda tecnica prodotto

Microcavi in Fibra Ottica per posa sotterranea
codice articoli da DST0000013 a TCK0000001

Fibra	Colore	Fibra	Colore
1	rosso	**7**	grigio
2	verde	**8**	arancione
3	giallo	**9**	rosa
4	marrone	**10**	bianco
5	blu	**11**	nero
6	viola	**12**	acqua

Codice	Numero di fibre
DST0000013	TOL6D 12 1 (12SMR) T/E
TCK0000005	TOL6D 24 2 (12SMR) T/E
TCK0000006	TOL6D 48 4 (12SMR) T/E
TCK0000004	TOL6D 96 4 (24SMR) T/E
TCK0000002	TOL6D 144 6 (24SMR) T/E
TCK0000001	TOL8D 192 8 (24SMR) T/E
a richiesta	TOL11D 396 11 (36SMR) T/E
TCK0000003	TOL8D 288 8 (36SMR) T/E

Codifica a colori per tubi e cavi:

I cavi di fibra ottica e i tubi che li contengono devono essere facilmente riconoscibili; i tubi devono seguire il seguente codice:

tubo 1: rosso
tubo 2 : verde
tubo 3: giallo
tubo 4: marrone
tubo 5: blu
tubo 6: viola
tubo 7: grigio
tubo 8: arancione

Specifiche tecniche:

- Le fibre ottiche **da n. 13 a n. 24** devono avere gli stessi colori della tabella sopra riportata con inoltre anelli neri distanziati non più di 50 mm.
- Le fibre ottiche **da n. 25 a n. 36** devono avere gli stessi colori della tabella con in aggiunta due anelli neri distanziati non più di 50 mm per coppia.
- la fibra nera con anelli neri può essere sostituita con una fibra trasparente con anello nero.
- il codice colore deve essere costante per tutte le dimensioni del cavo.

I cavi sono gestiti in parte a stock, in tutti i casi possono essere prodotti e spediti in 3-4 settimane e stampati con nome cliente, in questo caso i tempi di spedizione potrebbero essere più lunghi.

I cavi sono gestiti in bobine indivisibili da 2.100 m e 4.100 metri.

Scheda tecnica prodotto

Mole abrasive in acciaio Inox - codice articoli VGT0000434

Caratteristiche prodotto:

Un abrasivo è un materiale di una certa durezza e densità che permette di lavorare gli altri materiali attraverso l'asportazione del materiale stesso.
Per esempio, una delle operazioni più comuni che si può fare con gli abrasivi è la levigatura di una superfice o la lucidutura della stessa. Inoltre possono essere utilizzati per molti altri scopi.

Gli abrasivi si classificano in base alla durezza, la grandezza della grana e al materiale abrasivo. Ognuna di queste variabili incide sul risultato finale. Scegliere l'abrasivo corretto è fondamentale per raggiungere il risultato desiderato.

Ispezionare visualmente tutti i dischi prima del montaggio per verificare eventuali danni subiti durante il trasporto. Assicurarsi che la cuffia di protezione della macchina sia montata correttamente.

Specifiche tecniche:

Mole abrasive per taglio special in acciaio Inox, piane di dimensione: 125 x 1,6 x 22.

Sottoposte a rigidi controllo e a norma di legge EN-12413 MPA Certified.
Ultrasottili per tagli molto precisi.
Grazie a questo particolare tipo di taglio è possibile operare in assenza di vibrazioni e con una bassa emissione di polveri.

E' importante lavorare in condizioni di sicurezza:
- Non esercitare eccessiva pressione sul disco, fissare bene il pezzo prima di cominciare il taglio
- Non eseguire lavori di taglio con dischi da sbavo, rispettare un angolo di 90° fra disco e pezzo da lavorare
- Indossare sempre protezioni per gli occhi, mani, orecchie, maschere anti polvere e indumenti adeguati.

Scheda tecnica prodotto

Nastro isolante per materiali elettrici nero disponibile in varie misure

Codice	Misura
DNT0000001	19x30 mm
VGT0000155	25x25 mm
DNT0000002	30x33 mm
VGT0000156	50x25 mm

Caratteristiche prodotto:

Il nastro isolante o elettrico è un tipo di nastro adesivo utilizzato per isolare fili elettrici percorsi da corrente o materiali/dispositivi sottoposti a tensione.

Come un qualsiasi nastro adesivo sensibile alla pressione è un film sottile con una faccia cosparsa di collante speciale che lo rende idoneo ad aderire per pressione ad un altro corpo.
Sono spessi qualche decimo di millimetro.

Dovendo essere usati come isolanti dovranno essere realizzati con materiali la cui conducibilità elettrica è molto bassa: la conducibilità è la capacità del materiale di condurre la corrente elettrica.

Specifiche tecniche:

Nastro isolante per condotti elettrici colore nero da 25 metri di lunghezza e disponibile in varie altezze.

Realizzato in morbido PVC senza piombo.
Adesivo in gomma solvente, ha una funzione ritardante di fiamma.

Idoneo per cavi elettrici e materiali conduttori.

Il loro principale fine è l'isolamento elettrico di due conduttori. Solitamente usati per le giunture delle cassette di derivazione.

Poichè oltre ad essere buoni isolanti sono anche buoni nastri adesivi che si incollano facilmente, oltre ad essere molto morbidi e facili da strappare spesso vengono utilizzati in svariate applicazioni.

Scheda tecnica prodotto

Nastro laminato per etichettatrici - codice articoli BRB0000021 / BRB0000012
Stracci bianchi e colorati - codice articoli MCS0000004 / MCS0000005

Caratteristiche prodotto:
NASTRO LAMINATO PER ETICHETTATRICI BROTHER

Il nastro laminato della serie P-Touch, originale Brother stampa in nero su sfondo giallo.
Dimensioni: 6 mm x 8 metri di lunghezza; la confezione contiene un unico nastro.

Il nastro è idoneo per le etichettatrici portatili, usato soprattutto per la siglatura dei cavi negli armadi telefonici. Questo tipo di nastro mantiene la scritta incisa per lungo tempo senza pericolo che la stessa sbiadisca.

La scritta ha altezza e dimensioni di 5 mm in colore nero che, grazie al risalto sullo sfondo bianco o giallo risulta ben visibile e quindi facilita l'identificazione dei cavi.
Supportato da etichettatrici Brother P-Touch tra cui: PTP700, PTP750W, PTP900W, PTP950NWB, PT9700, PT9800PCN, PTD200, PTD210, PTD400, PTD450VP, PTD600VP, PTD800W, PTH105, PTH110, PTH300, PTH500, PTe100VP, PTe110VP, PTe300, PTe550VP.

Colore giallo codice: BRB0000021.
Colore bianco codice: BRB0000012.

Caratteristiche prodotto:
STRACCI DI PEZZAME BIANCHI E COLORATI

Gli stracci bianchi, chiamati anche pezzame, vengono ricavati dal riciclaggio di lenzuola lavate ad altissima temperatura e in seguito sterilizzate.
Viene solitamente confezionato in balle sigillate da 20 kg.

Ideale per la pulizia leggera di tutti gli ambienti lavorativi, garantisce una pulizia fine e delicata di tutte le superfici asportando completamente lo sporco.

Gli stracci colorati vengono ricavati dal riciclo di tutti gli indumenti dismessi e sono quindi composti dalle più diverse tipologie di tessuti. Vengono lavati ad alte temperature e sterilizzati.

Solitamente confezionati in balle reggiate da 20 kg. Ideali per la pulizia di ambienti come magazzini e officine.

Codice balla stracci bianchi: MCS0000004.
Codice balla stracci colorati: MCS0000005.

Scheda tecnica prodotto

Nastro Teflon Vigor per filetti in rotolo basso - codice articolo VGT0000382

Caratteristiche prodotto:

Il Teflon è il nome commerciale del politetrafluoroetilene, un materiale plastico molto utile: ha un elevato punto di fusione ed è anche stabile a basse temperature, resistente alla corrosione.

Molto utile nel rivestire parti sottoposte a calore e usura, anche per pentole e utensili.

Il Teflon va applicato alla filettatura maschio dei raccordi; applicarlo facendolo ruotare in senso orario per 6 o 7 volte sul raccordo, facendo attenzione che resti sempre ben allargato sul filetto e anche ben teso.

Consigliabile applicarlo all'inizio del rocchetto fino a dove termina la filettatura; fino a far diventare il tubo totalmente liscio.

Specifiche tecniche:

Nastro per filetti Vigor disponibile in rotolo basso: altezza 12 mm e lunghezza 10 metri di nastro.

Spessore rotolo: 0.075 mm.

Il teflon è un rivestimento antiaderente composto a base di fluoro e carbonio; caratterizzato da un alto peso molecolare.
Ha spiccate capacità idrofobiche e vanta un coefficiente di atttrito tra i più bassi, motivo per cui viene usato in cucina come rivestimento antiaderente.

Viene utilizzato nei più svariati settori; il nastro garantisce un'ottima qualità e sicurezza nell'uso.

Scheda tecnica prodotto

Olio lubrificante biodegradabile per lame motoseghe in fusto da 4 litri
codice articolo VGT0000157

Caratteristiche prodotto:

Per tagliare con la motosega in tutta sicurezza è necessario mantenerla efficiente: la tensione della catena, la lubrificazione e l'affilatura sono fondamentali.

Per lubrificare correttamente la catena bisogna rabboccare il serbatoio dell'olio; poi per capire se la lubrificazione della catena è effettuata correttamente bisogna accendere la motosega e piazzarsi davanti ad un cartone.

Se la catena è ben oliata si vedrà una traccia d'olio sul cartone. La guida e la testa della guida devono essere ben lubrificate e non presentare alcuna sbavatura che potrebbe far saltare la catena.

Specifiche tecniche:

Olio lubrificante biodegradabile da applicare sulle lame delle motoseghe.
Protettivo disponibile in fusti da 4 litri circa.

Formulazione vegetale, specifico per la protezione di barre, catene e pignoni di motoseghe ed elettroseghe.

Un modo semplice ed efficace per pulire la guida della catena è di allentare la tensione della catena e di soffiare con una pistola ad aria collegata ad un compressore il solco della guida.

Le impurità verranno espulse all'esterno della motosega e si dovrà regolare nuovamente la tensione della catena terminata la pulizia.

www.nuovabai.it - Email: commerciale@nuovabai.it
Tel. 02 47710003

Scheda tecnica prodotto

Bomboletta olio di vaselina 400 ml - codice articolo VGT0000337

Specifiche tecniche	
Quantità	4oo ml
Barcode	EAN 13: 801177931667
Confezione	12 pz
Aspetto	Bombola contenente liquido sotto pressione
Colore	Trasparente
Odore	Caratteristico del solvente
Densità relativa	a 20° 0,53÷0,57 g/ml
Infiammabilità	Inf. 0°C (aerosol) - (ASTM D 92) + 184°C residuo secco
Pressione a 20°	4/6 bar
Viscosità a 20°	(ASTM D 445) 31 cPs
Solubilità	Insolubile in acqua
Punto di scorrimento	(ASTM D 97) -9°C
Coefficiente di ripartizione	> 3,5

Caratteristiche prodotto:

Olio ad alto grado di purezza studiato per le applicazioni che necessitano di una manutenzione periodica di lubrificazione. Indicato per lubrificare meccanismi delicati. La sua speciale formula esercita inoltre un potere protettivo duraturo.

Precauzioni per l'uso:

Agitare bene prima dell'uso. spruzzare direttamente sulla superficie da trattare da una distanza di 15-25 cm. il prodotto può essere erogato anche da una cannuccia (inserita nel tappo multicannuccia). Prima dell'utilizzo stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto lo zero e sopra i 45°C; dopo l'uso tenere i contenitori ben sigillati. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi.

Indicazioni di pericolo:

H 222 Aerosol estremamente infiammabile.
H 229 Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato.

Le presenti indicazioni, seppur attendibili, devono essere considerate indicative.
L'azienda è esente da ogni responsabilità.
Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

La vaselina e l'olio di vaselina sono entrambe sostanze composte da idrocarburi derivanti dalla distillazione e raffinazione del petrolio. Gli idrocarburi contenuti in queste miscele possono avere dimensioni differenti e presentarsi allo stato fluido, semisolido o solido, determinandone quindi la relativa struttura e di conseguenza la specifica consistenza.

Scheda tecnica prodotto

Paletti da 90 cm bianco-rossi con basamento - codice articolo VGT0000161

Caratteristiche prodotto:

Paletto da 90 cm di altezza.
Colorazione: BIANCO/ROSSA.

Paletto dotato di basamento riempibile di acqua o sabbia per garantirgli maggiore stabilità.

I paletti vengono usati per delimitare spazi tramite il collegamento di una catena.

Costruiti in polietilene con cappuccio a 4 agganci.

I paletti rimovibili sono pratici e una valida alternativa a quelli installati in acciaio fissi.

Ideali per delimitare aree di cantiere o pericolose, oltre che per incanalare la circolazione verso direzioni predefinite in tutta sicurezza.

La colorazione bianca e rossa è visibile anche in caso di scarsa visibilità quando si guida.

Potendo riempire il basamento con acqua o sabbia si è sicuri che il dispositivo non sarà soggetto a spostamenti o cadute in caso di eventi atmosferici sfavorevoli.

Scheda tecnica prodotto

Pellicola bianca per imballaggi - codice articolo VGT0000412

Caratteristiche prodotto:

Un imballaggio (o imballo), è uno strumento utile alla conservazione di un bene per facilitarne la conservazione e facilitarne in tal modo il trasporto.

Il ruolo dell'imballaggio riguarda una serie di aspetti di primaria importanza, soprattutto nel settore industriale: deve poter garantire la protezione della merce, evitare furti, essere economico e rispettare un equilibrio tra le sue prestazioni e il suo costo, sia dal punto di vista del materiale impiegato, sia del tempo impiegato per realizzare l'operazione di imballaggio.

Dal punto di vista ecologico è importante che per gli imballaggi vengano usati materiali facilmente riciclabili e nella minor quantità possibile. La norma europea EN 13432 stabilisce i "Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi".

Specifiche tecniche:

Film per imballatrici in bobina dal colore bianco latte.
Altezza 50 cm

Costruita in polietilene 30MY dal peso di 16 kg, ottenuto da tre strati di film molto resistente e utilizzabile su macchine automatiche dotate di prestiro, allungabile fino al 150%.
Stabilità e resistenza massime sono garantite grazie alla composizione chimica del film in polietilene coestruso a tre strati.
Nessun rischio di perforazione o di caduta, un valido aiuto per le vostre spedizioni.

Per la normativa legale e regolamentare italiana, è il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.

Scheda tecnica prodotto

Pellicola trasparente per imballaggi - codice articolo VGT0000162

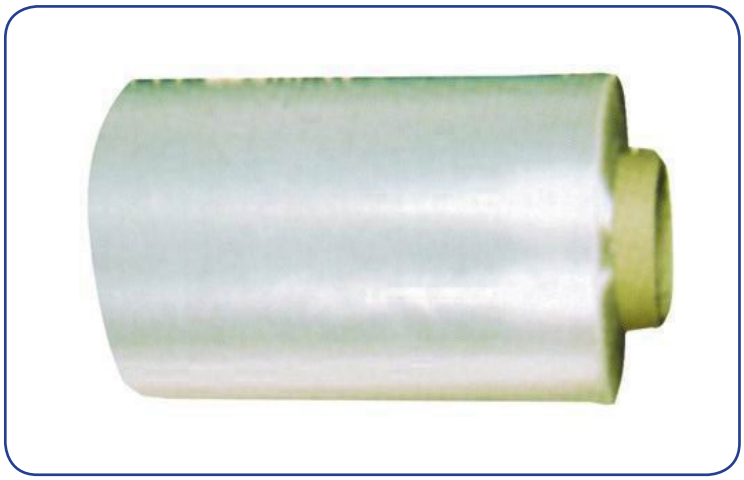

Caratteristiche prodotto:

Un imballaggio (o imballo), è uno strumento utile alla conservazione di un bene per facilitarne la conservazione e facilitarne in tal modo il trasporto.

Il ruolo dell'imballaggio riguarda una serie di aspetti di primaria importanza, soprattutto nel settore industriale: deve poter garantire la protezione della merce, evitare furti, essere economico e rispettare un equilibrio tra le sue prestazioni e il suo costo, sia dal punto di vista del materiale impiegato, sia del tempo impiegato per realizzare l'operazione di imballaggio.

Dal punto di vista ecologico è importante che per gli imballaggi vengano usati materiali facilmente riciclabili e nella minor quantità possibile. La norma europea EN 13432 stabilisce i "Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi".

Specifiche tecniche:

Film per imballatrici in bobina dal colore trasparente.

Pellicola per imballaggi manuali, disponibile in **baby rotolo da 100 metri di lunghezza e 10 cm di altezza**.

Ideale per imballare oggetti di piccole dimensioni, fragili o da trasportare.

Costruita in polietilene, ottenuto da tre strati di film molto resistente e utilizzabile su macchine automatiche dotate di prestiro, allungabile fino al 150%.

Stabilità e resistenza massime sono garantite grazie alla composizione chimica del film in polietilene costruito a tre strati.

Nessun rischio di perforazione o di caduta, un valido aiuto per le vostre spedizioni.

Scheda tecnica prodotto

Perno UNIF. 130 con gancio autostringente - codice articolo DST0000007

Versione B | Esempio di utilizzo | Versione A

Caratteristiche prodotto:

Sono prodotti due tipi di supporto autostringente, entrambi a due vie:

- supporto con gancio metallico di sospensione (codice articolo: DST0000007A);

- supporto Unibody tutto in plastica (codice articolo: DST0000007B).

Questi supporti costituiscono un sistema rapido e sicuro per l'ammarro e il bloccaggio di cavi aerei di diametro compreso tra 5,5 e 7 mm.

Un sistema a collo d'oca è utilizzato per serrare il cavetto con la massima sicurezza ed impedirne così lo scorrimento ed è tale da non provocare schiacciamenti e lesioni nè al cavo nè alla guaina.

Il cavo è connesso al supporto autostringente con una semplice azione mediante una sola mano.

Specifiche tecniche:

Possono essere attestate le seguenti tipologie di cavi Drop bronzo e multicoppia:

TE 1x2x1 R/BRONZO SENZA CADMIO
TE 2x2x0.6 / KE-S
TE 4x2x0.6 / KE-S.

Il perno è un organo di supporto, di forma perlopiù cilindrica che consente la rotazione di un elemento mobile.

Scheda tecnica prodotto

Pile Energizer STD alcaline a torcia da 1,5Volt - codice articolo VGT0000171
Pile Energizer STD alcaline a mezza torcia da 1,5Volt - codice articolo VGT0000167

Caratteristiche prodotto:
PILE ENERGIZER STD ALCALINE A TORCIA 2 PZ. LR20 E 95 DA 1,5 VOLT

Queste batterie garantiscono un'energia di lunga durata.
Batterie multifunzionali ideali per l'alimentazione di dispositivi d'uso quotidiano in modo affidabile.

Ti danno la libertà di godere dell'utilizzo dei tuoi dispositivi, dandoti un prodotto di cui ti puoi fidare.
Sono le migliori se cerchi energia affidabile e di lunga durata per i tuoi strumenti d'uso quotidiano come giocattoli ed elettrodimestici di piccole dimensioni portatili.

Misura D (LR20), funziona a temperature tra i -20°C e +54°C.
Dimensioni: 61,5x34,2 mm.

Caratteristiche prodotto:
PILE ENERGIZER STD ALCALINE A MEZZA TORCIA 2 PZ. LR14 E93 DA 1,5 VOLT

Le pile a mezza torcia o di tipo C appartengono alla categoria delle batterie rettangolari.

Offrono una performance garantita le pile a mezza torcia poichè utilizzano la tecnologia unica PowercheckTM che permette di controllare l'energia residua.
Occorre premere sul puntino bianco per visualizzare la quantità di batteria residua.

La pila a mezza torcia può essere sostituita con una batteria AA, che possieda un'altezza quasi identica, preferibilmente usando un apposito involucro di plastica (stub case) per compensare la rilevante differenza di diametro.
Dimensioni: 50x26,2 mm.

Scheda tecnica prodotto

Pile Duracell Plus alcaline piatte da 4,5Volt - codice articolo VGT0000169
Pile Duracell Plus alcaline ministilo 4 pz. da 1,5Volt - codice articolo VGT0000168

Caratteristiche prodotto:
PILE DURACELL PLUS ALCALINE PIATTE 1 PEZZO MN 1203 DA 4,5 VOLT

Le batterie piatte alcaline hanno un'elevata quantità di batteria affidabile ad un prezzo economico e vantaggioso.

Forniscono energia di lunga durata per un'ampia gamma di utilizzo professionali.

Hanno una prestazione affidabile e mantengono la carica fino a circa 7 anni.
Insieme di batterie utilizzabili per torce elettriche, rilevatori di fumo e dispositivi medici.

Caratterizzate da un alto livello di uscita energetica, queste pile sono affidabili, hanno una lunga durata di conservazione e offrono un'ottima prestazione a basse temperature.
Peso: 164 grammi.

Caratteristiche prodotto:
PILE DURACELL PLUS ALCALINE MINISTILO AAA 4 PEZZI MN 2400 DA 1,5 VOLT

Le batterie Stilo e Ministilo dette anche primarie rientrano nella famiglia delle batterie cilindriche, a singola cella.

Le batterie alcaline sono l'evoluzione delle batterie super heavy duty pertanto grazie alla nuova tecnologia di cui sono dotate possono essere utilizzate per apparecchiature ad alto assorbimento di energia come macchine fotografiche digitali, mp3, radio e tutto ciò che necessita alta potenza.

Le pile AAA sono caratterizzate per la loro piccola dimensione, indispensabili per i piccoli strumenti elettronici casalinghi.

Scheda tecnica prodotto

Prese di corrente - codice articoli BRT0000010 / BRT0000011 / SMS0000091

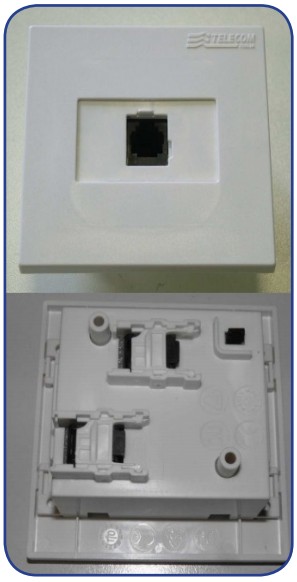

Caratteristiche prodotto:

Questa presa telefonica può essere usata sia come terminazione primaria di rete che come presa passante secondaria. Essa infatti ospita componenti di protezione PTCR (resistenze a coefficiente di temperatura positivo) ed una rete RC (sezionabile) usata da Telecom Italia per le prove di rete.

La presente presa si utilizza come prima presa qundo il cliente necessita del solo servizio POTS (telefonia di base).

Nella parte posteriore delle prese vi sono dei connettori polarizzati di tipo IDC a due posizioni ciascuno, che consentono di attestare conduttori da 0.4 e 0.6 mm di diametro.

La corretta chiusura dei connettori IDC è assicurata da slitte in plastica che preservano inoltre l'apertura accidentale del connettore durante le operazioni di cablaggio e riaccesso.

Specifiche tecniche:

Nel retro della presa d'utente versione base vi sono 2 connettori: uno per l'attestazione dei fili provenienti dalla centrale e denominato "linea" (collegato alla protezione PTCR) e un secondo connettore che consente il prolungamento del segnale fonico verso le prese secondarie dell'unità abitativa che costituiscono l'impianto del cliente, denominato POTS (cablato in parallelo alla presa RJ11 frontale).
Codice articolo: **BRT0000010.**

La presa telefonica tradizionale Telecom con doppio ingresso femmina RJ denominata Trout andrà a sostituire negli impianti civili la vecchia presa tripolare non più adatta ai nuovi sistemi di connessione a plug.
Codice articolo: **BRT0000011.**

Presa telefonica di nuova concezione con doppio ingresso RJ denominata Trout bianca ha sostituito negli impianti civili il modello precedente allineandosi con lo stile delle nuove borchie interne.
Codice articolo: **SMS0000091.**

Scheda tecnica prodotto

Raccordo per tubi con guaina rigida da 16 mm - 20 mm - 25 mm
codice articoli VGT0000447 / VGT0000448 / CMF0000032

Codice	Descrizione
VGT0000447	raccordo per tubi da 16 mm
VGT0000448	raccordo per tubi da 25 mm
CMF0000032	raccordo per tubi da 20 mm

Caratteristiche prodotto:

Il raccordo per tubi serve per unire insieme un tubo all'altro. La sua funzione è piuttosto utile nel campo del giardinaggio.

Trattandosi di un accessorio molto semplice da usare non richiede certo l'intervento di una persona specializzata. Di solito se ne acquista qualcuno in più da tenere pronto all'occorrenza.

Il costo è piuttosto accessibile; è opportuno scegliere accessori di una qualità elevata come quelli da noi proposti per garantirvi una buona durata nel tempo.

Il raccordo andrà scelto in base alla dimensione del tubo; dovranno aderire perfettamente per evitare perdite d'acqua tra le due giunture.

Specifiche tecniche:

Raccordi per tubi rigidi realizzati con tecnopolimetro bicomponente.

Autoestinguenza Grado V0 UL94.

Realizzati secondo le norme vigenti EN-61386-1/21 IP67.

I raccordi sono disponibili con tre differenti guaine, da 16 mm, da 25 mm e da 20 mm.

I raccordi, unendo due differenti tubi facilitano il passaggio dell'acqua; devono pertanto assicurare il mantenimento della pressione d'esercizio e della portata dell'acqua per garantire una buona funzione dell'intero sistema.

Scheda tecnica prodotto

Raccordi rapidi Camozzi - codice articoli BMM0000002 / BMM0000006

	Mod.	Tubo	A	C1	H	I	L	R	SW	SW1	Peso (g)
BMM0000006	**1510 8/6-1/8**	8/6	R1/8	5	7,5	15	27	16	13	14	19
	Mod.	Tubo	B	C1	I	L	R	SW	SW1	Peso (g)	
BMM0000002	**1463 8/6-1/8**	8/6	G1/8	5	15	25	17,5	13	14	16	
	Mod.	Tubo	A	C1	E	H	M	R	SW	SW1	Peso (g)
BMM0000005	**1500 8/6-1/8**	8/6	R1/8	5	13	7,5	22,5	15	10	14	19
BMM0000004	**1500 8/6-1/4**	8/6	R1/4	5	15,5	11	22,5	15	10	14	21
	Mod.		A	B	H		L		SW		Peso (g)
BMM0000003	**S2520 1/8-1/4**		R1/8	G1/4	7,5		19		17		15

Caratteristiche prodotto:

I raccordi rapidi della serie 1000 a calzamento sono di facile installazione; i dadi di serraggio del calzamento si possono stringere con le mani oppure è più indicato e sicuro stringerli con l'ausilio di una chiave anche con tubi rigidi come il PA e il poliestere Hytrel. La particolare forma del cono di conduzione evita possibili tagli del tubo.

Codici articoli:

BMM0000006 modello 1510 8/6-1/8,

BMM0000002 modello 1463 8/6-1/8,

BMM0000005 modello 1500 8/6-1/8,

BMM0000004 modello 1500 8/6-1/4,

BMM0000003 modello S2520 1/8-1/4.

Specifiche tecniche:

Materiale: corpo e dado in OT nichelato; O-ring NBR - guarnizione filetto: PTFE-PA AL.

Filettatura: GAS conico ISO 7 (BSPT) - GAS cilindrico ISO 228 (BSP) - M5 M6 NPT e metrico su richiesta.

Pressione: la pressione nominale dei raccordi è sempre superiore alla pressione di utilizzo del tubo.

Tubo di collegamento: PA polietilene, PVC intrecciato, rilsan, PU, Poliestere Hytrel.

Diametri: 5/3 - 6/4 - 8/6 - 10/8 - 12/10 - 15/12.5 mm
Fluido: aria compressa e fluidi a bassa pressione.
Temperatura: -20 + 80°C. Per un utilizzo ottimale del raccordo è opportuno verificare le caratteristiche dei tubi impiegati.

Scheda tecnica prodotto

Raccordi tubi guaina per conduttori elettrici disponibili in varie misure
Codice articolo VGT0000447 / VGT0000448

Codice	Dimensioni
Colore	grigio RAL 7035
Tubi Ø (mm)	20 mm
Tipo materiale	halogen free secondo norma EN 60754-2
Grado di protezione	IP65
Guaina Ø (mm)	16 mm
Codice Electrocod	21221

Caratteristiche prodotto:

Il raccordo tubo guaina per condutture elettriche è fondamentale per i raccordi alle scatolette di derivazione.

A tenuta stagna garantiscono l'isolamento dei cavi.
Realizzati in materiale ignifugo, come da normativa rispecchiano la certifica IP65.

Sono fornibili per tubi e le guaine aventi diametro: 16 mm - 20 mm - 25 mm - 32 mm.

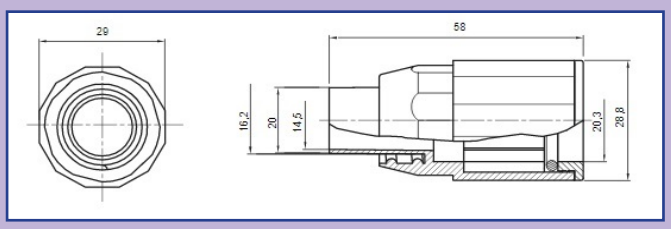

SPecifiche tecniche:

Considerando la difficoltà dei progettisti nel prevedere lo sviluppo dell'impianto sin dalle prime fasi del suo progetto e via via sino alla conclusione dell'ingegneria di dettaglio, sono stati appositamente concepiti dei dispositivi di adattamento che potessero facilitare il lavoro del progettista.

Scheda tecnica prodotto

Rocchetti di stagno al 33% per saldare - codice articolo VGT0000260

Codice	Descrizione
VGT0000260	rocchetto di stagno da 250 grammi
VGT0000261	rocchetto di stagno da 500 grammi

Caratteristiche prodotto:

Lo stagno al 33%, che contiene meno piombo, viene utilizzato per la saldatura o stagnatura.

La saldatura a stagno è forse la tecnica più semplice per saldare assiame due metalli, come tubature idrauliche in piombo o tubi in rame.
Viene chiamato anche stagno per elettronica, visto l'utilizzo comune di questo materiale per stagnature su circuiti stampati o parti elettriche in generale.

Per effettuare corrette saldature a stagno è comunque necessario fare un pò d'esperienza e dotarsi prima di pasta decapante per la pulizia delle parti da saldare oltre a guanti di protezione per prevenire ustioni e infortuni durante la saldatura.

Specifiche tecniche:

Filo per saldare dal diametro di 2 mm su rocchetto al 33% da 250 grammi o 500 grammi.

I rocchetti di stagno per la saldatura sono di ottima qualità e costruiti secondo le norme DIN EN 29453 per saldature dolci su tubature in rame con raccordi in rame, bronzo e ottone.

Idonei per impianti di acqua potabile calda e fredda.

La saldatura si verifica quando il metallo fuso che unisce le due parti metalliche si solidifica.
Il saldatore deve essere dotato di impugnatura isolante e punta di lega di rame, riscaldata da una resistenza.

Scheda tecnica prodotto

Rondella piana maggiorata adatta per l'utilizzo con tutte le tipologie di bulloni e dadi

Codice	Per viti esagonali con Ø	d1	d2	S	Massa x 1000 pz=kg
a richiesta	M 2,5	2,7	8	0,8	0,280
a richiesta	M 3	3,2	9	0,8	0,349
a richiesta	M 3,5	3,7	11	0,8	0,529
a richiesta	M 4	4,3	12	1,0	0,774
a richiesta	M 4	4,3	16	1,0	0,958
a richiesta	M 5	5,3	15	1,2*	1,46
a richiesta	M 5	5,3	20	1,2	3,30
a richiesta	M 6	6,4	18	1,6*	2,79
a richiesta	M 6	6,4	24	2,0	5,25
a richiesta	M 7	7,4	22	2,0	5,29
DDU000003	M 8	8,4	24	2,0	6,23
a richiesta	M 8	8,4	32	2,0	11,7
DDU0000004	M 10	10,5	30	2,5	12,2
a richiesta	M 10	10,5	40	2,5	20,8
DDU0000010	M 12	13,0	37•	3,0	22,2
a richiesta	M 14	15,0	44	3,0	31,6
a richiesta	M 16	17,0	50•	3,0*	40,9
a richiesta	M 18	20,0	56	4,0	67,4
a richiesta	M 20	22,0	60	4,0	76,8
a richiesta	M 24	26,0	72	5,0	139
a richiesta	M 30	33,0	92	6,0	273
a richiesta	M 36	39,0	110	8,0	522

Caratteristiche prodotto:

Rondella maggiorata piana zincata adatta per l'utilizzo con tutte le tipologie di bulloni e dadi. Bordo arrotondato e finiture realizzate secondo le norme UNI 6593 ISO 7093 e DIN 9021. Si deve preferire l'impiego di rosette con dimensioni in grassetto.

Non coincidente con la norma UNI che prevede, per i valori nominali M5 M6 e M16 uno spessore rispettivamente pari a 1,6-2-4 mm.
Non coincidente con la norma UNI che prevede, per i valori nominali M12 e M16 un diametro d2 pari a 36 e 48 mm.

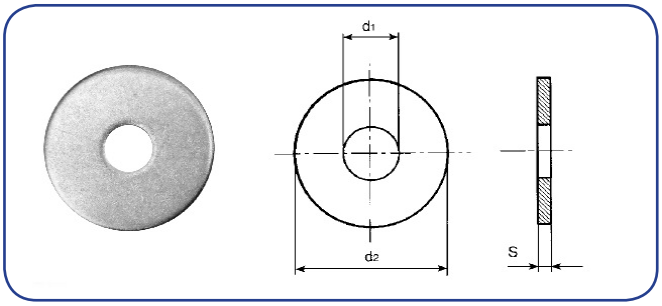

Scheda tecnica prodotto

Rondella piana normale adatta per l'utilizzo con tutte le tipologie di bulloni e dadi

Codice	Per viti esagonali con Ø	d1	d2	S	Massa x 1000 pz=kg
SMS0000079	M 3	3,2	7	0,5	0,120
a richiesta	M 4	4,3	9	0,8	0,308
a richiesta	M 5	5,3	10	1,0	0,443
a richiesta	M 6	6,4	12	1,6	1,02
a richiesta	M 7	7,4	14	1,6	1,39
DDU0000009	M 8	8,4	16	1,6	1,83
a richiesta	M 10	10,5	20	2,0	3,57
DDU0000001	M 12	13,0	24	2,5	6,27
a richiesta	M 14	15,0	28	2,5	8,60
a richiesta	M 16	17,0	30	3,0	11,3
a richiesta	M 18	19,0	34	3,0	14,7
a richiesta	M 20	21,0	37	3,0	17,2
a richiesta	M 22	23,0	39	4,0	18,4
a richiesta	M 24	25,0	44	4,0	32,3
a richiesta	M 26•	27,0	50	4,0	43,7
a richiesta	M 27	28,0	50	4,0	42,3
a richiesta	M 28•	29,0	50	4,0	40,9
a richiesta	M 30	31,0	56	5,0	53,6
a richiesta	M 32•	33,0	60	5,0	77,5
a richiesta	M 33	34,0	60	5,0	75,4
a richiesta	M 35•	36,0	66	5,0	94,3
a richiesta	M 36	37,0	66	5,0	92,0
a richiesta	M 38•	39,0	72	6,0	135
a richiesta	M 39	40,0	72	6,0	133
a richiesta	M 40•	41,0	72	6,0	130

Caratteristiche prodotto:

Rondella normale piana zincata adatta per l'utilizzo con tutte le tipologie di bulloni e dadi. Bordo arrotondato e finiture realizzate secondo le norme UNI 6592 ISO 7089 e DIN125A. Si deve preferire l'impiego di rosette con dimensioni in grassetto.
Non coincidente con le norme UNI e DIN che prevedono, per i valori nominali M6, M8 e M10 un diametro d2 pari a 12,5, 17 e 21 mm.
Valori non riportati nelle norme UNI e ISO.

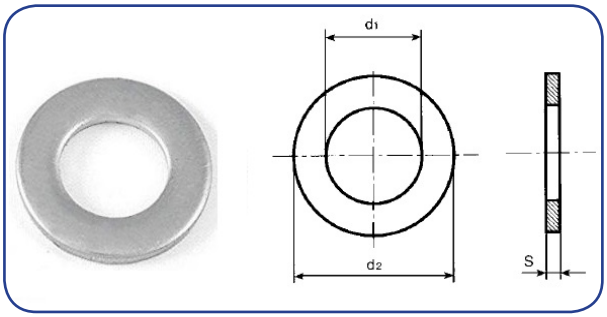

www.nuovabai.it - Email: commerciale@nuovabai.it
Tel. 02 47710003

Scheda tecnica prodotto

Rondelle piane in acciaio Inox A2 da 12 mm e 14 mm
codice articoli VGT0000263 / VGT0000264

Codice	Descrizione
VGT0000263	rondelle piane da 12 mm
VGT0000264	rondelle piane da 14 mm

Caratteristiche prodotto:

Le rondelle sono elementi semplici ma allo stesso tempo fondamentali nei lavori di meccanica e fai da te, grazia alla precisione che garantiscono.

Le rondelle sono dischetti di metallo più o meno spessi, forati al centro che generalmente vengono inseriti subito sotto la testa di una vite o di un bullone.

Il suo scopo principale è essenzialmente quello di distribuire il carico su una superficie d'appoggio ampia.

Esiste inoltre una seconda funzione, che consisite nel proteggere il materiale dall'abrasione e in alcuni casi, come se fosse una guarnizione, previene lo svitamento accidentale in seguito a vibrazioni o urti legati all'uso.

Specifiche tecniche:

Rondelle piane realizzate in acciaio inox A2 secondo gli standard DIN-125 UNI-6592 / grembialina DIN-9021 UNI-6593.

Disponibili in scatole da 100 pezzi, sia le rondelle da 12 mm che quelle da 14 mm.

La rondella serve solitamente quando la testa della vite o del bullone sono direttamente a contatto con il materiale di cui è costituito l'oggetto su cui si sta lavorando.

Sul legno risultano indispensabili, per distribuire meglio la forza ed evitare che la testa della vite affondi nel legno stesso.

Le rondelle vanno acquistate in base alla dimensione della testa della vite o del bullone.

Scheda tecnica prodotto

Rotoloni Poliboll da 120 cm di altezza - codice articolo MCS0000003

Caratteristiche prodotto:

Il poliboll è molto usato per proteggere dagli urti oggetti fragili; in commercio ve ne sono di diversi tipi e categorie:
varia la grammatura (30 g/m ² - 300 g/m ²) e la dimensione delle bolle (piccole Ø10 mm / grandi Ø 30 mm o microbolle).

La grammatura standard è di 115 gr/m ², e si possono produrre bobine in altezza fino a 300 cm.
Il millebolle standard può essere fornito anche in fogli a misura o in rotoli pretagliati.
La grammatura "leggera", varia dai
30 g/m ² fino ai 90 g/m ².

I vantaggi della grammatura leggera sono un minor peso e un minor ingombro della bobina, un costo a metro quadro più basso e una minore immissione di materiali da imballaggio nel ciclo dei recuperi (da cui deriva una minore spesa in contributi CONAI).

Specifiche tecniche:

Il millebolle in grammatura leggera viene anche abbinato ad un foglio in polietilene ad alta densità, per creare un millebolle a tre strati, con la bolla a sandwich fra due strati lisci: questa applicazione viene utilizzata per realizzare buste e sacchetti.

Oltre che con il polietilene HD, il millebolle a grammatura viene accoppiato anche ad altri materiali, quali la carta, il cartone, il FOAM (polietilene espanso), il tessuto o l'alluminio, così da adattarsi meglio alle esigenze dell'utilizzatore.

Scheda tecnica prodotto

Rotolo carta asciugamani puliscitutto da 800 strappi
codice articolo VGT0000267

Caratteristiche prodotto:

Carta asciugamani a 2 veli light, venduta in due rotoli da 3,5 kg destinati ad uso alimentare.

Ovatta in cellulosa da 19G/M2, con 2 veli microgoffrati incollati da 23x25 cm dal colore bianco 80%.

Idonea al contatto con alimenti, non contiene impurità o elementi tossici per le persone e gli alimenti con cui viene a contatto.

I rotoli garantiscono una media di 800 strappi.
Sono milleusi, idonei per la pulizia della casa, dell'automobile, dell'igiene personale, ad uso medicale, nella ristorazione e per la pulizia di ingranaggi.

Non rilascia residui una volta bagnata.

Scheda tecnica prodotto

Rotolo Reggia in plastica da 12 mm - codice articolo BRB0000025
Reggifune e resina tamponante - codice articoli DST0000008 / ECS0000020

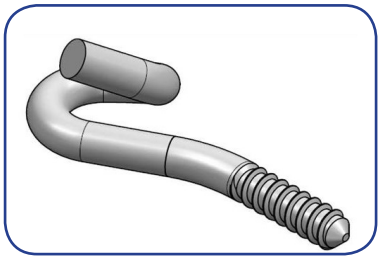

Caratteristiche prodotto:
ROTOLO REGGIA PLASTICA

La reggia in plastica ha un ruolo fondamentale in tutti i magazzini dove vengono preparate e imballate merci destinate ad essere spedite. L'utilizzo di questa reggia fatta con materiali sintetici è molto più leggera di quella metallica ma allo stesso modo molto resistente. Permette agli addetti di maneggiare i colli e sigillarli con maggior facilità. Viene fissata con appositi sigilli metallici (codice BRB0000026) e tramite l'utilizzo dell'apparecchio manuale tendireggia (codice BRB0000024).
Venduta in rotoli da diverse metrature in base alla tipologia di carrello porta reggia che si ha in dotazione (codice BRB0000023) che nel nostro caso prevede uno sviluppo max di 500 metri.

Caratteristiche prodotto:
REGGIFUNE A RICCIO 130 PALO

Il gancio reggifune è utilizzato per il sostegno delle funi di servizio nelle tesature aeree telefoniche ed è realizzato in tondino di acciaio zincato.
Diametro: 14 mm peso: 0.2 kg.

Caratteristiche prodotto:
RESINA TAMPONANTE DA 400 GRAMMI

Resine e giunti per cavi 3M; è stata sviluppata una gamma di prodotti per giunzioni di cavi, progettati per rendere il processo di installazione di cavi con classe di tensione tra 1.9 kV e 3.3 kV più semplice, veloce e sicuro.

Oltre al guscio dei giunti e al sistema di erogazione della resina, hanno anche migliorato la formulazione della resina per conformarsi alle modifiche delle normative europee in materia di sicurezza ambientale e dell'utente.

I giunti in linea e di derivazione di bassa tensione in resina che utilizzano innovativi design del guscio e sistemi di erogazione, sono adatti per l'uso in interni ed esterni oltre durante le lavorazioni in presenza di portacavi.

Questo prodotto è diffuso nell'ambito telefonico la dove sono diffuse le giunzioni di cavi portanti e derivati.

Codice: ECS0000020.

Scheda tecnica prodotto

Salviette pulizia fibre ottiche - codice articolo FBM0000015
Sacco fagiolini polistirolo - codice articolo BRB0000014

Caratteristiche prodotto: PULIZIA FIBRE OTTICHE

Si stima che più del 70% dei malfunzionamenti degli impianti in fibra ottica dipenda da impurità e polveri che si depositano sulla superficie della ferula del connettore. La pulizia dei connettori riveste quindi un ruolo fondamentale per garantire il corretto funzionamento delle connessioni in fibra.

CONNETTORI SPORCHI ?
Le cause possono essere diverse. Date le ridotte dimensioni delle fibre ottiche, in particolare del nucleo delle fibre monomodali (9 µm), una particella di polvere del diametro di alcuni micron, del tutto invisibile ad occhio nudo, può compromettere la trasmissione ottica.
Le salviette per la pulizia delle fibre ottiche sono un prodotto composto da tessuto non abrasivo, in grado di rimuovere efficacemente polvere, grasso, oli e sporzicia dai connettori e dalle superfici delle fibre nude.
Sono disponibili in due versioni:
- salviette presaturate Chemtronics,
- fazzoletti di carta asciutta Kimtech.

Caratteristiche prodotto: IMBALLO IN POLISTIROLO

I fagiolini o patatine di polistirolo hanno la caratteristica dei materiali di riempimento in polistirolo, la capacità di proteggere l'articolo imballando isolandolo dalle pareti del contenitore proteggendolo da possibili danni o urti e assorbendo eventuali botte.

Nell'accezione tecnica, il polistirolo, viene comunemente chiamato Polisirene. Questo materiale è composto principalmente da carbonio, idrogeno, e aria. Il suo componente principale, lo stirene, è un derivato del petrolio e presenta elementi trasparenti.
Ciò che rende speciale il polistirolo è l'a-tossicità. Di fatto, non è dannoso, non viene aggredito da agenti esterni, funghi batteri ed è fortemente resistente all'umidità. Può essere trasportato ed è impermeabile all'acqua. Il Polistirolo espanso è anche traspirante.
Per quanto riguarda il suo riciclo, non ci sono grosse difficoltà. Il polistirolo può facilmente essere riutilizzato e riciclato. Può essere triturato in piccole particelle e sciolto per produrre adesivi o pallet.

Scheda tecnica prodotto

Scatole di connessione - codice articoli ECS0000021 / CMF0000027

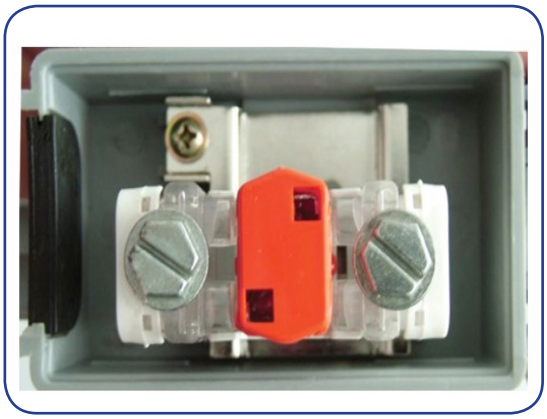

Caratteristiche prodotto:

La scatola di connessione con cavo autoportante è un dispositivo di terminazione, protezione e giunzione fra la coppia di un cavetto d'utente entrante e la coppia di un cavo di bronzo o cavo telefonico da esterno, uscente.

Questo tipo di scatoletta infatti ha lo scopo di cingiungere in un punto intermedio le due tipologie di cavo (drop da interno e bronzo da esterno) per dare continuità alla linea e fare quindi in modo che la connessione venga resa efficiente fino alla terminazione dell'impianto interno.

Poiché la riduzione del numero di cavi offre notevoli possibilità di risparmio, la scelta della scatola di connessione e della relativa collocazione rispetto al dispositivo in campo consente all'installatore di ridurre al minimo la lunghezza delle linee.

Codice articolo: ECS0000021.

Specifiche tecniche:

La borchia a parete a una posizione RJ11 o RJ45 è utilizzata nelle reti LAN locali e può essere fissata direttamente a parete tramite il nastro adesivo doppia faccia oppure utilizzando le due viti autofilettanti a corredo.

La borchia è disponibile nel colore bianco RAL 9003; ogni kit è composto da una base, un coperchio, un adesivo per il fissaggio a muro, un coperchio etichetta, due viti autofilettanti di fissaggio.

All'interno della borchia trova alloggio un connettore RJ11 o RJ45 tipo Keystone toolless.

La base offre inoltre una sella per il bloccaggio del cavo in ingresso che sarà bloccato una volta inserito il coperchio.

Codice articolo: CMF0000027.

Scheda tecnica prodotto

Serie di chiodi a piastrina

CODICE	DESCRIZIONE MISURA
ECS0000032	chiodo a piastrina 32x6 mm cemento
ECS0000031	chiodo a piastrina 25x10 mm esterno
ECS0000007	chiodo a piastrina 32x15 mm esterno
ECS0000008	chiodo a piastrina 42x15 mm esterno
ECS0000009	chiodo a piastrina 52x15 mm esterno

Caratteristiche prodotto:

I chiodi a piastrina sono dei chiodi in acciaio muniti di piastrina sulla testa.

Vengono utilizzati dagli addetti ai lavori per il fissaggio esterno in facciata dei cavi di utenza.

Le differenti lunghezze del chiodo e le grandezze della piastrina dipendono dal materiale che si incontra sul muro in fase di fissaggio e dal numero o dalla sezione del cavo di utenza da fissare.

Fasi di fissaggio del conduttore:

1. Fissaggio del chiodo fino alla piastrina
2. Posizionamento del cavo o dei cavi in corrispondenza della piastrina
3. Curvatura delle alette della piastrina per fissare i cavi in modo definitivo alla parete.

Fase 1:



Fase 2:



Fase 3:

Scheda tecnica prodotto

Serie di connettori - codice articolo CPP0000009 / DST0000014

Caratteristiche prodotto:
CONNETTORE PER CAVO ST 212 0,4/1 90/3,1

Questo connettore CT 1320 1.0/2.3 **F.** 90° è da pannello a crimpare per ST 212 Solderless.
Codice articolo: **CPP0000010.**

Caratteristiche prodotto:
CONNETTORE PER CAVO ST 212 0,4/1 90/3,1

Questo connettore CT1320 1.0/2.3 M. 90° con volante a crimpare per ST 212 Solderless.
Codice articolo: **CPP0000009.**

Caratteristiche prodotto:
MASCHIO DIRITTO A CRIMPARE PER CAVO COAX

Maschio diritto a crimpare per cavo coax ST212 con volante a baionetta - contatto interno a crimpare e saldatura esterna a crimpare.
Codice articolo: **CPP0000008.**

Caratteristiche prodotto:
FEMMINA DIRITTO A CRIMPARE PER CAVO COAX

Femmina diritto a crimpare per cavo coax ST212 con volante a baionetta - contatto interno a crimpare e saldatura esterna a crimpare.
Codice articolo: **CPP0000001.**

Caratteristiche prodotto:
CONNETTORE PER CAVO 0,26/1,40/2,60

Connettore per cavo CT 823 da 1.0/2.3 F. 90° da pannello a crimpare per CT 823 Solderless.
Codice articolo; **CPP0000004.**

Caratteristiche prodotto:
CONNETTORE PER CAVO 0,26/1,40/2,60

Connettore per cavo 0,26/1.40/2,60 CT 823 da 1,0/2,3 M. 90° con volante a crimpare per CT 823 Solderless.
Codice articolo: **CPP0000004.**

Caratteristiche prodotto:
CONNETTORE UR2/UR2-D

I connettori UR2/D resistenti ai solventi accettano due o tre conduttori di rame che possono disporre di differente calibro per giunzioni a contatto.
I connettori UR2 contengono un sigillante che li protegge dall'umidità.
Contiene Gel.

Codice articolo: **DST0000014.**

Scheda tecnica prodotto

Serie di Dadi esagonali - codice articoli da SMS0000080 a DDU0000011

Codice	D	Passo grosso	Passo fine	e. min	s. nom	m. nom	Massa x 1000=kg passo grosso
a richiesta	M3	0,5	-	6,08	5,5	2,4	0,38
SMS0000080	M4	0,7	-	7,74	7	3,2	0,81
a richiesta	M5	0,8	-	8,87	8	4	1,23
SMS0000081	M6	1	-	11,05	10	5	2,50
a richiesta	M7	1	-	12,12	11	5,5	3,12
DDU0000011	M8	1,25	1	14,39	13	6,5	5,20
SMS0000082	M10	1,5	1,25	18,90	17	8	11,6
SMS0000083	M12	1,75	1,25	21,10	19	10	17,3
a richiesta	M14	2	1,5	24,49	22	11	25,0
a richiesta	M16	2	1,5	26,75	24	13	33,3
a richiesta	M18	2,5	1,5	30,14	27	15	49,4
a richiesta	M20	2,5	1,5	33,53	30	16	64,4
a richiesta	M22	2,5	1,5	35,72	32	18	79,0
a richiesta	M24	3	2	39,98	36	19	110
a richiesta	M27	3	2	45,63	41	22	165
a richiesta	M30	3,5	2	51,28	46	24	223
a richiesta	M33	3,5	2	55,80	50	26	288
a richiesta	M36	4	3	61,31	55	29	393
a richiesta	M39	4	3	66,96	60	31	502
a richiesta	M42	4,5	3	72,61	65	34	652
a richiesta	M45	4,5	3	78,26	70	36	800
a richiesta	M48	5	3	83,91	75	38	977
a richiesta	M52	5	3	89,56	80	42	1220
a richiesta	M56	5,5	4	95,07	85	45	1420
a richiesta	M60	5,5	4	100,7	90	48	1690

Caratteristiche prodotto:





Filettatura metrica ISO grado medio 6H
Superficie: come da lavorazione

Specifiche tecniche:

Dado esagonale in acciaio zincato con filettatura metrica di tipo A con altezza o spessore medio 5588.

La norma UNI 5587 è stata sostituita dalle norme ISO 4033 e UNI EN 28674 Categoria A per filettature ≤ M16 e cateogira B per filettature > M16.

Scheda tecnica prodotto

Serie di liquidi scorricavo e solventi

Nome prodotto	Codice articolo	Caratteristiche	Confezione	Imballo
Liquido Bifluid	SLT0000001	liquido bianco ad alto rendimento	flacone da 1 kg	scatola da 15 pz
	SLT0000002	liquido bianco ad alto rendimento	tanica da 25 kg	tanica 1 pz
Liquido S LUB 100	CRM0000004	semi liquido bianco ad alto rendimento	tanica da 25 kg	tanica 1 pz
Liquido in Gel blu	CRM0000007	gel blu ad alto rendimento	flacone da 500 gr	scatola da 12 pz
	a richiesta	gel blu ad alto rendimento	flacone da 1 kg	scatola da 15 pz
Liquido solvente Biosol 95	CRM0000003	liquido trasparente	latta da 1 litro	scatola da 10 pz

Caratteristiche prodotto:

Prodotto specifico per la messa a dimora dei cavi elettrici, permette di semplificare e risolvere i problemi relativi all'infilaggio e al tiro degli stessi all'interno delle condotte.

Elimina fino al 70% di attrito dovuto allo sfregamento tra i cavi e le superfici interne delle condotte, rendendo scorrevoli i conduttori in qualunque situazione.

- Non essicca.
- Non crea ostruzioni.
- Permette l'infilaggio di altri cavi.
- Permette la rimozione dei conduttori esausti, anche singolarmente.

Chimicamente inerte ed atossico, non genera alcuna reazione che danneggia i materiali d'isolamento, anzi, protegge i cavi dall'invecchiamento, per molto tempo e con molta efficacia.

Scheda tecnica prodotto

Serie di nastri adesivi

Codice articolo	Descrizione
BRB0000009	nastro adesivo in carta 19mm x 50 mt
BRB0000010	nastro adesivo in carta 38mm x 50 mt
BRB0000011	nastro adesivo in carta 50mm x 50 mt
BRB0000018	nastro per imballaggio 55x66 mm con personalizzazione a due colori
BRB0000013	nastro per imballo 50 mm con scritta "fragile"
BRB0000019	nastro per imballo 50 mm x 66 mt colore avana

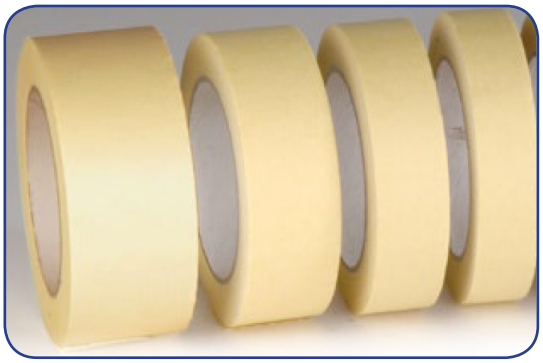

Caratteristiche prodotto:

Nastro adesivo in carta ideale per imballaggi e industria della verniciatura per evitare di fuoriuscire dai bordi.
Con massa adesiva solvente e resistenza al calore 60/80°C; non rilasciano residui di colla.

Si può scrivere sul nastro e questo si può strappare facilmente a mano.

Il nastro di carta colore azzurro è ideale per applicazioni di mascheratura esterna a lungo termine ed è anche resistente all'esposizione dei raggi UV. (resistenza al calore 120°).

Specifiche tecniche:

Nastri adesivi Avana con supporto in polipropilene silenzioso di spessore 28 mm e massa adesiva acrilica garantiscono una buona resistenza al caldo e al freddo oltre essere un ottimo collante ecologico.

Sempre disponibili in tre diversi colori: avana, trasparente e bianco; nastri adesivi a srotolamento silenzioso.

Disponibili anche nastri per imballaggi personalizzabili o con scritte prestampate quali "fragile".

Scheda tecnica prodotto

Serie di nastri di segnalazione

Caratteristiche prodotto: NASTRO BIANCO E ROSSO PER CANTIERI TEMPORANEI

Il nastro di segnalazione e delimitazione degli spazi adibiti a cantiere temporaneo di colore bianco e rosso sono realizzati secondo le norme UNI; comunemente denominato Jolly è venduto in rotoli con larghezza 70 mm e lunghezza di sviluppo 200 metri.

Codice articolo: SCL0000052.

Caratteristiche prodotto: NASTRO TUBAZIONI ENEL

Natro per segnalare la presenza di tubazioni interrate Enel "attenzione". Viene posto sulla parte superiore delle tubazioni stesse e consente di visualizzarne immediatamente la presenza durante l'effettuazione di scavi successivi.

Prodotto nel colore rosso secondo le norme UNI.
Larghezza: 200 mm.
Lunghezza: 250 metri.

Codice articolo: VMH0000050.

Caratteristiche prodotto: NASTRO FIBRA OTTICA

Nastro per segnalare la presenza di tubazioni interrate e cavi in fibra ottica; viene posto sulla parte superiore delle tubazioni stesse e consente di visualizzarne immediatamente la presenza durante gli scavi successivi. Prodotto nel colore giallo secondo le norme UNI.
Larghezza: 200 mm. Lunghezza: 300 metri.
Codice articolo: ECS0000014.

Caratteristiche prodotto: NASTRO CAVI TELEFONICI

Nastro per segnalare la presenza di tubazioni interrate e cavi telefonici. Viene posto sulla parte superiore delle tubazioni stesse per segnalarne la presenza in ogni momento dei lavori anche successivi. Prodotto dal colore giallo secondo le norme UNI.
Larghezza: 200 mm. Lunghezza: 250 metri.
Codice articolo: VMH0000049.

Caratteristiche prodotto: NASTRO CAVI TELEFONICI e FIBRA TIM

Nastro per segnalare la presenza di tubazioni interrate con cavi telefonici e fibra ottica TIM. Posto sulla parte superiore delle tubazioni per segnalarne la posizione. Dal colore giallo come stabilito dalle norme UNI.
Larghezza: 200 mm. Lunghezza: 300 metri.
Codice articolo: ECS0000029.

Scheda tecnica prodotto

Fogli abrasivi per levigatrici Skil - codice articoli SCT0000126 / SCT0000127

Codice	Descrizione
SCT0000126	fogli abrasivi da 120 grammi
SCT0000127	fogli abrasivi da 180 grammi

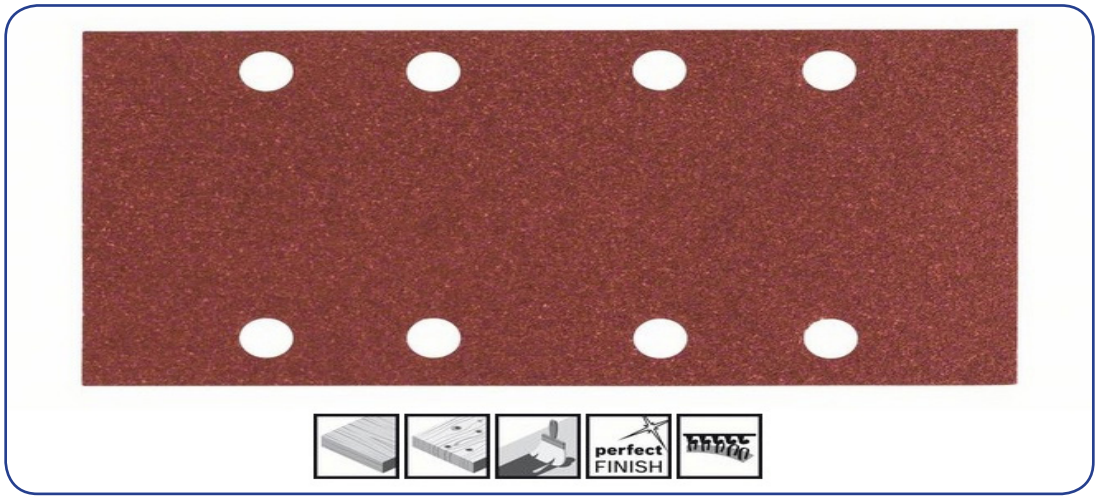

Caratteristiche prodotto:

In base al tipo di lavoro da effettuare, solitamente sulle barche, (manutenzione del legno, delle vernici o degli scafi) gli abrasivi sono da usare in modo differente.

Importante lavorare su zone lisce e preparate adeguatamente prima di passare vernici ecc.

L'abrasivo è uno strumento indispensabile per togliere vecchi strati di pittura, colle, vernici e antivegetativi, oltre a resine e materiali. La levigatura può essere fatta a secco o ad acqua, con l'aiuto di un foglio abrasivo applicato sulla levigatrice.

Più la grana del foglio sarà elevata più la levigazione sarà fine, quindi i fogli vanno scelti in base al materiale da rimuovere.

Specifiche tecniche:

Fogli abrasivi per levigatrici Skil disponibili da 120 grammi o 180 grammi venduto in confezioni da 10 pezzi.

Il foglio abrasivo a secco è idoneo per eliminare smalto, pitture dal legno o dalle placcature; quello umido è idoneo per le correzioni delle parti umide o a contatto con acqua.

Non serve fare ampi movimenti, bisogna spostare lentamente la levigatrice e lavorare in superficie in modo da non forare il legno, in modo progressivo; verificare sempre lo stato dell'abrasivo e sostituirlo se necessario.

Non smussare troppo gli angoli per evitare di arrotondarli.

Scheda tecnica prodotto

Sigilli metallici fermareggia - codice articolo BRB0000026
Cordone telefonico - codice articolo SCE0000010

Caratteristiche prodotto: SIGILLI METALLICI FERMAREGGIA

I sigilli metallici ferma reggia hanno un ruolo fondamentale nel settore dell'imballaggio.

Con l'ausilio della macchina reggiatrice si possono facilmente imballare i colli destinati alla spedizione bloccando la reggia che viene preventivamente posta intorno al collo e fissata in sicurezza con questi sigilli pressati dalla reggiatrice.

La reggia utilizzata è la classica reggia in PPL di colore nero da 12 mm.

Misura sigilli: 13x0,5 mm.

Codice articolo: BRB0000026

Caratteristica prodotto: CORDONE TELEFONICO

Cordone di collegamento telefonico per connettere.
Costituito da uno spezzone di cavo piatto nero a 4 conduttori trattato con avvolgimento a spirale e corredato alle due estremità di Plug RG 11.

Codice articolo: SCE0000010.

RJ11 Modular Plug.
RJ11 è un tipo di interfaccia facente capo allo standard RJ per le telecomunicazioni. RJ sta per Registered Jack.
In particolare, l'RJ11 viene utilizzato per i collegamenti telefonici e la trasmissione di dati.
La particolarità di questa interfaccia è quella di contenere un certo numero di contatti potenziali, di cui poi andrai a collegare i due utili per il tuo scopo specifico.

Scheda tecnica prodotto

Silicone Vigor acetico in cartuccia bianco da 280 ml
codice articolo VGT0000314

Caratteristiche prodotto:

E' un silicone di natura sigillante e composto da una reticolazione acetica.
Questa particolare struttura lo rende molto resistente, il che consente di usarlo in ambienti esterni, dato che si dimostra capace di reggere agli agenti atmosferici.

Dotato di una elasticità superiore, anche dopo la sua posa resta elastico.

Noto per il suo odore pungente, si ricorda che questo prodotto non può essere verniciato dopo la sua posa e indurimento.

Capace di resistere alla formazione di muffe, anche su superfiici a stretto contatto con l'acqua.

Caratteristiche tecniche:

Silicone Vigor acetico professionale universale adatto per vetrature standard, sigillature e riempimenti.
Garantisce un'ottima adesione e una rapida polimerizzazione.

Venduto in cartuccia da 280 ml; il silicone acetico è trasparente per garantire una copertuna efficace ma non invasiva visivamente.

Impiegato per le sigillature esterne ma anche, grazie all'elasticità, usato anche per sigillare sanitari e qualsiasi superficie a contatto diretto con l'acqua.
Utilizzabile anche per sigillare le giunzioni che si trovano tra i pannelli di vetro o serramenti.
Adatto anche alla sigillatura delle vetrate.

Scheda tecnica prodotto

Silicone Vigor acetico antimuffa in tubetto da 60 ml
codice articolo VGT0000316

Caratteristiche prodotto:

Il silicone è un materiale sigillante molto utile, estramamente versatile e molto economico, disponibile in diversi tipi e formulazioni e facilmente mimetizzabile.

Il silicone acetico è un sigillante a reticolazione acetica che presenta un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici e un minimo ritiro durante il processo di vulcanizzazione.

La sua caratteristica più conosciuta è il suo odore pungente, unito alla capacità di restare elastico anche dopo la messa in posa.

Impossibile verniciarlo dopo l'indurimento; essendo un ottimo repellente per la muffa viene utilizzato per sigillare sanitari e zone a contatto frequente con l'acqua.

Specifiche tecniche:

Silicone Vigor antimuffa in tubetto trasparente da 60 ml.
Silicone universale professionale adatto a vetrature standard, sigillature e riempimenti.

Garantisce un'ottima adesione e una rapida polimerizzazione.

Utilizzato per sigillare le giunzioni serramenti-vetro, per realizzare acquari anche di grandi dimensioni, nella costruzione di grandi vetrate, pennelli di celle frigorifere, impianti di condizionamento e tanto altro.

Non è idoneo per l'applicazione sugli specchi, in questo caso va utilizzato il silicone neutro, perchè l'acetico comprometterebbe la superficie dello specchio.

Scheda tecnica prodotto

Staffa per canalina in VTR - codice articolo ECS0000034
Tasselli per ferro - codice articoli BOS0000007 / BOS0000008

Caratteristiche prodotto: STAFFA PER CANALINA IN VTR

La staffa in acciaio con forma sagomata ad "U" è idonea per il fissaggio a parete delle canaline in vetroresina.
Le due alette laterali, forate, ne permettono il fissaggio tramite tasselli. Corrispondente alle misure delle canaline UNI 46 113746.
Codice articolo: ECS0000034.

Caratteristiche prodotto: TASSELLO PER FERRO DA 10 mm CON BARRA, DADI E RONDELLE

Tassello in acciaio a corpo unico con barra filettata lunga e blocco di espansione corto e compatto ad alta espansione.

Corredato di dadi e rondelle, questo tipo di tassello è il più indicato per fissaggi di strutture di carpenteria per il passaggio dei cablaggi telefonici. La sua caratteristica forma lineare lo rende adatto per la posa in contemporanea, cioè nello stesso momento dell'applicazione delle strutture da fissare.

Caratteristiche prodotto: TASSELLO PER FERRO DA 10 mm CON BARRA, DADI E RONDELLE

Il tassello, essendo lineare risulta quindi anche passante nei fori di fissaggio senza obbligare gli operatori al doppio posizionamento dei pezzi. La barra filettata lunga infine permette di posizionare il tassello di tenuta a diverse profondità nel muro.
Codice articolo: BOS0000007.

Caratteristiche prodotto: TASSELLO PER FERRO DA 10x45 mm CON GANCIO A RICCIO

Tassello in acciaio pesante a forte espansione; la parte terminale agganciata alla barra filettata interna, essendo in forma concava, nel momento del serraggio del gancio viene richiamata verso l'interno del corpo dilatandone il guscio e portando il tassello a bloccarsi in modo definitivo dentro al muro.
Il gancio a riccio caratteristico viene usato nella tesatura delle linee aeree dove il cavo telefonico viene fatto girare tra le spire del gancio che funge da rompitratta e rinvio del cavo assicurandone la tenuta aerea.
Codice articolo: BOS0000008.

Scheda tecnica prodotto

Strisce coassiali di connessione - codice articoli ECS0000022 / ECS0000023

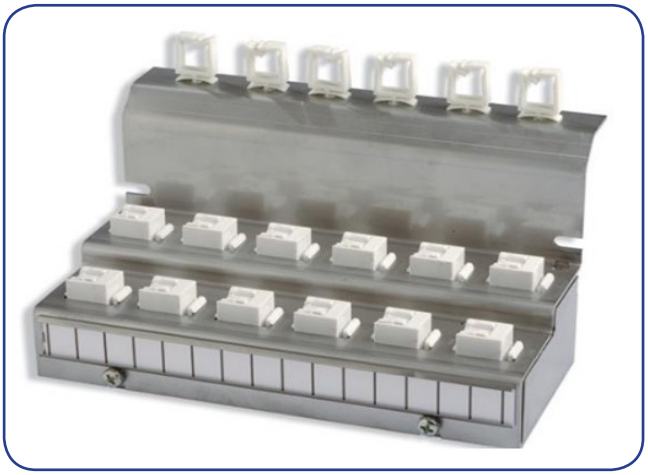

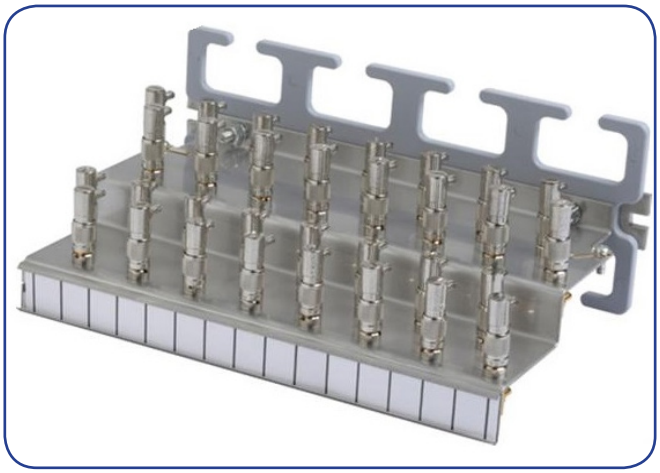

Caratteristiche prodotto:

Le strisce coassiali sono usate per terminare i cavi coassiali da 75 Ω utilizzati per interconnettere i sistemi di trasmissione ad alta frequenza.
Esse sono principalmente usate nelle centrali di trasmissione e in tutte le circostanze in cui sono necessarie elevate prestazioni elettriche e meccaniche.

Le strisce offerte possono ospitare un numero variabile di connettori coassiali e consistono in generale in una piastra di supporto dei connettori, dotata di opportuni dispositivi guidacavo e di staffe per il fissaggio alle strutture meccaniche dei sistemi di trasmissione associati.

Sono disponibili diversi tipi di striscia, differenti tra loro per il diametro del cavo e il numero oltre al tipo di connettore supportato.

Codice articoli: ECS0000022 / ECS0000023.

Specifiche tecniche:

La striscia prodotta dalla consociata è utilizzata per realizzare collegamenti Ethernet ed è costituita dai seguenti elementi:

piastra di supporto dei connettori con dispositivi guidacavo e dispositivi di fissaggio antivibranti; dodici connettori RJ45 (twisted pairs jack modules); coperchio di protezione dei contatti IDC dei connettori RJ45 con cartellino e copricartellino.
I connettori RJ45 rispondono alle caratteristiche ANSI/TIA/EIA 568-B.2 categoria 6 e soddisfano le seguenti funzioni:

contatti IDC in Bronzo Fosforoso (B8 UNI 2527) con rivestimento Sn oppure Ni+Sn=5um (95/5) che assicurano l'incastro alla piastra portaconnettori per consentire la connessione del plug del patchcord assicurando la protezione mediante sportellino, lato connessione femmina, onde evitare l'ingresso di corpi estranei quando il patchcord non è connesso.

Scheda tecnica prodotto

Stucco per muri in pasta tipo francese Vigor - codice articolo VGT0000321

Codice	Descrizione
VGT0000321	stucco per muri da 500 gr
VGT0000402	stucco per muri da 1000 gr

Caratteristiche prodotto:

Lo stucco francese è un tipo di pasta molto semplice da utilizzare, dato che non vi è la necessità di miscelare lo stucco con altri ingredienti.

Prima di applicare lo stucco sulla parte interessata si può provare la colorazione su una tavola di legno.

Se dovete lavorare su un restauro fatto in passato occorre rimuovere prima la parte precedente con delle stecche o un coltello di precisione; in seguito riempirlo nuovamente con lo stucco francese, attendendo che si sia asciugato e seccato bene prima di rifinirlo con la carta vetrata.

N.B: lo stucco francese si riduce molto alla prima mano, opportuno effettuare sempre una seconda mano prima della levigatura.

Specifiche tecniche:

Stucco per muri in pasta di tipo francese Vigor; ideale per turare anormalità del legno, del ferro e dei muri.

Lo stucco andrà applicato tramite la spatola e dopo l'applicazione può essere levigato con carta abrasiva.

Disponibile in confezione da 500 grammi o 1000 grammi.

Assicurarsi che lo stucco sia completamente asciutto, stuzzicando parti meno visibili con oggetti appuntiti.

Una volta terminato il processo completare l'intonaco, in caso di muri, e verniciare la parte interessata; anche in questo caso conviene dare due mani di pittura perchè questo stucco assorbe parecchio.

Scheda tecnica prodotto

Mastice per vetri in pani da 5 kg bianco - codice articolo VGT0000322

Caratteristiche prodotto:

Il mastice da vetri noto anche come stucco, è un collante molto forte che può essere usato per vetri, finestre o anche parabrezza.
Simile ai classici collanti, sia per la composizione chimica che per le funzioni.

Per funzionare al meglio deve risultare liscio e plastico. Per l'applicazione occorre una spatola, il mastice e dell'olio di lino.

Se è presente dello stucco precedente è necessario eliminarlo attraverso uno scalpellino; fatto ciò per eseguire piccole applicazioni sarà sufficiente usare le mani; bagnandovi leggermente le mani e maneggiando piccole quantità di stucco per renderlo malleabile e quindi lavorabile.

Specifiche tecniche:

Quando il lavoro richiesto è la stuccatura di fori o fessure di notevoli dimensioni dovrete lavorare utilizzando la spatola.

Immergete la spatola in acqua prima, perchè lo stucco non è compatibile con essa. In questo modo il mastice non si attaccherà ad essa.

Su ampie superfici il mastice da vetro si contrarrà essiccandosi; pertanto dovrete applicarlo non a livello della superficie trattata ma leggermente in eccesso.

Una volta asciutto potrete livellarlo con la spatola, prima di effettuare un eventuale ritocco e poi dare l'eventuale mano di fondo.

Scheda tecnica prodotto

Tasselli Fischer SX 10 / SX 14 / S 12 - codice articoli VGT0000398 / GEB0000001

Caratteristiche prodotto:

I tasselli, noti come Fischer o stop, sono dei piccoli supporti incavi, che possono essere inseriti nei fori praticati sui muri. Il loro scopo è piuttosto scontato, servono per ospitare le viti, il cardine o il gancio che poi assicurerà il fissaggio di un certo elemento su quel muro, ad esempio un quadro o una mensola.

I vantaggi assicurati dai tasselli sono numerosi, garantiscono la presenza di un supporto molto stabile e di riflesso un fissaggio di precisione durevole nel tempo.

Semplicissimi da montare, possono consentirti il fissaggio di qualsiasi elemento possibile, compresi anche mobili da cucina e credenze.

Tasselli disponibili:

1. **Tasselli fischer SX10** in scatole da 50 pezzi: realizzati in nylon ad espansione totale. Idonei per materiali pieni e forati; dotati di collarino antiscivolo e alette antirotazione.

CODICE ARTICOLO: VGT0000399.

2. **Tasselli fischer S12** in scatole da 25 pezzi: realizzati in nylon per materiali pieni e forati. Dotati di doppia aletta di ancoraggio.

CODICE ARTICOLO: GEB0000001.

3. **Tasselli fischer SX14** in scatole da 20 pezzi: realizzati in nylon ad espansione totale. Idonei per materiali pieni e forati; dotati di collarino antiscivolo e alette antirotazione.

CODICE ARTICOLO: VGT0000398.

Scheda tecnica prodotto

Tasselli in Nylon con alette laterali di blocco - codice articolo BOS0000012

Codice articolo Tasselli SENZA vite CON BORDO	Articolo Item TB	Ø esterno dnom	Lunghezza totale
a richiesta	TBB 5	4 mm	20 mm
BOS0000012	TBB 6	5 mm	25 mm
BOS0000014	TBB 8	6 mm	30 mm
BOS0000009	TBB 10	8 mm	40 mm
a richiesta	TBB 12	10 mm	50 mm

Codice articolo Tasselli CON vite CON BORDO	Articolo Item TBB -V	Vite Ø x lunghezza dxLV	Lunghezza totale	Ø esterno	Spessore fissabile max tfix
BOS0000010	TBB-V 5	3,5x30 mm	25 mm	5 mm	1 mm
BOS0000011	TBB-V 6	4x35 mm	30 mm	6 mm	5 mm
a richiesta	TBB-V 6	5x40 mm	30 mm	6 mm	5 mm
BOS0000018	TBB-V 8	5x45 mm	40 mm	8 mm	5 mm
BOS0000015	TBB-V 10	6x60 mm	50 mm	10 mm	5 mm

Caratteristiche prodotto:

Il tassello è un sistema di fissaggio a muro utilizzato negli edifici, progettato per consentire una maggiore aderenza delle viti all'interno delle pareti.

Tassello in Nylon di prima scelta con alette laterali di blocco, guscio aperto per l'espansione e bordino per evitarne lo scivolamento all'interno del foro.

Tipo di tassello comune molto adatto per i muri pieni e forati.
Il bloccaggio, e la resistenza a una eventuale trazione applicata, sono garantiti dall'involucro esterno che, aprendosi nella fase di avvitamento, aumenta la sua sezione.

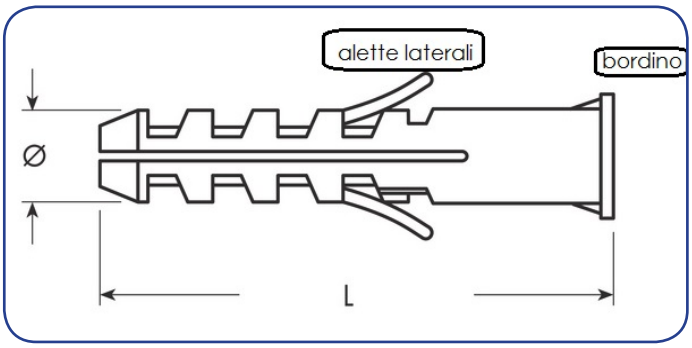

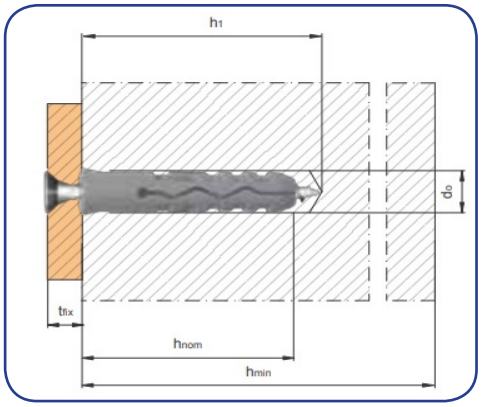

www.nuovabai.it - Email: commerciale@nuovabai.it
Tel. 02 47710003

Scheda tecnica prodotto

Testarmadio di protezione IDC NMU 300723 - codice articolo DST0000016

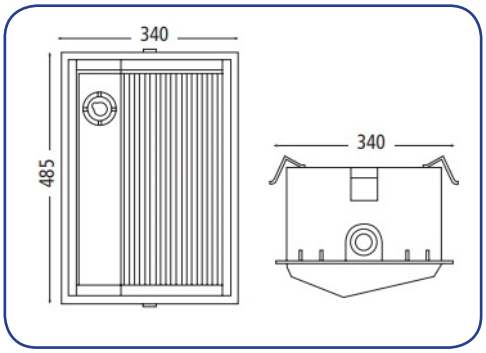

Caratteristiche prodotto:

Testarmadio di protezione SMO in vetroresina dal colore Grigio RAL 7037 sullo sportello e RAL 7042 nelle parti rimanenti.
Resistenza alla fiamma secondo la norma UL94 classe VO.

Grado di protezione armadietto tipo A:
IP 23D secondo CEI EN 60529.
Grado di protezione armadietto tipo B:
IP 3XD secondo CEI EN 60529.
Gli armadietti in vetroresina tipo A e B appartengono alla famiglia degli armadi linea 90 e sono impiegati per il sezionamento e la terminazione di reti telefoniche a larga banda ed elettriche.
Possono essere installati a sbalzo (tipo A e B) o ad incasso su parete (tipo B).

Fornitura: gli armadietti A e B sono disponibili in varie configurazioni: con telaio per il cablaggio dei moduli di terminazione cavi telefonici in rame IDC (100 cp). Con telaio per il contenimento di terminazioni ottico/coassiali con i relativi apparati di conversione e alimentazione (reti larga banda).

Specifiche tecniche:

Sono costituiti da una base e da uno sportello provvisto di manopola con serratura a due punti di chiusura completa di copritoppa; la versione ad incasso (tipo B) è provvista di zanche di ancoraggio in ferro zincato, la superficie anteriore è opportunamente scanalata come deterrente per eventuali affissioni. La moderna tecnologia di produzione utilizzata nonchè le caratteristiche tipiche dei materiali utilizzati gli conferiscono: leggerezza, elevate caratteristiche meccaniche, facilità di trasporto e di installazione, elevato isolamento elettrico, resistenza agli agenti chimici e atmosferici, assenza di manutenzione, autoestinguenza, ottimo grado di protezione, disegno moderno e funzionale, superfici compatte e uniformi con colore standard grigio.

Certificazioni: gli armadietti sono stati omologati dalla Telecom Italia in conformità al capitolato tecnico n. 1349 e sono utilizzati sia per le reti tradizionali in rame che per quelle a larga banda.
Venduti con serratura di sicurezza.

Scheda tecnica prodotto

Trecciola di permutazione telefonica per interni
codice articolo DST0000003

SPECIFICHE TECNICHE	
Conduttore	rame stagnato rigido Ø 0.60mm
Isolamento	mescola a base di PVC
Cordatura	anime twistate a corone con-centriche
Colori	colori anime CEI UNEL 00724: bianche e blu/gialle/rosse/ verdi
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tensione di esercizio anime	300/300V
Tensione di prova	1000V
RIFERIMENTI NORMATIVI	
	CEI 20-29 IEC 60228
	CEI 20-11 EN 50363
CLASSE REAZIONE AL FUOCO	
	EN 50575:2016 E
TEMPERATURE	
temp. minima di esercizio	- 15°C
temp. massima di esercizio	+ 70°C
temp. massima di cortocircuito	+ 160°C

Caratteristiche prodotto:

Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CRP UE 305/11), con l'obbiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo.
Trecciola di permutazione telefonica per interni.

Idoneo per applicazioni non rientranti nell'ambito del regolamento CPR e per installazioni all'interno di un ambiente chiuso, ad esclusione di casi con rischi specifici di innesco/propagazione incendi dove viene consigliato l'utilizzo di cavi con prestazioni di reazione al fuoco superiori (almeno Cca-s3,d1,a3).

Non è ammessa la posa interrata, anche se protetta.

Scheda tecnica prodotto

Viti autofilettanti Mustad con testa a croce zincate
codice articolo VGT0000373 / VGT0000355

Codice	Descrizione
VGT0000373	viti autofilettanti da 3,5x38 mm
VGT0000355	viti autofilettanti da 5,5x25 mm

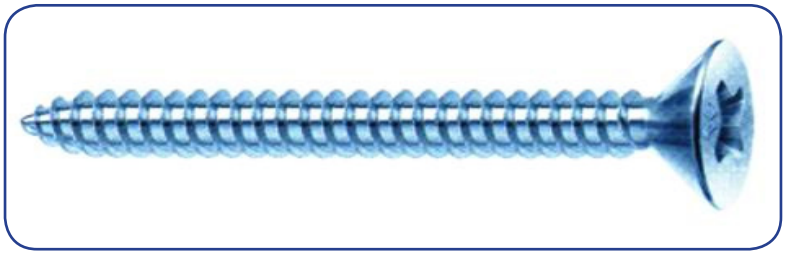

Caratteristiche prodotto:

Le viti sono fondamentali per l'assemblaggio, perchè consentono di unire meccanicamente due o più parti.
Le viti autofilettate servono per collegare tra loro in modo rapido, semplice e stabile sottili lamiere di plastica, metallo e leghe leggere.

Garantiscono una discreta resistenza allo strappo e ancorandosi in modo perfetto alle lamiere alle quali vengono fissate, risultano piuttosto difficoltose da rimuovere una volta inserite.

Il corpo delle viti può presentare un profilo più o meno conico ed una filettatura elevata e affilata; queste due caratteristiche consentono in contemporanea di incuneare e incidere la filettatura su materiali morbidi.

Specifiche tecniche:

Viti autofilettanti Mustad con testa a croce zincate, specifiche per fissaggi su lamiere e laminati metallici, senza maschiatura preventiva ed uso di dadi.

Testa piana a croce; disponibili in due dimensioni: 3,5x38 mm / 5,5x25 mm.

A differenza delle autoperforanti è consigliabile preforare per non mettere a rischio il materiale con spaccature derivanti delle pressioni laterali.
Il diametro del foro e quello della vite devono essere di uguale misura, ad eccezione della filettatura.

Utilizzare l'avvitatore perchè queste viti rimuovono il materiale forando e filettano nella medesima azione, avvitandosi.

Scheda tecnica prodotto

Viti autoforanti zincate con testa a croce - codice articolo VGT0000356

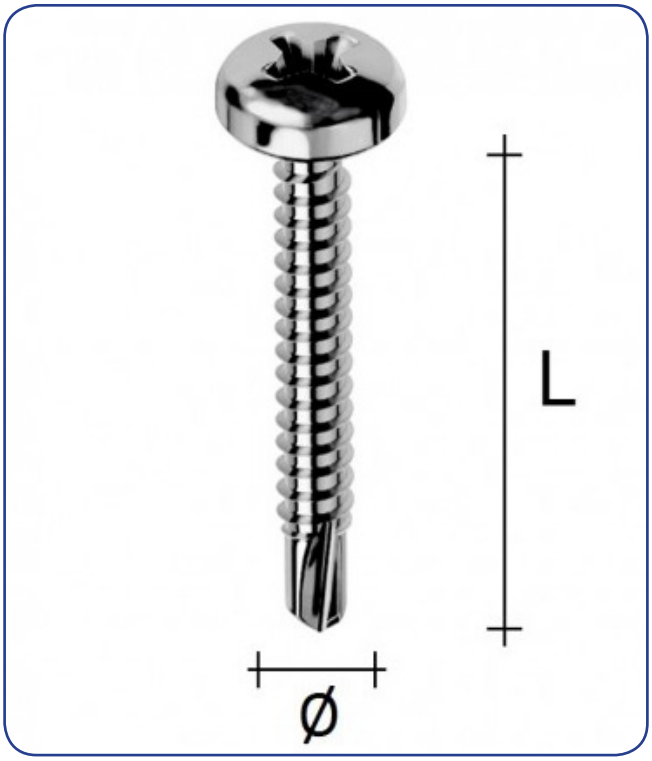

Caratteristiche prodotto:

Le viti autoperforanti si distinguono per la velocità e l'economicità di impiego nella lamiera senza la necessità di un preforo.
Sono ideali anche per le applicazioni con accessibilità complicata.

Le viti autoperforanti realizzano direttamente il necessario preforo, con tolleranze strette, e formano la propria madrevite.

La punta di foratura impedisce di slittare sulla superficie del particolare da fissare e permette una veloce foratura, rendendo inutile anche la bulinatura prima della foratura.

Queste viti si montano rapidamente ed economicamente; è possibile un risparmio sui costi anche del 50%.
Realizzate secondo la Normativa UNI 6954.

Specifiche tecniche:

Le viti autoforanti possono essere montate con avvitatori elettrici, a batteria o pneumatici; in caso di materiale difficile da forare è necessario stabilire la giusta velocità di rotazione con delle prove pratiche.

Utilizzabili su: costruzioni in lamiera, condotti di riscaldamento e ventilazione, industria del bianco, carrozzeria, serramenti, costruzioni di facciate, serre, cabine e molto altro.

Vantaggi:

Non servono le punte per forare e i maschiatori, si elimina la bulinatura, i prefori e i fori non allineati nei particolari da assemblare. Forature ad alte prestazioni, sicurezza di processo elevata.
MISURE: 4,8x18 mm.

Scheda tecnica prodotto

Viti con testa esagonale Tuttofiletto 5739 a passo grosso
ISO 4017 ex UNI 5739 ex DIN 933

Dimensioni	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22
K	2	2,8	3,5	4	5,3	6,4	7,5	8,8	10,0	11,5	12,5	14
S	5,5	7	8	10	13	16	18	21	24	27	30	34
L 6	0,58											
L 8	0,68	1,50										
L 10	0,76	1,66	2,67									
L 12	0,86	1,82	2,91	4,51								
L 16	1,05	2,12	3,39	5,19	10,80	20,6						
L 20	1,25	2,44	3,87	5,87	12,20	22,6						
L 25	1,50	2,82	4,46	6,72	13,80	25,1	36,0					
L 30		3,21	5,06	7,58	15,50	27,6	39,6	56,8	75,3			
L 35		3,59	5,66	8,44	17,00	30,1	43,3	61,8	82,0	112,0		
L 40		3,98	6,14	9,46	18,80	32,6	47,0	66,8	88,7	120,0	156	
L 45		4,36	6,74	10,30	20,50	35,1	50,7	71,8	95,3	129,0	166	204
L 50		4,74	7,35	11,20	22,10	37,6	54,4	76,7	102,0	137,0	177	217
L 55			7,95	12,00	23,80	40,1	58,1	81,7	109,0	145,0	187	230
L 60			8,55	12,40	25,50	42,6	61,8	86,7	115,0	153,0	198	242
L 65			9,15	17,30	27,10	45,1	65,4	91,7	122,0	162,0	208	255
L 70				14,60	28,60	47,6	69,1	96,7	129,0	170,0	218	268

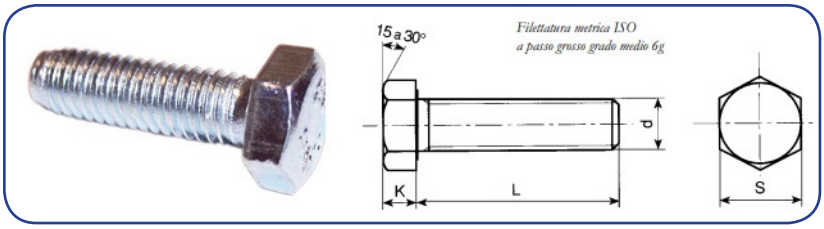

Scheda tecnica prodotto

Viti con testa esagonale Tuttofiletto 5739 a passo grosso
ISO 4017 ex UNI 5739 ex DIN 933

mm	6	8	10	12	16	20	25	30
M3	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	
M4		a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta
M5			a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta
M6			DDU0000005	a richiesta	VGT0000410	VGT0000333	a richiesta	a richiesta
M8					a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta
M10					a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta
M12							a richiesta	a richiesta
M14								a richiesta
M16								a richiesta

mm	35	40	45	50	55	60	65	70
M4	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta				
M5	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta
M6	a richiesta	a richiesta	a richiesta	DDU0000007	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta
M8	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta
M10	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta
M12	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta
M14	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	DDU0000006	a richiesta	a richiesta	a richiesta
M16	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta
M18	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta
M20		a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta
M22			a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta

Caratteristiche Prodotto:

Una filettatura è costituita da un risalto (filetto) che si avvolge ad elica sulla superficie esterna di un elemento cilindrico o conico (vite) o sulla superficie interna di un elemento forato (madrevite).

Vite e madrevite costituiscono un accoppiamento: le parti piene della vite si inseriscono nelle parti vuote della madrevite. La rotazione relativa dei due elementi provoca uno scorrimento assiale relativo degli stessi.

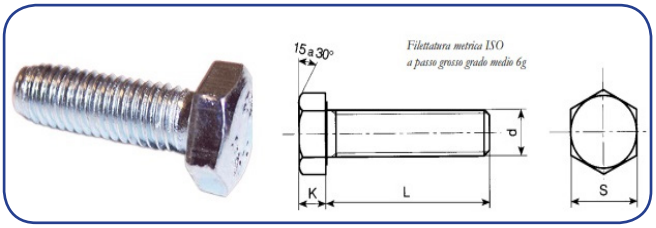

www.nuovabai.it - Email: commerciale@nuovabai.it
Tel. 02 47710003

Scheda tecnica prodotto

Viti da legno trifone

Codice	Descrizione
VGT0000353	viti da legno 6x50 mm
SMS0000087	viti da legno 7x50 mm
VGT0000354	viti da legno 8x50 mm

Caratteristiche prodotto:

L'unione con le viti da legno è esteticamente migliore e più robusta di quella effettuata coi chiodi.

Si possono utilizzare le viti standard senza preparazioni particolari su legni teleri o compostato. Per i legni duri è necessario praticare un foro guida di diametro leggermente inferiore per introdurre meglio la vite.

In alternativa si usano le viti autofilettanti per legno che penetrano maggiormante nel materiale.

Solitamente è preferibile usare viti con testa a croce che si possono serrare e allentare più facilmente con l'avvitatore elettrico o a batteria. Attenzione a calibrare la coppia di serraggio per non far sprofondare la testa della vite.

Specifiche tecniche:

Le viti da legno si differenziano tra:

- viti standard con gambo parzialmente filettato
- viti autofilettanti per legno di vario tipo e per legni di diversa compattezza. Vebgono utilizzate per avvitare e assemblare pezzi di truciolare; hanno una filettatura molto più rilevata per consentire una presa migliore nell'ìimpasto poco compatto del legno.

N.B.
quando dobbiamo unire due pezzi dobbiamo valutare la lunghezza delle viti che, per una sicura tenuta, devono affondare almeno per un terzo della loro lunghezza nel pezzo più lontano dalla testa.

Le viti vengono costruite prevalentemente in acciaio o ottone.

Scheda tecnica prodotto

Serie di viti Panel-Vit Chromiting TSP in confezioni da 100 pezzi

Codice	Descrizione
SMS0000084	viti T.S.P. PH truciolare 3x35 mm
VGT0000357	viti T.S.P. PH truciolare 4x35 mm
VGT0000358	viti T.S.P. PH truciolare 4x40 mm
VGT0000359	viti T.S.P. PH truciolare 4x45 mm
SMS0000085	viti T.S.P. PH truciolare 5x35 mm
VGT0000360	viti T.S.P. PH truciolare 5x45 mm
VGT0000366	viti T.S.P. PH truciolare 5x50 mm
SMS0000086	viti T.S.P. PH truciolare 6x40 mm
VGT0000361	viti T.S.P. PH truciolare 6x50 mm
VGT0000362	viti T.S.P. PH truciolare 6x60 mm

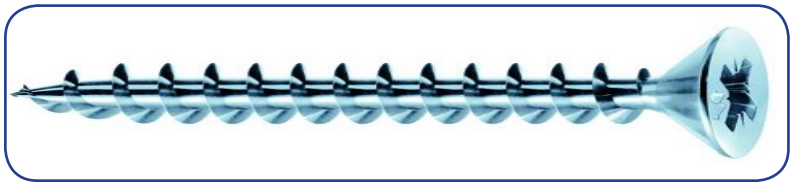

Caratteristiche prodotto:

Le viti Panel-Vit sono sottoposte a un trattamento di lubrificazione per ridurre l'attrito fino al 50%, senza preforo.

Grazie al suo filetto liscio e al trattamento lubrificante le viti panel-vit scivolano facilmente dentro ai materiali più duri.

Ciò comporta:

- minor sforzo,
- minore usura degli utensili,
- minore spanamento delle cave,
- maggior facilità di fermata e ripartenza,
- maggior facilità di avvitamento e svitamento ripetuto.

Specifiche tecniche:

Viti Panel-Vit Chromiting TSP a testa svasata piana, universali lubrificate adatte per fissaggi su truciolare, legni naturali duri e teneri, termoplastici, lamiere sottili.

L'avvitamento può essere svolto senza preforo. Sono indicate per fissare parti di un elevato spessore evitando la formazione di fessure.

La filettatura parziale, operando su una sola parte agisce da tirante facilitando l'avvitamento e il serraggio.

Le nervature autosvasanti sottotesta hanno funzione di fresa e aiutano l'alloggiamento e il bloccaggio della testa della vite.

Scheda tecnica prodotto

Viti tirafondi tirfoncino per legno in confezioni da 100 pezzi
codice articoli VGT0000363 / VGT0000364

Codice	Descrizione
VGT0000363	viti tirfoncino per legno TE 6x50 mm
VGT0000364	viti tirfoncino per legno TE 6x60 mm

Caratteristiche prodotto:

Le viti di grosso diametro vengono chiamate tirafondo o viti mordenti e vegono utilizzate per i fissaggi su legno e anche, un tempo, per il fissaggio delle rotaie alle traversine in legno.

I tirafondi sono caratterizzati, generalmente, dalla loro testa esagonale o quadrata che risulta essere estremamente adatta all'avvitamento con una chiave.

Viti mordente zincate con testa esagonale specifiche per fissaggio su legno, conglomerati vari, legno lamellare, pannelli truciolari, strutture sandwich legno lamiera, fiber glass e sottili lamiere, senza la necessità del preforo.

Specifiche tecniche:

Viti tirafondi per legno T.E zincate costruite seguendo la norma DIN 571, disponibili in due differenti misure:
6x50 mm / 6x60 mm
Vendute in confezioni da 100 pezzi.

Le viti per legno sono indispensabili per tutti i professionisti che devono realizzare rinforzi e collegamenti strutturali e non solo nel campo della carpenteria e falegnameria.

E' importante preservare l'integrità del legno; un piccolo accorgimento è preparare il legno, sfribrando il punto in cui si vorrà applicare la vite con un comune martello a testa quadra assestando un paio di colpi nella zona di inserzione. Ciò sarà sufficiente a prevenire la formazione di crepe. Si ricorda che questa operazione è adatta con tavole non di ottima qualità.

Scheda tecnica prodotto

Viti Inox tuttofiletto - codice articoli VGT0000410 / VGT0000333

Codice	Descrizione
VGT0000410	Viti tuttofiletto zincata 6x16 mm
VGT0000333	Viti tuttofiletto zincata 6x20 mm

Caratteristiche prodotto:

Viti con testa esagonale totalmente filettate in acciaio di alta qualità dotate di regolari norme ISO 4017 UNI e DIN; altamente professionali adatte per applicazioni meccaniche e industriali grazia alla classe di metallo con cui sono realizzate.

Un importante parametro per le viti a testa esagonale tutto filetto è il rapporto tra tensione di snervamento e carico di rottura.
Il punto di snervamento è la capacità di mantenere la loro forma nonostante i carichi a cui vengono sottoposte.

Queste viti a testa esagonale hanno un passo metrico internazionale che segue rigidamente tutti gli standard descritti. Un prodotto di altissima qualità adatto a molteplici applicazioni e disponibile in differenti misure.

Specifiche tecniche:

Viti Inox A2 con testa esagonale tutto filetto con filettatura metrica ISO 4017 DIN 933 - UNI 5739.

Viti a passo grosso MA e gambo interamente filettato, zincate vendute in confezioni da 100 pezzi.

Per identificare il tipo di vite necessaria è importante misurare con il calibro il dado o la filettatura dove la stessa deve essere inserita ed assicurarsi che il passo del foro o del dado sia metrico e non in pollici.

Le viti, disponibili in due differenti misure, vengono vendute in confezioni da 100 pezzi.

CATALOGO MATERIALI DI CONSUMO

Sede Legale: P.zza Cadorna, 10 - 20123 Milano – Sedi Operative: Via Cascina Venina 7, 20090 Assago (MI) - P.za Pertini 38, 21057 Olgiate Olona (VA)
tel. 02.47710003 – Fax 02.472411 – P.IVA 08714200154R.I. 268466 - R.E.A. 1240924 – Cap. Soc. € 48.000 i.v.
e-mail: commerciale@nuovabai.it – www.nuovabai.it