

UTENSILI
ELETTRICI E A MOTORE



Nuova Bai srl è un'azienda in continua evoluzione attiva dal 1987 che opera nel campo della commercializzazione di utensileria strumenti di misura, segnaletica stradale, antinfortunistica, con particolare specializzazione nel settore delle telecomunicazioni.

Grazie all'accurato servizio di spedizione e all'ottima penetrazione dei prezzi annoveriamo, tra i clienti, le principali imprese nazionali telefoniche. Recentemente, oltre all'attività commerciale, abbiamo raggiunto l'obiettivo di offrire al cliente un prodotto completo, inserendo in organigramma nuove figure che hanno portato esperienza e know-how nei settori della progettazione, manutenzione e realizzazione di reti di telecomunicazione in rame e fibra ottica.

Grazie all'ottenimento delle certificazioni necessarie, la Nuova Bai Srl ha così raggiunto gli obiettivi prefissati divenendo una delle prime imprese a livello nazionale, in grado di dare al cliente risposte e soluzioni per qualsiasi esigenza nel campo delle telecomunicazioni.

INDICE

• Affilalame elettrico	pag. 5
• Aspira-soffiattore VAS32	pag. 6
• Batteria 1222 per Makita 6270D	pag. 7
• Bidone aspirapolvere VBA da 30lt	pag. 8
• Compressore da 24lt Vigor	pag. 9
• Compressore da 50lt HUFirma	pag. 10
• Compressore Bistadio silenziato ABAC	pag. 11
• Compressore Fini da 100lt ad aria	pag. 12
• Compressore lubrificato coassiale Team 10 da 6lt	pag. 13
• Decespugliatore Honda modello HO35CI	pag. 14
• Elettropompa sommergibile modello ESP1100N	pag. 15
• Elettropompa sommergibile modello ESP-INOX551	pag. 16
• Elettropompa sommergibile modello ESP-INOX751	pag. 17
• Elettropompa sommergibile modello ESP-INOX901	pag. 18
• Elettropompa per travaso Rover20	pag. 19
• Elettropompa Vigor VE750 SUB inox-ghisa	pag. 20
• Faro alogeno ricaricabile per ispezioni FA200	pag. 21
• Gruppo elettrogeno Click 4000H	pag. 22
• Gruppo elettrogeno GE 7000 HBM	pp. 23-26
• Gruppo elettrogeno PowerSmart GR2000iN parallelo	pag. 27
• Gruppo elettrogeno PowerSmart G4000	pag. 28
• Idropulitrice Lavor modello Ride110	pag. 29
• Levigatrice orbitale	pag. 30
• Martello demolitore-perforatore Hammer 70200	pag. 31
• Martello demolitore Hitachi DH45ME	pag. 32
• Martello demolitore Hitachi DH52MEY	pag. 33
• Martello demolitore Hitachi H65SB3	pag. 34
• Martello demolitore Hitachi H90SG	pag. 35
• Martello tassellatore 850W UVP DH28PBY	pag. 36
• Motosega a scoppio Vigor VMS-28	pag. 37
• Motosega a scoppio Vigor VMS-50 DEK	pag. 38
• Piastra vibrante SB28	pag. 39
• Pistola termica PTE2100	pag. 40
• Polifusore elettronico per saldatura testa a testa	pag. 41
• Serie di prolunghe avvolgicavo	pp. 42-43

INDICE

• Seghetto alternativo S35E	pag. 44
• Seghetto alternativo S665EPQ	pag. 45
• Seghetto alternativo S955EPQ	pag. 46
• Seghetto alternativo S2000EPQ	pag. 47
• Smerigliatrice angolare Bosch	pag. 48
• Smerigliatrice angolare SA200	pag. 49
• Smerigliatrice angolare SA631	pag. 50
• Smerigliatrice Hitachi G18DBBVL	pag. 51
• Soffiatore a spalla Vigor HVSO65	pag. 52
• Soffiatore/aspiratore per camerette o spazi confinati	pag. 53
• Soffiatore/aspiratore per pozzetti o spazi confinati UB20	pag. 54
• Tagliasfalto Fast Verdini LM450	pag. 55
• Tagliasfalto Fast Verdini Mini	pag. 56
• Tassellatore a batteria Hitachi DH18DBL Brushless	pp. 57-58
• Tassellatore demolitore Bosch GBH8-45D	pag. 59
• Tassellatore demolitore Stanley HDBL265	pag. 60
• Tassellatore elettrico Vigor VBG-26	pag. 61
• Trapano aria compressa 1718GB	pag. 62
• Trapano aria compressa Pneutec 1714GE	pag. 63
• Trapano avvitatore HU-T12/LI	pag. 64
• Trapano avvitatore HU-T20B/LI	pag. 65
• Trapano avvitatore HU-T20/LI	pag. 66
• Trapano avvitatore Makita DHP453RF3J	pag. 67
• Trapano Black Decker Lithium	pag. 68
• Trapano elettrico con percussione T810	pag. 69
• Trapano avvitatore al litio Family-tech 211	pag. 70
• Trapano avvitatore al litio Family-tech 214	pag. 71
• Trapano avvitatore con percussione LI-HOME2V impact 218	pag. 72
• Vibro costipatore Ran6	pag. 73

Affilalame elettrico - codice articolo VGT0000380

CODICE ARTICOLO: VGT0000380



Caratteristiche prodotto:

L'affilalame nella versione elettrica, è costituito da un manico ed un alloggiamento dentro il quale sono fissate una o più coppie di rotelle o lamelle abrasive, messe le une di fronte alle altre a formare un incavo a V.

Questo modello non prevede l'utilizzo di acqua per la lubrificazione.

La lama viene sfregata mantenendola in verticale, in modo da non doversi preoccupare di mantenere costante il grado di inclinazione.

Specifiche utilizzo:

Le passate (ne bastano pochissime) si effettuano partendo dalla zona più vicina al manico per arrivare alla punta, scorrendo senza interruzioni, con decisione, ma senza premere troppo.

Ideale per ridare il filo corretto a tutti gli utensili da taglio manuale.

Questo affilacoltelli, dal corpo in plastica, con pietra in zaffrite è dotata di dispositivo allineal lama per un'affilatura ottimale ed è ottimo come affila coltelli, forbici e cacciaviti.

Due mole di affilatura, ognuno con due slot adatto sia per mancini che per chi utilizza la destra.

Aspira-soffiatore VAS32 - codice articolo VGT0000376



codice prodotto: VGT0000376

Caratteristiche prodotto:

Questo soffiatore a scoppio, ha una cilindrata di 30 cc con 0.75 Kw di potenza e 3000-9000 giri/minuto, grazie al quale riesce a generare una velocità dell'aria di 250 km/h, con un volume di aria spostata di 660 mc/h.

Ha il sacco di raccolta con una capienza di 35 litri (volume) e dispositivo di triturazione interna (mulching) con lama in metallo e rapporto di 10:1 con un peso di 5,7 kg.

Specifiche utilizzo:

- motore EURO 2-2T-30cc-1Hp (0.70 Kw)
- velocità aria: 250km/h
- volume aria spostata: 11 metri cubi al minuto
- carburatore a membrana
- massa: peso netto 6.4 kg
- conversione rapida da aspiratore a soffiatore con leva
- pulizia ed aspirazione veloce di foglie, erba falciata ecc
- completo di sacco raccoglitore da 35 lt
- dispositivo triturazione interna (mulching) rapporto 10:1
- miscela 40:1
- a norma CE
- Lwa 112 dB.

Batteria modello 1222 per Makita 6270D
codice articolo CMS0000009



Caratteristiche prodotto:

Batteria originale Makita 6270D per modello 1222 di nuova generazione al Nichel Cadmio con ioni di litio che ne trasformano la potenza a 2,0 AH allungandone di conseguenza la durata di utilizzo effettivo.

Questa batteria lavora con una potenza di 12 volt su avvitatori Makita serie 6270D.

Specifiche tecniche:

- Peso: 66 grammi
- Tensione: 12 volt
- Potenza: 2.0 AH

Tipo: Ni-MH

Bidone Aspirapolvere VBA-30lt Inox - codice articolo VGT0000458



Caratteristiche prodotto:

Il bidone aspirapolvere VBA-30L Inox Vigor è dotato di presa di alimentazione per elettrodomestici.

Indispensabile nei laboratori e nei locali commerciali per la pulizia e l'estrazione della polvere durante le lavorazioni.

Grazie al filo HEP A ha la possibilità di aspirare anche liquidi oltre che i solidi.

Specifiche tecniche:

- Potenza: 1200W
- fusto in acciaio Inox da 30 lt
- portata 144 m³/h
- depressione Kpa 17
- completo di accessori
- corredato di presa per elettrodomestici
- peso 8 kg
- garanzia 24 mesi.

N.B:

E' sconsigliato l'uso dell'aspirapolvere in abbinamento a scanalatrici da muro o levigatrici per pareti.

Compressore da 24 litri Vigor - codice articolo VGT0000429



Caratteristiche prodotto:

Il compressore ad aria da 24 lt Vigor Vca-24L è uno dei modelli più diffusi perchè ha dimensioni ridotte, compatte ma è anche in grado di supportare prestazioni particolari sia in ambito hobbistico avanzato che professionale.

Essendo un generatore di aria coassiale monocilindrico è uno dei prodotti più economici sul mercato ma in grado di mantenere standard elevati di qualità.

Specifiche tecniche:

- Pressione da 8 BAR
- compressore coassiale monocilindrico lubrificato
- motore a induzione da 2 hp
- portata: 100 litri al minuto
- trasmissione diretta da 220 V
- peso: 22 kg
- generatore di aria carrellato
- rumorosità 97 db.

Compressore ad aria HU da 50 litri - codice articolo VGT0000085



Caratteristiche prodotto:

Il compressore ad aria da 50 lt HU/50 è uno dei modelli più diffusi perchè ha dimensioni ridotte, compatte ma è anche in grado di supportare prestazioni particolari sia in ambito hobbistico avanzato che professionale.

Facile da utilizzare, con comandi intuitivi, può essere collegato a tanti elettrotensili per soffiare, gonfiare, verniciare, inchiodare ed aggraffare con estrema facilità.


Specifiche tecniche:

- trasmissione diretta 230V
- motore da 1,5 KW ad induzione
- 2 attacchi rapidi
- riduttore pressione max 8 BAR
- aria aspirata 70 lt/min 26.50 kg.

Compressore Bistadio silenzioso ABAC modello A29BLNT2 codice articolo CMS0000012



Applicazioni

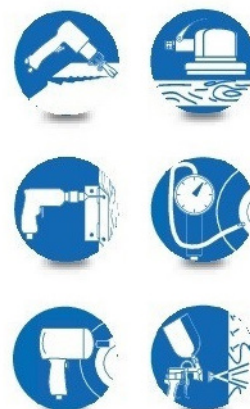

Caratteristiche prodotto:

Compressori con trasmissione a cinghia bistadio silenziosi.

Massima riduzione del rumore in combinazione con un utilizzo semplice e diretto.

Facile da utilizzare grazie ai comfort di ultima generazione; facile anche la manutenzione grazie alla flessibilità del prodotto.

SPECIFICHE PRODOTTO:

											
L	Config.	l/min	HP	kW	giri/min	Volt	Bar	SPL dB(A)	LwA dB(A)	LxPxX (mm)	kg
27	F	320	3	2,2	1350	400/3/50	10	62	82	780x470x960	87

Compressore ad aria FINI da 100 litri - codice articolo VGT0000084

**Caratteristiche prodotto:**

Il compressore ad aria FINI/100 è un compressore elettrico con trasmissione a cinghia che sfrutta un potente motore elettrico da 2 cavalli ed è dotato di un serbatoio da 100 litri.

Dettaglio prodotto:**Specifiche tecniche:**

Il compressore FINI/100 funziona ad un basso regime di torazione della testata pompante, grazie alla trasmissione a cinghia, il che riduce l'usura della macchina ed incrementa decisamente la durata del compressore.

Inoltre un gruppo pompante a bassa velocità consente anche una notevole riduzione della temperatura di esercizio e della rumorosità.

Questa tipologia di compressori è particolarmente adatta per chi ne fa un uso intensivo sia a livello semi professionale che professionale.

Compressore coassiale lubrificato Team 10 da 6 litri codice articolo VLB0000237

Specifiche tecniche	
Litri serbatoio	6
Potenza Hp/kW	1 / 0.75
Motore	induzione
Giri/min a vuoto	2800
Cilindro in	ghisa
Pressione max bar	8
Portata aria l/min	120
Uscita con attacco	a baionetta
Manometro	doppio
Livello olio	si, raffigurato
Peso netto	13.5 kg

Caratteristiche prodotto:

Compressore coassiale corredato di regolatore di pressione che permette il corretto equilibrio nell'uscita dell'aria dal serbatoio.

Il regolatore ha un doppio manometro ed ha un ingresso rapido a baionetta per l'innesto del tubo spirale.

La pressione massima erogata da questo compressore molto compatto e maneggevole è comunque da 8 bar.

Fornito in scatola con accessori:

- pistola con manometro per gonfiaggio pneumatici
- pistola di soffiaggio
- tubo estensibile con lunghezza 5 metri.



Decespugliatore Honda HO35CI - codice articolo VGT0000375

**Caratteristiche prodotto:**

Il decespugliatore con motore Honda HO35CI è uno strumento professionale che combina insieme potenza, efficienza, affidabilità e che al tempo stesso riesce ad essere uno strumento estremamente versatile.

Questo decespugliatore è ideale per situazioni difficili soprattutto in spazi di lavoro stretti grazie all'impugnatura singola e alla sua estrema maneggevolezza.

Perchè scegliere un decespugliatore Honda?


I decespugliatori a 4 tempi con motore originale honda sono quanto di più all'avanguardia oggi offre il mercato grazie all'efficienza assoluta raggiunta sotto ogni possibile aspetto.

Specifiche tecniche:

- elevato numero di giri del motore
- alta potenza erogata
- celebre affidabilità Honda
- estremamente leggero: solo 7.4 kg
- funzionamento a benzina, non si deve preparare la miscela
- consumi più bassi del 50% rispetto ai motori a 2 tempi
- emissioni inquinanti - 70% rispetto ai due tempi
- rumorosità - 30% rispetto ai due tempi
- vibrazioni - 40% rispetto ai due tempi
- avviamento immediato e funzionale
- compressione ridotta all'avviamento
- trasmissione estremamente duratura made in Italy.

Elettropompa sommergibile per acque nere modello ESP1100N codice articolo VLB0000128

Specifiche tecniche	
Tensione di alimentazione	230V ~ 50Hz
Potenza nominale	1100 W
Grado di protezione	IP 68
Max temperatura acqua	35°
Max profondità di immersione	7 m
Max prevalenza	15 m
Max portata acqua (Q max)	30000 l/h
Numeri stadi	1
Diametro mandata	2"
Tipo acque trattabili	nere
Livello pressione acustica LpA	< 70 dB
Tipo di tenuta	ceramica doppia
Svuota fino a mm	58
Dimensioni LxPxH cm	20x27x53
Peso netto kg	22.5 kg

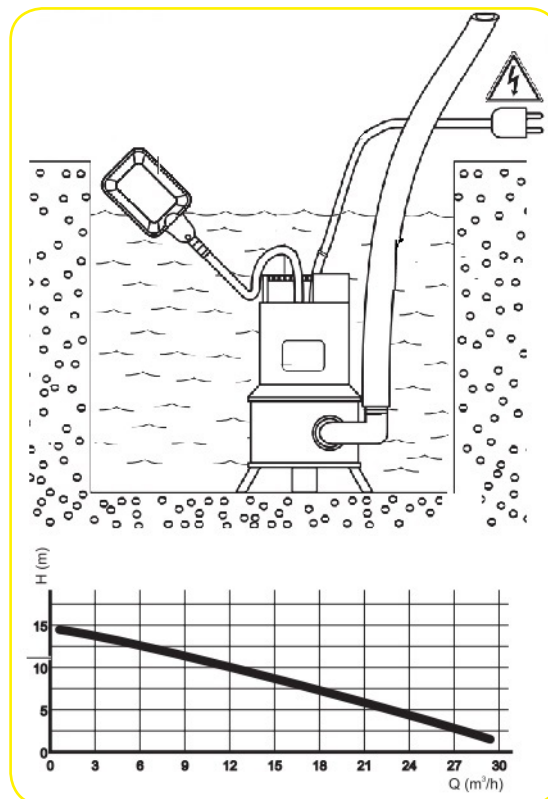

Caratteristiche prodotto:

Questo modello di pompa, grazie alla sua potenza, aspira corpi solidi in sospensione ϕ max 40 mm ed ha un regolare funzionamento anche parzialmente sommersa.


Grazie al corpo in acciaio inossidabile e ghisa, alla girante in ghisa ed all'albero in acciaio questo modello di elettropompa risulta essere la più potente nel settore.

L'attacco del tubo di mandata da 2" consente il pescaggio di grandi quantità di liquidi e solidi permettendo quindi lo svuotamento di vasche o locali allagati, quali le camerette telefoniche sotterranee, in pochissimo tempo.



Elettropompa sommergibile per acque torbide modello ESP-INOX551
codice articolo VLB0000129

Specifiche tecniche	
Tensione di alimentazione	230V ~ 50Hz
Potenza nominale	550 W
Grado di protezione	IP X8
Max temperatura acqua	35°
Max profondità di immersione	7 m
Max prevalenza	7 m
Max portata acqua (Q max)	10500 l/h
Tipo acque trattabili	torbide - chiare
Livello pressione acustica LpA	< 70 dB
Tipo di tenuta	ceramica
Svuota fino a mm	40
Dimensioni LxPxH cm	15,5x18x38
Peso netto kg	4,6

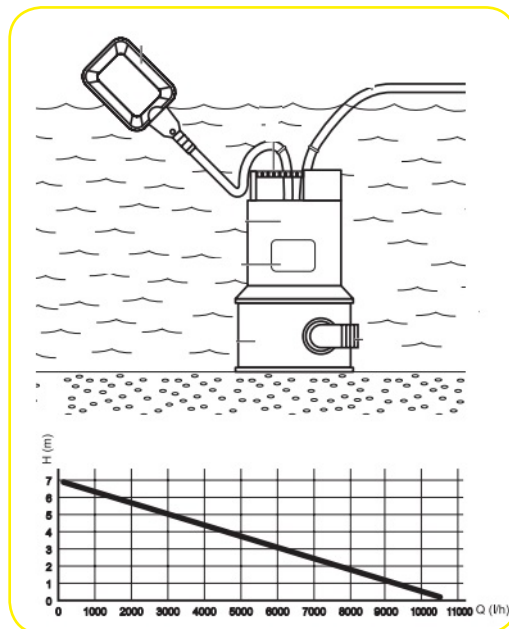

Caratteristiche prodotto:

Questo modello di pompa, grazie alla sua potenza, aspira corpi solidi in sospensione ϕ max 35 mm ed ha un regolare funzionamento anche parzialmente sommersa.


Grazie al corpo in acciaio inossidabile e ghisa, alla girante in ghisa ed all'albero in acciaio questo modello di elettropompa risulta essere la più potente nel settore.

L'attacco del tubo di mandata universale consente il pescaggio di grandi quantità di liquidi e solidi permettendo quindi lo svuotamento di vasche o locali allagati, quali le camerette telefoniche sotterranee, in pochissimo tempo.



Elettropompa sommergibile per acque torbide modello ESP-INOX751
codice articolo VLB0000130

Specifiche tecniche	
Tensione di alimentazione	230V ~ 50Hz
Potenza nominale	750 W
Grado di protezione	IP X8
Max temperatura acqua	35°
Max profondità di immersione	7 m
Max prevalenza	8 m
Max portata acqua (Q max)	12500 l/h
Tipo acque trattabili	torbide - chiare
Livello pressione acustica LpA	< 70 dB
Tipo di tenuta	ceramica
Svuota fino a mm	40
Dimensioni LxPxH cm	16x18x38
Peso netto kg	4.9

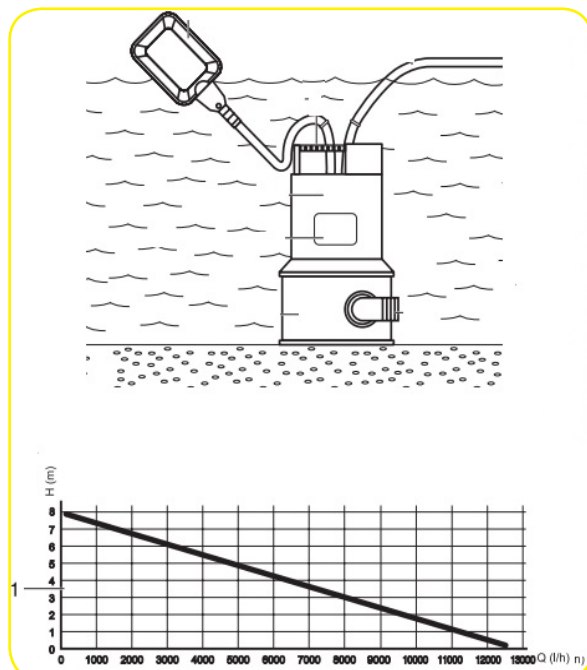

Caratteristiche prodotto:

Questo modello di pompa, grazie alla sua potenza, aspira corpi solidi in sospensione ϕ max 35 mm ed ha un regolare funzionamento anche parzialmente sommersa.


Grazie al corpo in acciaio inossidabile e ghisa, alla girante in ghisa ed all'albero in acciaio questo modello di elettropompa risulta essere la più potente nel settore.

L'attacco del tubo di mandata universale consente il pescaggio di grandi quantità di liquidi e solidi permettendo quindi lo svuotamento di vasche o locali allagati, quali le camerette telefoniche sotterranee, in pochissimo tempo.



Elettropompa sommergibile per acque torbide modello ESP-INOX901
codice articolo VLB0000131

Specifiche tecniche	
Tensione di alimentazione	230V ~ 50Hz
Potenza nominale	900 W
Grado di protezione	IP X8
Max temperatura acqua	35°
Max profondità di immersione	7 m
Max prevalenza	9 m
Max portata acqua (Q max)	14000 l/h
Tipo acque trattabili	torbide - chiare
Livello pressione acustica LpA	< 70 dB
Tipo di tenuta	ceramica
Svuota fino a mm	40
Dimensioni LxPxH cm	15,5x18x38
Peso netto kg	5,4

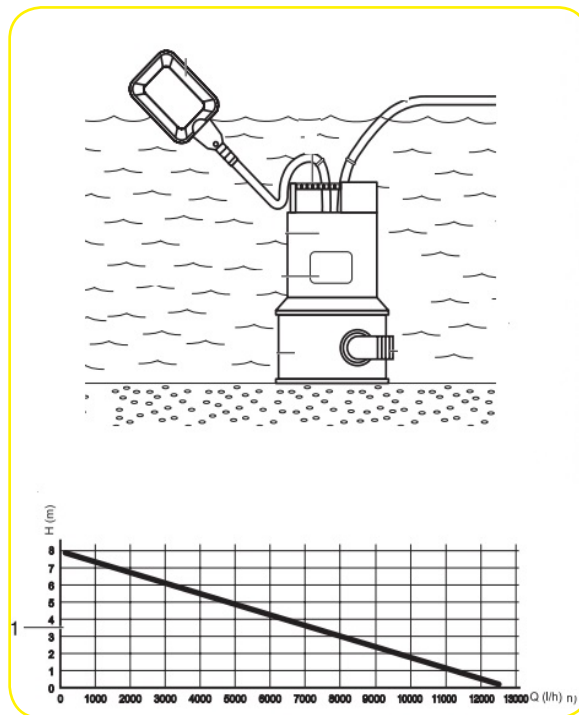

Caratteristiche prodotto:


Questo modello di pompa, grazie alla sua potenza, aspira corpi solidi in sospensione ϕ max 35 mm ed ha un regolare funzionamento anche parzialmente sommersa.

Grazie al corpo in acciaio inossidabile e ghisa, alla girante in ghisa ed all'albero in acciaio questo modello di elettropompa risulta essere la più potente nel settore.

L'attacco del tubo di mandata universale consente il pescaggio di grandi quantità di liquidi e solidi permettendo quindi lo svuotamento di vasche o locali allagati, quali le camerette telefoniche sotterranee, in pochissimo tempo.



Elettropompa per travaso Rover 20 - codice articolo VGT0000383

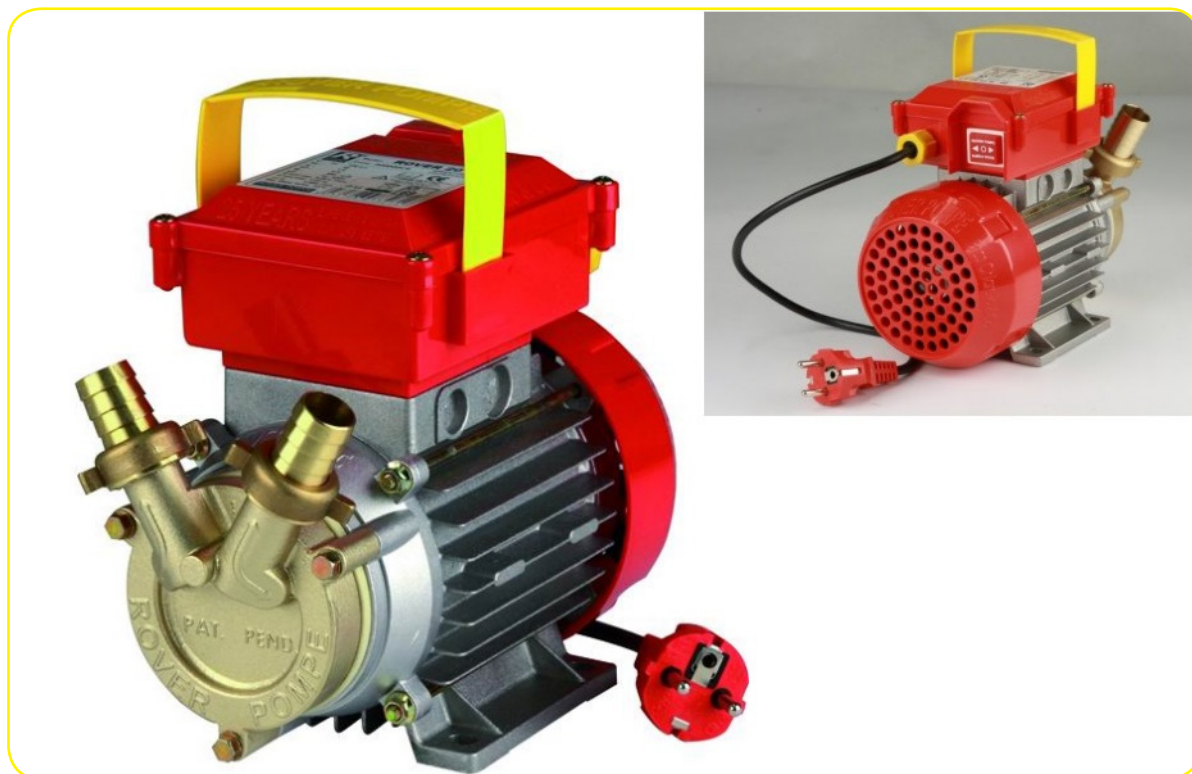

Caratteristiche prodotto:

L'elettropompa ROVER 20 è la classica pompa autoaspirante BISENSO ad anello con liquido laterale e con girante a geometria stellare.

Questo particolare tipo di scoperta idraulica le conferisce una straordinaria capacità autoaspirante anche in presenza di una discontinua disponibilità di liquido in aspirazione, ad esempio in presenza di Gas o aria.

Caratteristiche prodotto:


E' esclusivamente indicata per il travaso di liquidi filtrati per luoghi soggetti a bonifica da allagamenti quali le camerette di congiunzione e collegamento poste al di sotto del manto stradale.

I liquidi da travasare devono essere neutri e puliti, oppure contenere una percentuale di solidi (0.2-0.5% max) aventi caratteristiche di durezza e granulometria tali da non usurare le superfici interne di rasamento della pompa.

Nei casi estremi può essere utile un filtro a maglie strette montato sulla tubazione di aspirazione.

Elettropompa Vigor VE750 SUB INOX-GHISA
codice articolo VGT0000384

Specifiche tecniche	
Tensione di alimentazione	230V ~ 50Hz
Potenza nominale	750 W
Grado di protezione	IP X8
Max temperatura acqua	35°
Max profondità di immersione	7 m
Max prevalenza	10 m
Max portata acqua (Q max)	7000 l/h
Tipo acque trattabili	torbide - chiare
Livello pressione acustica LpA	< 70 dB
Tipo di tenuta	ceramica
Svuota fino a mm	40
Dimensioni LxPxH cm	16x18x38
Peso netto kg	18

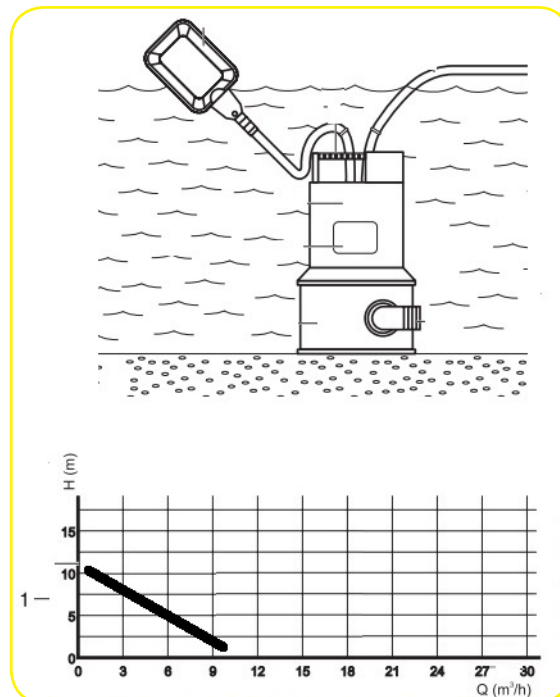

Caratteristiche prodotto:

Questo modello di pompa, grazie alla sua potenza, aspira corpi solidi in sospensione $\varnothing$ max 40 mm ed ha un regolare funzionamento anche parzialmente sommersa.

Grazie al corpo in acciaio inossidabile e ghisa, alla girante in ghisa ed all'albero in acciaio questo modello di elettropompa risulta essere la più potente nel settore.

L'attacco del tubo di mandata da 2" consente il pescaggio di grandi quantità di liquidi e solidi permettendo quindi lo svuotamento di vasche o locali allagati, quali le camerette telefoniche sotterranee, in pochissimo tempo.



Faro alogeno ricaricabile per ispezioni modello FA 200
codice articolo VGT0000411



Caratteristiche prodotto:

Faro alogeno ricaricabile con potenza luminosa pari a 2 milioni di candele, corredato di caricabatterie da 220 V e spina per accendisigari da auto da 12 V.

Il faro alogeno portatile risulta adatto per lavori di ispezione in cunicoli e camerette sotterranee dove è necessaria un'illuminazione totale e a grande raggio.

Gruppo elettrogeno Click 4000H - codice articolo GNM0000001

MODELLO ALTERNATORE	CLICK 4000H
Tipo	Sincrono, monofase, senza spazzole, autoregolato e auto-eccitato (optional AVR)
Tensione - Frequenza	230V - 50 Hz
Potenza max	3400VA - 3100W
Potenza continua	2900VA - 2600W
Grado di protezione	IP 23
MODELLO MOTORE	
Tipo	4 tempi, raff. ad aria, 3000 giri min. C/ sicurezza olio
Marca	Honda
Modello	GP200
Cilindrata - cavalli	196 cc - 5,8 HP
Alimentazione	Benzina auto
Autonomia @ 75% di carico	3,1 h / 2,6 lt
Avviamento	Autoavvolgente
MODELLO ALLESTIMENTO	
Quadro elettrico	2 Schuko + Termico (a Normative EN 60439-1)
Dimensioni mm LxLxA	620x430x430 mm
Peso - Kgs	39
Rumorosità dBA @ 7 mt	NON rientra nei limiti della 2000/14/CE



Gruppo elettrogeno GE 7000 HBM - codice articolo BCS000001

	POTENZE NOMINALI D'USCITA	
	SENZA AVR	CON AVR
Potenza monofase Stand-by (LTP)	6.7 kVA (6 kW) 230V / 29.1 A	7.2 kVA (6.5 kW) 230V / 31.3A
Potenza monofase PRP	5.5 kVA (5 kW) 230V / 23.9A	6 kVA (5.4 kW) 230V / 26A
Potenza monofase COP	/	/
Frequenza	50 Hz	50 Hz
Cos Ψ	0.9	0.9



Definizione:

Potenze dichiarate valide fino alle seguenti condizioni ambientali:

- temperatura 25°C
- altitudine 100 metri sopra livello del mare

Potenza Stand-by (LTP): potenza d'emergenza, potenza massima disponibile per uso con carichi variabili per un numero di ore/anno limitato a 500h, non è ammesso sovraccarico.

Potenza PRP: potenza continua con carichi variabili, potenza massima disponibile per uso con carichi variabili per un numero limitato di ore/anno, la potenza media prelevabile durante un periodo di 24h non deve superare il 70% del valore dichiarato.

Potenza COP: Potenza continua con carico costante, potenza massima disponibile per uso con carico costante per un numero illimitato di ore/anno.

Caratteristiche prodotto:

- Avviamento autoavvolgente
- arresto motore per basso livello olio
- prese d'uscita: 1x230V 32A 2P+T CEE
1x230V 16A 2P+T CEE
- interruttore magnetotermico
- barella protettiva
- silenziato e portatile
- versione AVR a richiesta
- conforme alle direttive CE per rumore e sicurezza.

Gruppo elettrogeno GE 7000 HBM - codice articolo BCS000001

Motore 3000 giri/min

4 TEMPI, OHV, ASPIRAZIONE NATURALE	
Modello	HONDA - GX 390
Potenza netta stand-by	8.2 kWm (11.1 hp)
Potenza netta PRP	6.4 kWm (8.7 hp)
Potenza netta COP	/
Cilindri/cilindrata	1 / 389 cm ³ (0.39 lt)
Alesaggio/corsa	88 / 64 (mm)
Rapporto di compressione	8.2 : 1
BMEP (Pressione media effettiva LTP - PRP)	/
Regolatore di giri	Meccanico
CONSUMO CARBURANTE	
110% (potenza stand-by)	3.5 lt/h
100% di PRP	3.2 lt/h
75% di PRP	2.4 lt/h
50% di PRP	1.6 lt/h
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO	
Capacità totale	/
Portata aria ventola	/
LUBRIFICAZIONE	
Capacità totale olio	/
Capacità olio in coppia	1.1 lt.
Consumo olio a pieno carico	/

SCARICO	
Massima portata del gas di scarico	/
Massima temperatura del gas di scarico	/
massima contropressione	/
Diametro esterno tubo di scarico	/
IMPIANTO ELETTRICO	
Potenza motorino d'avviamento	/
Capacità altern. carica batteria	/
Avviamento a freddo	/
Con dispositivo per avviamento a freddo	/
FILTRO ARIA	A SECCO
Portata aria combustibile	/
CALORE SMALTITO A PIENO CARICO	
Dai gas di scarico	/
Da acqua e olio	/
Irraggiato all'ambiente	/
Raffreddamento sovralimentazione	/

Gruppo elettrogeno GE 7000 HBM - codice articolo BCS000001

	SENZA AVR	CON AVR
Potenza continua	6 kVA	7 kVA
Potenza stand-by	6.6 kVA	7.7 kVA
Tensione monofase	230 Vac	230 Vac
Frequenza	50 Hz	50 Hz
Cos Ψ	1	1
Modello A.V.R.	/	HVR10
Precisione regolaz. di tensione	$\pm 5\%$	$\pm 2\%$
Corrente corto circuito sostenuta	3 In	3 In
Cdt transitoria (100% del carico)	< 15 %	10 %
Rendimento a 100% del carico	77.5% (230V - Cos Ψ 1)	79% (230V - Cos Ψ 1)
Tempo di risposta	/	/
Isolamento	Classe H	Classe H
Collegamento - Terminali	Serie - N° 4	Serie N° 4
Compatibilità elettromagnetica (coppresione Radio Interferenze)	EN55011	EN55011
Distorsione armonica - THD	<6%	<5%
Interferenza telefonica - THF	/	/
REATTANZE (6 KVA - 230 V) REATTANZE AVR (7 KVA - 230/115 V)	SENZA AVR	CON AVR
Sincronia diretta - Xd	/	/
Transitorio diretta - X'd	/	/
Subtransitoria diretta - X''d	/	/
Sincronia in quad. - Xq	/	/
Subtrans. in quadratura - X''q	/	/
Di sequenza inversa - X2	/	/
Di sequenza zero - X0	/	/
COSTANTI DI TEMPO		
Transitoria - T'd	/	/
Subtransitoria - T''d	/	/
A vuoto - T'do	/	/
Unidirezionale - Ta/Armature - Ta	/	/
Rapporto di corto-circuito Kcc	/	/
Grado di protezione IP	IP 23	IP 23
Portata aria di raffreddamento	0.06/ m ³ /sec	0.583/m ³ /sec
Accoppiamento-cuscinetti	Diretto J609b-N°1	Diretto J609b-N°1

ALTERNATORE:

Sincrono, monofase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole (senza AVR)

Sincrono, monofase, autoeccitato, autoregolato (con AVR)

Gruppo elettrogeno GE 7000 HBM - codice articolo BCS000001

SPECIFICHE GENERALI	
Capacità serbatoio	6.1 lt
Autonomia (75% di PRP)	2.5 h
Batteria di avviamento	/
Grado di protezione IP	IP 23
Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA)	97 dB(A) (71 dB(A) @7m)
Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA)	97 dB(A) (71 dB(A) @7m)
Classe di prestazione	G2
Peso secco macchina	76 Kg
Accessori a richiesta	Messa a terra - Carrello di movimentazione CM8
Versioni a richiesta	Versione prese Schuko - versione AVR
Accessori da richiedere all'ordine	Interruttore differenziale

Quadro di comando:

- Disgiuntore termico per protezione prese 230V716A
- voltmetro
- interruttore magnetotermico
- morsetto di terra (PE)

Informazioni generali:

Conformità gruppi elettrogeni a direttive CE e norme:



- 2006/42/CE (direttiva macchine)
- 2014/35/UE (direttiva bassa tensione)
- 2014/30/UE (direttiva compatibilità elettromagnetica)
- 2000/14/CE (direttiva emissione acustica per macchine destinate a funzionare all'aperto)
- ISO 8528 (reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets)

N:B: Tutti i dispositivi sono coperti dalla garanzia del produttore

COMBINAZIONI PRESE DISPONIBILI

	VERSIONI			
	STANDARD	AVR	SCHUKO	AVR & SCHUKO
1x230V 32A 2P+T CEE	•	•	•	•
1x230V 16A 2P+T CEE	•	•		
1x230V 16A 2P+T Schuko			•	•

DISEGNO DIMENSIONI:

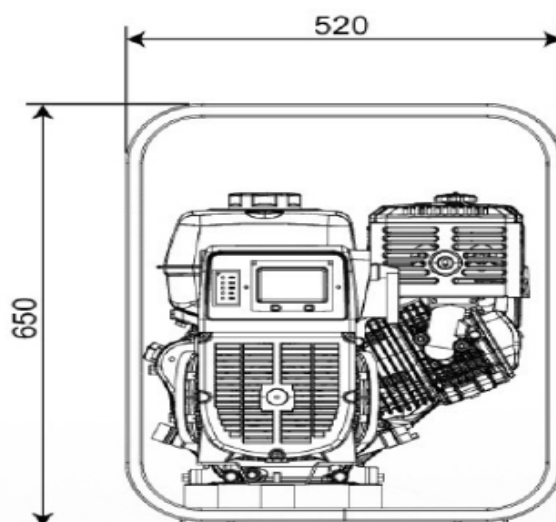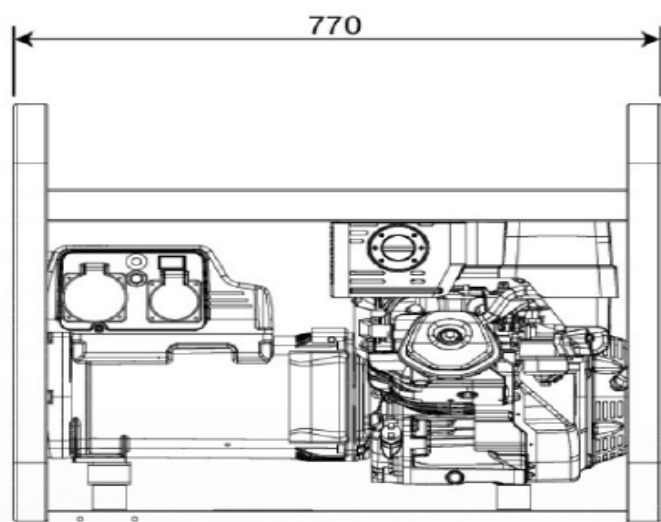

Gruppo elettrogeno PowerSmart GR2000iN parallelo - codice articolo PRM0000002

MODELLO ALTERNATORE	RG2000iN Parallelo
Caratteristiche	Generatore ad inverter predisposto per il funzionamento in parallelo con altra macchina uguale (cavo parallelo Optional)
Tensione Nominale/Rated voltage	230V
Potenza massima/max power	1,8 kW
Potenza Nominale/Rated power	1,6 kW
Capacità serbatoio/Fuel tank capacity	4 litri/litres
Prese/Socket	1 x Schuko 16A
Protezione	basso livello olio
Presa DC/DC Output	Inclusa
Rumorosità	65 dBA@7m
Dimensioni	498x290x459 mm
Peso	22 Kg
Codice articolo	PRM0000002



Gruppo elettrogeno Powersmart G4000 - codice articolo PRM0000001

MODELLO	G4000
Motore	R270
Tipo	4 tempi, raffreddato ad aria, monocilindrico
Carburante	benzina
Cilindrata	270 ml
GENERATORE	
Frequenza	50 Hz
Tensione nominale	230 V
Potenza nominale	3,5 kW
Potenza massima	4 kW
Capacità serbatoio	25 litri
Rumorosità	72 dBA@7m
Dimensione	684x562x557 mm
Peso	68 kg
CONFIGURAZIONE	
Livello carburante	*
Voltmetro	*
Contatore	-
Frequenzimetro	-
Interr. magnetotermico	*
AVR	*
Allarme olio	*
Avviamento	a strappo
Prese	2 x presa Schuko 230 V - 16A
Carica batteria	*
Interruttore on-off	*
Kit carrello	optional



Idropulitrice Lavor modello RIdel110 - codice articolo VGT0000427

Specifiche tecniche	
Codice	VGT0000427
Durata	110 bar - 1595 psi max
Capacità	330 l/h max
Peso	9,3 kg
Universal	1700 W - 230 V ~ 50 Hz
Dimensioni	38 x 29 h 56 cm
Disponibilità	20 feet: 264 Pz - 40 feet: 528 Pz



Caratteristiche prodotto:

Idropulitrice estremamente compatta, facilmente riponibile in spazi contenuti dopo l'uso, dotata di pratica maniglia per il trasporto.

Ideale per lavare l'auto, moto, terrazze, muretti e le pavimentazioni esterne in generale.

Dotata di AUTOMATIC STOP SYSTEM: consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola. Evita il surriscaldamento delle tenute in fase di by-pass, allunga la vita della pompa stessa e ne riduce i consumi.

Composta da:

- gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- carrello con manico
- vano portaccessori
- supporto porta cavo elettrico
- lancia con doppio ugello
- pistola con attacco rapido
- ugello ad alta pressione con getto regolabile spillo/ventaglio
- ugello turbo.

Levigatrice orbitale - codice articolo SCT0000125

Specifiche tecniche	
Potenza assorbita	240 watt
Superficie di levigatura	92 x 185 mm
Dimensione foglio abrasivo standard	93x230 mm
Dimensione foglio abrasivo velcro	93x186 mm
Movimenti orbitali a vuoto	26000/min
Movimenti orbitali Ø	2 mm
Peso	2.4 kg
Tensione/ frequenza caricatore	230-240 V / 50-60 Hz



Caratteristiche prodotto:

Levigatrice orbitale molto potente con controllo della pressione.

Modello Skil, possiede un motore molto potente da 240 W e un'ampia orbita di levigatura senza sforzi ad esempio di porte, tavoli, recinzioni e stalle.

La tecnologia di controllo della pressione indica in modo chiaro la giusta quantità di pressione da applicare all'utensile per ottenere i risultati di levigatura migliori.

E' possibile mantenere l'ambiente di lavoro più pulito grazie al sistema di raccolta polvere integrato con una cassetta raccogli-polvere e filtro.

La levigatrice orbitale SKIL ha un doppio sistema di allacciamento con morsetti e velcro, così da poter utilizzare sia i fogli abrasivi standard che quelli abrasivi con retro in velcro.

Questa levigatrice orbitale è dotata di 10 fogli abrasivi.

Dettagli tecnici:

I LED "Pressure Control" si accendono in sequenza quando viene applicata troppa pressione e l'utensile non lavora in modo efficiente.

Efficace azione orbitale e potente motore per una veloce e rapida asportazione del materiale.

Aspirazione della polvere integrata e doppio sistema di filtraggio "dust filtren" per un lavoro più pulito.

Libertà di scelta della carta abrasiva: tipo di attacco a Velcro o morsetti.

Design ergonomico con impugnatura morbida per un lavoro confortevole. Basso livello di rumore e vibrazioni.

- livello pressione suono: 85 dB(A)
- livello potenza suono: 96 dB(A)
- deviazione standard: 3 dB(A)
- livello vibrazioni: 12.8 m/s²
- insicurezza (K): 1.5 m/s²

Martello demolitore / perforatore Hammer 70200 codice articolo VLB0000235

Specifiche tecniche	
Codice	VLB0000235
Potenza W	1050
Attacco mandrino	SDS MAX
Giri/min a vuoto	480
Potenza del colpo J	7.5 j
Colpi al minuto	3860
Frizione sicurezza	sì
Arresto percussione	NO
Arresto rotazione	sì
Ø foro cemento mm	36 mm



Caratteristiche prodotto:

Martello perforatore e demolitore con innesto a baionetta sds.MAX di robusta concezione.

La scocca in metallo e le parti rinforzate ne fanno un utensile di assoluta affidabilità permettendo di effettuare lavori di lunga durata ed intensità con il minimo sforzo grazie al peso contenuto di 7 kg.

Martello demolitore HITACHI DH45ME - codice articolo CRR0000002

Diametro foro nel calcestruzzo	45 mm
Diametro foro con punta corona	125 mm
Attacco	SDS-max
Potenza assorbita	1500 W
Velocità a vuoto	120 - 310 giri/min
Percussioni a pieno carico	1200 - 2950 colpi/min
Energia del singolo colpo	13,4 J
Lunghezza	535 mm
Larghezza	116 mm
Altezza	255 mm
Peso	9 Kg



Caratteristiche prodotto:

Martello combinato dotato della innovativa tecnologia **AC BRUSHLESS**, perciò dotato di una sofisticata tecnologia elettronica che consente di ottenere incredibili performance di perforazione e scalpellatura.

Grazie al motore brushless è in grado di sopportare notevoli cadute di tensione, tipiche di un'alimentazione con generatore non di eccellente qualità, oppure causate da un cavo di connessione alla rete elettrica troppo lungo, senza compromettere performance e durata di vita della macchina.

L'attacco di tipo SDS-max ad innesto rapido ed è dotato di un meccanismo che consente di posizionare lo scalpello con l'angolo di taglio voluto, dotato di frizione di sicurezza, alta velocità di rotazione ed energia di battuta per singolo colpo, ben 13,4 Joule!

Specifiche Tecniche:

La velocità è costante in ogni momento grazie al totale controllo elettronico e l'impostazione della velocità ottimale è effettuata tramite pulsantiera con display digitale. Dispone inoltre di un pulsante che, se premuto, consente la demolizione continua, pur rilasciando l'interruttore principale.

È dotato inoltre di protezione elettronica contro le sovracorrenti e lo stacco occidentale dell'alimentazione senza ripartenza in caso di interruttore premuto (ZVPR).

Il corpo motore in robusto alluminio (AHB), la leva cambio in posizione superiore ed il rinnovato design ultra ergonomico consentono un feeling di lavoro insuperabile con prestazioni eccezionali.

Applicazioni:

Apertura di fori nel cemento armato (max 45 mm) e apertura di fori ad ancoraggio (corona max 125 mm).

Frantumazione di cemento, scanalatura e squadratura (per mezzo degli accessori opzionali).

Martello demolitore HITACHI DH52MEY - codice articolo VGT0000102

Specifiche tecniche	
Attacco	SDS-max
Ø foro nel calcestruzzo	52 mm
Vibrazioni max in perforazione	9.8m/s ² (triassali) EN60745
Vibrazioni max in scalpellatura	9.7 m/s ² (triassali) EN60745
Ø foro con punta coronata	160 mm
Potenza assorbita	1.500W
Energia per singolo colpo	22J
Velocità a vuoto	110-280 giri/min
Percussioni a pieno carico	1.000-2.400 colpi/ min
Lunghezza	585 mm
Larghezza	116 mm
Altezza	263 mm
Peso	11.5 kg

Caratteristiche prodotto:

Martello combinato dotato della innovativa tecnologia AC BRUSHLESS, perciò dotato di una sofisticata tecnologia elettronica che consente di ottenere incredibili performance di perforazione e scalpellatura. Grazie al motore brushless è in grado di sopportare notevoli cadute di tensione, tipiche di un'alimentazione con generatore non di eccellente qualità, oppure causate da un cavo di connessione alla rete elettrica troppo lungo, senza compromettere performance e durata di vita della macchina. L'attacco è di tipo SDS-max ad innesto rapido ed è dotato di un meccanismo che consente di posizionare lo scalpello con l'angolo di taglio voluto.

Dotato di frizione di sicurezza, alta velocità di rotazione ed energia di battuta per singolo colpo, 22 joule.

La velocità è costante in ogni momento grazie al totale controllo elettronico e l'impostazione della velocità ottimale è effettuata tramite pulsantiera con display digitale. Dispone inoltre di un pulsante che consente la demolizione continua, pur rilasciando l'interruttore principale (ZVRP).

È dotato inoltre di protezione elettronica contro le sovracorrenti e lo stacco occidentale dell'alimentazione senza ripartenza in caso di interruttore premuto.

I livelli di vibrazione sono molto bassi grazie alla tecnologia antivibrante UVP. Il corpo motore in robusto alluminio (AHB), la leva cambio in posizione superiore ed il rinnovato design ultra ergonomico consentono un feeling di lavoro insuperabile con prestazioni eccezionali.

Applicazioni:

Apertura di fori nel cemento armato (max 52 mm) e apertura di fori ad ancoraggio (corona max 160 mm).

Frantumazione di cemento, scanalatura, squadratura (per mezzo degli accessori opzionabili).



BRUSHLESS
Brushless Motor

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

AHB
ALUMINUM HOUSING BODY

Martello demolitore HITACHI H65SB3 - codice articolo CRR0000001

MODELLO MARTELLO	HITACHI H65SB3
Attacco	esagonale da 30 mm
Potenza assorbita	1340 W
Percussioni a pieno carico	1400 colpi/min
Energia per singolo colpo	42 J
Peso	16,5 Kg
Spazzole carbone	autobloccanti 999074
Premi riconosciuti	vincitore del premio "IF AWARD" 2006



POWER DEALER
HITACHI
 Inspire the Next

Martello demolitore HITACHI H90SG - codice articolo CRR0000002

Specifiche tecniche	
Attacco	28,5 mm esagonale
Codice EAN	4966376289127
Vibrazioni max	7.7 m/s2 (triassiali) EN60745
Accessori standard	chiave a brugola M6
Spazzole carbone	999074 autobloccanti
Potenza assorbita	2000W
Energia per singolo colpo	57,7 J (EPTA)
Rumorosità a pieno carico	106 dB(A)
Percussioni a pieno carico	1000 colpi/min
Lunghezza	625 mm
Larghezza	160 mm
Altezza	860 mm
Peso	32 kg

Caratteristiche prodotto:

Martello ad elevatissima capacità di demolizione con una potenza di 2.000 W e ben 57,7 joule (EPTA) di energia per singolo colpo.

Dotato di attacco esagonale 28,5 mm, è equipaggiato di un efficace sistema antivibrante UVP di nuovissima concezione distribuito in tre punti, aiutato anche da un rinnovato sistema pneumatico ottimizzato che riduce lo sforzo e lo stress dei componenti meccanici aumentando considerevolmente l'affidabilità e la durata nel tempo.

Presenta anche un nuovo sistema di stabilizzazione della pressione interna e di un nuovo gruppo impugnatura a "T", parte integrante del sistema antivibrante generale.

Corpo macchina completamente in duralluminio AHB con un perfetto sistema di doppio isolamento.

Applicazioni:

Indicato per lavori a pavimento e stradali, nella grossa demolizione e frantumazione di cemento armato, infissioni di pali, compattazione e scavo con gli appositi accessori.



Martello tassellatore 850 W a 2 modalità - modello UVP DH28PBY-
codice articolo VGT0000340

Specifiche tecniche	
Attacco	SDS-plus
Ø foro nel calcestruzzo	28 mm
Ø foro nell'acciaio	136 mm
Ø foro nel legno	32 mm
Ø foro con punta coronata	50 mm
Potenza assorbita	850 W
Energia per singolo colpo	3 J (EPTA)
Velocità a vuoto	0 ~ 1.100 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 ~ 4.300 colpi/min
Lunghezza	367 mm
Larghezza	75 mm
Altezza	198 mm
Peso	2.9 kg

Caratteristiche prodotto:

Martello tassellatore super potente, compatto e leggero da 850 W, reversibile, con attacco SDS-PLUS e la famosa tecnologia antivibrante UVP. dotato di frizione di sicurezza ed interruttore elettronico per la regolazione della velocità, presenta una nuovissima tecnologia pneumatica che ottimizza e potenzia di molto l'energia di battuta e l'affidabilità nel tempo delle parti di usura.

Nuovissimo anche il sistema che consente di regolare automaticamente la pressione interna della camera pneumatica, per ottimizzare al massimo la perforazione. Un'altra novità molto importante è l'adozione di un cuscinetto al posto della bronzina, dove lavora il secondo albero, che garantisce un'eccezionale resistenza alle alte temperature di lavoro.

Per finire è dotato di un sistema molto efficace per prevenire i colpi a vuoto e di un nuovo selettore manuale, molto accessibile ed ergonomico, per scegliere tra le due modalità di lavoro: **rotazione con percussione o solo rotazione.**

Design super innovativo, ergonomico e curato nei minimi dettagli.



Motosega a scoppio Vigor modello VMS 28
codice articolo VGT0000378



Caratteristiche prodotto:

Motoseghe Vigor VMS-28 CARVING:

- motore 2t 25,4 cc 800 watt E.2
- antivibrante lubrificazione automatica
- cat. Passo 3/8" dente 050"
- maglie 40 barre carving
- 280 mm - WALBRO - CARBURATOR
- peso: 3.80 kg

Motosega a scoppio Vigor modello VMS-50 DEK
codice articolo VGT0000445



Caratteristiche prodotto:

Motosega professionale modello "decompressor" con motore a scoppio a due tempi. Cilindrata 49,3 cc per una potenza di 1900 Watt.

La macchina è corredata di supporti antivibranti, un sistema di lubrificazione automatica che permette una migliore resa nell'utilizzo sia del motore che della parte meccanica di taglio.

La catena montata è una Oregon passo 3/8", dente .050" a 62 maglie - WALBRO.

La barra è originale Oregon con una misura utile di 450 mm.

Il peso della macchina è di soli 5.4 kg, per un uso meno gravoso sull'operatore.

Piastra vibrante modello SB 28 - codice articolo FSV0000001



Caratteristiche prodotto:

Base in acciaio fuso fortemente nervata con bordi arrotondati ad ampio raggio che non lasciano rigature sull'asfalto.

Permette di sopportare una massa vibrante molto potente che ne aumenta la forza di compattazione.

SB 28 ha una base di 400x520 mm e un peso di 74 kg.

Dotata di:

- motore Honda HP 5.5 a benzina
- motore Robin Subaru HP 4.5 benzina
- a richiesta impianto acqua da 14 lt isolato dalle vibrazioni e gancio di sollevamento, due ruote in dotazione: peso 83 kg
- SB 28 versione normale con due ruote libere incorporate e gancio di sollevamento a richiesta.

Pistola termica modello PTE2100 - codice articolo VLB0000160

Specifiche tecniche	
Codice	VLB0000160
Potenza W	100-2000 W
Blocco interruttore	sì
Temperatura °C	50 - 600 °C
Flusso aria l/min	250 - 500 litri
Display	sì
Peso netto kg	0.9 kg



Caratteristiche prodotto:

La pistola termica Valex PTE2100 è dotata di display per la lettura della temperatura e la regolazione delle impostazioni della stessa.

- potenza regolabile: 1000 - 2000 W
- temperatura regolabile: 100 - 600°C
- flusso d'aria: 480 lt/min
- display temperatura
- blocco interruttore
- garanzia 24 mesi
- temperatura con regolazione elettronica - flusso
aria con regolazione elettronica.

Polifusore elettronico per saldatura testa a testa
codice articolo BRN0000012

Specifiche tecniche	
Alimentazione	230V 50 - 60 HZ monofase
Potenza assorbita nominale	800 Watt
Regolazione temp. elettronica	260° ± 2%
Peso	1.9 kg
Dimensioni	380x130x50
Materiali saldabili	PP,PP-R,PE,PVDF,PB
Campo di lavoro Max.	Ø 63 MM
Dotazione Polifusore	P63/P63E c/matrici Ø20-25-32 supporto in valigetta di metallo



Caratteristiche prodotto:

Polifusori Modello POLIBER standard ed elettronici per saldature testa a testa con bussole su tubi in PE, PB, PPR, PVDF da Ø 20 a Ø 125 mm.

Adatto per la saldatura a bicchiere dei tubi e raccordi di polipropilene (PP) e polietilene (PE) da Ø 16 a Ø 63 mm con temperatura fissa a 260° - spia luminosa di controllo - Volt 220 - Watt 800.

Costruzione robusta per impieghi professionali - disponibili in versione con termostato meccanico tradizionale o con i nuovi termostati elettronici.

I principali vantaggi del polifusore con termostato elettronico rispetto alla versione meccanica sono:

- temperatura della piastra molto stabile gestita dal microcontrollore
- sono completamente assenti le oscillazioni tipiche dei termostati meccanici
- risposta più rapida alle fluttuazioni della temperatura causate da fonti esterne
- spegnimento automatico della piastra in caso di allarme temperatura.

Serie di prolunghe avvolgicavo

Caratteristiche prodotto:

Queste prolunghe elettriche sono idonee all'utilizzo in cantiere infatti grazie alla tipologia dei cavi molto flessibile e con doppio isolamento sui conduttori e sulla guaina, possono sopportare sollecitazioni diverse senza mai correre il rischio di dispersione della corrente. La gomma etilepropilene che isola i conduttori ed il poliuretano che ne compone la guaina esterna ne permettono l'utilizzo da -25° a + 60°.

Le scocche contenitive in materiale elastico antiurto proteggono il cavo dagli agenti atmosferici salvaguardandone le caratteristiche.

La prolunga risulta essere completamente ignifuga ed è corredata da quattro prese universali a norme e di un interruttore che ne permette il ripristino in caso di blocco per protezione termica.



CODICE PRODOTTO: VLB0000163 - avvolgicavo MINOR

- 2 prese shuko e 2 prese bipasso 10/16A
- 4 prese universali
- Protezione termica ripristinabile
- Prese con protezione
- lunghezza 25 m
- sezione cavo mm² 3x1.5



CODICE PRODOTTO: VLB0000164 - avvolgicavo MAJOR

- 2 prese shuko e 2 prese bipasso 10/16A
- 4 prese universali
- Protezione termica ripristinabile
- Prese con protezione
- lunghezza 25 m
- sezione cavo mm² 3x1.5

Serie di prolunghe avvolgicavo

Caratteristiche prodotto:

Queste prolunghe elettriche sono idonee all'utilizzo in cantiere infatti grazie alla tipologia dei cavi molto flessibile e con doppio isolamento sui conduttori e sulla guaina, possono sopportare sollecitazioni diverse senza mai correre il rischio di dispersione della corrente.

La gomma etilepropilene che isola i conduttori ed il poliuretano che ne compone la guaina esterna ne permettono l'utilizzo da -25° a + 60°.

Le scocche contenitive in materiale elastico antiurto proteggono il cavo dagli agenti atmosferici salvaguardandone le caratteristiche.

La prolunga risulta essere completamente ignifuga ed è corredata da quattro prese universali a norme e di un interruttore che ne permette il ripristino in caso di blocco per protezione termica.



CODICE PRODOTTO: VLB0000161 - avvolgicavo COM10UP

- spina italia 16A
- lunghezza: 10 m
- sezione cavo mm² 3x1.5



CODICE PRODOTTO: VLB0000162 - avvolgicavo MINOR

- 2 prese shuko e 2 prese bipasso 10/16A
- 4 prese universali
- Protezione termica ripristinabile
- Prese con protezione
- lunghezza 15 m
- sezione cavo mm² 3x1.5

Seghetto alternativo S35E - codice articolo VLB0000182

Specifiche tecniche	
Velocità	variabile con preselezione del numero di giri
Codice	VLB0000182
Potenza W	350
Corse a vuoto / min	500 - 2600
Blocco interruttore	sì
Taglio inclinato	0/45°
Taglio legno mm	55
Taglio plastica mm	10
taglio metallo mm	6
Impugnatura morbida	no
Peso netto kg	1.4 kg
Lama	cambiabile con utensile
Soffiaggio	anteriore per trucioli



Seghetto alternativo S665EPQ - codice articolo VLB0000183

Specifiche tecniche	
Velocità	variabile con preselezione del numero di giri - movimento della lama pendolare regolabile in 4 posizioni
Codice	VLB0000183
Potenza W	500 W
Corse a vuoto / min	0 - 3000
Blocco interruttore	si
Taglio inclinato	0/45°
Taglio legno mm	65
Taglio plastca mm	12
taglio metallo mm	8
Impugnatura morbida	si
Peso netto kg	1.8 kg
Lama	cambiabile con utensile
Soffiaggio	predisposizione aspirazione polveri



Seghetto alternativo S955EPQ - codice articolo VLB0000184

Specifiche tecniche	
Velocità	variabile con preselezione del numero di giri movimento della lama pendolare regolabile in 4 posizioni
Codice	VLB0000184
Potenza W	710
Corse a vuoto / min	0 - 3000
Blocco interruttore	sì
Taglio inclinato	0/45°
Taglio legno mm	80
Taglio plastica mm	20
taglio metallo mm	10
Impugnatura morbida	sì
Peso netto kg	2.2 kg
Lama	cambiabile con utensile
Soffiaggio	predisposizione aspirazione polveri



Seghetto alternativo S2000EPQ - codice articolo VLB0000227

Specifiche tecniche	
Velocità	variabile con preselezione del numero di giri movimento della lama pendolare regolabile in 4 posizioni
Codice	VLB0000227
Potenza W	710
Corse a vuoto / min	0 - 3000
Blocco interruttore	si
Taglio inclinato	0/45°
Taglio legno mm	135
Taglio plastca mm	30
taglio metallo mm	10
Impugnatura morbida	si
Peso netto kg	3.1 kg
Lama	cambiabile senza utensile laser guida lama
Soffiaggio	predisposizione aspirazione polveri soffiaggio anteriore trucioli
Materiali	testa e platorello in alluminio



Smerigliatrice angolare BOSCH - codice articolo VGT0000405

Specifiche tecniche	
Potenza assorbita nominale	2.200 W
Numero giri a vuoto	6.500 giri/min
Filettatura dell'alberino	M 14
Impugnatura principale	diritte
Ø mole	230 mm
Peso	5.2 kg
Interruttore	tricontrol
Dimensioni confezione (LxLxA)	200x590x135 mm
Tensione elettrica	230 V
Livello pressione acustica	93 dB(A)
Livello potenza sonora	104 dB(A)
Incertezza della misura K	3 dB
Levigatura della superficie	SGROSSATURA
Valore di emissione oscillazioni ah	7,5 m/s ²
Incertezza della misura K	1,5 m/s ²
Levigatura con foglio abrasivo	
Valore di emissione oscillazioni Ah	3,5 m/s ²

Caratteristiche prodotto:

Potente motore CHAMPION da 2.200 Watt per un rapido avanzamento del lavoro.

Peso ridotto per una maneggevolezza ottimale.

Cuffia di protezione antirotazione:

protegge in modo affidabile l'utilizzatore in caso di rottura del disco.



VGT0000405

Smerigliatrice angolare SA200 - codice articolo VLB0000206

Specifiche tecniche	
Composizione	pulsante blocca disco - potenza progressiva - dotata di interruttore di sicurezza contro l'accensione accidentale - protezione disco regolabile - impugnatura anteriore fissabile in 3 posizioni
Potenza	2000 W
Giri/min a vuoto	6500
Blocco interruttore	NO
Disco Ø mm	230 mm
Peso netto in kg	4.5 kg



Smerigliatrice angolare SA631 - codice articolo VLB0000205

Specifiche tecniche	
Composizione	- pulsante blocca disco - interruttore di sicurezza contro l'accensione accidentale - protezione disco regolabile - impugnatura anteriore fissabile in 2 posizioni
Potenza	600 W
Giri/min a vuoto	11000
Blocco interruttore	sì
Disco Ø mm	115 mm
peso netto in kg	1.6 kg



Smerigliatrice Hitachi G18DBBVL - codice articolo CRR0000003

Specifiche tecniche	
Ø del disco	125 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Velocità a vuoto standard	4.700-9.000 giri/min
Velocità auto mode giri/min	5.500 a vuoto / 9.000 con carico
Modello batteria	BSL1850
Dati tipici batteria	18V - 5 Ah - batteria slide al litio
Caricabatteria	UC18YFSL
Tempo di ricarica	75 minuti
Lunghezza	326 mm
Larghezza	138 mm
Altezza e peso	130 mm / 2.7 kg
Codice EAN	4966376261468
Accessori in dotazione	2 batterie - carica-batterie - impugnatura laterale - chiave - disco abrasivo - valigetta stackable

Caratteristiche prodotto:

Leggera, maneggevole e potente smerigliatrice cordless 18V, dotata dell'esclusiva tecnologia BRUSHLESS di Hitachi che consente prestazioni e versatilità di lavoro eccezionali unite ad un elevato prolungamento della vita di servizio della macchina dovuto all'assenza delle spazzole ed alla gestione completamente elettronica di tutte le sue funzioni. Dotata di due batterie al Litio super-performanti da 5 Ah con un'autonomia sempre maggiore e l'alto valore di momento torcente, pari a 2 Nm, le consente un lavoro veloce e potente sia di sbavatura che di taglio.

Come NOVITÀ presenta la REGOLAZIONE DI VELOCITÀ in accordo al tipo di lavoro da eseguire ed il FRENO ELETTRONICO che permette di bloccare il disco in meno di 2 sec. Dal rilascio dell'interruttore, in modo da prevenire incidenti e consentire un lavoro più efficiente. Dotata della modalità automatica (auto mode) che adatta automaticamente la velocità di rotazione, valutando se la macchina si trova a vuoto o sotto carico.

Il comodo interruttore laterale e l'impugnatura antivibrante (in materiale soft-grip e dalla ridotta circonferenza di soli 152 mm) conferiscono a questa macchina un'ergonomia piacevole ed insuperabile. La distanza interasse tra la testa ed il disco è di soli 69 mm, permettendo di lavorare anche in spazi angusti. La protezione del disco presenta un nuovo e comodo sistema di sgancio rapido. Presenti anche dei filtri laterali anti polvere facili da pulire e/o sostituire.

Caratteristiche sicurezza:

Grazie alla sofisticata gestione elettronica, offre la protezione contro i contraccolpi (KPS), il riavvio accidentale (ZVRP) nonché la funzionalità dell'avviamento progressivo sempre nell'ottica della sicurezza dell'operatore.



Soffiatore a spalla Vigor HVSO65 - codice articolo VGT0000401

**Caratteristiche prodotto:**

Il soffiatore a scoppio Vigor "VSO-65" con motore a 2 tempi, cc 65,5 e Kw 2,8 è un versatile strumento per la pulizia e la cura del proprio spiazzale, dei viottoli, oppure dei passi carrabili da foglie, sporco e rimanenze di sfalci d'erba.

Questo articolo è adibito ad un uso domestico, con buone prestazioni generali. Munito di sistema antivibrante.

Specifiche tecniche:

- cilindrata: 26 cc - 0.7 kw
- numero giri motore: 7500 g/min
- soffiaggio: 360 km/s
- Peso: 10 kg.

Soffiatore/aspiratore per camerette o spazi confinati
codice articolo DPI0000002

Specifiche tecniche	
Portata volumetrica libero	3429 m ³ /hr
Portata con tubo 4.6m e curva a 90°	2550 m ³ /hr
Peso	17 kg
Dimensioni (mm)	508/394/305 mm
Diametro tubo	DN300
Rumorosità	95dB
Motore	0.62 hp/ 0.8 kW
Alimentazione	240 Vac, 1 Ø
Assorbimento	5A(run)/10A (Start)
Certificazione	CE



Caratteristiche prodotto:

Ventilatori per le diverse esigenze di ventilazione ed aerazione all'interno di spazi confinati o applicazioni industriali che possono essere impiegati anche come aspiratori, invertendo semplicemente la posizione di raccordo del tubo spiralato.


CRITERIO PER LA SCELTA: per individuare il modello di ventilatore necessario a ventilare uno spazio confinato, si consiglia di moltiplicare per 20 il volume degli spazi da aerare e scegliere un ventilatore che abbia una portata volumetrica oraria pari o superiore a questo valore.

UB30 è un ventilatore/aspiratore di media capacità, ideale per lunghe tratte e ventilazione di spazi fino a 150 m³.

- Telaio in polietilene resistente ad urti e ammaccature
- basso amperaggio in fase di spunto
- cavo di alimentazione 4,6 metri
- sezione di ventilazione DN 300 (diametro 30cm)
- compatibile con sistema MED (con adattatore per tubo DN200)

Accessori:

- **tubi per ventilatori standard:** i tubi vanno abbinati ai ventilatori per convogliare l'aria: FDT-21624046BR tubo spiralato rinforzato, 20 cm, per UB20, 4,6m,
- **raccordi per giunzione tubi:** i raccordi servono per raccordare 2 tubi della stessa misura: DC8 raccordo per giunzione tubi 20cm,
- **adattatore tubo per UB20:** necessario solo per aspirare: ED0304.

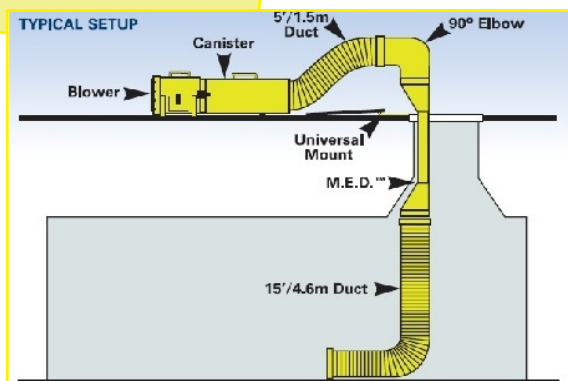

Soffiatore/aspiratore per pozzetti o spazi confinati UB20 codice articolo DPI0000001

Specifiche tecniche	
Portata volumetrica libero	1392 m ³ /hr
Portata con tubo 4.6m e curva a 90°	1120 m ³ /hr
Peso	8 kg
Dimensioni (mm)	355/305/330 mm
Diametro tubo	DN200
Rumorosità	74 dB
Motore	0.25 hp/0.19 kW
Alimentazione	240 Vac, 1 Ø
Assorbimento	1.3 A (run)
Certificazione	CE



Caratteristiche prodotto:


Ventilatori per le diverse esigenze di ventilazione ed aerazione all'interno di spazi confinati o applicazioni industriali che possono essere impiegati anche come aspiratore, invertendo semplicemente la posizione di raccordo del tubo spiralato. CRITERIO PER LA SCELTA: per individuare il modello di ventilatore necessario a ventilare uno spazio confinato, si consiglia di moltiplicare per 20 il volume degli spazi da aerare e scegliere un ventilatore che abbia una portata volumetrica oraria pari o superiore a questo valore.

UB20 è la soluzione ideale per pozzetti e spazi confinati.

- Ventilatore assiale ad alta pressione
- potente, versatile e leggero
- telaio in polietilene a doppio strato, a prova di corrosione, resistente alle ammaccature e virtualmente indistruttibile
- disponibile con alimentazione 240V e 12V
- cavo di alimentazione 4.6 m, con morsetti per batteria nella versione da 12 V
- sezione di ventilazione DN200 (diam. 20 cm)
- fino a 20m di lunghezza del tubo (senza curve 90°).

Accessori:

- **tubi per ventilatori standard:** i tubi vanno abbinati ai ventilatori per convogliare l'aria: FDT-21624046BR tubo spiralato rinforzato, 20 cm, per UB20, 4,6m.
- **raccordi per giunzione tubi:** i raccordi servono per raccordare 2 tubi della stessa misura: DC8 raccordo per giunzione tubi 20cm
- **adattatore tubo per UB20:** necessario solo per aspirare: ED0304

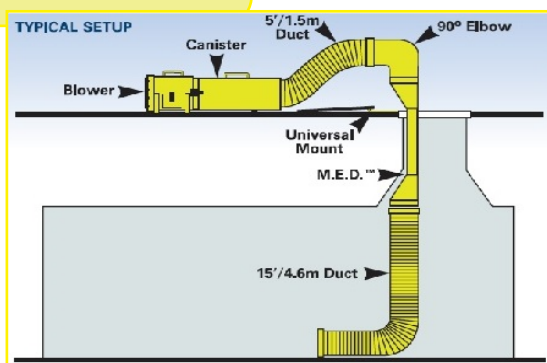

Tagliasfalto Fast Verdini LM450 - codice articolo FSV0000002

Specifiche tecniche	
Modello	LM450 - Honda sega per il taglio di asfalto e calcestruzzo, compatta e potente che unisce grande maneggevolezza ad una buona potenza, fornita con indice di profondità
Codice	FSV0000002
Max diametro disco mm	450 mm
Max profondità di taglio mm	160 mm
Peso d'esercizio kg	95 kg
Motore	Honda benzina GX390
Potenza motore KW (HP)	9.6 (13,0)
Avviamento	autoavvolgente
Capacità serbatoio acqua litri	20 litri
Avanzamento di lavoro	a spinta
Regolazione profondità	volantino
Correttore di direzione	-



Tagliasfalto Fast Verdini MINI - codice articolo FSV0000004

Specifiche tecniche	
Produttore	Honda
Potenza motore HP	5.5 / 5
Tipo	GX160 / EV20
Avviamento motore	autoavvolgente
Diametro Max disco	mm 300 / 350
Profondità taglio	130
Regolazione profondità taglio	meccanica
Avanzamento	manuale
Serbatoio acqua	20 litri
Peso	54 kg
Dimensioni	98x40x96 cm
Correttore direzione meccanico	-



Tassellatore a batteria Hitachi DH18DBL Brushless codice articolo CRR0000004



Caratteristiche prodotto:

Potente tassellatore elettropneumatico da 18 V con motore Brushless, dotato di due batterie al litio super performanti da 5 Ah. Super innovativo e performante è dotato dell'esclusiva e celebre tecnologia Brushless di Hitachi che consente prestazioni e versatilità di lavoro eccezionali unite ad un elevato prolungamento della vita di servizio della macchina, dovuto all'assenza delle spazzole ed alla gestione completamente elettronica di tutte le sue funzioni.

Assenza completa di attrito e scintille, interruttore sottoposto solo a minime correnti pilota = rendimento +50% rispetto ad un motore tradizionale.

Con attacco SDS-plus è dotato di selettore delle 3 modalità di lavoro: solo rotazione, rotazione con percussione o solo percussione.

Come un martello di classe superiore è dotato anche della frizione meccanica di sicurezza, del dispositivo di prevenzione dei colpi a vuoto e del dispositivo equilibratore di pressione che permette una percussione senza interruzioni di sorta.

Specifiche tecniche:

è dotato della nuova e speciale funzione **RFC (Reactive Force Control)** che consente di evitare lesioni al braccio dell'operatore in caso di blocco della punta, grazie ad un sofisticato sensore interno che controlla la forza del motore e l'eventuale improvviso Stop, intervenendo prima che il braccio dell'operatore si pieghi pericolosamente.

Design cibernetico accurato e bilanciato, innovativo grazie alla nuova posizione del motore verticale con impugnature posteriori e laterale di tipo "soft-grip" per un comfort di lavoro eccezionale. Il LED è automatico, sempre attivo a macchina funzionante, molto potente, inoltre è presente il pulsante di TEST dello stato di carica della batteria che attiva una doppia spia a led indicante la rimanente carica e funge anche da spia lampeggiante indicante l'entrata in funzione del dispositivo di sicurezza RFC.

Potente e pratico da usare per qualsiasi tipo di foro grazie all'alta efficienza del dispositivo di percussione.

Alta capacità di perforazione fino ad un max di 27 mm nel legno, 13 mm nell'acciaio e 26 mm nel calcestruzzo o 50 mm con punta coronata.

Tassellatore a batteria Hitachi brushless DH18DBL
codice articolo CRR0000004

Specifiche tecniche	
Attacco	SDS-plus
Ø foro nell'acciaio	13 mm
Ø foro nel legno	27 mm
Ø foro nel calcestruzzo	26 mm
Ø foro nel calcestruzzo con punta coronata	50 mm
Velocità a vuoto	0 ~ 1.050 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 ~ 3.9501 colpi/min
Energia per singolo colpo	2,2 j (EPTA)
Modello batteria	BSL1850
Dati tipici batteria	18V - 5Ah - batteria slide al litio
Tempo di ricarica	75 minuti
Carica batteria	UC18YFSL
Lunghezza	351 mm
Larghezza	80 mm
Altezza	220 mm
Peso	3.7 kg
Codice EAN	4966376306541
Accessori in dotazione	2 batterie - caricabatterie - protezione batteria - impugnatura laterale - limitatore di profondità - valigetta stackable



Tassellatore demolitore Bosch GBH 8-45D
codice articolo VGT0000340



Caratteristiche prodotto:

- Martelli Bosch GBH 8-45 D - perforatori professional - con attacco SDS-MAX e punte da 45 mm
- giri 0-305 e colpi 1380/2720
- energia battuta scalp. 12.5 J
- 1500 watt
- peso: 8.20 kg.

Tassellatore demolitore STANLEY HDBL 265 - codice articolo STR0000001



Descrizione prodotto:

Tassellatore perforatore battente e scalpello con attacco sds-plus.

Caratteristiche tecniche:

Il tassellatore è caratterizzato da tre funzioni, nello specifico è **perforatore, tassellatore e scalpello demolitore**.

La regolazione è elettronica ed è dotato di meccanismo di reversibilità della rotazione.

Composto anche da variatore LOCK per la regolazione della posizione dello scalpello.

Dotazioni di serie:

in dotazione di serie sono disponibili:

- 1 caricabatterie elettrico a carica veloce
- 2 batterie al Litio da 26 volt 5 ah ad alta resa
- attacco rapido sds-plus
- imbocco raccogli-polvere
- impostazione calibratura profondità foro
- impugnatura supplementare
- valigia in ABS anti-urto.

Tassellatore elettrico Vigor VBG-26 - codice articolo VGT0000341



Caratteristiche prodotto:

Tassellatori Vigor VBH-26, perforatore dotato di attacco SDS con una velocità 0-1200 giri/minuto.

- Percussioni: 0-5300/min da 3 j
- reversibile con foro da 26mm ROTOSTOP
- valigetta con accessori
- peso: 3 kg

Specifiche tecniche:

in dotazione nella valigetta troverete:

- maniglia ausiliaria
- asta di profondità
- punta SDS plus da mm 6x160, 8x160, 10x160
- scalpello a punta
- scalpello a taglio.

Trapano ad aria compressa modello 1718GB - codice articolo SCT0000099



Caratteristiche prodotto:

Trapano ad aria compressa modello 1718GB tipo a pistola.

Costruzione in lega leggera particolarmente maneggevole.
Scappamento sull'estremità inferiore dell'impugnatura, rivestita in gomma.

Tipo professionale con rotazione D+S ad alto rendimento per lavori pesanti, mandrino a chiusura rapida con attacco 1/2" x 20 filetti (Art. 1513 G 13A).

Disponibile con impugnatura supplementare.

Cod. Art.	Cad.	Cod. Prod.	Apert. mandrino e foro acciaio mm	Consumo d'aria l/sec	Velocità a vuoto giri/min	Lungh. mm	Livello pressione acustica dB	Vibrazioni m/s?	Attacco per aria poll	Peso Kg	Giacenza	Peso Art	QTAMIN
1718GB		UT 8855 RE	13	7	450	184	84	< 2,5	1/4	1,4	3	1,4	1

Trapano ad aria compressa Pneutec modello 1714GE
 codice articolo SCT0000098

Specifiche tecniche	
Cod. Articolo	1714GE
Atacco per bussole poll	1/2
Momento torcente open/max Nm	495/600
Per bulloni fino a M.	22
Consumo d'aria l/sec	6.9
Velocità a vuoto giri/min	7500
Lunghezza mm	190
Livello pressione acustica dB	90.3
Vibrazioni m/s	2.6
Attacco per aria poll	1/4
Peso kg	2.4
Q. min	1



Caratteristiche prodotto:

Trapano ad aria compressa modello 1714GE tipo a pistola, professionale.

Ad alto rendimento con una percussione per ogni rotazione. Con 3 regolazioni della forza di avvitamento.

Deviatore per rotazione destra e sinistra con punto morto che evita la rotazione accidentale.

Semplice accessibilità alle parti meccaniche. Corpo maneggevole in lega leggera.

Scarico dell'aria dall'impugnatura, isolata, verso il basso.

Cappa frontale in gomma per protezione.

Trapano avvitatore HU-T12/LI - codice articolo VGT0000377



Caratteristiche prodotto:

Trapano HU-FIRMA modello HU-T12/LI da 12V-5aH con due batterie

- reversibile con luce a Led integrata
- coppia di serraggio 20+1 25 mm
- due batterie al litio da 12 V e 1,5 AH
- caricabatterie veloce, carica in 1 ora
- compreso di valigetta con 13 accessori
- peso effettivo: 0.98 kg - confezione: 2.34 kg
- lunghezza: 31 cm - larghezza: 25 cm - profondità: 9 cm
- codice EAN: 8011779232648.

Trapano avvitatore HU-T20B/LI - codice articolo VGT0000343



Caratteristiche prodotto:

Trapano HU-FIRMA modello BRUSHLESS HU-T20B/LI da 20V-2AH con 2 batterie

- reversibile + percussione + brushless
- coppia di serraggio 16+1 60 NM
- due batterie al litio da 20 V e 2.0 AH
- caricabatterie veloce, carica in 1 ora
- compreso di valigetta con 13 accessori
- peso effettivo: 1.64 kg - confezione: 3.40 kg
- lunghezza: 31 cm - larghezza: 29 cm - profondità: 10 cm
- codice EAN: 8011779375086.

Trapano avvitatore HU-T20/LI - codice articolo VGT0000342



Caratteristiche prodotto:

Trapano HU-FIRMA modello HU-T20/LI da 20V e 1,5aH con 2 batterie

- reversibile con luce a LED integrata
- coppia di serraggio 20+1 35 NM
- due batterie al litio da 20 V e 1,5 AH
- caricabatterie veloce, carica in 1 ora
- compreso di valigetta con 13 accessori
- peso effettivo: 1.57 kg
confezione: 3.34 kg
- lunghezza: 31 cm - larghezza: 29 cm
profondità: 10 cm
- codice EAN: 8011779242401.

N.B:

Caratteristiche tecniche, prezzi e disponibilità soggette a variazioni senza alcun preavviso.

Vi invitiamo a verificarne la corrispondenza prima dell'acquisto.

Trapano avvitatore Makita modello DHP453RF3J
 codice articolo CMS0000010

Specifiche tecniche	
Velocità a vuoto (L)	0 - 400 giri/mon
Velocità a vuoto (H)	0 - 1300 giri/min
Coppia di serraggio Giunto rigido	42 Nm
Coppia di serraggio Giunto elastico	27 Nm
Dim. LxLxH	232x79x227 mm
Peso (EPTA)	1.7 kg
Foratura muratura	13 mm
Foratura metallo	13 mm
Foratura legno	36 mm
Colpi al minuto	0 - 19500 c/min



Caratteristiche prodotto:

Trapano avvitatore C/PERC da 18V 13 mm 42 Nm

- impugnatura ergonomica e rivestimento soft grip
- gruppo ingranaggi in metallo
- mandrino autoserrante
- freno motore
- 2 velocità meccaniche
- fornito con valigetta MAKPAC.

Trapano Black Decker con batterie al Litio - codice articolo VLB0000210



Caratteristiche prodotto:

Trapano BLACK DECKER al litio modello BDCHD18KB-QW 2B/PERC da 18V-1,5 aH

- reversibile 11 friz.C / percussione
- 2 velocità: 0-650 / 0-1400 giri al minuto
- Mandrino da 10 mm autoserrante
- 2 batterie al litio da 18V 1,5 AH
- venduto compreso di valigetta.

Trapano elettrico con percussione T810 - codice articolo VLB0000212



Specifiche tecniche	
Potenza W	810
Velocità meccaniche	1
Giri/min a vuoto	0-3000
Mandrino mm	2-13
Reversibile	sì
Colpi al minuto	48000
Ø foro nel legno mm	25
Ø foro nel metallo mm	13
Ø foro muratura mm	13
Blocco interruttore	sì
Impugnatura morbida	sì
Peso netto Kg	1.8 kg

Caratteristiche prodotto:

Trapano elettrico con alimentazione a 230 volt. La scocca in materiale antiurto ad alta resistenza di impatto ne fa un prodotto affidabile per la durata e la robustezza.

I cuscinetti alla base del mandrino ne consentono la rotazione fluida e senza ondulazioni che permettono di forare con precisione.

La manopola di regolazione della velocità consente di variane il numero di giri in base alla tipologia di intervento evitando inutili surriscaldamenti.

Commercializzato con la dotazione della maniglia supplementare a vite ed asta millimetrata di profondità.

Trapano avvitatore a batteria al Litio Family-tech 211
 codice articolo VLB0000211



Specifiche tecniche	
Tensione V	12
N. batterie	1
Capacità Ah	0.8
Tempo ricarica ore	3 - 5
Velocità meccaniche	1
Giri/min a vuoto	0 - 650
Mandrino mm	10
Posizione frizione	16 + 1
Coppia torsione Nm	8 - 18
Impugnatura morbida	sì
Peso netto in kg	1

Caratteristiche prodotto:

Trapano avvitatore della nuova linea PRO Tech Valex ha nelle componenti interne in acciaio il punto di forza che ne rende le prestazioni uniche.

Corredato di luce LED questo trapano, che monta una batteria al litio di ultima generazione, permette di lavorare in qualsiasi situazione con il minimo sforzo.

Il sistema di arresto immediato della rotazione infatti evita inutili dispendi di energia e sbavature nell'utilizzo.

Commercializzato in scatola di cartone, è corredato di una batteria ad alta resa ed un caricabatterie.

Trapano avvitatore a batteria al Litio Family-tech 214
codice articolo VLB0000002



Specifiche tecniche	
Tensione V	14.4
N. batterie	2
Capacità Ah	0.8
Tempo ricarica ore	3 - 5
Velocità meccaniche	1
Giri/min a vuoto	0 - 650
Mandrino mm	10
Posizione frizione	16+1
Coppia torsione Nm	10 - 22
Impugnatura morbida	sì
Peso netto in kg	1

Caratteristiche prodotto:

Trapano avvitatore della nuova linea PRO Tech Valex ha nelle componenti interne in acciaio il punto di forza che ne rende le prestazioni uniche. Corredato di luce al LED questo trapano, che monta batterie al litio di ultima generazione, permette di lavorare in qualsiasi situazione con il minimo sforzo.

Il sistema di arresto immediato della rotazione infatti evita inutili dispendi di energia e sbavature nell'utilizzo.

Commercializzato in valigetta in ABS antiurto ed è corredato da due batterie ad alta resa ed un caricabatterie.

Trapano avvitatore al Lito con percussione LI-HOME2V Impact 218
codice articolo VLB0000003



Specifiche tecniche	
Tensione V	18
N. batterie	2
Capacità Ah	1.3
Tempo ricarica ore	3 - 5
Velocità meccaniche	2
Giri/min a vuoto	0-400 / 0-1350
Mandrino mm	10
Posizione frizione	18+1+1
Coppia torsione Nm	20 - 45
Impugnatura morbida	sì
Peso netto in kg	1.2

Caratteristiche prodotto:

Trapano avvitatore della nuova linea PRO Tech Valex ha nelle componenti interne in acciaio il punto di forza che ne rende le prestazioni uniche.

Corredato di luce al LED questo trapano, che monta batterie al litio di ultima generazione, permette di lavorare in qualsiasi situazione con il minimo sforzo.

Il sistema di arresto immediato della rotazione infatti evita inutili dispendi di energia e sbavature nell'utilizzo.

Commercializzato in valigetta in ABS antiurto ed è corredato da due batterie ad alta resa ed un caricabatterie.

Vibro Costipatore RAN 6 - codice articolo FSV0000003


Specifiche tecniche	
Modello	RAN 6 Honda
Codice modello	FSV0000003
Peso d'esercizio kg	73 kg
Motore	honda GXR120
Potenza kw (Hp)	2.94 (4.0)
Larghezza battente cm	28 cm
Lunghezza battente cm	32 cm
Corsa battente mm	54 mm
Numero colpi/1'	700
Forza di compattazione KN	16
Profondità di compattazione mm	650
Velocità avanzamento m/1'	12

Caratteristiche prodotto:

Costipatore robusto con ottimo rendimento, potente, bilanciato e di facile maneggevolezza.

Assicura una grande produttività e forza di compattazione.

ACCESSORI:

- carrello per il trasporto
- maniglia per sollevamento con rullo di trascinamento.

CATALOGO UTENSILI ELETTRICI E A MOTORE