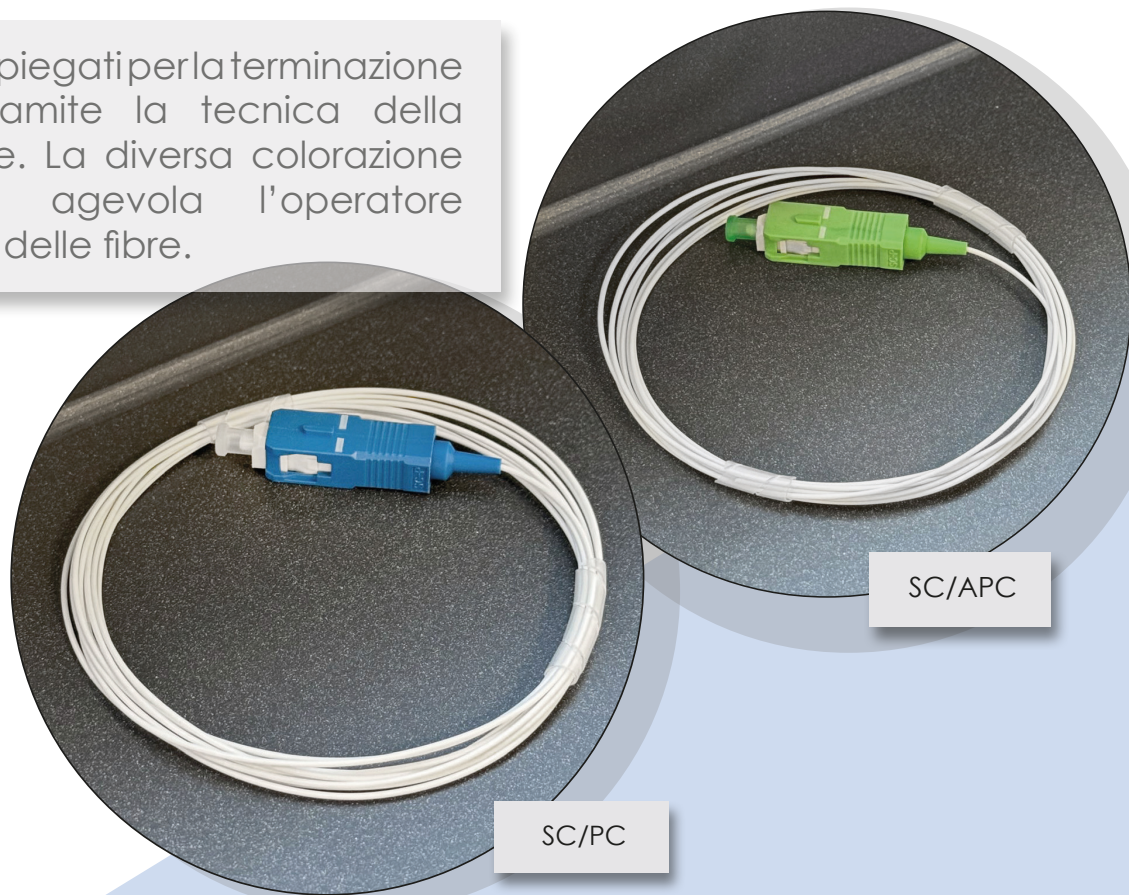


# Offerta Promo

## PIGTAIL - Singlemode

I pigtail vengono impiegati per la terminazione dei cavi ottici tramite la tecnica della giunzione a fusione. La diversa colorazione del rivestimento, agevola l'operatore nell'identificazione delle fibre.



### Caratteristiche tecniche

Resistenza trazione fibra-connettore (N)	5
Raggio di curvatura temporeneo-permanente	>20 / >40
Temperatura di esercizio (°C)	-25 / +70
Insertion loss tipico (dB)	SM: 0,15
Return loss tipico (dB)	PC: >50 - APC: >65
Rivestimento esterno	LSZH (semitight easy strip)
Tipologia di fibra	SM: G657A
Diametro di rivestimento (µm)	0,850 ± 50
Lunghezza tipica (m)	2
Tipologia di connettori assemblabili sul cavo	SC
Finitura ferula	UPC - APC
Normative di riferimento IEC 61754-4 TIA 604-3 IEC 61754-20 TIA 604-10-A	

# Offerta Promo

## PATCHCORD OTTICA

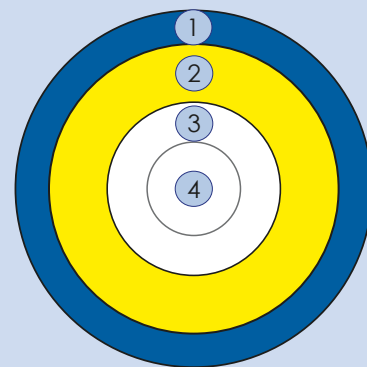

### Simplex connettorizzata SC/APC-SC/APC

Bretella di raccordo monofibra, disponibile con fibra singlemode, lunghezza 1,5 mt. La guaina LSZH le rende adatte alle applicazioni indoor.



#### Caratteristiche tecniche

Tipologia di fibra	SM: G657A
Diametro cavi	1.6
Diametro buffer	0,9 mm
Raggio minimo curvatura	20 x Ø cavo
Resistenza alla trazione	200 N
Resistenza a schiacciamento	150 N/100 mm
Guaina	LSZH
Rivestimento secondario	Acrilato - Tight
Rinforzi	Filati aramidici
Peso	2.0 kg/km
Connettori assemblabili	SC/APC
Temperatura	- 20 ÷ +70 °C



- 1 - Guaina esterna del cavo - LSZH
- 2 - Filati aramidici
- 3 - Acrilato
- 4 - Fibra ottica



# Listino Promo

		<b>15.000 pz</b>	<b>30.000 pz</b>
<b>BRT0000008LS</b>	<b>PIGTAIL EASY STRIP 900um, SM 9/125 - G657A1 SC/APC MT. 2</b>	<b>€ 4.800</b> € 0,32/pz	<b>€ 8.400</b> € 0,28/pz
<b>BRT0000007</b>	<b>PIGTAIL EASY STRIP 900um, SM 9/125 - G657A1 SC/PC MT. 2</b>	<b>€ 4.800</b> € 0,32/pz	<b>€ 8.400</b> € 0,28/pz
		<b>6.000 pz</b>	<b>12.000 pz</b>
<b>2SCAPCSCAPCB00150</b>	<b>PATCHCORD OTTICA SM - G657A1 MM.1,6 - SC/APC-SC/APC MT. 1,5 GUAINA BLU</b>	<b>€ 6.300</b> € 1,05/pz	<b>€10.860</b> € 0,905/pz