

Localizzatore Multifrequenza di Cavi e Tubi interrati MXL4-D Plus codice articolo GSC0000011

	MXL4-D	
Modalità caratteristiche	Frequenza (Hertz)	Rilevazione profondità
Power	50-400Hz	3 mt
Radio	10-30KHz	2 mt
Transmitter	33+131KHz	5 mt
	131KHz	5 mt
	33KHz	5 mt
	3KHz	5 mt
	512/640Hz	5 mt
All Scan	20-33K	3 mt
Sonde	33Hz	7 mt
	8Hz	7 mt
	512Hz	5 mt
	640Hz	5 mt



Caratteristiche prodotto:

Il nuovo trasmettitore multifrequenza MXT4-D opera in abbinamento con i localizzatori della serie MXL4.

Le multifrequenze operative (512Hz, 640Hz, 8KHz, 33KHz, 131KHz) e il segnale d'uscita regolabile rendono la combinazione MXL4 e MXT4 molto efficaci nel rilevamento o tracciature di sotto servizi interrati.

L'utilizzo del trasmettitore è determinante per stabilire la profondità del sotto servizio rilevato.

Peso: 3.4 kg (accessori inclusi)


Alimentazione: batterie 4 x "D" (LR20) non incluse

Grado di protezione: IP65.

Dotazioni standard:

- cavi per connessione diretta
- picchetto messa a terra
- magneti di connessione
- 10 mt di cavo per messa a terra.

CONNESSIONE DIRETTA

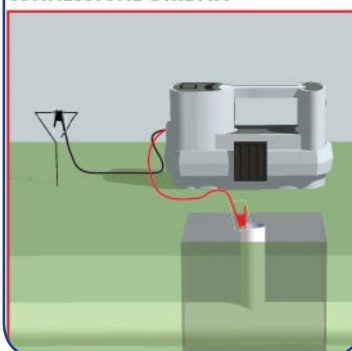

INDUZIONE

