


Canalina in PVC con coperchio bianca - codice articolo CMF000022/23  
VGT0000462

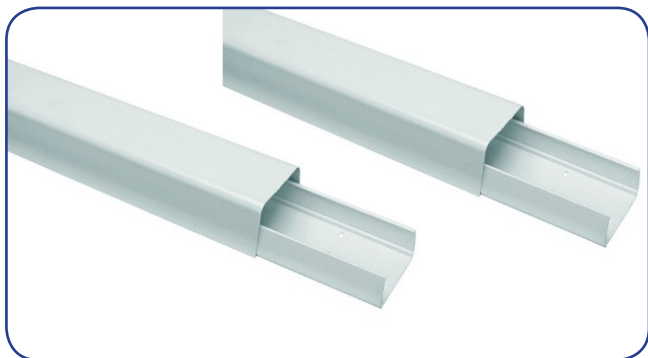

### Caratteristiche prodotto:

Adatti per nuovi impianti o per ampliamenti e modifiche a impianti esistenti, che prevedono la posa di un numero contenuto di cavi sia per correnti forti che deboli.

Ove previsto il sistema di canalizzazione Scame serie WADO rispetta, lungo tutto il percorso, la separazione dei circuiti.

Particolari setti separatori infatti dividono i diversi scomparti, sia all'interno del minicanale che nel tratto lungo gli accessori quali curve o giunti, che nelle scatole di derivazione.

Le canaline sono disponibili in tre differenti misure:

- CODICE: CMF000023 - 25x17x2000 mm
- CODICE: CMF000022 - 15x17x2000 mm
- CODICE: VGT0000462 - 20x10x2000 mm.

### Specifiche tecniche:

Norma di riferimento CEI 23-32:

- sistema portacavi e sistema porta apparecchi,
- in materiale termoplastico rigido, isolante, antiurto, autoestinguento,
- tensione nominale di impiego 1000V,
- smontabilità senza attrezzo (coperchio standard),
- smontabilità con attrezzo (coperchio avvolgente),
- grado di protezione IP40,
- tipo di posa: da parete o da soffitto,
- temperatura d'impiego: da -5°C a +60°C,
- resistenti all'invecchiamento,
- resistenza all'urto 2J,
- lunghezza standard barre: 2 metri,
- il fondo del minicanale ha fori  $\varnothing$  2.5 mm con interasse 200 mm,
- forniti con coperchio già montato,
- colore: bianco (RAL 9003) o grigio (RAL 7035).